


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

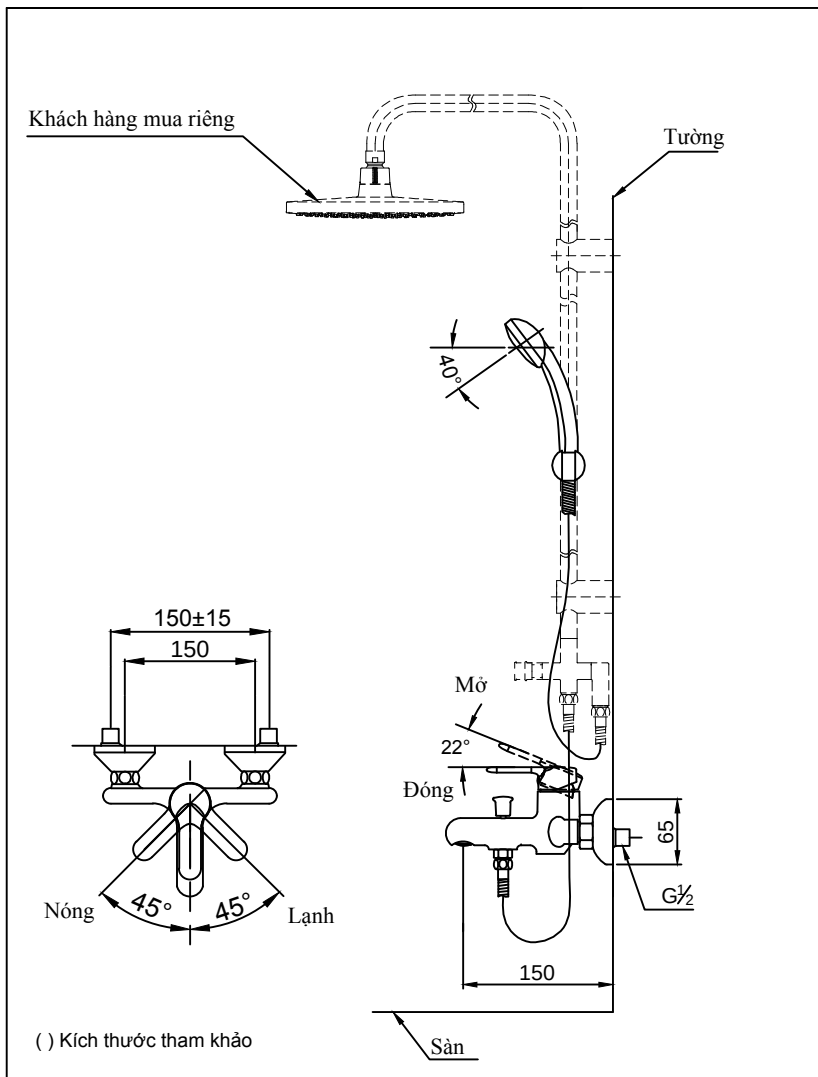

ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG



1. Áp lực cấp nước : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Đảm bảo nước cấp phải sạch (không lẫn cát, bụi bẩn, vv...).

BẢO DƯỠNG

Chỉ nên vệ sinh khu vực mạ crôm bằng vải mềm. thỉnh thoảng có thể lau bằng vải ngâm với xà phòng để lau.

XỬ LÝ SỰ CỐ


SỰ CỐ	VỊ TRÍ KIỂM TRA	KHẮC PHỤC
Nước chảy ra yếu	1, 2, 3	Tháo và làm sạch
Nước chảy liên tục không ngắt được	4	Tháo và làm sạch
Rò rỉ nước	5, 7	Vặn chặt
Tay gạt bị lỏng	6	Vặn chặt

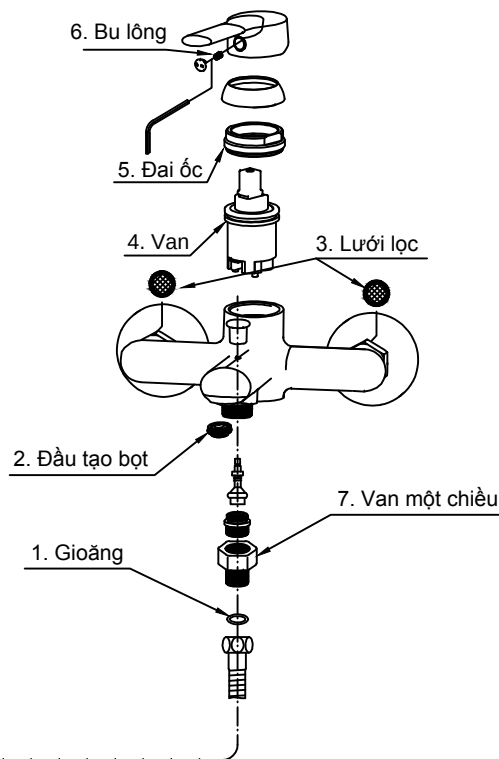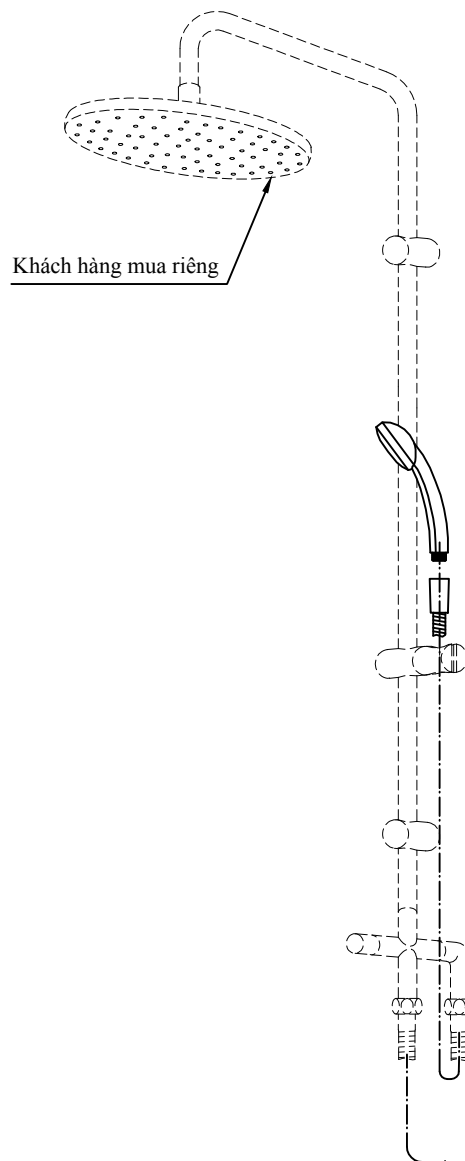

CHÚ Ý

Không sử dụng các vật liệu làm sạch có tính chất mài mòn như chất tẩy rửa có chứa axit, dung môi, chất đánh bóng và không nên dùng bàn chải nhựa để vệ sinh thiết bị.

SPECIFICATIONS

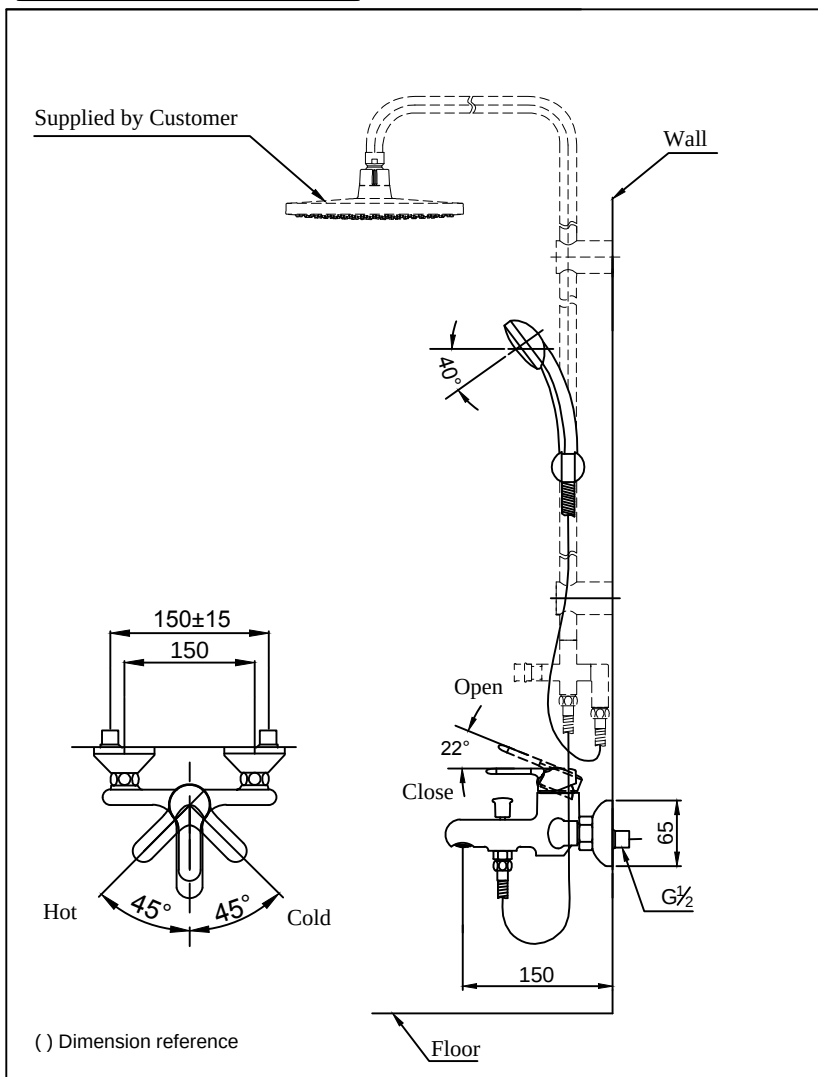

OPERATING CONDITIONS


1. Water supply pressure : 0.05 ~ 0.75 MPa.
2. Ensure that water supply is clean (No Sand, Dirt, Ect.)

MAINTENANCE

Always wipe chrome plated area with dry soft cloth and sometimes wipe it with cloth soaked in mild soap.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CHECK POINT	SOLUTION
Flow rate is unsated	1, 2, 3	Remove and clean
Water flow continuous, don't stop	4	Remove and clean
Water leaks	5, 7	Tighten
Handle is loose	6	Tighten

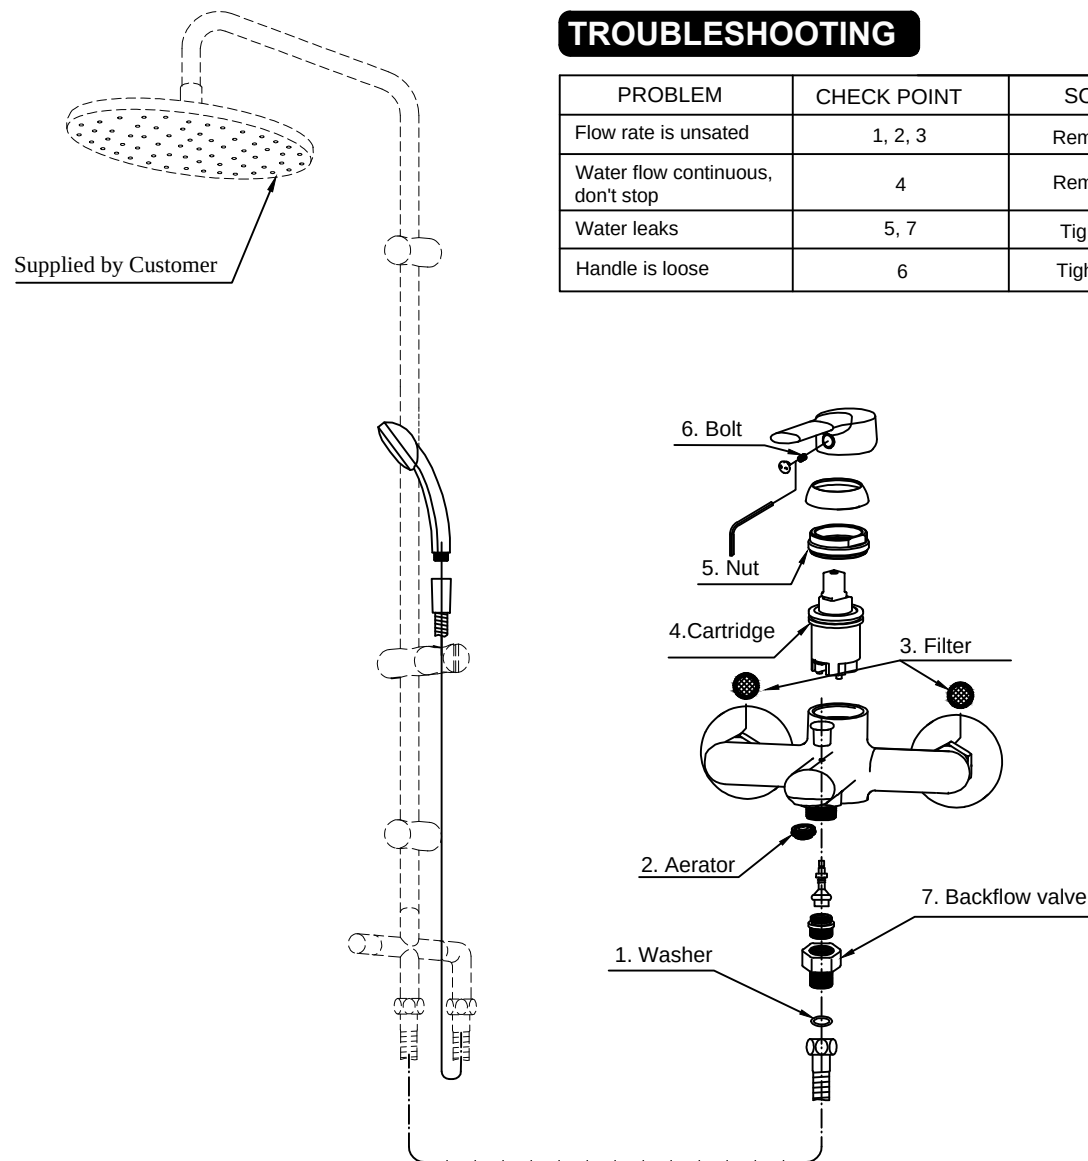

ATTENTION

Use of abrasive cleaning material such as: detergents containing hydrochloric acids, thinner, polishing powder and nylon brush is not recommended.

TOTO

BỘ SEN CÂY DM906CFS, DM907C1S, DM907CS

(Bát sen/ Sen tay/ Dừng trong nhà tắm)

Để phát huy toàn bộ công năng của sản phẩm, xin hãy lắp đặt chính xác theo tài liệu hướng dẫn lắp đặt và sử dụng.

Danh mục phụ kiện

Loại DM906CF


Ống thẳng	1 chiếc
Bộ cố định	1 bộ
Ống cong	1 chiếc
Vít cố định	1 bộ
Sen tay và 2 dây mềm (L=1500mm) (L=500mm)	1 bộ
Hướng dẫn sử dụng	1 bản
Hướng dẫn lắp đặt	1 bản

Loại DM907C


Ống thẳng	1 chiếc
Bộ cố định	1 bộ
Ống cong	1 chiếc
Vít cố định	1 bộ
Ống mềm (L=500mm)	1 chiếc
Hướng dẫn sử dụng	1 bản
Hướng dẫn lắp đặt	1 bản

Bản vẽ lắp đặt

Loại DM906CF (có bát sen)

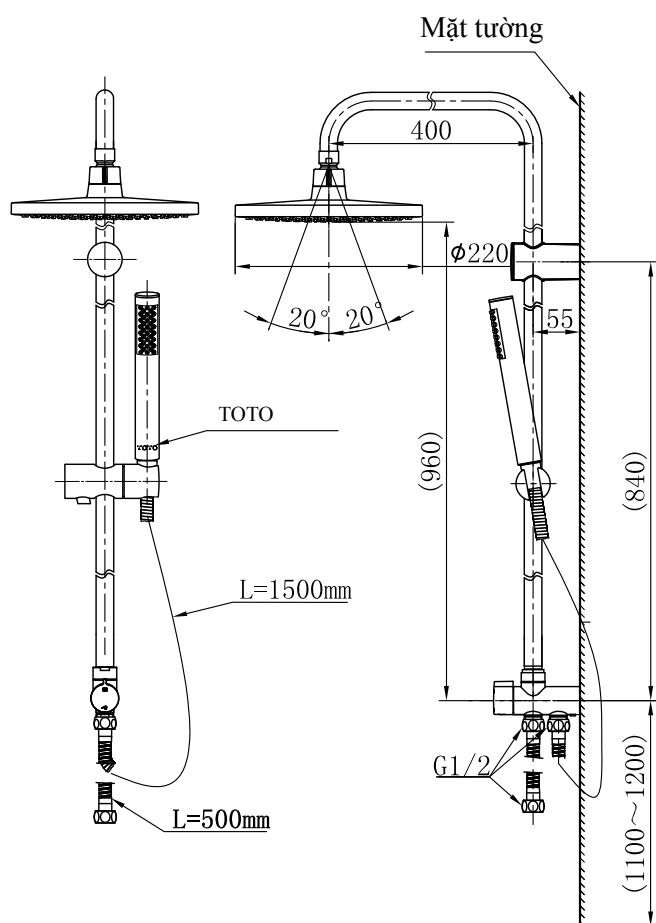

Loại DM907C (có bát sen)
(Mã DM907CS tham khảo bản vẽ lắp đặt loại DM907C)

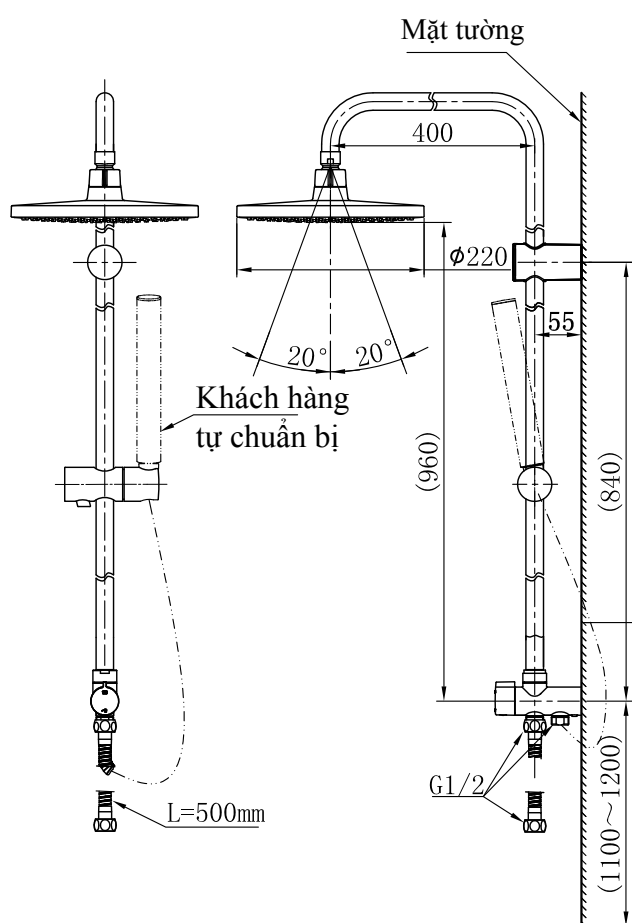

Chú ý: Kích thước trong ngoặc đơn () là kích thước tham khảo
Đơn vị: mm

Lắp đặt


1. Lắp bộ cố định

Theo hình 1

- Khoan 3 lỗ Ø 6mm, sâu 35mm, sau đó lần lượt nhét nở nhựa vào lỗ.
- Dùng vít cố định lên trên mặt tường.

Chú ý: a. Khi khoan lỗ trên tường, hãy xác nhận tại nơi chuẩn bị khoan không có ống nước hoặc dây điện chập ngầm.

- Xác định kích thước vị trí lắp đặt theo như hình số 1, tránh việc không thể lắp đặt được hoặc ảnh hưởng tới ngoại quan.



2. Lắp sen cây

Theo hình số 2 (DM906CF)

- Sau khi lắp ống thẳng với bộ cố định, lắp ống cong vào ống thẳng rồi dùng chìa lục giác vặn chặt bu lông.
- Lắp đế cố định lên tường, dùng tô vít bốn cạnh vặn chặt đế cố định, dùng vít cao su thay cho vít kim loại rồi vặn chặt sau đó lắp nắp trang trí.
- Sau khi lắp xong sen cây và gá sen, đặt lên giá cố định đã gắn lên tường, dùng chìa lục giác lần lượt vặn chặt các ốc trên giá cố định trên và dưới sao cho chúng được lắp chắc chắn.
- Lấy một đầu của dây cáp (Dài=500mm) nối với đầu cấp nước ở phía dưới bộ chuyển đổi, đầu còn lại nối với đầu cấp nước phía dưới củ sen (DM345), kiểm tra để đảm bảo không bị rò rỉ nước.

3. Lắp sen tay.


Theo hình số 3

Nối sen tay với dây sen, đầu còn lại của dây sen nối với đầu cấp nước của bộ chuyển đổi, sau đó gài tay sen lên gá sen.

Chú ý: a. Ấn nút trên gá sen để điều chỉnh độ cao theo ý muốn.

- Đối với DM907C, khách hàng tự mua tay sen, dây sen.

(Chú ý kiểm tra xem dây sen và tay sen có cấm vừa vào gá sen không).




4. Xác nhận trước khi thông nước.

Sau khi lắp đặt, hãy kiểm tra điểm tiếp nối đã được nối chắc chắn chưa, có bị rò nước không, phần thân đã được cố định chắc chưa, sau đó có thể xả thử nước, để kiểm tra rò nước.

5. Sử dụng tay vận chuyển đổi.


Theo hình số 2

- Tay vận chuyển đổi cố định lượng nước xả ra của sen tay và bát sen.
- Xoay tay vận theo hướng đã chỉ định, vận tay vận lên trên hoặc xuống dưới là có thể xả được nước.



- Nếu muốn vứt bỏ sản phẩm này, không được xử lý như rác thải thông thường, mà phải xử lý theo quy định riêng cho sản phẩm.

Loại DM906CF

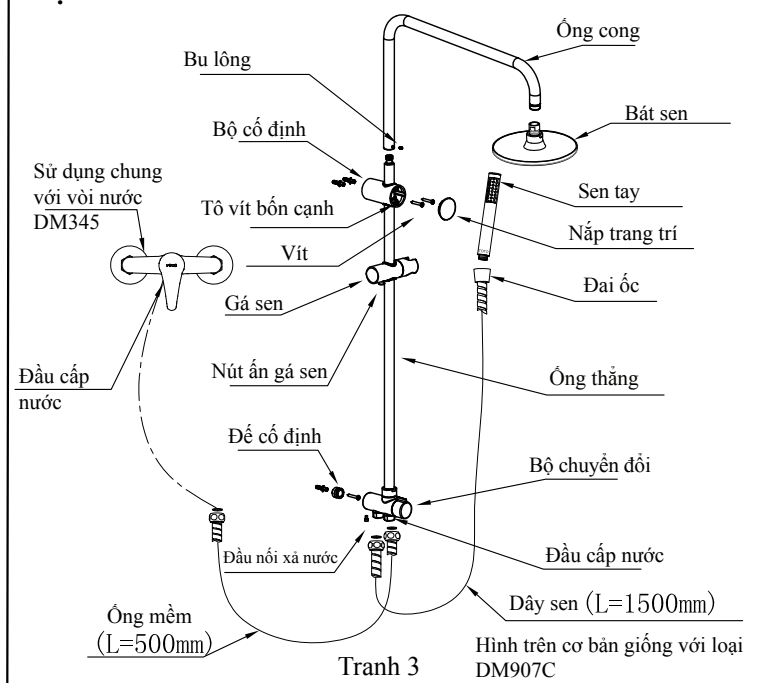

Chú ý : ■ Hướng dẫn sử dụng này phù hợp với nhiều mã trong sê ri.

■ Sau khi lắp đặt xong, hướng dẫn lắp đặt này do khách hàng lưu giữ.