

CAMERA GỌI CỬA DOOR STATION

1080P Full HD Door Station

Model : IPC0522E2

Trạm kiểm soát cửa với camera chất lượng cao

Cho phép liên lạc trực tiếp giữa bạn và khách truy cập.

Trạm cửa cuộc gọi video LILIN IPC0522E2 đi kèm với một tính năng liên lạc tuyệt vời cung cấp đàm thoại 2 chiều miễn phí với khách truy cập ở lối vào.

Thiết bị hỗ trợ SIP để tích hợp dễ dàng với các hệ thống điện thoại IP khác nhau và việc sử dụng PoE cho phép cài đặt với một cáp mạng duy nhất. Kết hợp với một camera độ phân giải 1080P và hiệu suất ánh sáng yếu tuyệt vời,


thiết bị này cung cấp nhận dạng ngày và đêm của những người ở cửa.

LILIN IPC0522E2 được trang bị cho căn hộ đơn lẻ hoặc tòa chung cư.

Nó là thiết bị kiểm soát hiệu quả của bạn.

[DEMO VIDEO: http://www.meritlilin.com/en/product/IPC0522E2](http://www.meritlilin.com/en/product/IPC0522E2)

- Door Station / Pinhole camera
- 1080p @ 30 FPS
- Digital PTZ supported
- Support SIP_(IPC0522)
- **Audio and video intercom**_(IPC0522)
- 2-way audio supported

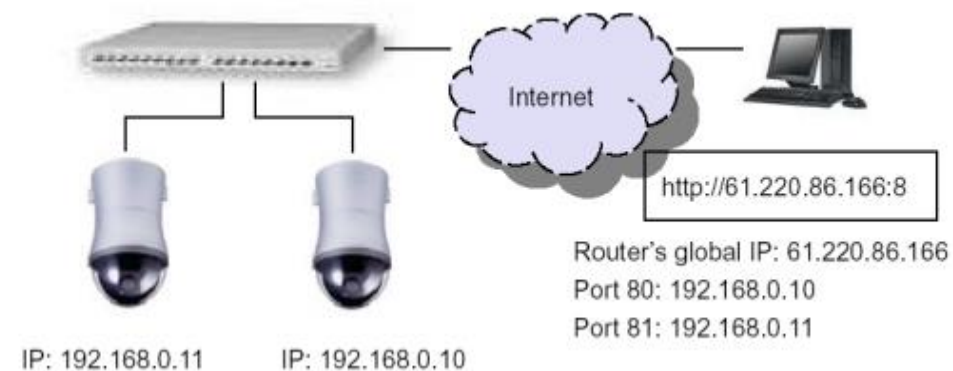

CẤU HÌNH LILIN DOOR STRATION

LILIN Door Startion có thể gửi thông báo đẩy đến thiết bị Apple hoặc điện thoại Android, có sẵn cài đặt LILIN Viewer trên thiết bị đó

Lưu ý: Door Startion phải có kết nối Internet để làm việc với tính năng này.

Thông báo đẩy có thể được cấu hình để được gửi vào khác nhau Triggers, nút nhấn gọi cửa, phát hiện, chuyển động, phát hiện âm thanh

Để đặt cấu hình thông báo đẩy, hãy đăng nhập vào trạm cửa và chọn

Chọn ' sự kiện ' và bạn sẽ thấy một màn hình như dưới đây:



Live | Basic Mode | Advance Mode | Language | Logout

System

Video / Audio

Network

Event

Notification

Maintenance

Event

Motion Detection

Tamper Detection

Alarm Detection

Network Detection

Vandal Button

Door Station

Door Station Advance

Push Service Setting

Advance >> Event >> Event

Event Name

Motion Detection

Edit Event

Event	Status	FTP	SMTP	SD Card	SAMBA	Alarm Output	HTTP POST	SNMP Trap	Push Service	Schedule
Motion Detection	Enable			V						Auto
Tamper Detection	Disable									Auto
Alarm Detection	Enable			V						Auto
Alarm Detection 2	Enable			V						Auto
PIR Detection	Enable			V						Auto
Ring Button	Enable			V						Auto
Network Detection	Disable	-	-		-		-	-	-	Auto

- Event
- Motion Detection
- Tamper Detection
- Alarm Detection
- Network Detection
- Vandal Button
- Door Station
- Door Station Advance
- Push Service Setting

Advance >> Event >> Event

Event: **Enable** Ring Button:

Action:

- FTP Service Dwell Time: 1 Sec.
- SMTP Service Dwell Time: 5 Sec.
- SD Card Service Dwell Time: 30 Sec.
- SAMBA Service Dwell Time: 60 Sec.
- Alarm Output Dwell Time: 5 Sec.
- HTTP POST Service Dwell Time: 5 Sec.
- HTTP POST Service : URL
- SNMP Trap Service
- Push Service Dwell Time: 5 Sec.

Schedule Setting:

- Always
- Schedule



Live | Basic Mode | Advance Mode | Language | Logout

- System
- Video / Audio
- Network
- Event
- Notification
- Maintenance

- Event
- Motion Detection
- Tamper Detection
- Alarm Detection
- Network Detection
- Vandal Button
- Door Station
- Door Station Advance
- Push Service Setting

Advance >> Event >> Event

Event Name: Motion Detection

Event	Status	FTP	SMTP	SD Card	SAMBA	Alarm Output	HTTP POST	SNMP Trap	Push Service	Schedule
Motion Detection	Enable			V						Auto
Tamper Detection	Disable									Auto
Alarm Detection	Enable			V						Auto
Alarm Detection 2	Enable			V						Auto
PIR Detection	Enable			V						Auto
Ring Button	Enable			V					V	Auto
Network Detection	Disable	-	-		-		-	-	-	Auto

System Setup

Language: English

Alarm: ON

Notification from Event Cloud: OFF

Video Auto Fit: ON

Snap Path: /DCIM/LILINCamera/

Backup Path: /DCIM/LILINCamera/

Camera Configuration

- Backup to the cloud
- Restore from the cloud

Digital Output Dwell (Lock): 3 Second



Full HD: OFF

APP ID: Uydt


Version: 1.0.100

Live Grouping Camera System Alarm


Tiếp theo bật trạng thái trong ứng dụng Lilin Viewer và đảm bảo tất cả các cài đặt thông báo đang hoạt động trong Cả hai Lilin Viewer App và thiết bị Door Startion
Bây giờ một khi nút Ring là ép một thông báo nên được gửi đến các ứng dụng Lilin Viewer.

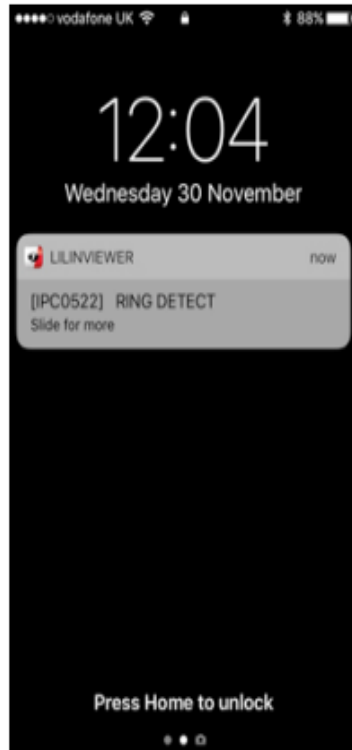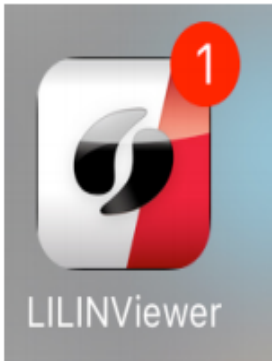


Cảnh báo trên IOS

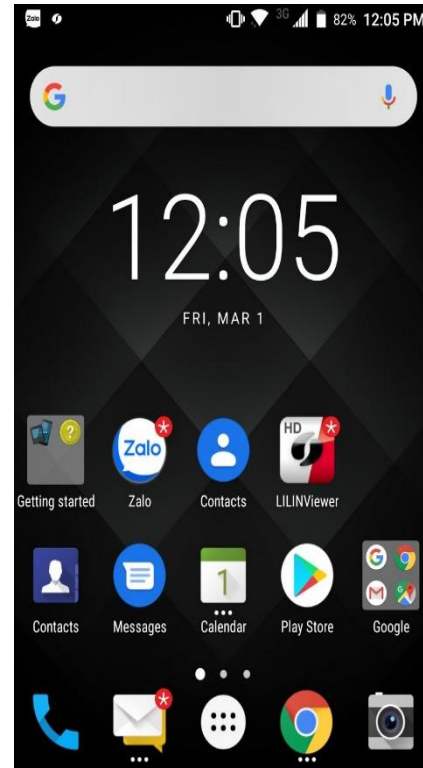

Cảnh báo trên Androi

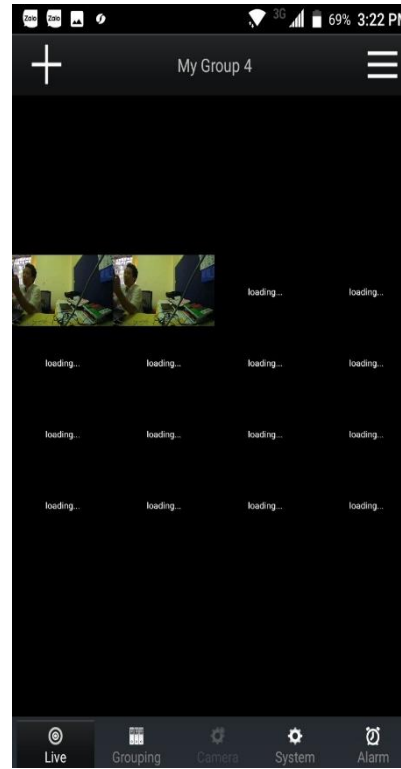

Xem live View

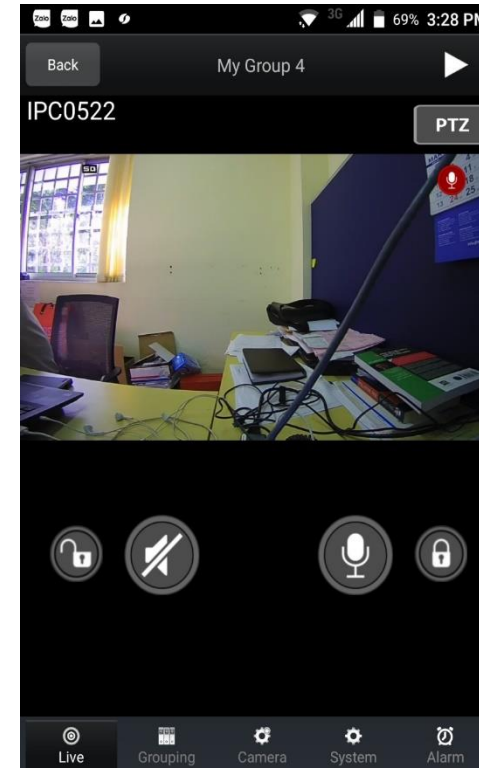


Đàm thoại



Liệt kê sự kiện


Nếu một thẻ SD đã được cài đặt tại trạm cửa, sau đó nó có thể xem lại các sự kiện lịch sử được ghi lại vào thẻ SD.

- Để xem các sự kiện sống, hãy bấm vào văn bản của sự kiện, để xem các cảnh quay được ghi lại

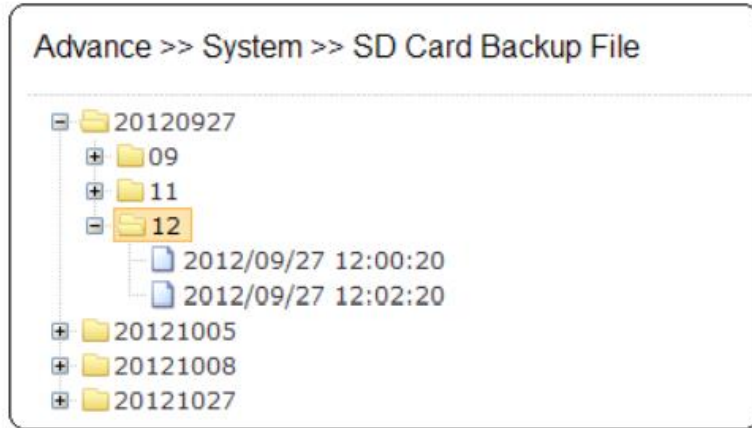


SD Card Compatibility

Manufacturer	Capacity	SDHC/SDSC
Sandisk	16GB	SDHC
Sandisk	8GB	SDHC
Transcend	8GB	SDHC
Transcend	4GB	SDHC
Sandisk	32GB	SDHC

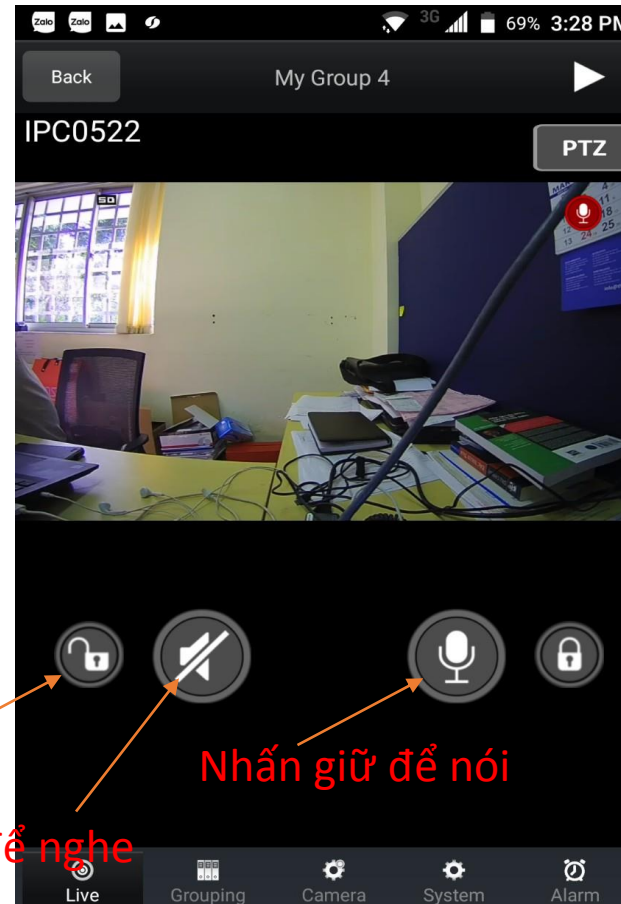


Mở khóa cửa
Mở để nghe

Nhấn giữ để nói

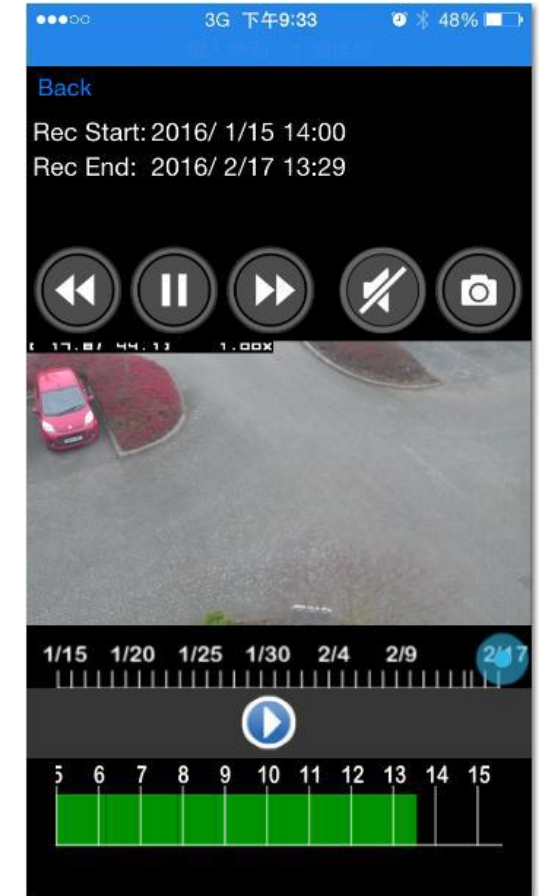

SƠ ĐỒ KẾT NỐI KHÓA CỬA

Cổng kết nối Door Stration

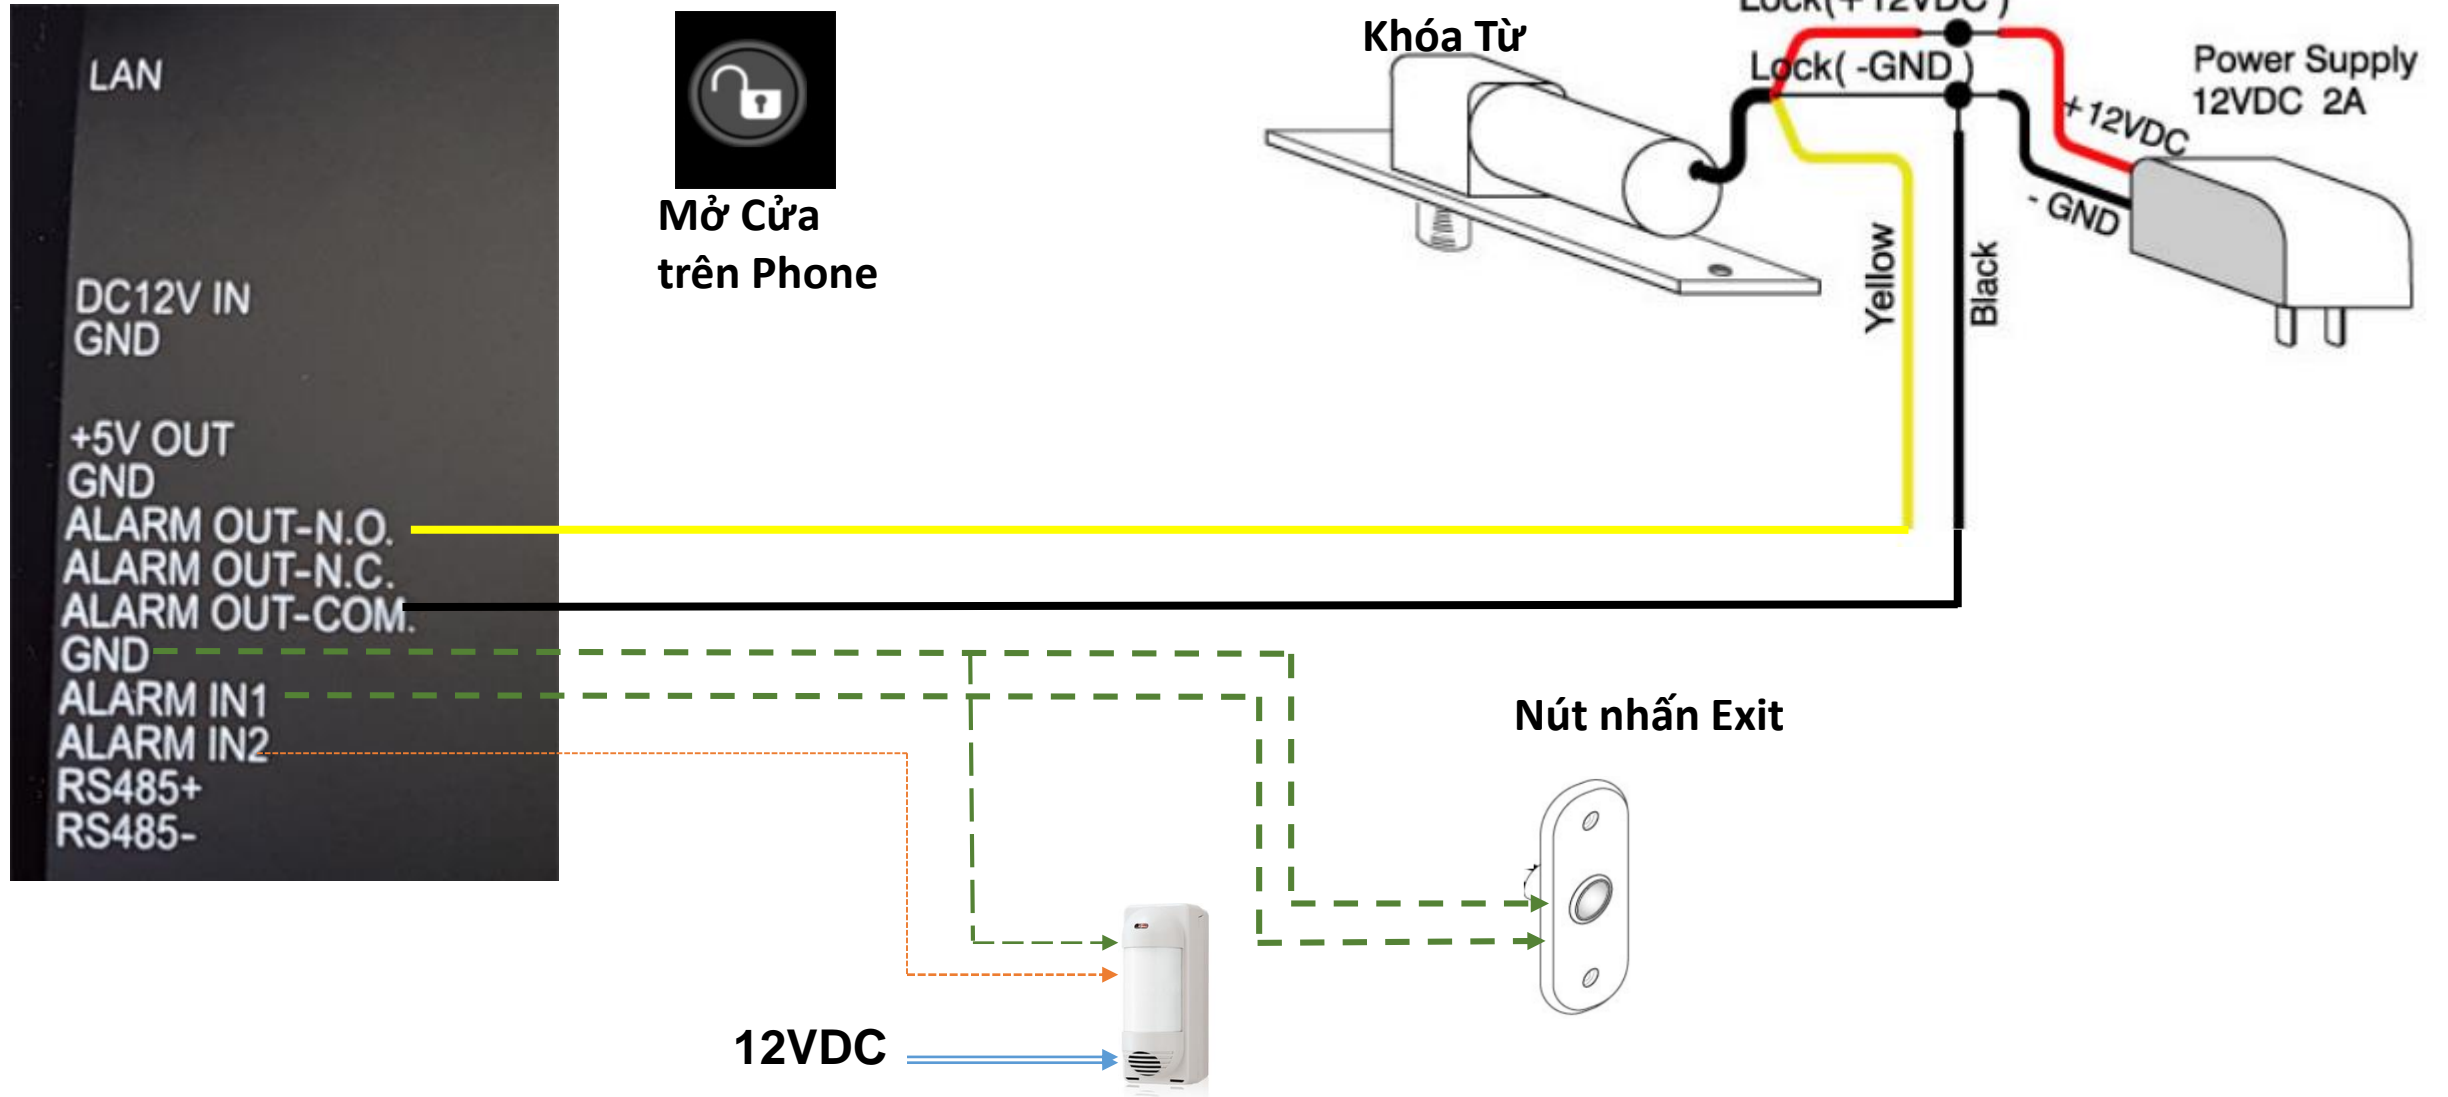

SƠ ĐỒ KẾT NỐI

