



NAT

NATURALIMPRINTING



Nevada

HNT 3

Con i colori infuocati dei deserti rocciosi di **Nat Nevada**, si veste la casa di atmosfere incontaminate.

With the fiery colors of rocky deserts, **Nat Nevada** decorates the home with the atmosphere of uncontaminated surroundings.



HNT 3 - Tredi / HNT 10



HNT 3
60x60 - 24"x24"
092



HNT 3
30x60 - 12"x24"
079



HNT 3
15x15 - 6"x6"
098



HNT 3
30x30 - 12"x12"
075



Mosaico / HNT 3
30x30 - 12"x12"
165



Nat Fascia / HNT 3
6x30 - 2 3/8"x12"
029



Nat A / HNT 3
6x6 - 2 3/8"x2 3/8"
016

Soggetti assortiti
Different designs
Motive sortiert
Sujets assortis



Stonemix / HNT 3
30x60 - 12"x24"
125



Tredi / HNT 3
30x60 - 12"x24"
244


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Battiscopa / HNT 3
8x30 3 1/8"x12"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019



Battiscopa / HNT 3
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030




**Elemento a L
monolitico / HNT 3**
16,5x30 6 1/2"x12"
075




**1. Bordo Lineare
HNT 3** 5,5x15 2"x6"
V Cap
015

**2. Bordo Angolo
HNT 3**
V Cap Corner
027

**3. Sguscia Convessa
HNT 3** 3x15 1 1/8"x6"
Quarter Round
016



**Gradone Lineare
+ Alzata / HNT 3**
32,5x60 13"x24"
Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche +
"Contremarche" escalier
126



**Gradone Angolare
(DX-R) + Alzata / HNT 3**
32,5x60 13"x24"
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire +
"Contremarche" escalier
293

Package	60x60	30x60	30x30	15x15
Pieces	4	6	12	48
Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00
Boxes	32	40	44	55
Mq.	46,08	43,20	47,52	59,44
Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE



SPESORE
THICKNESS
STÄERKE
ÉPAISSEUR

10,3 mm



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN
CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE
ANTIGLISSEMENT

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO
DRY WET
TROCKEN NASS
SEC MOUILLE
R 12
-
>0,74
A+B
≥0,42
>0,40

Price codes: ■ Mq. ■ ML ■ Pieces



Alaska HNT10

Nat Alaska è una piastrella dai colori tenui animata da imprevisi bagliori realizzati grazie all'utilizzo più sofisticato della tecnologia digitale.

Nat Alaska is a tile with subtle colors animated by unexpected sparkles created through the most sophisticated use of digital technology.





HNT 10 - Stonemix / HNT 10



HNT 10
60x60 24"x24"
092



HNT 10
30x60 - 12"x24"
079



HNT 10
15x15 - 6"x6"
098



HNT 10
30x30 - 12"x12"
075



Mosaico / HNT 10
30x30 - 12"x12"
165



Nat Fascia / HNT 10
6x30 - 2 3/8"x12"
029



Nat A / HNT 10
6x6 - 2 3/8"x2 3/8"
016

Soggetti assortiti
Different designs
Motive sortiert
Sujets assortis



Stonemix / HNT 10
30x60 - 12"x24"
125



Tredi / HNT 10
30x60 - 12"x24"
244


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Battiscopa / HNT 10
8x30 3 1/8"x12"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019



Battiscopa / HNT 10
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



**Elemento a L
monolitico / HNT 10**
16,5x30 6 1/2"x12"
075



**1. Bordo Lineare
HNT 10 5,5x15 2"x6"**
V Cap
015

**2. Bordo Angolo
HNT 10**
V Cap Corner
027

**3. Sguscia Convessa
HNT 10 3x15 1 1/8"x6"**
Quarter Round
016



**Gradone Lineare
+ Alzata / HNT 10**
32,5x60 13"x24"
Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche +
"Contremarche" escalier
0126



**Gradone Angolare
(DX-R) + Alzata / HNT 10**
32,5x60 13"x24"
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire +
"Contremarche" escalier
0293

Package	60x60	30x60	30x30	15x15
Pieces	4	6	12	48
Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00
Boxes	32	40	44	55
Mq.	46,08	43,20	47,52	59,44
Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÉS CÉRAMÉ PLEINE MASSE



SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

10,3 mm



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14




RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO
DRY WET
TROCKEN NASS
SEC MOUILLE
R 12
-
>0,74
A+B
≥0,42
>0,40

Price codes: ■ Mq. ■ ML ■ Pieces

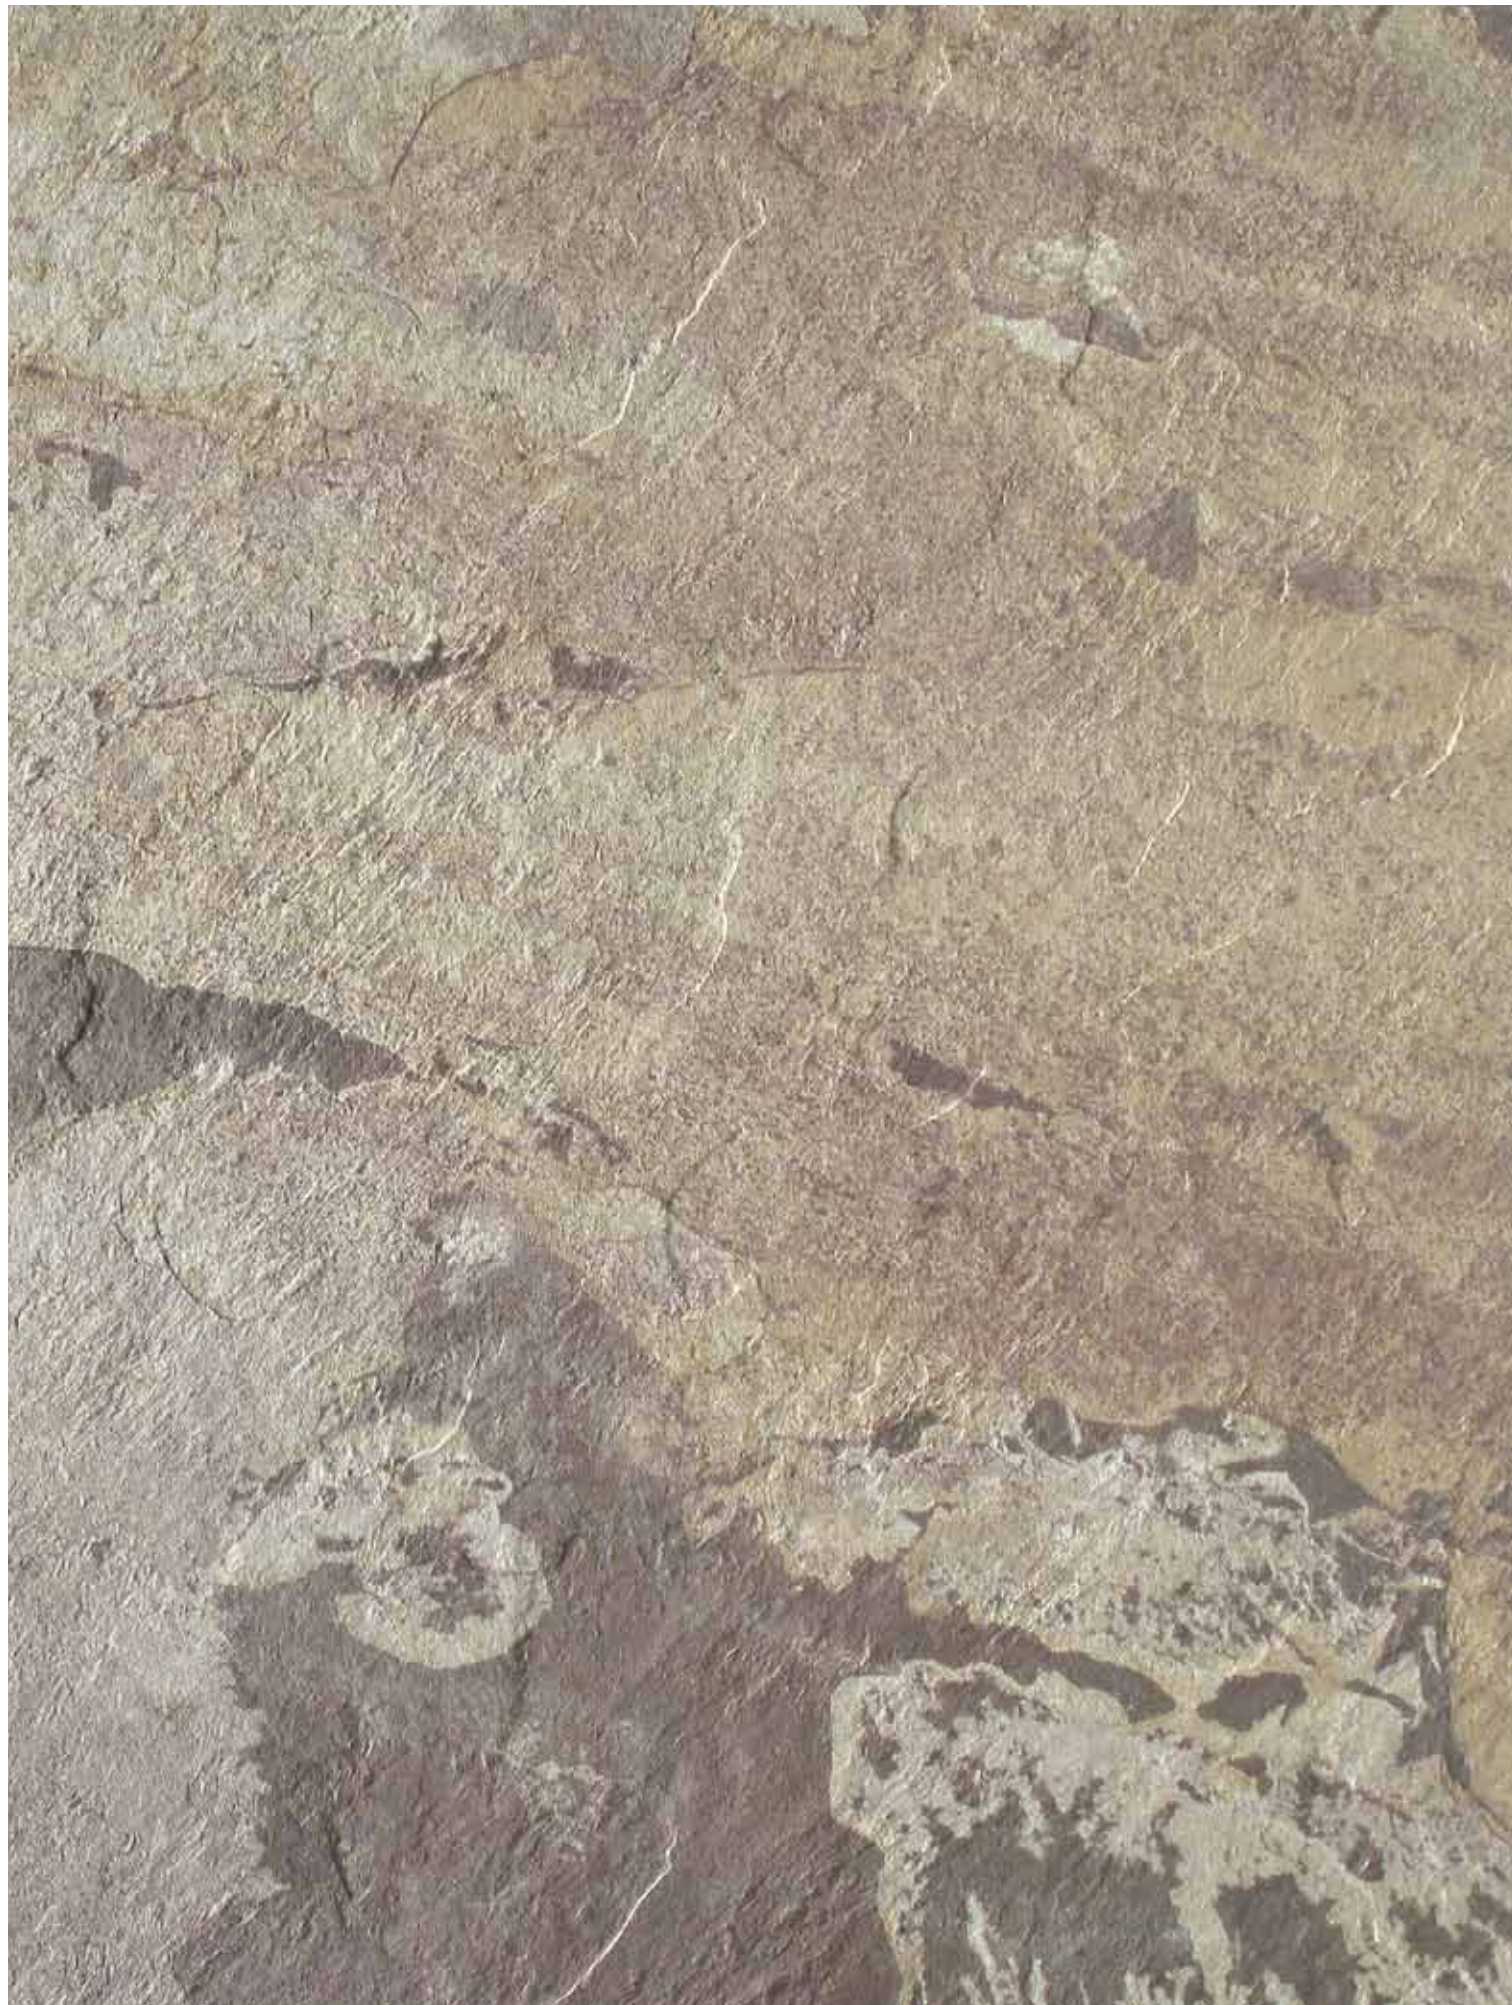

Nebraska

HNT 5

La magia della natura più selvaggia irrompe in **Nat Nebraska**, nulla è monotono e fermo tutto è in movimento.

The enchantment of nature's wilds pours into **Nat Nebraska** – nothing is monotonous. Though still, everything is in motion.



HNT 5 - Tredi / HNT 5



HNT 5
60x60 24"x24"
092



HNT 5
30x60 - 12"x24"
079



HNT 5
15x15 - 6"x6"
098



HNT 5
30x30 - 12"x12"
075



Mosaico / HNT 5
30x30 - 12"x12"
165



Nat Fascia / HNT 5
6x30 - 23/8"x12"
029



Nat A / HNT 5
6x6 - 23/8"x23/8"
016

Soggetti assortiti
Different designs
Motive sortiert
Sujets assortis



Stonemix / HNT 5
30x60 - 12"x24"
125



Tredi / HNT 5
30x60 - 12"x24"
244


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales




Battiscopa / HNT 5
8x30 31/8"x12"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
019



Battiscopa / HNT 5
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
030



Elemento a L monolitico / HNT 5
16,5x30 61/2"x12"
075



1. Bordo Lineare HNT 5
5,5x15 2"x6"
V Cap
015

2. Bordo Angolo HNT 5
V Cap Corner
027

3. Sguscia Convessa HNT 5
3x15 11/8"x6"
Quarter Round
016



Gradone Lineare + Alzata / HNT 5
32,5x60 13"x24"
Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche + "Contremarche" escalier
0126



Gradone Angolare (DX-R) + Alzata / HNT 5
32,5x60 13"x24"
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire + "Contremarche" escalier
0293

Package	60x60	30x60	30x30	15x15
Pieces	4	6	12	48
Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00
Boxes	32	40	44	55
Mq.	46,08	43,20	47,52	59,44
Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESSORE
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE
LE GRÉS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR



10,3 mm



RESISTENZA AL GELO
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE

GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT

DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

ASCIUTTO BAGNATO
DRY WET
TROCKEN NASS
SEC MOUILLE

R 12
-
>0,74
A+B
≥0,42
>0,40

Price codes: ■ Mq. ■ ML ■ Pieces




Wyoming

HNT 8

Profondità e fascino si incontrano in questa superficie scura ed elegante, dove ogni contrasto di colore risalta e prende il sopravvento.

The appeal of this dark and elegant tile matches its depth to create an intensity where each colorful contrast stands out and vies to take the upper hand.

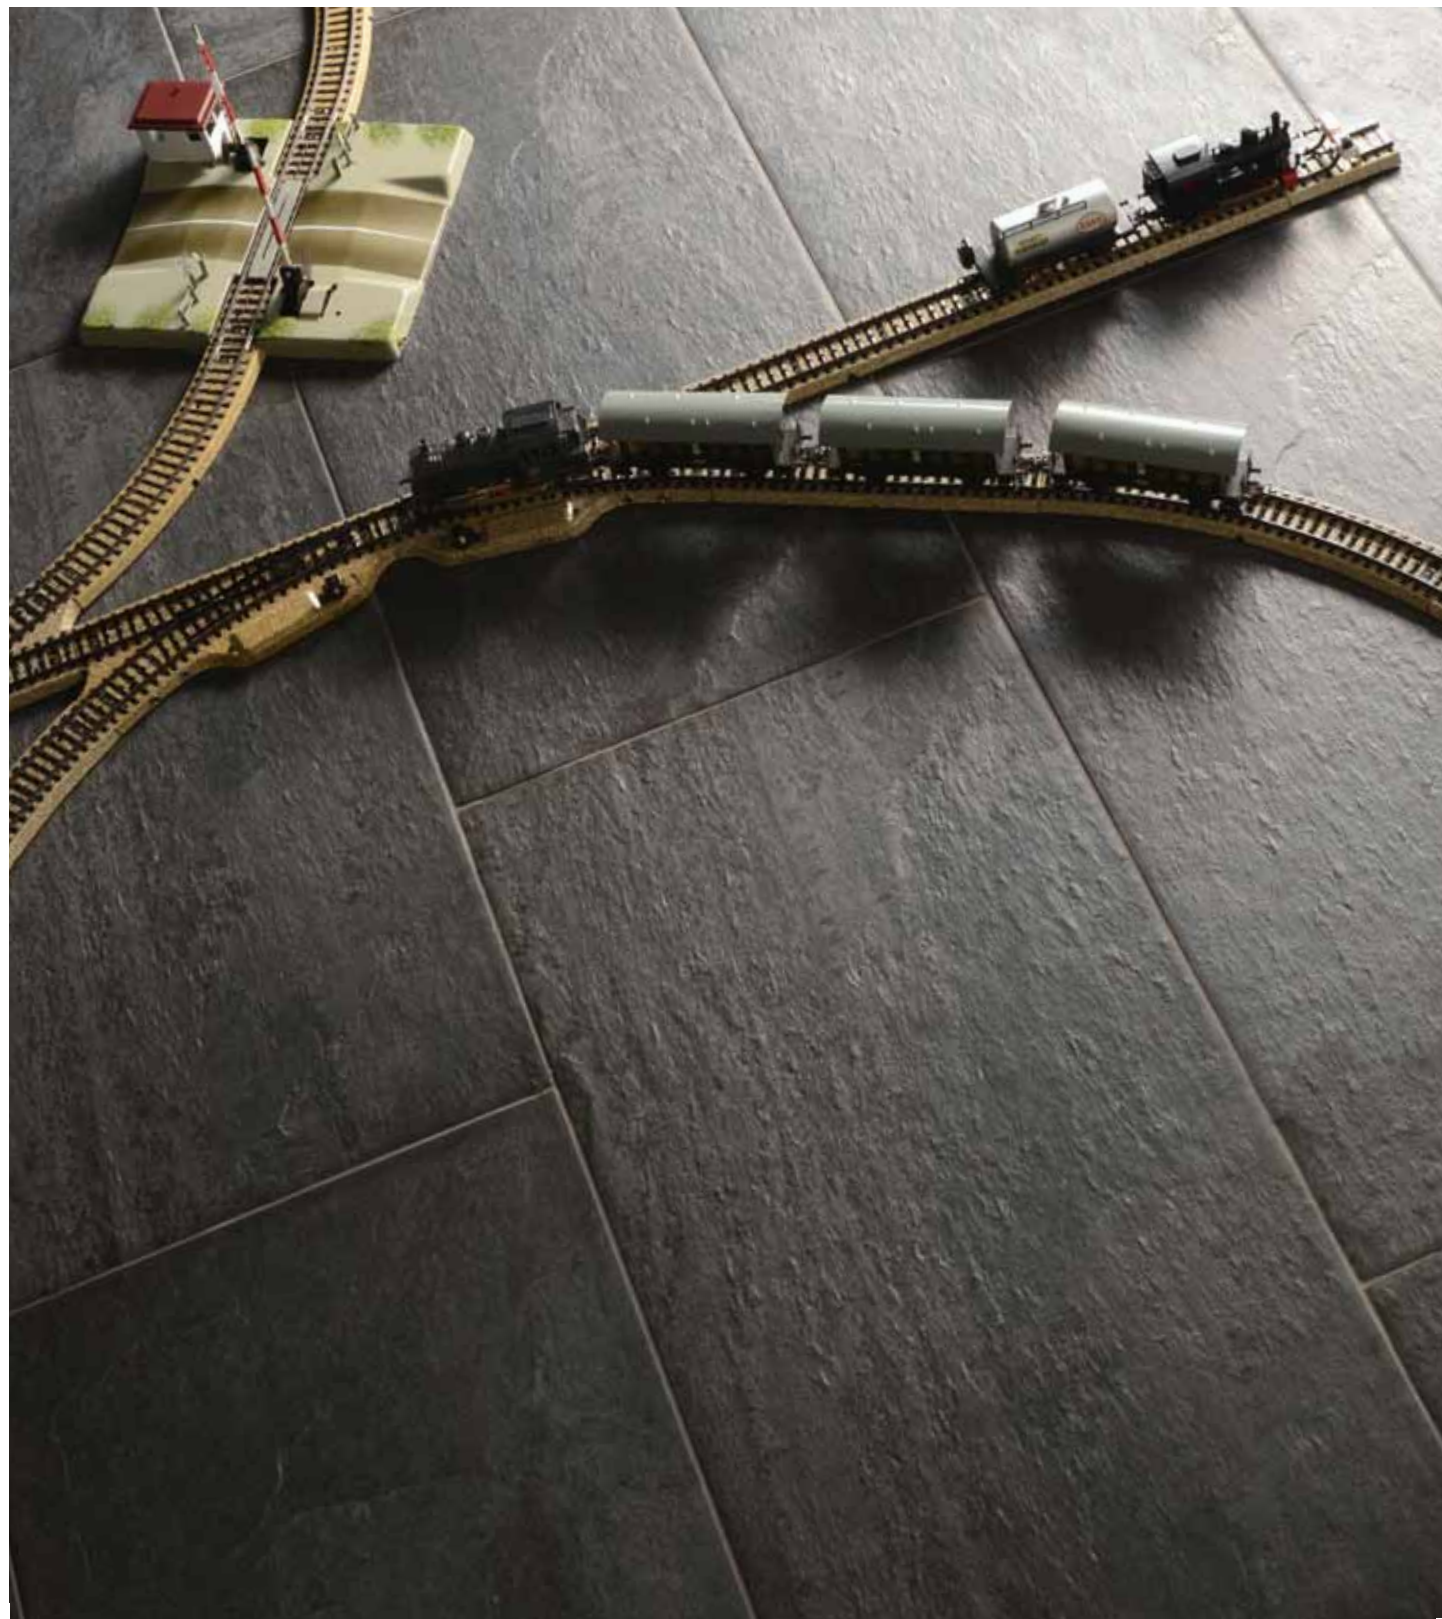

HNT 8



HNT 8
60x60 24"x24"
□092



HNT 8
30x60 - 12"x24"
□079



HNT 8
15x15 - 6"x6"
□098



HNT 8
30x30 - 12"x12"
□075



Mosaico / HNT 8
30x30 - 12"x12"
□165



Stonemix / HNT 8
30x60 - 12"x24"
□125



Tredi / HNT 8
30x60 - 12"x24"
□244


Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces spéciales



Battiscopa / HNT 8
8x30 3 1/8"x12"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
□019




Battiscopa / HNT 8
10x60 4"x24"
Bullnose
Sockelleiste
Plinthes
□030



Elemento a L monolitico / HNT 8
16,5x30 6 1/2"x12"
□075



Gradone Lineare + Alzata / HNT 8
32,5x60 13"x24"
Step + Stair "riser"
Stufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche +
"Contremarche" escalier
□126



Gradone Angolare (DX-R) + Alzata / HNT 8
Gradone Angolare (SX-L) + Alzata / HNT 8
32,5x60 13"x24"
Corner step + Stair "riser"
Eckstufe + "Setzstufe" Treppe
Nez de marche angulaire +
"Contremarche" escalier
□293

Package	60x60	30x60	30x30	15x15
Pieces	4	6	12	48
Mq.	1,44	1,08	1,08	1,08
Kg.	31,80	23,00	24,00	24,00
Boxes	32	40	44	55
Mq.	46,08	43,20	47,52	59,44
Kg.	1040,00	941,00	1077,00	1320,00

SHADE VARIATION

LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM
-----	----------	------	--------

HARD

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG
LE GRÈS CÉRAMÉ PLEINE MASSE



SPESSORE
THICKNESS
STAERKE
ÉPAISSEUR

10,3 mm



RESISTENZA AL GEL
FROST RESISTANCE
FROSTBESTÄNDIGKEIT
RESISTANCE AU GEL
RESISTANT
ISO 10545.12



ASSORBIMENTO D'ACQUA
WATER ABSORPTION
WASSERAUFNAHME
ABSORPTION D'EAU
~0,1%
ISO 10545.3



CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO
RECOMMENDED USE
ANWENDUNGSBEREICH
PIECE D'EMPLOI CONSEILLÉE



RESISTENZA CHIMICA
CHEMICAL RESISTANCE
BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN
RESISTANCE CHIMIQUE
GA
UNI EN ISO 10545.13
5
UNI EN ISO 10545.14



RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO
SLIPPING RESISTANCE
RUTSFESTIGKEIT
FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSÉMENT
DIN 51130
DIN 51097
ANSI 137.1 (DCOF)
BCRA

ASCIUTTO
DRY
TROCKEN
SEC
R 12
-
>0,74

BAGNATO
WET
NASS
MOUILLE
A+B
≥0,42
>0,40

Price codes: □Mq. □ML □Pieces



due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

*Through body porcelain 20 mm thickness
Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke
Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm*



Gradone Lineare
Step
Stufe
Nez de marche



Gradone Angolare
Corner step
Eckstufe
Nez de marche angulaire



Facilita il deflusso dell'acqua
Facilitates the water draining
Dadurch wird der Wasserablauf vereinfacht
Facilite l'écoulement de l'eau

Per un corretto deflusso dell'acqua si consiglia la posa con una pendenza minima di 1%
For a proper water outflow we suggest to lay with 1% minimum slope
Um den normalen Wasserabfluss zu gewährleisten, wird eine Verlegung mit mindestens 1% Gefälle empfohlen.
Pour un écoulement correct de l'eau il est recommandé de poser avec une pente minimale de 1%



Favorisce il passaggio e la manutenzione di cablaggi e tubazioni
Facilitates the fixing and the maintenance of wiring and piping systems
Dadurch werden Verlegung und Wartung von Kabeln und Röhren vereinfacht
Favorise le passage et l'entretien de câblages et tuyauteries



HNT 210
60x60 - 24"x24"
□146

HNT 210 Rett.
60x60 - 24"x24"
□168

HNT 205
60x60 - 24"x24"
□146

HNT 205 Rett.
60x60 - 24"x24"
□168

HNT 208
60x60 - 24"x24"
□146

HNT 208 Rett.
60x60 - 24"x24"
□168

Pezzi Speciali Special Pieces • Formteile • Pièces Spéciales



Gradone Lineare / HNT 210
□109
Gradone Lineare Rett. / HNT 210
□120
Step / Stufe / Nez de marche
60x60 24"x24"



Gradone Lineare / HNT 205
□109
Gradone Lineare Rett. / HNT 205
□120
Step / Stufe / Nez de marche
60x60 24"x24"



Gradone Lineare / HNT 208
□109
Gradone Lineare Rett. / HNT 208
□120
Step / Stufe / Nez de marche
60x60 24"x24"



Gradone Angolare / HNT 210
□120
Gradone Angolare Rett. / HNT 210
□134
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
60x60 24"x24"



Gradone Angolare / HNT 205
□120
Gradone Angolare Rett. / HNT 205
□134
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
60x60 24"x24"



Gradone Angolare / HNT 208
□120
Gradone Angolare Rett. / HNT 208
□134
Corner Step / Eckstufe / Nez de marche angulaire
60x60 24"x24"

Supporti Supports • Stelzlager • Supports



Supporto
22-30 mm
□011



Supporto
28-37 mm
□011



Supporto
35-50 mm
□011



Supporto
50-70 mm
□011



Supporto
65-100 mm
□012

Posa su erba
Laying on grass - Verlegung auf Wiese - Pose sur pelouse



Posa sopraelevata
Raised laying - Verlegung auf Stelzlagern - Pose surélevée



Posa su ghiaia o sabbia
Laying on gravel or sand - Verlegung auf Kies-oder Sand-Bett - Pose sur sable ou sur gravier



Posa tradizionale
Standard laying - Herkömmliche Verlegungsart - Pose traditionnelle



Superfici planari
Plane surfaces
Gleichen Ebenen Flächen
Surfaces planes

Superfici inclinate
Inclined surfaces
Flächen mit Neigungswinkel
Surfaces inclinées

Posa sopraelevata con correttori di pendenza
Raised laying with Slope regulators
Verlegung auf Stelzlagern mit Neigungsreglern
Pose surélevée avec correcteurs de pente

Correttori di pendenza Slope regulators • Neigungsverstellager • Correcteurs de pente



1% □005 □01
2% □005 □01
3% □005 □01

Per pendenze superiori al 3% è possibile sovrapporre più correttori di pendenza.

For slopes over 3%, two or more slope regulators can be piled up on each other.
Bei Gefällen ueber 3% darf man mehreren Neigungsreglern aufeinander verwenden.
Pour des pentes supérieures à 3% on peut superposer plusieurs correcteurs de pente.

Supporti di altezza superiore sono disponibili a richiesta

Higher slope regulators are available on request.
Höher verstellbare Stelzlager sind auf Anfrage vorhanden.
Supports de hauteur majeure disponibles sur demande.

Package	60x60
Pieces	2
Mq.	0,72
Kg.	31,80
Boxes	32
Mq.	23,04
Kg.	1040,00

SHADE VARIATION			
LOW	MODERATE	HIGH	RANDOM

due²

GRES PORCELLANATO A TUTTA MASSA	SPESORE	RESISTENZA AL GELO	ASSORBIMENTO D'ACQUA
THROUGH-BODY PORCELAIN TILE	THICKNESS	FROST RESISTANCE	WATER ABSORPTION
DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG	STAERKE	FROSTBESTÄNDIGKEIT	WASSERAUFNAHME
LE GRÈS CÉRAME PLEINE MASSE	ÉPAISSEUR	RESISTANCE AU GEL	ABSORPTION D'EAU



20 mm **RESISTANT** ISO 10545.12 **~0,1%** ISO 10545.3

CAMPO D'IMPIEGO CONSIGLIATO	RESISTENZA CHIMICA	RESISTENZA ALLA FLESSIONE	CARICO DI ROTTURA MEDIO	RESISTENZA MECCANICA	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO	ASCIUTTO BAGNATO
RECOMMENDED USE	CHEMICAL RESISTANCE	BENDING STRENGTH	BREAKAGE LOAD	MECHANICAL STRENGTH	SLIPPING RESISTANCE	DRY WET
ANWEDUNGSBEREICH	BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN	BIEGEFESTIGKEIT	BRUCHLAST	MECHANISCHE FESTIGKEIT	RUTSFESTIGKEIT	TROCKEN NASS
PIECE D'EMPLOI CONSEILLEE	RESISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	RESISTANCE AU POINÇONNEMENT STATIQUE	CHARGE DE RUPTURE	CLASSE D'APPELLATION NF	FACTEUR DE RESISTANCE ANTIGLISSEMENT	SEC MOUILLE
GA UNI EN ISO 10545.13	~50 N/mm² EN 14411 B1a	Classe 1 (~7,00 kN al centro) EN 12825	U11 EN 1339	DIN 51130 DIN 51097 ANSI 137.1 (DCOF) BCRA: ECCELLENTE	R 12 - >0,74	- ≥0,42 >0,74
5 UNI EN ISO 10545.14						

Price codes: □ Mq. □ ML □ Pieces

HARD

Gres porcellanato a tutta massa

Through-body porcelain tile - Durchgefärbtes Feinsteinzeug - Le grès cérame pleine masse

due 2

Gres porcellanato a tutta massa spessore 20 mm

Through-body porcelain 20 mm thickness - Durchgefärbtes Feinsteinzeug in 20 mm Stärke - Grès cérame pleine masse épaisseur 20 mm



DELCONCA

Ceramica del Conca S.p.a.

Via Croce, 8 - 47832 San Clemente (RN) - Italy

Tel. (+378) 0549 996037 - Fax (+378) 0549 996038

www.delconca.com - info@delconca.com

OFFICINE BONFIGLIOLI

