


AXIS

IMPRESSIONE NATURALE





UNA PRECISA ESPERIENZA DI
GUSTO CHE DÀ VITA ALLA VOGLIA DI
NATURALEZZA E RIPOSANTE EVASIONE...
L'IMPRESSIONE NATURALE DENTRO
E FUORI GLI AMBIENTI DI CASA.

A PRECISE TASTE EXPERIENCE THAT
GIVES LIFE TO THE DESIRE OF
NATURALNESS AND RESTFUL
ESCAPE... THE NATURAL IMPRESSION
IN AND OUT OF YOUR HOME.



A X I S

IMPRESSIONE NATURALE





A X I S
M A P L E

20x120 8"x48"

15x90 6"x36"





A X I S
M A P L E


20 x 120 8" x 48"

15 x 90 6" x 36"

AXIS MAPLE
20x120 8"x48"
15x90 6"x36"



AXIS MAPLE
20x120 8"x48"

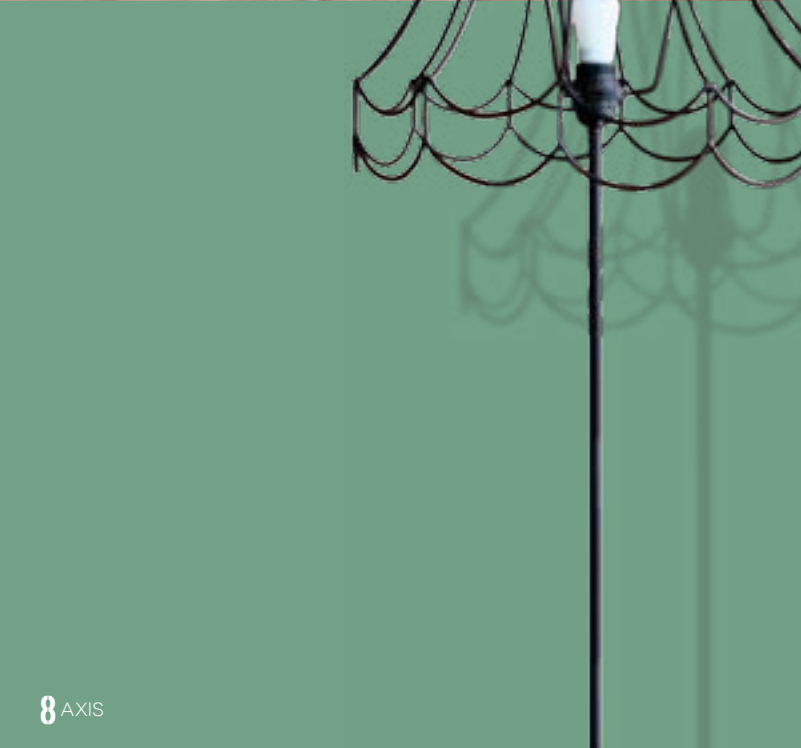



A X I S
O A K

20 x 120 8" x 48"

15 x 90 6" x 36"



A X I S
O A K

20 x 120 8" x 48"

15 x 90 6" x 36"

AXIS OAK
20x120 8"x48"
15x90 6"x36"



AXIS OAK
20x120 8"x48"



A X I S
N U T

20 x 120 8" x 48"

15 x 90 6" x 36"





A X I S
N U T

20 x 120 8" x 48"

15 x 90 6" x 36"



AXIS NUT
20x120 8"x48"
15x90 6"x36"



AXIS NUT
20x120 8"x48"
15x90 6"x36"





A X I S
B I R C H

20 x 120 8" x 48"

15 x 90 6" x 36"



A X I S
B I R C H

20x120 8"x48"

15x90 6"x36"

AXIS BIRCH
20x120 8"x48"





AXIS

IMPRESSIONE NATURALE

20x120 8"x48"
15x90 6"x36"



20x120 8"x48"
AX200A Axis Oak Honed Rettificato **173**



20x120 8"x48"
AX20MA Axis Maple Honed Rettificato **173**



20x120 8"x48"
AX20NU Axis Nut Honed Rettificato **173**



20x120 8"x48"
AX20BI Axis Birch Honed Rettificato **173**



15x90 6"x36"
AX1590OA Axis Oak Honed Rettificato **160**



15x90 6"x36"
AX1590MA Axis Maple Honed Rettificato **160**



15x90 6"x36"
AX1590NU Axis Nut Honed Rettificato **160**



15x90 6"x36"
AX1590BI Axis Birch Honed Rettificato **160**

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours



6x60 2.4"x24"
BATAX Battiscopa Digitale **48**
15x



4x60 1.6"x24"
AXTOR Torello su rete **148**
6x



4x60 1.6"x24"
AXANG Ang. Torello **181**
2x

AXIS

IMPRESSIONE NATURALE

15x60 6"x24"

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

PEI 4

SPESSORE 8,5 mm
THICKNESS 0.34"


INK-JET digital technology

PEZZI SPECIALI
SPECIAL TRIMS

Disponibile in tutti i colori
Available in all colours



15x30x4 6"x12"x1.6"
AXL Elemento a Elle Monolitico **56**
8x



15x60 6"x24"
AX1560OA Axis Oak Naturale **124**



15x60 6"x24"
AX1560MA Axis Maple Naturale **124**



15x60 6"x24"
AX1560NU Axis Nut Naturale **124**




15x60 6"x24"
AX1560BI Axis Birch Naturale **124**




15x60 6"x24"
AX1560OAG Axis Oak Naturale Grip R11 **124**



15x60 6"x24"
AX1560MAG Axis Maple Naturale Grip R11 **124**



15x60 6"x24"
AX1560NUG Axis Nut Naturale Grip R11 **124**



15x60 6"x24"
AX1560BIG Axis Birch Naturale Grip R11 **124**

AXIS	pcs/box	mq/box	kg/box	box/pallet	mq/pallet	kg/pallet
20x120 8"x48" Honed Rettificato Honed Rectified	5	1,20	28,00	42	50,40	1176,00
15x90 6"x36" Honed Rettificato Honed Rectified	6	0,81	18,00	72	58,32	1296,00
15x60 6"x24" Naturale	16	1,44	26,00	40	57,60	1040,00

GRES FINE PORCELLANATO
FINE PORCELAIN STONEWARE

PEI 4

SPESSORE 10 mm
THICKNESS 0.4"

INK-JET digital technology

V3
prodotto con marcata variazione cromatica
high shade texture variation

CONSIGLI DI POSA
LAYING SUGGESTIONS



posa consigliata 1/3
minimo 2 mm di fuga
suggested laying 1/3
minimum 2 mm of escape




posa sconsigliata 1/2
senza fuga
not recommended
laying 1/2 no escape

ATTENZIONE: PRODOTTO STONALIZZATO. SI CONSIGLIA DI MISCELARE IL MATERIALE DURANTE LA POSA PRELEVANDO LE PIASTRELLE DA DIVERSE SCATOLE.

ATTENTION PLEASE: PRODUCT MADE BY MANY SHADES VARIATIONS. WE SUGGEST YOU TO MIX THE MATERIAL WHILE LAYING IT BY TAKING TILES FROM DIFFERENT BOXES.

SCHEMA DI POSA
LAYING SCHEME



formati sizes	% / mq	pz / mq
15x90	42,86%	3,17
20x120	57,14%	2,38

VENDUTO SOLD	MAGAZZINO STORE
68,36	62,41



AXIS OAK
NATURALE GRIP
15x60 6"x24"

AXIS MAPLE NATURALE 15x60 6"x24"
AXIS MAPLE NATURALE GRIP 15x60 6"x24"
AXIS MAPLE ELEMENTO A ELLE MONOLITICO



A X I S

IMPRESSIONE NATURALE

CARATTERISTICHE TECNICHE RIFERITE SOLO AI FORMATI 20x120 8"x48" 15x90 6"x36"

TECHNICAL FEATURES REFER ONLY TO SIZES 20x120 8"x48" 15x90 6"x36"

NORMA DI RIFERIMENTO SPECIFICATION REFERENCE EN 14411 appendice G Bla

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES		NORMA STANDARD	VALORE PRESCRITTO VALUE REQUIRED	A X I S		
DIMENSIONI - SIZE						
	LUNGHEZZA E LARGHEZZA - LENGTH AND WIDTH	ISO 10545/2/3/9/12/13/7/11/4/14	± 0,6 % ± 2mm	CONFORME COMPLY		
	SPESSORE - THICKNESS		± 5 % ± 0,5mm			
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI - STRAIGHTNESS OF EDGES		± 0,5 % ± 1,5mm			
	ORTOGONALITÀ - WEDGING		± 0,6 % ± 2mm			
	PLANARITÀ - FLATNESS		± 0,5 % ± 2mm			
QUALITÀ DELLA SUPERFICIE - SURFACE QUALITY		95 %				
	ASSORBIMENTO ACQUA IN % % WATER ABSORPTION	ISO 10545/3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLY		
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCKS RESISTANT	ISO 10545/9	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY		
	RESISTENZA AL GELO FROST/FREEZE RESISTANCE	ISO 10545/12	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY		
	RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI A BASSA CONCENTRAZIONE CHEMICAL AGENTS RESISTANCE AT LOW CONCENTRATION	ISO 10545/13	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	ACIDI GLA BASI GLB		
	RESISTENZA AI PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO E AGLI ADDITIVI PER PISCINA - RESISTANCE TO DOMESTIC CHEMICAL PRODUCTS AND ADDITIVES FOR SWIMMING POOLS	ISO 10545/13	MINIMO GB MINIMUM GB	GA		
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE (ANTI-SLIP)	DIN 51130		R9		
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545/7	VALORE DA DICHIARARE VALUE TO BE DECLARED	PEI 4		
	RESISTENZA AL CAVILLO GLAZE CRAZING RESISTANCE	ISO 10545/11	NESSUNA ALTERAZIONE VISIBILE - NO VISIBLE ALTERATION / UNAFFECTED	CONFORME COMPLY		
	RESISTENZA ALLA FLESSIONE (N/mm ²) FLEXURAL STRENGTH TEST (N/mm ²)	ISO 10545/4	≥ 35 N/mm ²	CONFORME COMPLY		
	SFORZO DI ROTTURA (N) BREAKING STRENGTH (N)		<table border="1"> <tr> <td>SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm</td> <td>≥ 700 N</td> </tr> <tr> <td>SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm</td> <td>≥ 1300 N</td> </tr> </table>	SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N	SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm
SPESSORE ≤ 7,5 mm THICKNESS ≤ 7,5 mm	≥ 700 N					
SPESSORE ≥ 7,5 mm THICKNESS ≥ 7,5 mm	≥ 1300 N					
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545/14	≥ CLASSE 3	CONFORME COMPLY		
	GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	V0 - V4	V3		



Ceramiche MARINER spa
Via Michelangelo, 22
42014 Castellarano RE ITALY
Telefono +39 0536 858266
Fax+39 0536 859779
info@cermariner.it
www.cermariner.it

made in **Italy**

Distribuito da:

