

양흡입 송풍기

Double Suction type Blowers




ITC-230GS, GT
ITC-250GS, GT
ITC-300GS, GT


특징 및 용도

- 일체형 케이스 설계로 소음 및 진동 최소화.
 - 고정압, 고풍량.
 - 흡입 및 토출 플렌지 치수가 동일해 시공이 용이.
 - 방향에 관계없이 흡입구 설치 및 다중흡입장치 가능.
 - 외형의 각형구조로 시공성 향상.
- 공조설비용: 빌딩, 아파트, 지하상가, 공장, 창고등의 일반환기, 공기정화, 냉난방송풍, 급·배기용.

도면(Unit: mm)

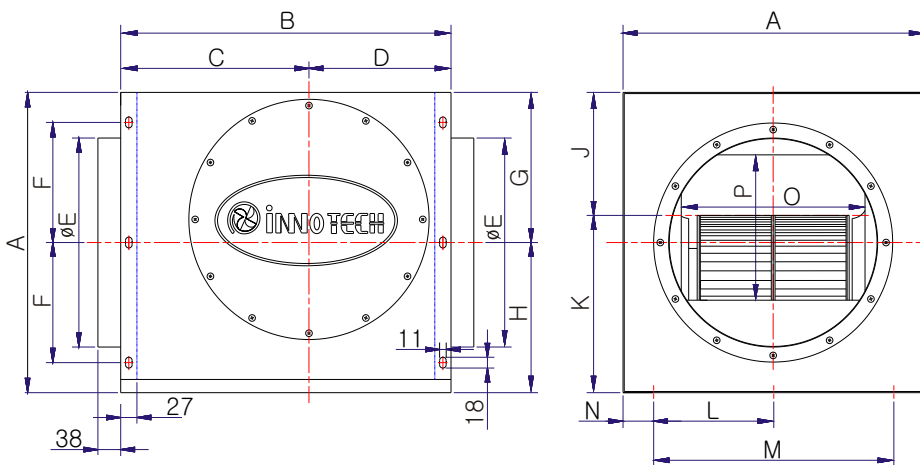

성능곡선

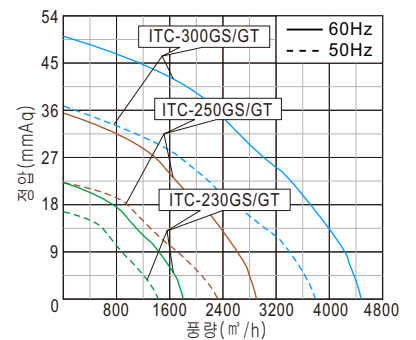

(Unit: mm)

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	N	O	P
ITC-230GS	450	500	271	229	298	172	118	262	146	304	172	326	53	-	219
ITC-250GS	500	550	313.5	236.5	348	200	250	250	204.8	295.2	200	400	51	306	242
ITC-300GS	600	650	379	271	398	250	276	324	192	408	250	500	53	367	282

모델 Model	전원 Source (ϕ / V/Hz)	날개크기 Impeller Size (mm)	전류 Current (A)	극수 Pole (P)	소비전력 Input (W)	최대풍량 Air Volume (m³/h)	최대정압 Air Pressure (mmAq) (Pa)		회전수 Rated Speed (rpm)	중량 Weight (Kg)
ITC-230GS	1/220/60	ø230×250	1.4	6	310	1,800	24	235	1,160	30.7
	1/220/50		1.2		190	1,440	16	157	960	
ITC-230GT	3/220-380/60	ø230×250	1.1-0.6	6	290	1,800	24	235	1,150	30.7
	3/220-380/50		1.1-0.6		210	1,440	16	157	950	
ITC-250GS	1/220/60	ø250×250	2.4	6	530	2,900	35	343	1,100	33.9
	1/220/50		2.2		380	2,320	24	235	940	
ITC-250GT	3/220-380/60	ø250×250	2.6/1.6	6	560	2,200	35	343	1,120	33.4
	3/220-380/50		1.56/0.96		390	2,320	24	235	945	
ITC-300GS	1/220/60	ø300×300	5.5	6	1,190	4,500	50	490	1,120	50.0
	1/220/50		4.7		710	3,800	37	363	960	
ITC-300GT	3/220-380/60	ø300×300	4.2-2.4	6	1,000	4,500	50	490	1,145	48.6
	3/220-380/50		4.4-2.5		700	3,800	37	363	970	

※본 제품의 사양은 품질개선을 위하여 예고없이 변경되는 경우가 있습니다.