

ゴム被覆型

# LTCONNECTOR

LTコネクタ

アラミド繊維と  
合成ゴムの特性を生かした  
高耐久・高耐圧の  
露出用フッ素樹脂製可とう管



WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから

QR  
CODE

受注生産品

## 特徴

複合機能

高  
耐久性


耐圧性

可とう性


適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



## 構造・材質

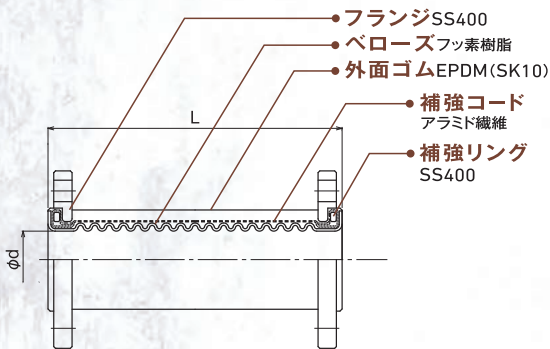

## 使用範囲 (圧力・温度)

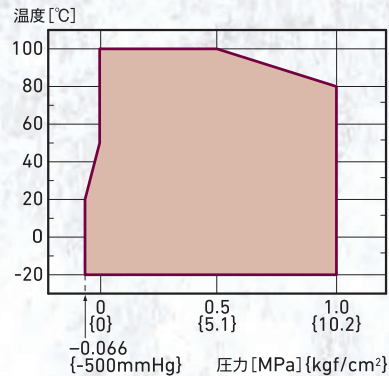

## 寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd		偏心	伸び	縮み	偏角 (°)
15	450	14	1.5	200	20	20	10
20	450	19	2.2	200	20	20	10
25	450	24	2.9	200	20	20	10
32	450	30	3.7	200	20	20	10
40	450	34	4.2	200	20	20	10
50	450	47	4.8	200	20	20	10
65	450	60	6.8	200	20	20	10
80	500	73	7.1	200	20	20	10
100	500	95	8.9	200	20	20	10



取扱上の注意  
P.135-149-152  
をご覧ください

防振製品

ゴム製  
フレキシブル  
継手

関連機器

ゴム製  
可とう伸縮  
継手

フッ素樹脂製  
フレキシブル  
継手

FLONEXα

FLONEXα  
T-3

FLONEXα  
T-5

ユーフレックス

LTコネクタ

POLIFLEX-T

ポリフレックス  
100F50F

ポリフレックス  
100J50J

インターフレックス

EXジョイント

LCLホース

サニフレックス

マルチフレックス

免震  
継手システム  
SQ2