

コルゲート形

# POLIFLEX

ポリフレックス



コルゲート加工により  
可とう性に優れた  
フッ素樹脂製  
フレキシブルホース

QR CODE

WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから


## 特徴





適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



## 使用範囲 (圧力・温度)

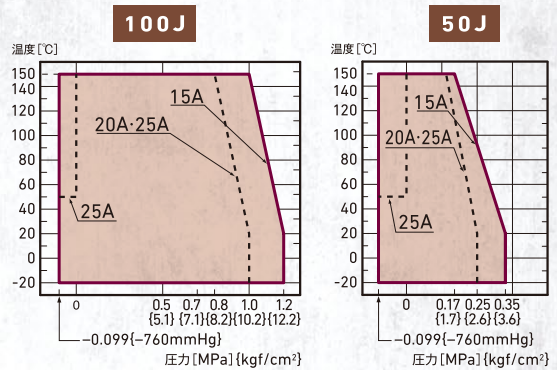

## 構造・材質

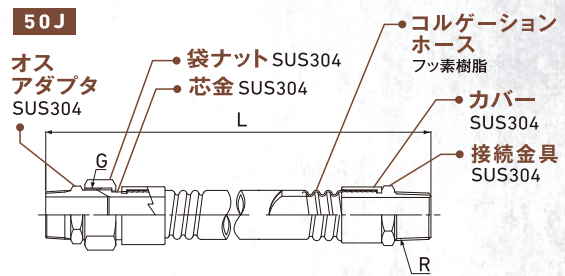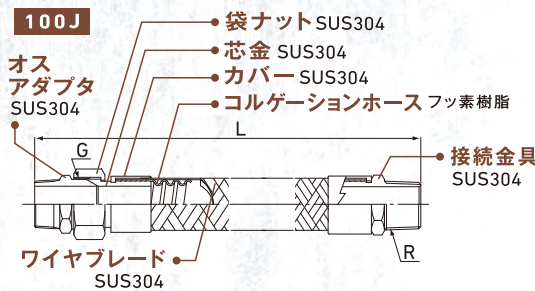


## 寸法別の偏心量 [Y] と最小曲率半径

呼び径 半径 (mm)	最小曲率 半径 (mm)	製作可能長さ L (mm)		面間 (L)							
		最小	最大	300	400	500	600	700	800	900	1000
15	100	270	6000	17	31	45	59	73	88	102	116
20	130	270	6000	14	28	42	56	70	84	98	113
25	150	300	6000	9	23	37	51	65	79	93	107

呼び径 半径 (mm)	最小曲率 半径 (mm)	製作可能長さ L (mm)		面間 (L)							
		最小	最大	300	400	500	600	700	800	900	1000
15	100	270	6000	18	32	46	60	74	88	102	116
20	130	270	6000	15	29	43	57	71	85	99	113
25	150	300	6000	9	23	37	51	65	80	94	108

- 表中以外の面間寸法別偏心量についてはお問合せください。
- 省コストおよび可とう性を充実させた「ポリフレックスソフト」もございますので、弊社営業担当にご相談ください。



取扱上の注意  
P.133-149-152  
をご覧ください

防振製品

ゴム製  
フレキシブル  
継手

関連機器

ゴム製  
可とう伸縮  
継手

フッ素樹脂製  
フレキシブル  
継手

FLONEX $\alpha$

FLONEX $\alpha$   
T-3

FLONEX $\alpha$   
T-5

ユーフレックス

LTコネクタ

POLIFLEX-T

ポリフレックス  
100F50F

ポリフレックス  
100J50J

インターフレックス

EXジョイント

LCLホース

サニフレックス

マルチフレックス

免震  
継手システム  
SQ2