

2山形ねじ込みタイプ

PT-CONNECTOR S

PTコネクタ S

省スペースで施工可能な
PTコネクタを
ねじ接続タイプに転用した
小口径ゴム製
フレキシブル継手



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

PTコネクタ

PTコネクタ S

OFLEX

ファコレックス

トーゼン
フレックス

トーゼン
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX
(タフレックス)

キング
フレックス 20

ピュア
ジョイント

ライナー
フレックス

エルボ
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント
コネクタ

ムーハ

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

免震
継手システム
SQ2


特徴





適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



使用範囲 (圧力・温度)

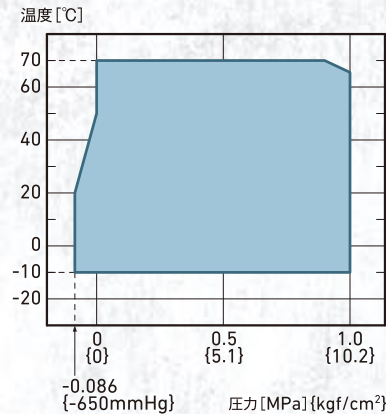

構造・材質

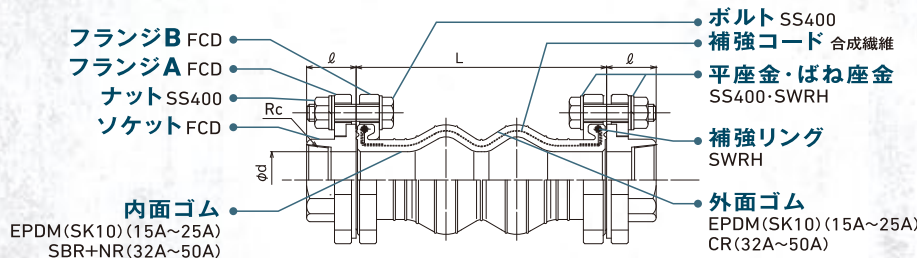

寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		ソケット寸法 (mm)		フランジ寸法 (mm)				質量 (kg)	許容変位量 (mm)				
	L	φd	ℓ	Rc	φD	PCD	φh	φOD		偏心	伸び	縮み	偏角(°)	
15	120	25	30	1/2	41 (八角)	68	70	11.0	93	1.7	15	10	15	15
20	120	25	30	3/4	41 (八角)	68	70	11.0	93	1.8	15	10	15	15
25	120	25	30	1	41 (八角)	68	70	11.0	93	1.9	15	10	15	15
32	175	35	35	1 1/4	50 (十角)	90	95	13.5	121	3.1	20	10	20	20
40	175	35	35	1 1/2	56 (十角)	90	95	13.5	121	3.3	20	10	20	20
50	175	45	40	2	69 (十角)	106	110	13.5	135	5.4	20	10	20	20

取扱上の注意
P148-149-152
をご覧ください