

2山形

# PT-CONNECTOR

PTコネクタ



PTの愛称で親しまれ  
振動・変位・耐圧に優れた  
2山形ゴム製  
フレキシブル継手

QR CODE

WEB CATALOG  
製品情報は  
こちらから

国交省



## 特徴




適応ライン (条件による場合もあります。空気は別途お問合せください。)



## 構造・材質

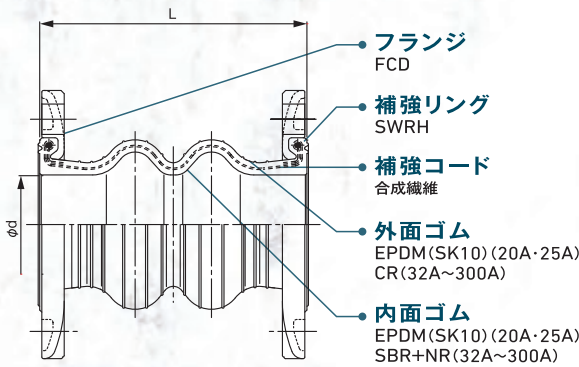

## 使用範囲 (圧力・温度)

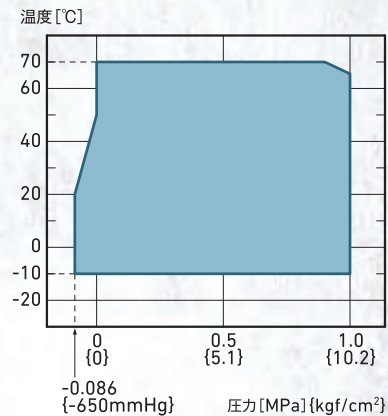

## 寸法および許容変位量

呼び径	本体寸法 (mm)		質量 (kg)	許容変位量 (mm)			
	L	φd		偏心	伸び	縮み	偏角(°)
20	120	25	0.8	15	10	15	15
25	120	25	1.2	15	10	15	15
32	175	35	1.7	20	10	20	20
40	175	35	1.8	20	10	20	20
50	175	45	2.2	20	10	20	20
65	175	60	2.8	20	10	20	20
80	175	70	3.0	20	10	20	20
100	225	95	4.1	25	15	30	20
125	225	120	6.1	25	15	30	20
150	225	145	7.9	25	15	30	20
200	325	195	14	30	20	40	20
250	325	245	21	30	20	40	20
300	325	290	26	30	20	40	20

取扱上の注意  
P.148・149・152  
をご覧ください

防振製品

ゴム製  
フレキシブル  
継手

PTコネクタ

PTコネクタ S

OFLEX

ファコレックス

トーゼン  
フレックス

トーゼン  
フレックス S

タフボーイ

BFコネクタ

TOUGHLEX  
(タフレックス)

キング  
フレックス 20

ピュア  
ジョイント

ライナー  
フレックス

エルボ  
フレックス

LRコネクタ

関連機器

サイレント  
コネクタ

ムーハ

ゴム製  
可とう伸縮  
継手

フッ素樹脂製  
フレキシブル  
継手

免震  
継手システム  
SQ2