

その他のフッ素樹脂製フレキシブル継手

下記の製品も製作可能です。弊社営業担当までお問合せください。




ストレート形

INTERFLEX

インターフレックス

用途 液溜まり防止ライン

インターロック型螺旋管と
ブレードで補強した
フッ素樹脂製ストレートホース

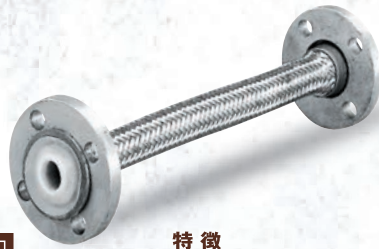

特徴



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

呼び径	15A~100A
面間寸法	150mm~1000mm (呼び径による)

●埋設用もございますので詳しくは弊社営業担当へお問合せください。
●埋設時は土被り1m以内、車重量なして、ご使用ください。


可とう継手

EXJOINT

EXジョイント

用途 不等沈下対策

軸直角変位吸収に優れた可とう継手
フッ素樹脂製ペローズに
SUS製特殊ブレードを施しています



特徴



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

呼び径	125A~300A
面間寸法	500mm~700mm

●上記面間寸法は100mm単位で製作可能ですが、口径により製作面間が異なりますので弊社営業担当へお問合せください。

液化塩素用ホース

LCLHOSE

LCLホース

用途 タンクローリーの出荷受入用

耐食性、導電性に優れた
液化塩素用フレキシブルホース
PVDF製ブレード付



特徴



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

呼び径	20A~40A
面間寸法	500mm~6000mm (100mm単位で製作可能)

サニタリー用ホース

SANIFLEX

サニフレックス

用途 食品工業用

ISO 2852 (フェルール)・2853 (ねじ) に準拠
コルゲートタイプと
ストレートタイプがあります



特徴



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

呼び径	25A・40A・50A	65A・80A・100A
面間寸法	500mm~	800mm~

●上記面間寸法は100mm単位で製作可能ですが、口径により製作面間が異なりますので弊社営業担当へお問合せください。

耐圧ホース

MULTIFLEX

マルチフレックス

用途 高圧ライン

6Aで最高使用圧力20MPa
{204kgf/cm²}まで使用可能な
耐高圧ストレートホースです



特徴



WEB CATALOG
製品情報は
こちらから

QR
CODE

呼び径	6A~25A
面間寸法	~5000mm (100mm単位で製作可能)

●口径により面間が異なりますので弊社営業担当へお問い合わせください。

防振製品

ゴム製
フレキシブル
継手

関連機器

ゴム製
可とう伸縮
継手

フッ素樹脂製
フレキシブル
継手

FLONEX α

FLONEX α
T-3

FLONEX α
T-5

ユーフレックス

LTコネクタ

POLIFLEX-T

ポリフレックス
100F50F

ポリフレックス
100J50J

インターフレックス
EXジョイント
LCLホース
サニフレックス
マルチフレックス

免震
継手システム
SQ2