

Glove (Stop) Valves

Flange Type


- Material : PVC, CPVC, PVDF
- Size : 15mm - 50mm, 1/2" - 2"
- Pressure Rating : JIS 10kgf/cm², 150 PSI

Special Features

- DISC 상하 작동 방식
- 최적화 된 DISC 제작
- S자 형태로 인한 감압 효과

- O-Ring : EPDM or FPM
- Connections : ANSI 150 PSI Flanged
JIS 10kgf/cm² Flanged

- 유량 조절이 가능하고 소구경에 적합
- GAUGE 부착으로 인해 개폐 상태 육안 확인 용이

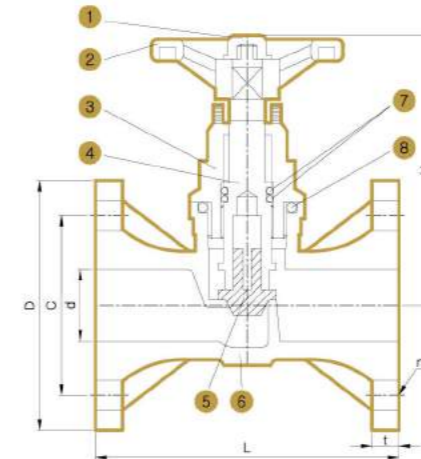

NO	PARTS	MATERIALS
1	LOCK NUT	PP
2	HANDLE	PP
3	BONNET	PVDF/PVC/CPVC
4	STEM	PVDF/PVC/CPVC
5	DISC	PVDF/PVC/CPVC
6	BODY	PVDF/PVC/CPVC
7	STEM O-RING	EPDM / FPM
8	BONNET O-RING	EPDM / FPM

PVDF

JIS

Parts Size	d	L	t	JIS 10K			H	MAX Working Pressure (kg/cm ²)
				D	C	n-h		
15A	17	85	14	95	70	4-15	117.5	10
20A	22	95	15	100	75	4-15	130	10
25A	27	110	15	125	90	4-19	137	10
30A	34	134	15	135	100	4-19	154	10
40A	42	157	16	140	105	4-19	194	10
50A	54	183	18	155	120	4-19	239	10

ANSI

Parts Size	d	L	t	ANSI CLASS 150			H	MAX Working Pressure (kg/cm ²)
				D	C	n-h		
1/2"	0.67	3.35	0.55	3.50	2.38	4-0.63	4.63	10
3/4"	0.87	3.74	0.59	3.88	2.75	4-0.63	5.12	10
1"	1.06	4.33	0.59	4.25	3.12	4-0.63	5.39	10
1-1/4"	1.34	5.28	0.59	4.62	3.50	4-0.63	6.06	10
1-1/2"	1.65	6.18	0.63	5.00	3.88	4-0.63	7.64	10
2"	2.13	7.20	0.71	6.00	4.75	4-0.75	9.41	10

PVC&CPVC

JIS

Parts Size	d	L	t	JIS 10K			H	MAX Working Pressure (kg/cm ²)
				D	C	n-h		
15A	17	85	14	95	70	4-15	117.5	10
20A	22	95	15	100	75	4-15	130	10
25A	27	110	15	125	90	4-19	137	10
30A	34	134	15	135	100	4-19	154	10
40A	42	157	16	140	105	4-19	194	10
50A	54	183	18	155	120	4-19	239	10

ANSI

Parts Size	d	L	t	ANSI CLASS 150			H	MAX Working Pressure (kg/cm ²)
				D	C	n-h		
1/2"	0.67	3.35	0.55	3.50	2.38	4-0.63	4.63	10
3/4"	0.87	3.74	0.59	3.88	2.75	4-0.63	5.12	10
1"	1.06	4.33	0.59	4.25	3.12	4-0.63	5.39	10
1-1/4"	1.34	5.28	0.59	4.62	3.50	4-0.63	6.06	10
1-1/2"	1.65	6.18	0.63	5.00	3.88	4-0.63	7.64	10
2"	2.13	7.20	0.71	6.00	4.75	4-0.75	9.41	10

Glove (Stop) Valves


Thread Type

- Material : PVC, CPVC, PVDF
- Size : 15mm - 50mm, 1/2" - 2"
- Pressure Rating : JIS 10kgf/cm², 150 PSI

- O-Ring : EPDM or FPM
- Connections : PT Thread

Special Features

- DISC 상하 작동 방식
- 최적화 된 DISC 제작
- S자 형태로 인한 감압 효과
- 유량 조절이 가능하고 소구경에 적합
- GAUGE 부착으로 인해 개폐 상태 육안 확인 용이

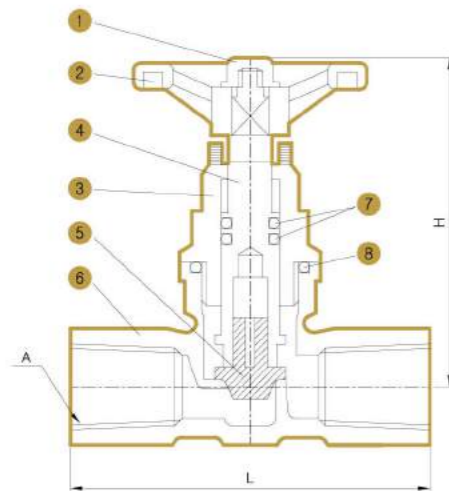

NO	PARTS	MATERIALS
1	LOCK NUT	PP
2	HANDLE	PP
3	BONNET	PVDF / PVC / CPVC
4	STEM	PVDF / PVC / CPVC
5	DISC	PVDF / PVC / CPVC
6	BODY	PVDF / PVC / CPVC
7	STEM O-RING	EPDM / FPM
8	BONNET O-RING	EPDM / FPM



PVDF

JIS

Size	Parts	L	H	unit : mm	
				JIS B 0203 A	MAX Working Pressure (kg/cm ²)
15A		70	123	PT 1/2"	10
20A		80	140	PT 3/4"	10
25A		95	145	PT 1"	10
30A		120	165	PT 1 1/4"	10
40A		132	192	PT 1 1/2"	10
50A		168	247	PT 2"	10

PVC&CPVC

JIS

Size	Parts	L	H	unit : mm	
				JIS B 0203 A	MAX Working Pressure (kg/cm ²)
15A		70	123	PT 1/2"	10
20A		80	140	PT 3/4"	10
25A		95	145	PT 1"	10
30A		120	165	PT 1 1/4"	10
40A		132	192	PT 1 1/2"	10
50A		168	247	PT 2"	10