



“CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT”

Catalogue
ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG

Ngày phát hành 01/03/2021

Thư ngỏ

Kính gửi : Quý khách !

Đèn LED Việt Vương xin gửi lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất tới Quý khách.

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm, ủng hộ và đồng hành cùng Đèn LED Việt Vương trong suốt chặng đường hình thành và phát triển.

Thưa quý khách, trải qua gần 10 năm phát triển, với sự nỗ lực không ngừng đến nay Đèn LED Việt vương đã nghiên cứu và đưa ra thị trường danh mục sản phẩm gồm hơn 65 loại đèn đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường từ các sản phẩm đèn chiếu sáng, trang trí dân dụng đến các sản phẩm chiếu sáng công nghiệp và chiếu sáng chuyên biệt như y tế, phòng sạch. Chúng tôi đã giành được sự tin tưởng và ủng hộ rộng khắp trong nhiều dự án lớn, trọng điểm quốc gia như: Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc, Sân golf Đại Lải, Sân golf Hoàng Gia, Sân golf Hilltop, Sân golf Sky Lake, sân golf Hoàng Hậu, Chiếu sáng bờ biển thành phố Vũng Tàu, Hệ thống sân đào tạo bóng đá trẻ liên đoàn bóng đá Việt Nam, khách sạn Bancona, Bệnh viện đa khoa Phương Đông, Khách sạn Grand Palace... Đèn LED Việt Vương cũng giành được sự ủng hộ rộng khắp của hàng ngàn cư dân trong các khu đô thị cao cấp như Vincom reverside, Royal city, Ecopark, The Manor (Lào Cai), The manor (Hà nội), Keangnam, Gamuda, Madarin Garden, Dolphin, Phú Mỹ Hưng, Dleroisolei, Khu biệt thự Vân Đồn Quảng Ninh, Vicom Thanh Hóa.v.v

Xác định giá trị cốt lõi để tồn tại và cạnh tranh là chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt, Đèn LED Việt Vương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với những nhà sản xuất phát triển công nghệ nguồn chiếu sáng hàng đầu thế giới như: Nichia, Rubycon (Nhật Bản), Osram (Đức), IWAT, TI, Bridgelux, Cree (Mỹ), LEDil (Phần Lan). Chúng tôi đã và đang là đối tác ủy quyền hàng đầu Việt Nam của Nichia Corp, nhà sản xuất chip LED lớn nhất thế giới.

Đèn LED Việt Vương là nhãn hiệu đã được đăng ký bản quyền, các sản phẩm của đèn LED Việt Vương được cấp các chứng chỉ chất lượng uy tín như: **ISO 9001:2008, TCVN 8782:2011, TCVN 8781:2011...**

Các sản phẩm chiếu sáng của Đèn LED Việt Vương luôn được cập nhật các thế hệ lõi phát sáng và chip điều khiển mới nhất nên luôn có hiệu năng phát sáng nằm trong nhóm tốt nhất thị trường với cùng mức tiêu thụ năng lượng. Đèn LED Việt Vương cũng là một trong số ít các nhà sản xuất cung cấp sản phẩm chiếu sáng với **thời gian bảo hành đèn lên tới 05 năm**. Chúng tôi có khát vọng phát triển các sản phẩm chiếu sáng chất lượng cao mang thương hiệu Việt Nam để mang tới nguồn ánh sáng thịnh vượng cho quý khách. Bên cạnh chi tiết phần cứng, chúng tôi đã và đang đẩy mạnh tích hợp công nghệ AI (4.0) cho các sản phẩm của mình để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn.

Việt Vương rất mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của Quý khách hàng.

Xin chân thành cảm ơn !



Nguyễn Thị Vân Anh



Nichia Chemical (Thailand) Co., Ltd.

Unit 2403, 24th Floor, Exchange Tower, 388 Sukhumvit Road, Klongtoey, Bangkok 10110, Thailand.

Telephone: +66 (0) 2663-7640 Fax: +66(0) 2663-7665. <http://www.nichia.com>

AUTHORIZATION CONFIRMATION

VIETVUONG INVESTMENT AND TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY (VIETVUONGLIGHTING.,JSC)

Complied with Labeling contract with NICHIA CORPORATION (Japan),

to use LEDs supplied by NICHIA CHEMICAL THAILAND CO., LTD for VIETVUONG's products in following product list:

No	Type of Lamp	Model	No	Type of Lamp	Model
1	Downlight	VDL/N	7	LED high bay lamp- indoor	VHB/N
2	Bulb	VBN		LED high bay lamp - outdoor	VHBOP/N
3	TS	VTS/N			
4	LED Table lamp	VLTe/N	8	LED streetlight	VST/N
5	Outdoorwall lamp	VOWL/	9	LED Floor lamp	VFL/N
6	LED track lamp	VTL/N	10	LED dancefloor high bay lamp	VUEHB/N
			11	LED Exit lamp	VEX/N

This confirmation letter is valid from the date 1st January 2020 to 31st December 2021.

VIETVUONG's LED products with NICHIA LED inside, are recognized by NICHIA's silver seal as below registered design.



NICHIA CHEMICAL THAILAND CO., LTD



Table: Global Revenue Rankings for LED Packaging Manufacturers, 2018

Ranking	(By 2018)
1	Nichia
2	Ocean Opto Semiconductors
3	Lumileds
4	Seoul Semiconductor
5	MLC
6	Samsung
7	Everlight
8	CREE
9	NichiaStar
10	Lite-On

Source: LEDinside, Apr. 2019

Nichia corp thành lập năm 1956 đoạt giải thưởng Nobel với sáng chế LED trắng của **nhà khoa học Shuji Nakamura** đã mở đường cho ngành công nghiệp LED chiếu sáng thế giới.

Nichia là **nhà sản xuất chip LED package lớn nhất thế giới 2018**.



“CHIP NHẬT - ÁNH SÁNG THẬT”

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
General Directorate for Standard Metrology and Quality

Số/Ngày: 18/4060/TN2-01 Trang/Pages: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Đèn LED Downlight mẫu 2.7W
2. Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Vương
3. Số lượng mẫu: 01
4. Chỉ nhận: VDE: A2N - 7W/C
5. Ngày nhận mẫu: 14/09/2018
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 17/09/2018 + 01/10/2018

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, mẫu ở điện áp nguồn 220 V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015		
1.1	Công suất tiêu thụ	W	IEC	$\leq 7 + 10\% = 7,7$	8,3
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	62722-2-1:2014	—	0,039
1.3	Hệ số công suất	—	—	—	0,979
1.4	Quang thông	lm	—	—	266,2
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	—	—	4.105
1.6	Hệ số truyền màu (CRI)	—	—	—	85,5
1.7	Hiệu suất phát sáng	lm/W	—	—	92,31

Hà Nội, ngày 01/10/2018
K. GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Chiến

1. Phải lấy kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích ra kết quả bất kỳ một mẫu thử không được sự đồng ý của trung tâm KQ/Đánh giá.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of Q/010337.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi trên đây chỉ của khách hàng.
Name of sample and customer are written on customer's request.

TN/010337-1-4/09/2018

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
General Directorate for Standard Metrology and Quality

Số/Ngày: 18/4060/TN2-02 Trang/Pages: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Đèn LED Downlight mẫu 8.12W
2. Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Vương
3. Số lượng mẫu: 01
4. Chỉ nhận: VDE: A2N - 12W/C
5. Ngày nhận mẫu: 14/09/2018
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 17/09/2018 + 01/10/2018

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, mẫu ở điện áp nguồn 220 V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015		
1.1	Công suất tiêu thụ	W	IEC	$\leq 12 + 10\% = 13,2$	11,1
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	62722-2-1:2014	—	0,052
1.3	Hệ số công suất	—	—	—	0,955
1.4	Quang thông	lm	—	—	1.250,4
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	—	—	4.150
1.6	Hệ số truyền màu (CRI)	—	—	—	86,2
1.7	Hiệu suất phát sáng	lm/W	—	—	112,65

Hà Nội, ngày 01/10/2018
K. GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Chiến

1. Phải lấy kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích ra kết quả bất kỳ một mẫu thử không được sự đồng ý của trung tâm KQ/Đánh giá.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of Q/010337.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi trên đây chỉ của khách hàng.
Name of sample and customer are written on customer's request.

TN/010337-1-4/09/2018

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
General Directorate for Standard Metrology and Quality

Số/Ngày: 18/4060/TN2-03 Trang/Pages: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Đèn LED Downlight mẫu 12W
2. Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Vương
3. Số lượng mẫu: 01
4. Chỉ nhận: VDE: A - 12W/C
5. Ngày nhận mẫu: 14/09/2018
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 17/09/2018 + 01/10/2018

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, mẫu ở điện áp nguồn 220 V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015		
1.1	Công suất tiêu thụ	W	IEC	$\leq 12 + 10\% = 13,2$	11,2
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	62722-2-1:2014	—	0,053
1.3	Hệ số công suất	—	—	—	0,947
1.4	Quang thông	lm	—	—	1.300,3
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	—	—	4.094
1.6	Hệ số truyền màu (CRI)	—	—	—	85,4
1.7	Hiệu suất phát sáng	lm/W	—	—	116,30

Hà Nội, ngày 01/10/2018
K. GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Chiến

1. Phải lấy kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích ra kết quả bất kỳ một mẫu thử không được sự đồng ý của trung tâm KQ/Đánh giá.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of Q/010337.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi trên đây chỉ của khách hàng.
Name of sample and customer are written on customer's request.

TN/010337-1-4/09/2018

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
General Directorate for Standard Metrology and Quality

Số/Ngày: 18/1221/TN2-04 Trang/Pages: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Đèn LED Panel 40W
2. Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Vương
3. Số lượng mẫu: 01
4. Chỉ nhận: UPS: G600 - 40W/C
5. Ngày nhận mẫu: 22/03/2018
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 26/03/2018 + 24/04/2018

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, mẫu ở điện áp nguồn 220 V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015		
1.1	Công suất tiêu thụ	W	IEC	$\leq 40 + 10\% = 44$	51,2
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	—	—	0,248
1.3	Hệ số công suất	—	—	—	0,975
1.4	Quang thông	lm	—	—	4.314,7
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	—	—	6.711
1.6	Hệ số truyền màu (CRI)	—	—	—	84,6
1.7	Hiệu suất phát sáng	lm/W	—	—	81,10

Hà Nội, ngày 24/04/2018
K. GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Chiến

1. Phải lấy kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích ra kết quả bất kỳ một mẫu thử không được sự đồng ý của trung tâm KQ/Đánh giá.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of Q/010337.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi trên đây chỉ của khách hàng.
Name of sample and customer are written on customer's request.

TN/010337-1-4/09/2018

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
General Directorate for Standard Metrology and Quality

Số/Ngày: 18/1221/TN2-02 Trang/Pages: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Đèn LED đường 200W
2. Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Vương
3. Số lượng mẫu: 01
4. Chỉ nhận: VST: A - 200W/C
5. Ngày nhận mẫu: 22/03/2018
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 26/03/2018 + 24/04/2018

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, mẫu ở điện áp nguồn 220 V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015		
1.1	Công suất tiêu thụ	W	IEC	$\leq 200 + 10\% = 220$	212,5
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	—	—	0,990
1.3	Hệ số công suất	—	—	—	0,976
1.4	Quang thông	lm	—	—	24.756
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	—	—	8.604
1.6	Hệ số truyền màu (CRI)	—	—	—	84,2
1.7	Hiệu suất phát sáng	lm/W	—	—	116,5

Hà Nội, ngày 24/04/2018
K. GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Chiến

1. Phải lấy kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích ra kết quả bất kỳ một mẫu thử không được sự đồng ý của trung tâm KQ/Đánh giá.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of Q/010337.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi trên đây chỉ của khách hàng.
Name of sample and customer are written on customer's request.

TN/010337-1-4/09/2018

Quatest 1 TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
General Directorate for Standard Metrology and Quality

Số/Ngày: 18/1221/TN2-03 Trang/Pages: 1/1

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST RESULT

1. Tên mẫu thử: Đèn LED pha chiếu sáng 500W
2. Khách hàng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghệ Việt Vương
3. Số lượng mẫu: 01
4. Chỉ nhận: VHM: ON - 300W/C
5. Ngày nhận mẫu: 22/03/2018
6. Tình trạng mẫu: Mới
7. Thời gian thử nghiệm: 26/03/2018 + 24/04/2018

TT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị	Phương pháp thử	Mức yêu cầu	Kết quả
1	Thông số điện, quang, mẫu ở điện áp nguồn 220 V - 50 Hz	TCVN	10885-2-1:2015		
1.1	Công suất tiêu thụ	W	IEC	$\leq 500 + 10\% = 550$	526,4
1.2	Dòng điện tiêu thụ	A	—	—	2,415
1.3	Hệ số công suất	—	—	—	0,982
1.4	Quang thông	lm	—	—	57.548
1.5	Nhiệt độ màu (CCT)	K	—	—	8.613
1.6	Hệ số truyền màu (CRI)	—	—	—	84,2
1.7	Hiệu suất phát sáng	lm/W	—	—	109,3

Hà Nội, ngày 24/04/2018
K. GIÁM ĐỐC
Đặng Thanh Tùng
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Chiến

1. Phải lấy kết quả này chỉ có giá trị đối với mẫu thử do khách hàng đưa tới.
This test results is valid only for samples taken by customer.
2. Không được trích ra kết quả bất kỳ một mẫu thử không được sự đồng ý của trung tâm KQ/Đánh giá.
This test results shall not reproduced except in full, without the written approval of Q/010337.
3. Tên mẫu và tên khách hàng được ghi trên đây chỉ của khách hàng.
Name of sample and customer are written on customer's request.

TN/010337-1-4/09/2018

DANH MỤC SẢN PHẨM

1. ĐÈN LED DẪN DỤNG

1.1. ĐÈN LED DẪN DỤNG TRONG NHÀ

1.1.1. ĐÈN LED CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ

Đèn LED Downlight

Trang 07 — Trang 39




Đèn LED cây xanh trong nhà

Trang 40 — Trang 43



Đèn LED T5 trang trí

Trang 44 — Trang 46




Đèn LED Panel

Trang 47 — Trang 51




Đèn LED Bàn

Trang 52 — Trang 55



Đèn LED Ốp trần


Trang 57 — Trang 60



1.1.2. ĐÈN LED TRANG TRÍ TRONG NHÀ

Đèn LED Tường trong nhà

Trang 61 — Trang 63




Đèn LED Gương

Trang 64 — Trang 66



Đèn LED Đọc sách

Trang 66 — Trang 68



Đèn LED Thả bàn ăn

Trang 69



Đèn LED Bậc thang trong nhà

Trang 70 — Trang 72



1.2. ĐÈN LED SÂN VƯỜN TIỂU CẢNH


Đèn LED Tường năng lượng mặt trời

Trang 74 — Trang 77



Đèn LED Bậc thang ngoài trời

Trang 78



Đèn LED Âm đất dẫn hướng xe

Trang 79



Đèn LED Nấm

Trang 80 — Trang 82



Đèn LED Hắt ngoài trời

Trang 83



Đèn LED Âm nước

Trang 83 — Trang 84



Đèn LED Âm đất

Trang 84 — Trang 85



Đèn LED Tường ngoài trời

Trang 85 — Trang 89



Đèn LED Trang trí khung cửa sổ

Trang 89



2. ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

2.1. ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ

Đèn LED Highbay trong nhà

Trang 92



2.2. ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI

Đèn LED Đường phố thông minh

Trang 94



Đèn LED Hắt

Trang 94



Đèn LED Rọi công suất cao

Trang 95



Đèn LED Pha chiếu sâu

Trang 96



3. ĐÈN LED SỰ CỐ, DẪN HƯỚNG

Đèn LED Thoát hiểm

Trang 98




Đèn LED Dẫn hướng

Trang 99



Đèn LED Sự cố

Trang 99 — Trang 101



4. CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC

Module chiếu sáng vuông

Trang 101



Module chiếu sáng chữ nhật

Trang 101



ĐÈN LED DÂN DỤNG

Đèn LED Việt Vương được sử dụng chiếu sáng trong nhiều lĩnh vực dân dụng như : nhà ở, biệt thự, nhà hàng, khách sạn, resort, quán cafe, quán bar, showroom, văn phòng, cửa hàng ...

» ĐÈN LED DÂN DỤNG TRONG NHÀ



Đèn LED Downlight



Đèn LED T5 Trang Trí



Đèn LED Panel



Đèn LED Bàn



Đèn LED Ốp Trần



Đèn LED Tường trong nhà



Đèn LED Gương



Đèn LED Đọc Sách



Đèn LED Thả Bàn Ăn



Đèn LED Bạc Thang trong nhà

» ĐÈN LED SÂN VƯỜN, TIỂU CẢNH



Đèn LED tường năng lượng mặt trời



Đèn LED bạc thang ngoài trời



Đèn LED âm đất dẫn hướng xe



Đèn LED nắm



Đèn LED hắt ngoài trời



Đèn LED âm nước



Đèn LED âm đất




Đèn LED tường ngoài trời



Đèn LED trang trí khung cửa sổ

Đèn LED Downlight

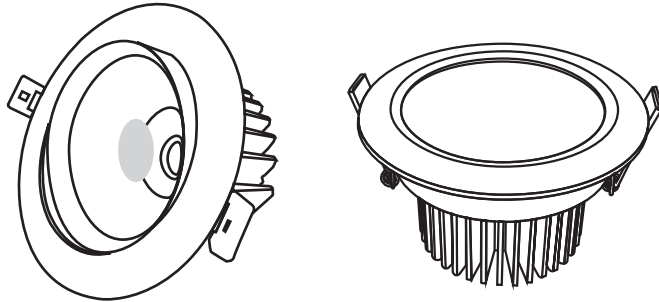

Ứng dụng

Sử dụng đèn LED Downlight Việt Vương trong thiết kế chiếu sáng nội thất nhằm tăng hiệu quả chiếu sáng, tăng tính thẩm mỹ cho không gian sống.

Đèn LED Downlight Việt Vương được ứng dụng nhiều trong chiếu sáng : nhà ở, biệt thự, văn phòng, showroom, các khu trung tâm thương mại...

Dòng đèn LED Downlight thông minh tích hợp hoàn hảo với hệ thống Smarthome của các hãng hàng đầu thế giới Schneider, Crestron, Dali với chuẩn điều khiển 0-10V giúp khách hàng trải nghiệm không gian ánh sáng theo cách của bạn.

Đặc điểm

✔ Công nghệ hàng đầu :

Sử dụng chip LED từ những nhà cung cấp Chip LED hàng đầu thế giới như Nichia - Nhật Bản và Bridgelux - Mỹ tạo hiệu năng chiếu sáng cao nhất thị trường.

✔ Vật liệu cao cấp :

Toàn bộ sản phẩm đèn LED Việt Vương sử dụng tản nhiệt hợp kim nhôm AL 6030 với độ tinh khiết 99%, giúp tăng hiệu năng tản nhiệt tối đa, tăng tuổi thọ và công năng phát sáng.

✔ Hiệu năng chiếu sáng cực cao :

Kết hợp từ Chip LED cao cấp và Bộ chuyển nguồn chuyên biệt được thiết kế riêng LED, Việt Vương cam kết đem lại sản phẩm đèn LED có hiệu năng chiếu sáng cao nhất có thể lên tới 145 lumens/W và không ngừng được cải tiến qua từng năm.

✔ Chất lượng ánh sáng cao :

Chỉ số hoàn màu CRI lên đến 90, giúp ánh sáng phát ra trong hơn, thật hơn, bảo vệ thị lực người sử dụng, đảm bảo tính thẩm mỹ của không gian thiết kế.

✔ Tuổi thọ dài :

Tuổi thọ của bộ đèn LED Downlight lên tới 50.000 giờ. Sản phẩm hoàn thiện của LED Việt Vương được bảo hành 5 năm với Chip LED và 3 năm với driver (chấn lưu).

✔ Tích hợp tính năng thông minh AI (4.0) với 1 số dòng đèn để giao tiếp hiệu quả với các hệ thống điều khiển ánh sáng chuẩn 0-10V với khả năng điều khiển bằng trợ lý giọng nói Google Assistant.



ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 1 VDL1B



* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight model 1 (VDL1B) được thiết kế chuyên dùng cho mục đích chiếu điểm với thấu kính trong và độ mở nhỏ, giúp tăng khả năng tập trung chùm sáng, làm nổi bật khu vực chiếu sáng. Góc chiếu có thể điều chỉnh linh hoạt.

* Ứng dụng :

Được ứng dụng nhiều trong chiếu sáng điểm hoặc chiếu sáng trang trí: showroom, trung tâm thương mại, cửa hàng, khu vực trưng bày, chiếu sáng những khu vực cần nổi bật, tranh tượng, phù điêu...





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDL1B/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15 W

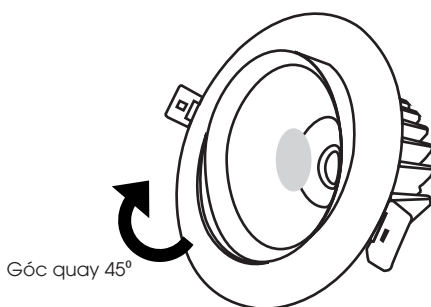

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC MỞ CHÙM SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CỔ SẮN
VDL1B/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	84 x 67	70	376,200	☐	☒
VDL1BL/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	108 x 78	90	506,000	☐	☒
VDL1B/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	108 x 78	90	591,600	☐	☒
VDL1BL/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	135 x 115	105	744,000	☐	☒
VDL1B/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	135 x 115	105	827,200	☒	☐
VDL1BS/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	108 x 78	90	674,138	☒	☐

* **Lựa chọn thêm :** Sản phẩm có thể tích hợp tính năng tăng giảm cường độ sáng (dimable) (0-10V).

- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.

- Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight model 1 (VDL1C) là dòng đèn rọi công suất thấp với thiết kế vỏ nhôm đúc đúc kết hợp thấu kính góc rọi nhỏ tạo ra chùm sáng sắc nét, có độ rộng vừa phải.

* Ứng dụng :

Dùng làm đèn chiếu trong các không gian nhỏ như tủ trưng bày, khe nội thất và cũng có thể được sử dụng làm đèn dẫn vào phòng trong các khách sạn, khu nghỉ dưỡng.





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDL1C	130 lumens/W	140 lumens/W	115 lumens/W

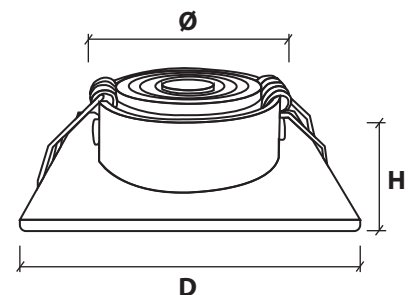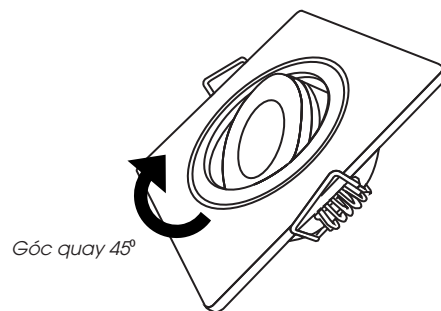

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC MỞ CHÙM SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL1C - 1 W/C	1	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 90	24°	50,000	60 x 18	43	189,300	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 2

VDL2

TUỔI THỌ
50.000 Giờ
TÍNH THEO HOURS LUMENS
KHÔNG TÍNH LƯU LƯỢNG

5 NĂM
BẢO HÀNH
3 NĂM
VỚI DRIVER

Wincent Cert
TCSN 8791.2017



Các mẫu vỏ mới cập nhật 2018 (lựa chọn màu vỏ đèn) - Đặt hàng



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight model 2 (VDL2) được thiết kế với tấm nhựa tán quang cao cấp PMMA, nhằm hạn chế độ chói của đèn LED. Ánh sáng được phân bố đều với góc chiếu rộng, bề mặt phẳng, sơn tĩnh điện cao cấp, thiết kế đơn giản, sang trọng. VDL2 phù hợp cho chiếu sáng dân dụng thông thường. LED Việt Vương bổ sung màu sắc mặt đèn đa dạng, với 4 màu lựa chọn giúp khách hàng có thêm sự lựa chọn cho các không gian nội thất khác nhau.

* Ứng dụng :



Dùng nhiều cho : nhà ở, văn phòng, phòng ngủ, phòng khách, trung tâm thương mại



* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDL2/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 3/5/7/9/12/15 W

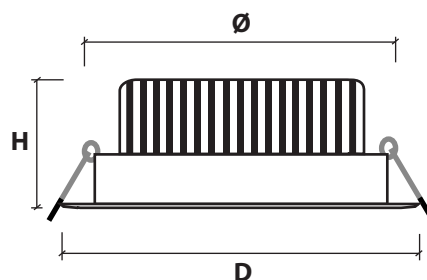

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL2/N - 3 W/C	3	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	90 x 45	79	215,000	☐	☒
VDL2/N - 5 W/C	5	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	119 x 65	103	348,000	☐	☒
VDL2/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	119 x 65	103	385,000	☐	☒
VDL2SM/N - 9 W/C	9	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	119 x 65	103	492,000	☐	☒
VDL2/N - 9 W/C	9	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	620,000	☐	☒
VDL2/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	710,000	☐	☒
VDL2SM/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	852,000	☐	☒
VDL2/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	161 x 65	140	988,000	☒	☐

(*) : tăng 5 %

(**) : tăng 5 %


(***) : tăng 5 %

* Đặc điểm :

Đèn LED downlight model 2 (VDL2CL) là dòng đèn được thiết kế để tạo ra các màu sắc đa dạng, đặc biệt như màu đỏ, vàng, xanh lá cây.

* Ứng dụng :

Đèn dùng cho mục đích chiếu sáng trang trí, công trình nội thất dân dụng, văn phòng, các khu tâm linh.


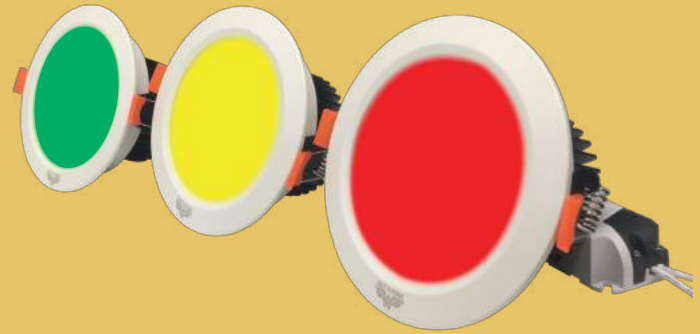


* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Bước sóng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	GREEN (XANH LÁ)	YELLOW (VÀNG)	RED (ĐỎ)
VDL2CL/N			

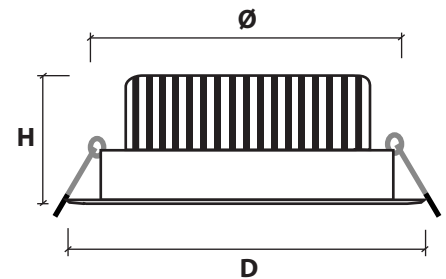

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL2CLR/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	119 x 65	103	456,200	☒	☐
VDL2CLR/N - 9 W/C	9	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	734,700	☒	☐
VDL2CLR/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	841,400	☒	☐
VDL2CLY/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	119 x 65	103	456,200	☒	☐
VDL2CLY/N - 9 W/C	9	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	734,700	☒	☐
VDL2CLY/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	841,400	☒	☐
VDL2CLG/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	119 x 65	103	456,200	☒	☐
VDL2CLG/N - 9 W/C	9	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	734,700	☒	☐
VDL2CLG/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	841,400	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED SMART LIGHTING
D-VDL2

NEW



DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG

* Bảo hành 5 năm với đèn, 1 năm với điều khiển, 3 năm với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

Tính năng :

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.
- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG	TRUNG TÍNH	VÀNG
D-VDL2/N	6000K ± 500K	4000K ± 500K	3000K ± 500K

* Áp dụng cho mọi công suất 9/12 W

Công tắc điều khiển

MODEL	KÍCH THƯỚC (L x W x H)	LỖ KHOÉT (L x H)	ĐIỆN ÁP	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)
DYCM	87 x 87 x 54	78 x 78	180 - 240 VAC	250,000
DYCT1	86 x 86 x 35	58 x 65	180 - 240 VAC	833,000
DYCT2	74 x 120 x 42	42 x 70	180 - 240 VAC	775,000

Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC MỞ CHÙM SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
D-VDL2/N - 9 W/C	9	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	870,000	☐	☒
D-VDL2S/N - 9 W/C	9	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	120°	50.000	119 x 65	103	646,000	☐	☒
D-VDL2/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	940,000	☐	☒

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Đặc điểm :

Đây là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay đổi, lựa chọn màu sắc ánh sáng theo cách bạn muốn. Trong dải màu sắc ánh sáng từ 3000K - 6000K.

* Ứng dụng :

Dùng cho chiếu sáng nội thất trong văn phòng, gia đình, khách sạn, resort.



ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG



DYCT1

DYCT2

Bảng điều khiển cảm ứng

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **1 năm** với điều khiển, **3 năm** với dim

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Tính năng :

- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo cách mà bạn muốn trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ bằng cách chạm tay.
- Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.
- Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.
- Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cảm tay.

* Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC	VÀNG	TRUNG TÍNH	TRẮNG
MÃ ĐÈN	3000K 3200K 3300K 3500K 3800K 4200K 4400K 5000K 6000K		
DY-VDL2/N			

* Áp dụng cho mọi công suất 7/9/12 W

* Công tắc điều khiển cảm ứng

MODEL	KÍCH THƯỚC (L x W x H)	LỖ KHOÉT (L x H)	ĐIỆN ÁP	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)
DYCT1	86 x 86 x 35	58 x 65	180 - 240 VAC	833,000
DYCT2	74 x 120 x 42	42 x 70	180 - 240 VAC	775,000

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC MỞ CHÙM SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
DY-VDL2/N - 7 W/C	7	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	120°	50.000	119 x 65	103	485,000	☐	☒
DY-VDL2S/N - 9 W/C	9	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	120°	50.000	119 x 65	103	582,000	☐	☒
DY-VDL2/N - 9 W/C	9	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	720,000	☐	☒
DY-VDL2/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	120°	50.000	136 x 55	117	810,000	☐	☒

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 39.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 3C

VDL3C

NEW



* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight model 3 (VDL3C) là dòng đèn downlight có hiệu năng phát sáng cao phù hợp cho triển khai chiếu sáng đại trà.

* Ứng dụng :

Chiếu sáng chung cư, trung tâm thương mại, trường học...





* Bảo hành **3 năm** với cả đèn và chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDL3C/N	130 lumens/W	120 lumens/W	115 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 9/12/15/20/30 W

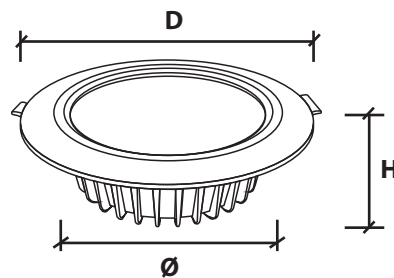

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL3C/N - 9 W/C	9	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	120°	50.000	118 x 36	90	243,000	☐	☒
VDL3C/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	120°	50.000	138 x 39	115	305,480	☐	☒
VDL3C/N - 15 W/C	15	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	120°	50.000	178 x 44	155	675,900	☒	☐
VDL3C/N - 20 W/C	20	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	120°	50.000	188 x 45	160	836,000	☒	☐
VDL3C/N - 30 W/C	30	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	120°	50.000	240 x 56	210	1,390,000	☒	☐

* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight mẫu 5A (VDL5A) là dòng đèn downlight với cấu trúc mặt vuông làm tăng sự lựa chọn lắp đặt cho các không gian kiến trúc hiện đại với trần lam hoặc trần gỗ.

* Ứng dụng :

Lắp đặt tại sảnh, hành lang các khu căn hộ, trung tâm thương mại...




* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDL5A/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 5/9/12/18/24 W

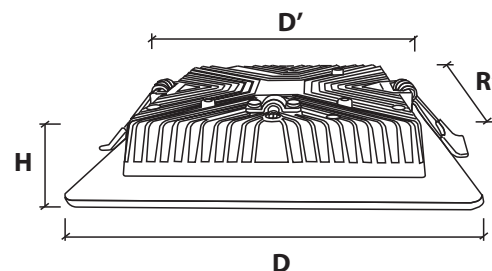

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL5A/N - 5 W/C	5	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	86 x 86 x 24	75 x 75	219,500	☐	☒
VDL5A/N - 9 W/C	9	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	120 x 120 x 24	105 x 105	297,300	☐	☒
VDL5A/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	143 x 143 x 24	120 x 107	315,200	☒	☐
VDL5A/N - 18 W/C	18	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	170 x 170 x 24	155 x 155	430,150	☒	☐
VDL5A/N - 24 W/C	24	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	120°	50.000	223 x 230 x 24	205 x 205	562,700	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8A1

VDL8A1



* Đặc điểm :

VDL8A1 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, kiểu dáng chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng với không gian đẳng cấp sang trọng.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, chỉ số hoàn màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có nhiệt độ màu đạt 2500K (màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra không gian ấm cúng, sang trọng. Một đèn VDL8A1 thiết kế lõi với mục đích tập trung chùm sáng cho chiếu sáng điểm và gia tăng góc chiếu linh hoạt cho đèn.

* Ứng dụng :

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng ánh sáng cao, không gian sang trọng, đẳng cấp như các khách sạn, resort, các sảnh tiếp đón, các phòng trưng bày, các cửa hàng thời trang sang trọng...



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VDL8A1/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

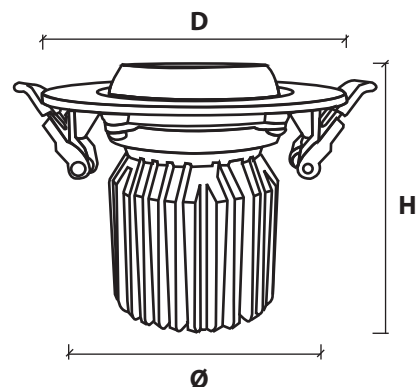

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL8A1/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	95 x 92	78	429,800	☐	☒
VDL8A1/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 65	110	750,800	☐	☒
VDL8A1/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 75	125	1,100,100	☒	☐
VDL8A1/N - 30 W/C	30	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 120	125	1,979,700	☒	☐

* **Lựa chọn thêm :** Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
- Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Đặc điểm :

VDL8A2 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, với kiểu dáng chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng tại các không gian sang trọng, cao cấp.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, chỉ số hoàn màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có nhiệt độ màu đạt 2500K (màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra không gian ấm cúng, sang trọng.

Mặt đèn VDL8A2 được thiết kế lõm nhằm tạo chùm sáng sâu, phù hợp chiếu sáng trang trí cho các không gian lớn, trần cao.

* Ứng dụng :

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng ánh sáng cao, không gian sang trọng, đẳng cấp như các khách sạn, resort, các sảnh tiếp đón, các phòng trưng bày, các cửa hàng thời trang sang trọng...





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VDL8A2/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

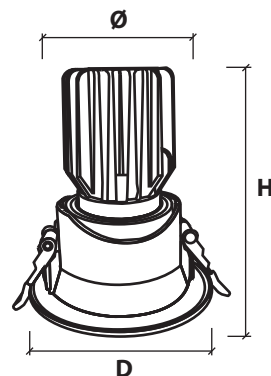

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL8A2/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	95 x 110	82	429,800	☐	☒
VDL8A2/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 87	107	750,800	☐	☒
VDL8A2/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 75	125	1,100,100	☒	☐
VDL8A2/N - 30 W/C	30	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 120	125	1,979,700	☒	☐


* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
- Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

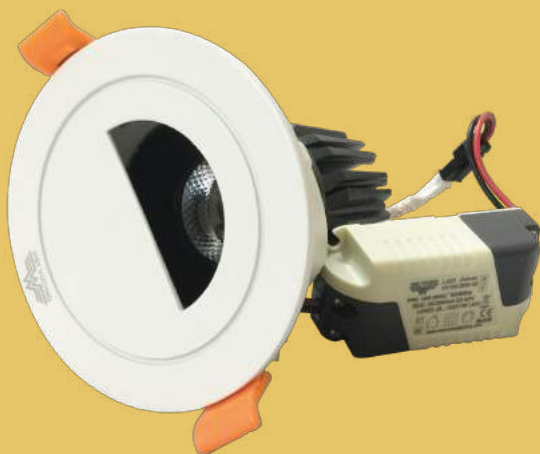

* Đặc điểm :

VDL8A3 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, với kiểu dáng chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng tại các không gian sang trọng, cao cấp.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, chỉ số hoàn màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có nhiệt độ màu đạt 2500K (màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra không gian ấm cúng, sang trọng.

Mặt đèn VDL8A3 được thiết kế lõm nhằm tạo chùm sáng sâu, phù hợp chiếu sáng trang trí cho các không gian lớn, trần cao.

Mặt đèn bán nguyệt cách điệu thích hợp các ý đồ thiết kế đặc dụng.

* Ứng dụng :

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng ánh sáng cao, không gian sang trọng, đẳng cấp như các khách sạn, resort, các sảnh tiếp đón, các phòng trưng bày, các cửa hàng thời trang sang trọng...



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VDL8A3/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

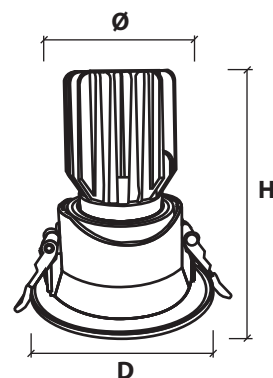

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL8A3/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	95 x 112	80	429,800	☐	☒
VDL8A3/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 65	110	750,800	☐	☒
VDL8A3/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 75	125	1,100,100	☒	☐
VDL8A3/N - 30 W/C	30	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 120	125	1,979,700	☒	☐

* **Lựa chọn thêm :** Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
- Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Đặc điểm :

VDL8A4 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, với kiểu dáng chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng tại các không gian sang trọng, cao cấp.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, chỉ số hoàn màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có nhiệt độ màu đạt 2500K (màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra không gian ấm cúng, sang trọng.

Mặt đèn VDL8A4 được thiết kế lõm nhằm tạo chùm sáng sâu, phù hợp chiếu sáng trang trí cho các không gian lớn, trần cao

Mặt đèn oval cách điệu thích hợp các ý đồ thiết kế đặc dụng.

* Ứng dụng :

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng ánh sáng cao, không gian sang trọng, đẳng cấp như các khách sạn, resort, các sảnh tiếp đón, các phòng trưng bày, các cửa hàng thời trang sang trọng...





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VDL8A4/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

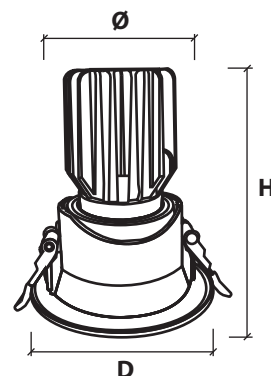

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL8A4/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	95 x 107	78	429,800	☐	☒
VDL8A4/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 65	110	750,800	☐	☒
VDL8A4/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 75	125	1,100,100	☒	☐
VDL8A4/N - 30 W/C	30	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 120	125	1,979,700	☒	☐

* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
- Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8A5

VDL8A5



* Đặc điểm :

VDL8A5 là dòng đèn được thiết kế với phong cách châu Âu, với kiểu dáng chắc chắn, bền bỉ, phục vụ cho nhu cầu chiếu sáng tại các không gian sang trọng, cao cấp.

Thân đèn nhôm đúc áp lực với ánh sáng đạt chất lượng cao, chỉ số hoàn màu CRI > 90 đặc biệt gam màu vàng ấm, có nhiệt độ màu đạt 2500K (màu ánh sáng của ngọn nến) tạo ra không gian ấm cúng, sang trọng.

Mặt đèn VDL8A5 được thiết kế lõm nhằm tạo chùm sáng sâu, phù hợp chiếu sáng trang trí cho các không gian lớn, trần cao. Mặt đèn khoét tròn cách điệu thích hợp các ý đồ thiết kế đặc dụng.

* Ứng dụng :

Dùng chiếu sáng trong các công trình yêu cầu chất lượng ánh sáng cao, không gian sang trọng, đẳng cấp như các khách sạn, resort, các sảnh tiếp đón, các phòng trưng bày, các cửa hàng thời trang sang trọng...



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VDL8A5/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/30 W

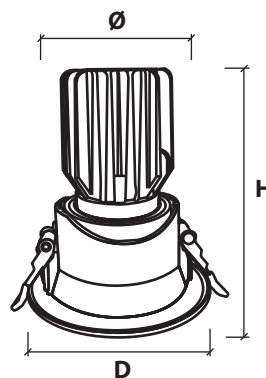

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL8A5/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	95 x 109	77	429,800	☐	☒
VDL8A5/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 65	110	750,800	☐	☒
VDL8A5/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 75	125	1,100,100	☒	☐
VDL8A5/N - 30 W/C	30	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	145 x 120	125	1,979,700	☒	☐

* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
- Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Đặc điểm :

VDL8A6 là dòng sản phẩm đèn rọi được thiết kế với mặt vuông, thân nhôm độc đáo, có khả năng tạo ra chùm sáng rọi sắc nét rực rỡ.

* Ứng dụng :

Dùng làm đèn downlight chiếu trong các không gian nội thất yêu cầu sự sang trọng, đặc biệt thích hợp với các không gian nội thất trần nhôm, gỗ, trần thanh lan.





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VDL8A6/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15W

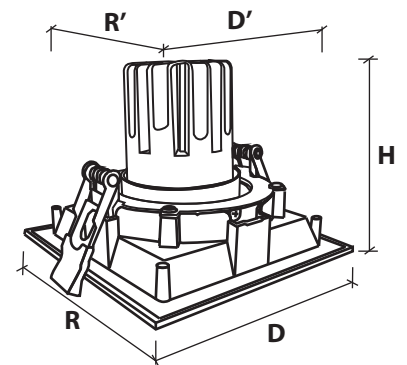

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL8A6/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	112 x 112 x 87	92 x 92	549,244	☐	☒
VDL8A6/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	142 x 142 x 87	122 x 122	794,850	☐	☒
VDL8A6 /N- 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	172 x 172 x 87	152 x 152	1,198,820	☒	☐

* Lựa chọn thêm : Tính năng tăng giảm cường độ ánh sáng (0-10V).

- Áp dụng với các sản phẩm Downlight từ 10W trở lên.
- Nguyên lý tích hợp dimable : xem chi tiết tại trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



DIM TĂNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **1 năm** với điều khiển, **3 năm** với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* **Tính năng :**

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.
- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* **Màu sắc ánh sáng**

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG	TRUNG TÍNH	VÀNG
D-VDL8A/N	6000K ± 500K	4000K ± 500K	3000K ± 500K

* **Công tắc điều khiển**

MODEL	KÍCH THƯỚC (L x W x H)	LỖ KHOÉT (L x H)	ĐIỆN ÁP	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)
DYCM	87 x 87 x 54	78 x 78	180 - 240 VAC	250,000
DYCT1	86 x 86 x 35	58 x 65	180 - 240 VAC	833,000
DYCT2	74 x 120 x 42	42 x 70	180 - 240 VAC	775,000

* **Thông số kỹ thuật**

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC MỞ CHÙM SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
D-VDL8A1/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 65	110	1,080,800	☒	☐
D-VDL8A2/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 87	107	1,080,800	☒	☐
D-VDL8A3/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 65	110	1,080,800	☒	☐
D-VDL8A4/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 65	110	1,080,800	☒	☐
D-VDL8A5/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 65	110	1,080,800	☒	☐

* **Sơ đồ :** - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 38.
- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* Đặc điểm :

Đây là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay đổi, lựa chọn màu sắc ánh sáng theo nhu cầu sử dụng, trong dải màu sắc ánh sáng từ 3000K - 6000K.

* Ứng dụng :

Dùng cho chiếu sáng nội thất trong văn phòng, gia đình, khách sạn, resort.



ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG



DYCT1

DYCT2

Bảng điều khiển cảm ứng

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **1 năm** với điều khiển, **3 năm** với dim

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Tính năng :

- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo nhu cầu sử dụng trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ bằng cách chạm tay.
- Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.
- Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.
- Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cảm tay.

* Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC	VÀNG	TRUNG TÍNH	TRẮNG
MÃ ĐÈN	3000K 3200K 3300K 3500K 3800K 4200K 4400K 5000K 6000K		
DY-VDL8A2/N - 7W/C			

* Công tắc điều khiển cảm ứng

MODEL	KÍCH THƯỚC (L x W x H)	LỖ KHOÉT (L x H)	ĐIỆN ÁP	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)
DYCT1	86 x 86 x 35	58 x 65	180 - 240 VAC	833,000
DYCT2	74 x 120 x 42	42 x 70	180 - 240 VAC	775,000

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC MỞ CHÙM SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
DY-VDL8A2/N - 7 W/C	7	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	24°	50.000	95 x 110	82	519,300	☒	☐

* Sơ đồ : - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 39.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 8B

VDL8B

NEW



* Đặc điểm :

VDL8B là dòng đèn rọi cao cấp với khả năng chống chói, mặt đèn được mạ crom cao cấp sang trọng.

* Ứng dụng :

Dùng trong chiếu sáng khách sạn, resort, các không gian nội thất cao cấp.




* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VDL8B/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15/20/30/40 W

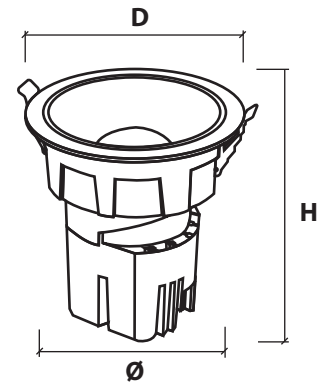

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL8B/N - 7 W/C	7	100-265 VAC, 50Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	68 x 80	55	405,300	☐	☒
VDL8BS/N - 12 W/C	12	100-265 VAC, 50Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	68 x 80	55	526,500	☐	☒
VDL8B/N - 12 W/C	12	100-265 VAC, 50Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	85 x 105	75	736,400	☐	☒
VDL8BS/N - 15 W/C	15	100-265 VAC, 50Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	85 x 105	75	916,000	☒	☐
VDL8B/N - 20 W/C	20	100-265 VAC, 50Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	110 x 131	95	1,183,200	☒	☐
VDL8B/N - 30 W/C	30	100-265 VAC, 50Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	142 x 153	125	1,872,400	☒	☐
VDL8B/N - 40 W/C	40	100-265 VAC, 50Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	165 x 178	150	2,015,300	☒	☐

* Đặc điểm :

D-VDL8B là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay đổi cường độ ánh sáng của hệ thống đèn LED để phù hợp với nhu cầu sử dụng trong nhiều tình huống khác nhau.

* Ứng dụng :

Dùng cho chiếu sáng nội thất cao cấp, phòng khách, phòng ngủ, phòng họp hội nghị, khách sạn, resort.



DIM TẮNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG



DYCM

Nút điều khiển



DYCT1

Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **1 năm** với điều khiển, **3 năm** với dim

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Tính năng :

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.
- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG	TRUNG TÍNH	VÀNG
D-VDL8B	6000K ± 500K	4000K ± 500K	3000K ± 500K

* Công tắc điều khiển

MODEL	KÍCH THƯỚC (L x W x H)	LỖ KHOÉT (L x H)	ĐIỆN ÁP	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)
DYCM	87 x 87 x 54	78 x 78	180 - 240 VAC	250,000
DYCT1	86 x 86 x 35	58 x 65	180 - 240 VAC	833,000
DYCT2	74 x 120 x 42	42 x 70	180 - 240 VAC	775,000

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC MỞ CHÙM SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
D-VDL8B/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	24°	50.000	85 x 105	75	980,000	☐	☒

* **Sơ đồ :** - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 38.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 9 VDL9



* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight model 9 (VDL9) được thiết kế với chip LED COB tích hợp, mặt kính trong và vỏ đèn đặc biệt, hướng chiếu điều chỉnh được quay 180° theo chiều ngang và 90° theo chiều thẳng đứng. Đây là mẫu đèn chiếu đa dụng cho các nhu cầu chiếu điểm, chiếu trang trí, và chiếu sáng từng khu vực như : chiếu tranh, phù điêu, tượng, background....

* Ứng dụng :

VDL9 sử dụng cho các không gian nội thất cao cấp (showroom, salon, khách sạn, biệt thự cao cấp...) đáp ứng yêu cầu chiếu sáng nhiều điểm nhưng hạn chế tối đa số lượng đèn sử dụng.






* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDL9/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12 W

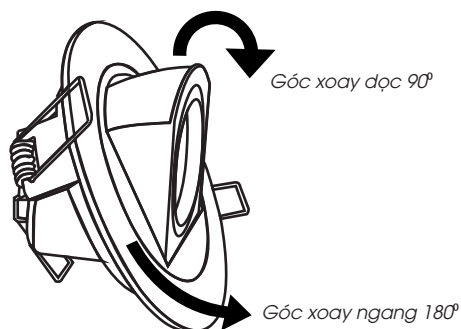

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL9/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	30°	50.000	130 x 85	112	551,200	☐	☒
VDL9S/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	>90	30°	50.000	130 x 85	112	716,560	☐	☒
VDL9/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	30°	50.000	155 x 128	145	981,700	☒	☐

* Đặc điểm :

D-VDL9 là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay đổi cường độ ánh sáng của hệ thống đèn LED để phù hợp với nhu cầu sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.

* Ứng dụng :

Dùng cho chiếu sáng nội thất cao cấp, phòng khách, phòng ngủ, phòng họp hội nghị, khách sạn, resort.



DIM TẮNG GIẢM CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG



DYCM

Nút điều khiển



DYCT1

Bảng điều khiển cảm ứng



DYCT2

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **1 năm** với điều khiển, **3 năm** với dim

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Tính năng :

- Thay đổi cường độ ánh sáng đèn theo cách mà bạn muốn từ 10% - 100%.
- Bảng điều khiển cơ hoặc cảm ứng sang trọng, hiện đại, dễ sử dụng.
- Tính năng nhớ 4 chế độ cường độ ánh sáng bạn có thể lựa chọn để phù hợp với nhu cầu sử dụng.
- Điều khiển từ xa có thể được tích hợp với bảng điều khiển thuận tiện cho sử dụng.
- Điều khiển cùng lúc hệ thống lên tới 50 đèn cùng lúc.

* Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG	TRUNG TÍNH	VÀNG
D-VDL9	6000K ± 500K	4000K ± 500K	3000K ± 500K

* Công tắc điều khiển

MODEL	KÍCH THƯỚC (L x W x H)	LỖ KHOÉT (L x H)	ĐIỆN ÁP	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)
DYCM	87 x 87 x 54	78 x 78	180 - 240 VAC	250,000
DYCT1	86 x 86 x 35	58 x 65	180 - 240 VAC	833,000
DYCT2	74 x 120 x 42	42 x 70	180 - 240 VAC	775,000

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC MỞ CHÙM SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
D-VDL9/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	30°	50.000	155 x 128	145	1,231,700	☒	☐
D-VDL9S/N - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	30°	50.000	130 x 85	110	1,050,000	☒	☐

* **Sơ đồ :** - Nguyên lý sử dụng Dim (Điều chỉnh cường độ ánh sáng) trang 38.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



DYCT1 DYCT2
Bảng điều khiển cảm ứng

* Đặc điểm :

DY-VDL9 là dòng đèn LED thông minh được tích hợp tính năng thay đổi, lựa chọn màu sắc ánh sáng theo cách bạn muốn. Trong dải màu sắc ánh sáng từ 3000K - 6000K.

* Ứng dụng :

Dùng cho chiếu sáng nội thất trong văn phòng, gia đình, khách sạn, resort.



ĐÈN LED ĐIỀU CHỈNH MÀU SẮC ÁNH SÁNG

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **1 năm** với điều khiển, **3 năm** với dim
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Tính năng :

- Thay đổi màu sắc ánh sáng theo cách mà bạn muốn trong dải nhiệt độ màu từ 3000K - 6000K. Bạn có thể chọn bất cứ màu nào chỉ bằng cách chạm tay.
- Bảng điều khiển cảm ứng sang trọng, hiện đại.
- Tính năng nhớ 4 chế độ màu sắc ánh sáng cơ bản : hội nghị, ăn uống, làm việc và giải trí. Bạn có thể chọn cài đặt chế độ sáng theo 4 nút sẵn trên bảng điều khiển cảm ứng.
- Điều khiển hệ thống từ xa bằng điều khiển cảm tay.

* Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC	VÀNG	TRUNG TÍNH	TRẮNG
MÃ ĐÈN	3000K 3200K 3300K 3500K 3800K 4200K 4400K 5000K 6000K		
DY-VDL9/N - 7W/C			

* Công tắc điều khiển cảm ứng

MODEL	KÍCH THƯỚC (L x W x H)	LỖ KHOÉT (L x H)	ĐIỆN ÁP	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)
DYCT1	86 x 86 x 35	58 x 65	180 - 240 VAC	833,000
DYCT2	74 x 120 x 42	42 x 70	180 - 240 VAC	775,000

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC MỞ CHÙM SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
DY-VDL9/N - 7 W/C	7	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	30°	50.000	130 x 85	112	651,200	☐	☒

* **Sơ đồ** : - Nguyên lý sử dụng Đèn LED đổi màu trang 39.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh hoặc Hotline : 034.58.58.958 để được hỗ trợ thêm giải pháp.

*** Đặc điểm :**

Đèn LED Downlight model 9B (VDL9B) được thiết kế với chip LED COB tích hợp, mặt kính trong và vỏ đèn đặc biệt nhỏ gọn, hướng chiếu điều chỉnh được quay 180° theo chiều ngang và 90° theo chiều thẳng đứng. Đây là mẫu đèn với kích thước nhỏ gọn chiếu đa dụng cho các nhu cầu chiếu điểm, chiếu trang trí, và chiếu sáng từng khu vực như : chiếu tranh, phù điêu, tượng, background....

*** Ứng dụng :**

VDL9B sử dụng cho các không gian nội thất cao cấp (showroom, salon, khách sạn, biệt thự cao cấp...) đáp ứng yêu cầu chiếu sáng nhiều điểm nhưng hạn chế tối đa số lượng đèn sử dụng.






* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng**

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDL9B/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12 W

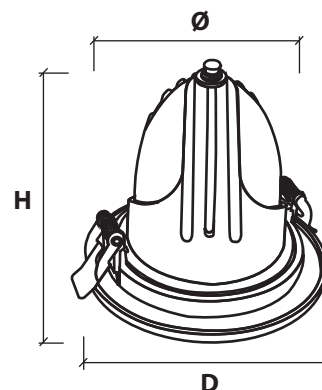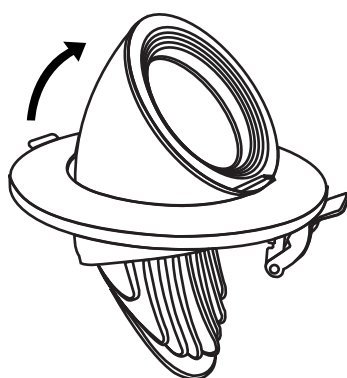
*** Thông số kỹ thuật**

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL9B/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	30°	50.000	110 x 83	97	503,250	☐	☒
VDL9B/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	30°	50.000	140 x 132	112	912,300	☒	☐

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED RỌI RAY ÂM TRẦN

VM1

NEW



* Đặc điểm :

Đèn LED rọi ray âm trần VM1 là dòng đèn được thiết kế dùng riêng cho các không gian nội thất hiện đại, năng động với yêu cầu thay đổi không gian chiếu sáng thường xuyên.

* Ứng dụng :

Dùng cho các không gian chiếu sáng kiến trúc hiện đại, các không gian trưng bày trình diễn sản phẩm với yêu cầu hiệu ứng ánh sáng lạ mắt, linh hoạt có thể thay đổi được.





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VM1/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	CẤP BẢO VỆ	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H(mm)	LỖ KHOÉT D' x R' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VM1/N - 1 x 3 W/C	1 x 3	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	24°	IP20	50.000	56 x 56 x 56	47 x 47	272,300	☒	☐
VM1/N - 3 x 3 W/C	3 x 3	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	24°	IP20	50.000	116 x 56 x 56	109 x 47	892,300	☒	☐
VM1/N - 4 x 3 W/C	4 x 3	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	24°	IP20	50.000	143 x 56 x 55	136 x 47	1,105,000	☒	☐
VM1/N - 5 x 3 W/C	5 x 3	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	24°	IP20	50.000	173 x 56 x 56	167 x 47	1,485,000	☒	☐
VM1/N - 10 x 3 W/C	10 x 3	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	24°	IP20	50.000	334 x 56 x 56	327 x 47	3,692,500	☒	☐

* Đặc điểm :

Đèn LED Ray (VLT3) được thiết kế đơn giản, với 2 tông màu đen trắng phù hợp với hầu hết thiết kế nội thất, ánh sáng tập trung với góc chiếu 24°, cường độ ánh sáng lớn thích hợp chiếu điểm, chiếu trang trí. Lắp đặt và bảo trì dễ dàng. Góc quay đa dạng lên tới 360°.

* Ứng dụng :

Chiếu sáng trang trí trong nhà tại các khu vực cần điểm nhấn sáng như : treo tranh, bình hoa, phù điêu... Đặc biệt thích hợp chiếu sáng trưng bày tại showroom, shop...



VTL3W (Trắng)

VTL3B (Đen)




* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VTL3/N	145 lumens/W	140 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15W



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	GÓC QUAY	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VTL3/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	360°	50.000	60 x 136 x 138	536,700	☐	☒
VTL3/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	360°	50.000	80 x 138 x 180	771,100	☐	☒
VTL3/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	360°	50.000	90 x 157 x 184	1,051,900	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED DOWNLIGHT MODEL 10C

VDL10C

TUỔI THỌ
50.000 Giờ

5 NĂM
VÀ ĐÈN
BẢO HÀNH
3 NĂM
VÀ DRIVER

Wincor Cert
102N 6791.2017



VDL10CB (Đen)

VDL10CW (Trắng)

* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight gắn nổi model 10C (VDL10C) được sử dụng thay thế cho đèn LED lon là dòng đèn được thiết kế với thân hình trụ có tính thẩm mỹ cao dùng để chiếu sáng rọi. Góc chiếu hẹp cùng chùm sáng đẹp giúp tạo ra hiệu ứng chiếu sáng nổi bật.

* Ứng dụng :

Dùng chiếu sáng trong các trung tâm thương mại, hàng mẫu, hàng trưng bày, trang trí, chiếu sáng ảnh, cây nội thất, phù điêu, tượng, các trần bê tông, trần gỗ....






* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDL10C/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 7/12/15 W

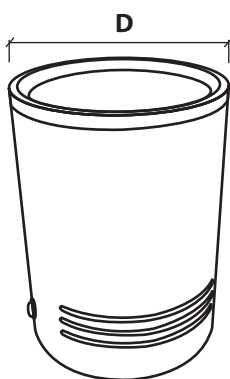

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDL10C/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	75 x 100	551,200	☐	☒
VDL10C/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	100 x 100	771,100	☐	☒
VDL10C/N - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	140 x 125	1,096,800	☒	☐

* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight tân cổ điển VCD là dòng sản phẩm được thiết kế riêng biệt, chiếu sáng cho các công trình kiến trúc tân cổ điển với kiểu dáng sang trọng, quý phái cổ điển. Mặt đèn được thiết kế sử dụng hợp kim mạ màu, các họa văn tinh xảo, bền đẹp và độc đáo.

* Ứng dụng :

Đèn được dùng chiếu sáng trong các công trình tòa nhà khách sạn, biệt thự, cung điện, lâu đài phong cách cổ điển và tân cổ điển...



* Phong cách Mỹ



VCDAMW (Matte White)



VCDAG (Gold)



VCDABG (Beige Gold)

* Phong cách Châu Á



VCDCMW (Matte White)



VCDCG (Gold)



VCDCBG (Beige Gold)

* Phong cách Châu Âu



VCDেমW (Matte White)



VCDEG (Gold)



VCDেBG (Beige Gold)



* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VCD/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi loại đèn với các công suất 7/12 W



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VCD/N - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	100 x 69	70	601,000	☒	☐
VCDS/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	100 x 69	70	781,000	☒	☐
VCD/N - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 84	95	1,080,000	☒	☐
VCDS/N - 15W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	120 x 84	95	1,404,000	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐÔI MODEL 1A VDG1A



* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight đôi model 1 (VDG1A) là dòng downlight đôi rọi, đặc biệt được thiết kế lại hoàn toàn với bề mặt đèn phẳng, sang trọng không còn những vết đen lốm như thế hệ 1. Thân và mặt đèn làm bằng nhôm đúc tạo sự chắc chắn, góc quay linh hoạt 360°, đáp ứng mọi yêu cầu chiếu sáng khó tính nhất.

* Ứng dụng :

Là dòng đèn downlight rọi trong các không gian sang trọng với yêu cầu đổi góc chiếu linh hoạt, chiếu sáng hẹp, ánh sáng rực rỡ như các khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, shop trưng bày sản phẩm.






* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDG1A/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 14/24/30 W

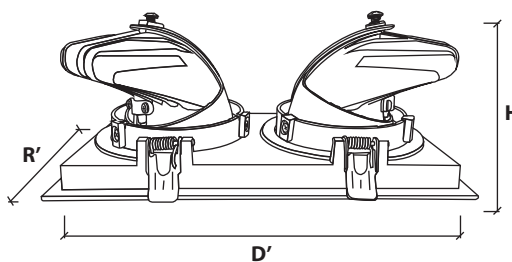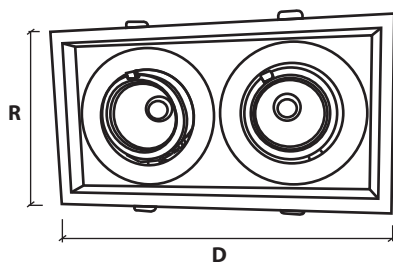

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDG1A/N - 2 x 7 W/C	2 x 7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	203 x 110 x 88	190 x 97	1,145,207	☒	☐
VDG1A/N - 2 x 12 W/C	2 x 12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	360 x 140 x 90	322 x 175	1,527,954	☒	☐
VDG1A/N - 2 x 15 W/C	2 x 15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	455 x 165 x 115	388 x 130	2,332,900	☒	☐

* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight đôi model 1 (VDG1B) là dòng downlight đôi rọi đặc biệt với phong cách thiết kế Châu Âu hiện đại với tính năng kép lại giữa downlight và đèn rọi ray với khả năng chiếu góc quay linh hoạt 360° và khả năng rọi ngang suất sắc. Đèn có thể chỉnh góc quay linh hoạt xuống sàn, lên tường...

* Ứng dụng :

Là đèn rọi nội thất sang trọng, yêu cầu chỉnh góc chiếu linh hoạt trong các khách sạn, resort, khu kiến trúc cao cấp, nó cũng có thể được sử dụng làm đèn rọi trưng bày cao cấp.






* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VDG1B	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 14/24/30 W



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDG1B/N - 2 x 7 W/C	2 x 7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	189 x 103 x 114	171 x 95	2,323,568	☒	☐
VDG1B/N - 2 x 12 W/C	2 x 12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	219 x 133 x 114	201 x 125	3,406,830	☒	☐
VDG1B/N - 2 x 15 W/C	2 x 15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 90	24°	50.000	249 x 183 x 114	231 x 155	4,500,676	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED DOWNLIGHT ĐÔI MODEL 2B

VDG2B

NEW



VDG2BW (Trắng)



VDG2BB (Đen)

* Đặc điểm :

Đèn LED Downlight đôi model 2 (VDG2B) được thiết kế như đèn downlight kép với mặt nhựa tán quang chống chói. Cường độ ánh sáng tập trung cùng thiết kế đặc biệt, VDG2A được ứng dụng cho các không gian chiếu sáng cần điểm nhấn, khác lạ và lượng ánh sáng lớn.

* Ứng dụng :

Dùng nhiều cho showroom, quầy bar, phòng khách, salon, cửa hàng...






* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VDG2B/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 2 x 7/2 x 12 W

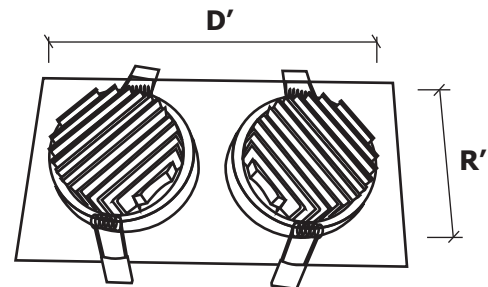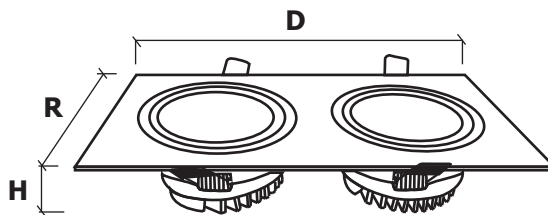

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	GÓC QUAY	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDG2B/N - 2 x 7 W/C	2 x 7	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	120°	40°	50.000	230 x 120 x 55	195 x 91	1,170.700	☐	☒
VDG2B/N - 2 x 12 W/C	2 x 12	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	120°	40°	50.000	270 x 140 x 61	240 x 112	1,495.000	☐	☒

*** Đặc điểm :**

VDG2AS với cấu trúc mặt vuông làm tăng sự lựa chọn chiếu sáng cho các không gian kiến trúc hiện đại.

*** Ứng dụng :**

Dùng chiếu sáng hành lang, sảnh trưng bày, các trung tâm thương mại, phòng khách, nhà ở với nét hiện đại riêng.





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

*** Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng**

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VDG2AS/N	145 lumens/W	130 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 2 x 7/2 x 12 /2 x 15 W

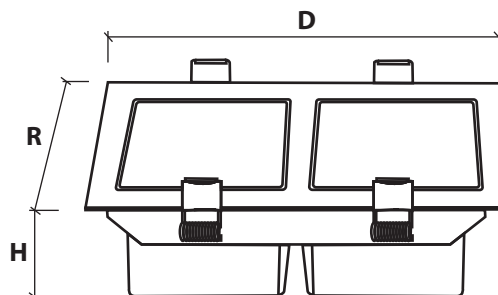

*** Thông số kỹ thuật**

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	GÓC QUAY	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDG2AS/N - 2 x 7 W/C	2 x 7	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	120°	40°	50.000	190 x 110 x 58	160 x 80	1,254,000	☐	☒
VDG2AS/N - 2 x 12 W/C	2 x 12	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	120°	40°	50.000	278 x 140 x 58	248 x 110	1,872,500	☐	☒
VDG2AS/N - 2 x 15 W/C	2 x 15	100 - 265 VAC 50 Hz	Nichia	> 90	120°	40°	50.000	315 x 165 x 58	285 x 135	2,651,300	☒	☐

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.


* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

NGUYÊN LÝ SỬ DỤNG DIM (Điều chỉnh cường độ ánh sáng)




- Sơ đồ Dim bộ 1 đèn đơn

Dùng cho phòng ngủ, khách sạn, resort cao cấp.

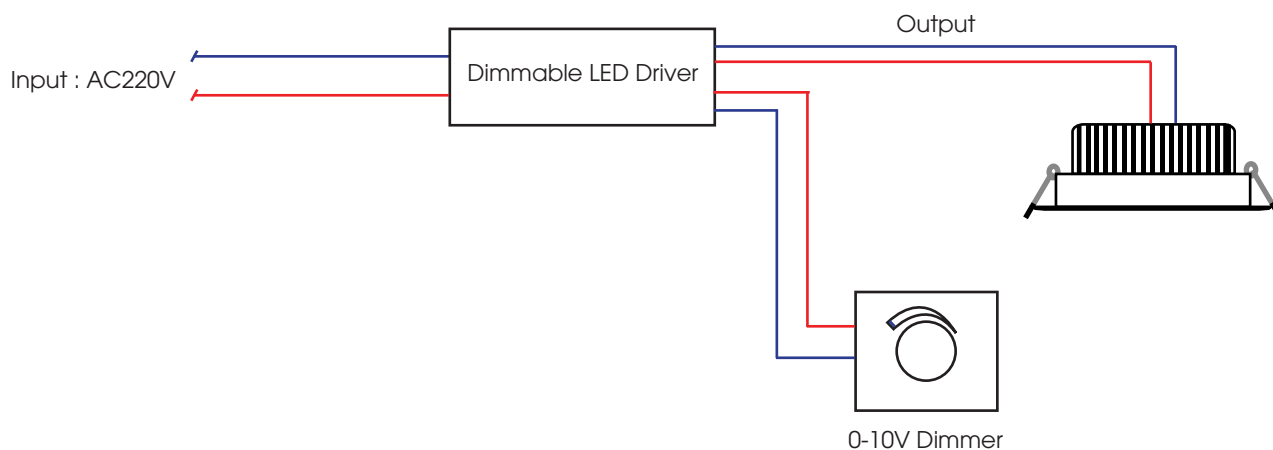


- Sơ đồ Dim hệ thống nhiều đèn

Dùng cho sảnh khách sạn, trưng bày sự kiện,

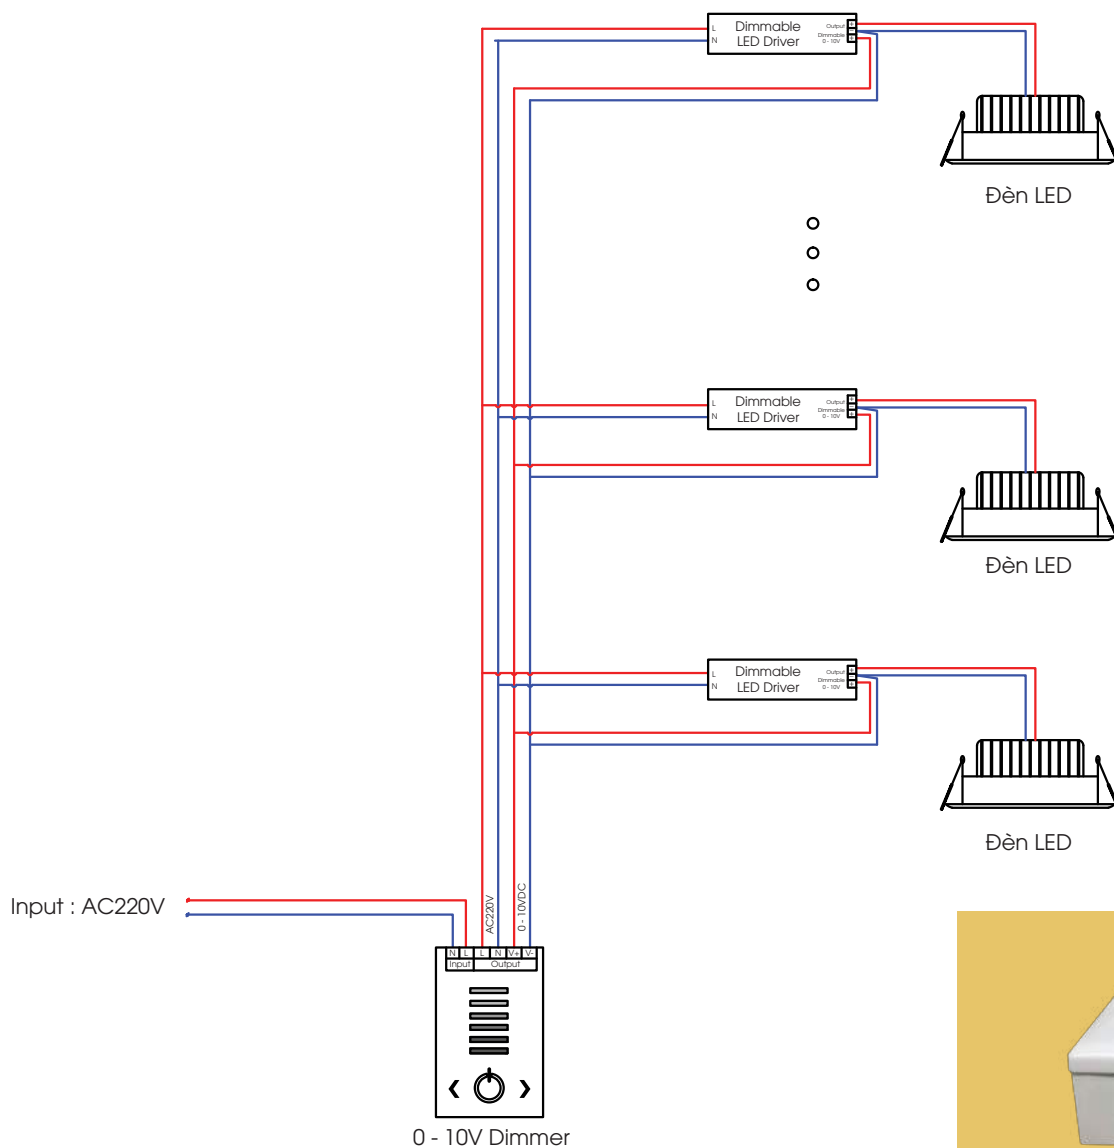

- Sơ đồ Đèn LED đổi màu hệ thống nhiều đèn

Dùng cho sảnh khách sạn, trưng bày sự kiện,

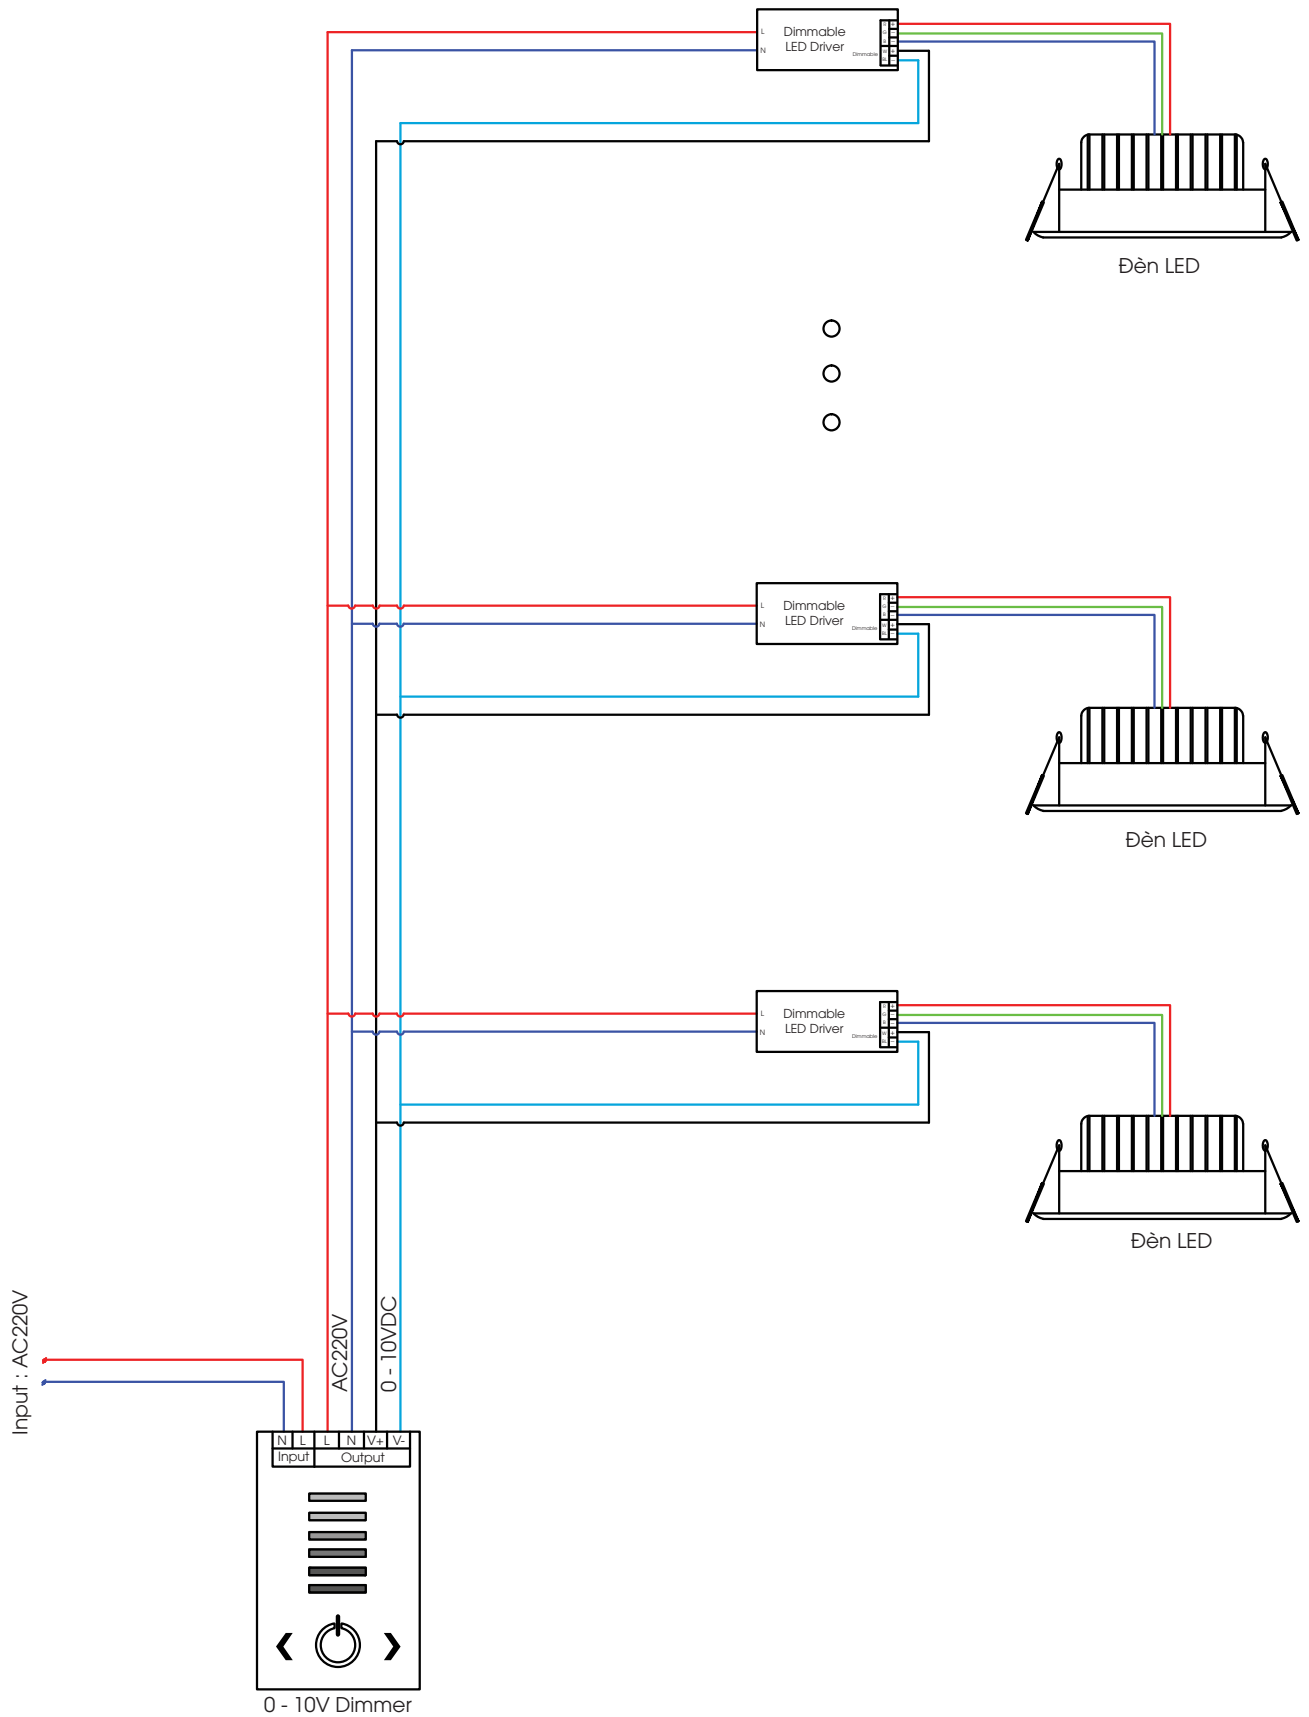

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

Đèn LED Downlight

• ĐÈN LED CÂY XANH TRONG NHÀ CHUYÊN DỤNG •



✓ Xu hướng thiết kế

Thiết kế nội thất gắn với **Môi trường sống xanh** trở thành xu hướng chính cho thiết kế nội thất trong thế kỷ 21. Hệ thống cây xanh trong nhà là không thể thiếu, đặc biệt với các không gian hiện đại, cao cấp.

✓ Khó khăn triển khai

Hệ thống cây xanh trong nhà gặp nhiều khó khăn trong duy trì sức sống, tuổi thọ. Thiếu ánh sáng mặt trời, nên thông thường cứ 3 tháng phải thay mới toàn bộ. Chiếu sáng bằng đèn thông thường không làm tăng tuổi thọ cho cây.

✓ Giải pháp

Với đèn Downlight âm trần (VDL1BAG/N, VDL2AG/N, VDL8A2AG/N) Việt Vương LED đưa ra những giải pháp cho chiếu sáng cây xanh trong nhà với khả năng cung cấp năng lượng ánh sáng cho cây như những mặt trời nhân tạo. Giúp cho cây xanh giữ được sức sống, độ xanh và thẩm sắc của cây trong khi vẫn đảm bảo tăng trưởng của cây. Tại Việt nam, Việt Vương LED là đơn vị đầu tiên đưa ra các sản phẩm chiếu sáng chuyên dụng cho cây cảnh bằng công nghệ Nhật bản.

Đặc điểm

✓ Công nghệ hàng đầu :

Sử dụng chip LED chuyên dụng cho cây xanh từ những nhà cung cấp Chip LED hàng đầu thế giới như Nichia - Nhật Bản tạo năng lượng ánh sáng cho cây quang hợp sinh trưởng như khi trồng ngoài trời.

✓ Màu sắc ánh sáng :

Có 2 lựa chọn màu sắc ánh sáng cho khách hàng lựa chọn :
+ 3000K cho cây cứng cáp và xanh hơn nhưng sinh trưởng chậm hơn.
+ 5000K cho cây sinh trưởng nhanh hơn và tán lá xum xuê hơn.


✓ Giảm chi phí cho việc thay thế cây xanh mới.

✓ Đảm bảo chất lượng chiếu sáng liên tục cho cây trong nhà.

✓ Tuổi thọ dài :


Tuổi thọ của bộ đèn LED Downlight lên tới 50.000 giờ. Sản phẩm hoàn thiện của LED Việt Vương được bảo hành 5 năm với Chip LED và 3 năm với driver (chấn lưu).



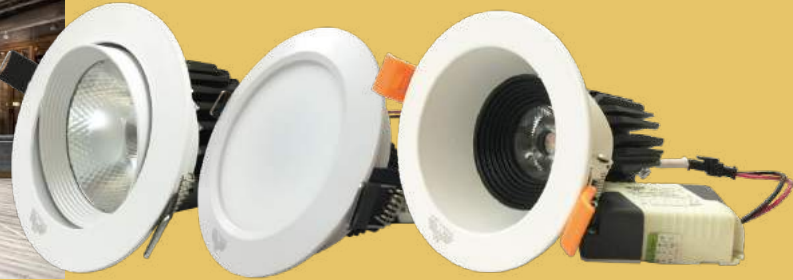

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	5000K	3000K
VDL1BAG/N	R/B : 1.6	R/B : 4.5
VDL2AG/N	R/Fr : 6.3	R/Fr : 5.1
VDL8A2AG/N		

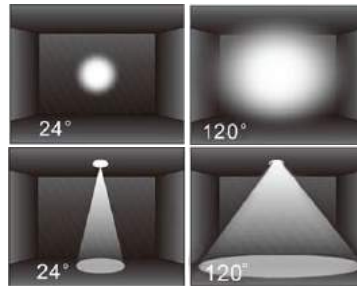

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CỘNG SUẤT (W)	5000K		3000K		GÓC MỞ CHÙM SÁNG	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT Ø (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)
		PPF(μmol/s)	PPF(μmol/j)	PPF(μmol/s)	PPF(μmol/j)				
VDL1BAG/N - 7 W/C	7	10.36	2.26	10.38	2.19	24°	84 x 67	70	435,500
VDL1BAG/N - 12 W/C	12	15.2	2.19	12.4	2.16	24°	108 x 78	90	605,300
VDL1BAG/N - 15 W/C	15	36.84	2.228	21.2	2.09	24°	135 x 115	105	945,600
VDL2AG/N - 3 W/C	3	4.2	2.43	4.3	2.42	120°	90 x 45	79	245,600
VDL2AG/N - 5 W/C	5	5.1	2.31	5.6	2.31	120°	119 x 65	103	397,600
VDL2AG/N - 7 W/C	7	10.63	2.26	10.38	2.19	120°	119 x 65	103	456,300
VDL2AG/N - 9 W/C	9	13.14	2.19	11.2	2.17	120°	136 x 55	117	690,300
VDL2AG/N - 12 W/C	12	15.2	2.228	12.4	2.16	120°	136 x 55	117	789,600
VDL2AG/N - 15 W/C	15	36.84	2.228	21.2	2.09	120°	161 x 65	140	118,300
VDL8A2AG/N - 7 W/C	7	10.63	2.26	10.38	2.19	24°	95 x 110	82	506,300
VDL8A2AG/N - 12 W/C	12	13.14	2.228	12.4	2.16	24°	120 x 87	107	891,700
VDL8A2AG/N - 15 W/C	15	36.84	2.228	21.2	2.09	24°	145 x 75	125	1,345,200
VDL8A2AG/N - 30 W/C	30	62.5	2.16	42.5	1.98	24°	145 x 120	125	2,178,100

ĐIỆN ÁP : 100 - 265 VAC, 50 Hz

CHIP LED : Nichia - Nhật Bản


TUỔI THỌ : 50.000 (giờ)

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

● GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ●

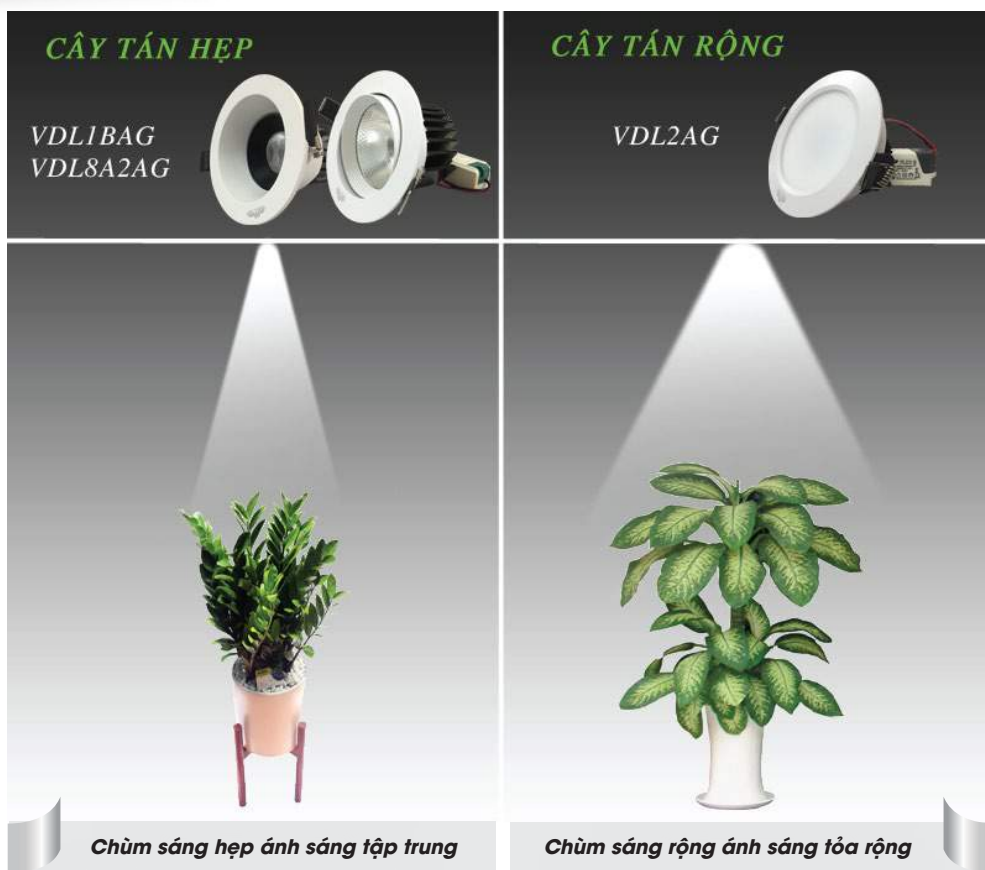

● THEO NHIỆT ĐỘ MÀU CỦA ÁNH SÁNG SỬ DỤNG ●

- ▶ Đèn LED cây xanh trong nhà sử dụng chip LED Nichia công nghệ từ Nhật
- ▶ VIỆT VƯƠNG LED vẫn sử dụng thiết kế của những mẫu Downlight hiện đại đã có trong dải sản phẩm và ứng dụng thêm công nghệ mới

ÁNH SÁNG 3000K

- ♦ Dùng cho cây cảnh thân gỗ
- ♦ Hiệu quả duy trì lá xanh, cứng cáp
- ♦ Màu sắc thân lá nhạt hơn



Tốc độ sinh trưởng cao



ÁNH SÁNG 5000K

- ♦ Dùng cho cây cảnh thân thảo
- ♦ Hiệu quả duy trì sự xum xuê của tán, và kích thước tán
- ♦ Màu sắc thân lá đậm hơn



• KẾT QUẢ SỬ DỤNG ÁNH SÁNG 3000K/5000K CHO CHIẾU SÁNG CÂY XANH TRONG NHÀ •

CCT	5000K	3000K
R/B	1.6	4.5
R/Fr	6.3	5.1
Trọng lượng trung bình	73.7g/Tăng trưởng	88.5g/Tăng trưởng
Tiêu thụ năng lượng	12.5W/g	9.7W/g
Hình ảnh minh họa		

Hình dáng cứng cáp đẹp hơn !

Tăng trưởng nhanh
Tiết kiệm năng lượng hơn

Điều kiện kiểm tra

Loại cây	Nhiệt độ	Độ ẩm	Điều kiện kiểm tra	Mật độ khí CO ₂	Thời gian trồng	PFD
Rau diếp	25.0°C	55 -75% (Ave.65%)	Thời gian chiếu sáng:12hrs Thời gian tối:12hrs	400 - 500ppm (Ave.450ppm)	25 ngày	230μmolm ⁻² s ⁻¹

• SỬ DỤNG ĐÈN LED CÂY XANH LÀ GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO CHIẾU SÁNG CÂY XANH TRONG NHÀ •

♦ Sử dụng đèn LED cây xanh trong nhà giúp tiết giảm tối đa chi phí chăm sóc và thay thế cây xanh công trình.




* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

Đèn LED T5 trang trí

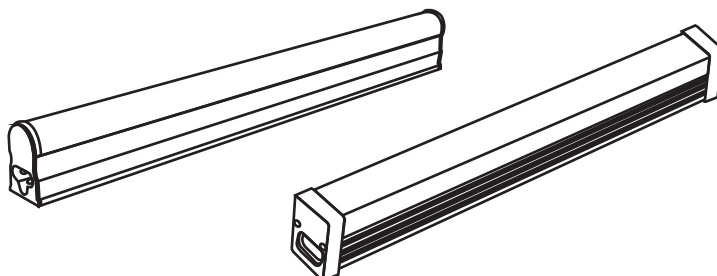

Đèn LED Tuýp trang trí (VT5D, VT5C) được thiết kế nhằm thay thế cho các bóng đèn tuýp huỳnh quang truyền thống, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của công nghệ LED, thích hợp với hầu hết công trình chiếu sáng thông dụng.

Đặc điểm

- ☑ Thiết kế dạng ống giúp tán xạ ánh sáng tốt, màu sắc trung thực.
- ☑ Hiệu năng chiếu sáng cao, vượt trội so với tuýp huỳnh quang.
- ☑ Khởi động tức thì, không nhấp nháy như hầu hết các đèn tuýp khác.
- ☑ Vỏ đèn bằng nhôm AL 6030, mặt đèn nhựa PMMA đục siêu bền, dễ dàng vận chuyển, thay thế và lắp đặt.
- ☑ Không ảnh hưởng thị lực, tuổi thọ dài lên tới 50.000 giờ.
- ☑ Độ suy hao ánh sáng cực thấp, giúp hạn chế tối đa số lần thay thế.

Ứng dụng

Sử dụng cho chiếu sáng nội thất nhà ở, văn phòng, nhà xưởng, trung tâm thương mại, showroom, cửa hàng, chiếu hắt trần.



* Đặc điểm :

Đèn LED Tuýp trang trí (VT5D) là dòng sản phẩm cải tiến của đèn LED T5 thông thường. Với máng đèn được tích hợp liền bóng, VT5D là giải pháp hoàn hảo cho chiếu sáng trang trí nội thất. Thích hợp chiếu sáng khe trần, khe gỗ nội thất, hộp rèm. Các đèn T5D được thiết kế đầu nối liền với nhau thành 1 dải sáng liên tục rất thuận lợi cho việc lắp đặt và dễ dàng trong việc bảo trì.

* Ứng dụng :

Được sử dụng nhiều cho chiếu sáng trang trí dân dụng tại các vị trí như : hắt trần, hắt tranh, các mảng tường trang trí nghệ thuật...





* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VT5D	115 lumens/W	105 lumens/W	95 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 5/7/12/14 W

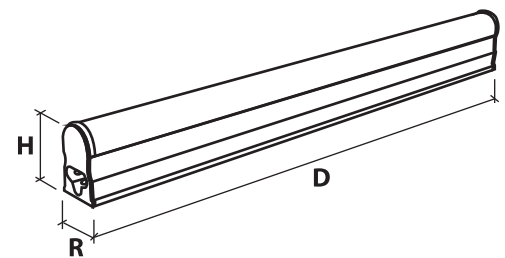


* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VT5D - 5 W/C	5	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	50.000	292 x 24 x 28	156,900	☐	☒
			Osram							
VT5D - 7 W/C	7	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	50.000	575 x 24 x 28	176,900	☐	☒
			Osram							
VT5D - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	50.000	856 x 24 x 28	256,400	☐	☒
			Osram							
VT5D - 14 W/C	14	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	50.000	1140 x 24 x 28	276,400	☐	☒
			Osram							


* Sơ đồ lắp đặt

Bước 1. Dùng đầu nối để liên kết các bóng VT5D với nhau.

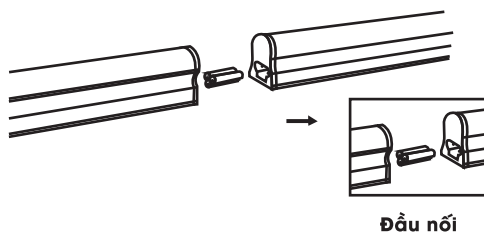

Đầu nối

Bước 2. Kết nối nguồn điện thông qua dây cáp nguồn.

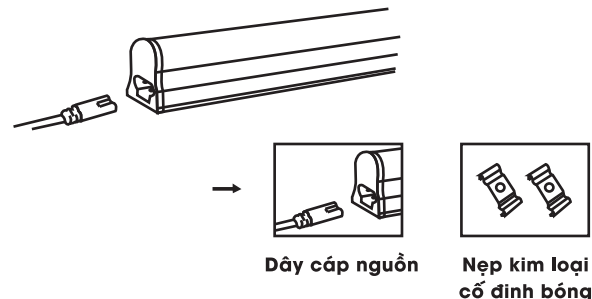

Dây cáp nguồn

Nẹp kim loại cố định bóng

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED THANH T5 TRANG TRÍ
VT5C

NEW

TUỔI THỌ
50.000 Giờ

5 NĂM
VISA ĐÈN
BẢO HÀNH
3 NĂM
VỚI DRIVER



*** Đặc điểm :**
VT5C là dòng sản phẩm được thiết kế với thân đèn vuông, dùng cho chiếu sáng khe nội thất, hắt trần, hắt tường, tủ quần áo, tủ bếp...





* Bảo hành **3 năm**
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng**

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K)	TRUNG TÍNH (4000K)	VÀNG (2500K)
VT5C	115 lumens/W	105 lumens/W	95 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 5/7/12/14 W

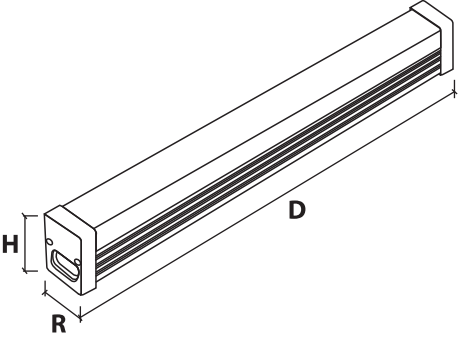


*** Thông số kỹ thuật**


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VT5C - 4 W/C	4	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	50.000	300 x 26 x 35	142,000	☒	☐
			Osram							
VT5C - 6 W/C	6	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	50.000	600 x 26 x 35	168,300	☒	☐
			Osram							
VT5C - 8 W/C	8	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	50.000	900 x 26 x 35	243,100	☒	☐
			Osram							
VT5C - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	50.000	1200 x 26 x 35	268,500	☒	☐
			Osram							
VT5C - 15 W/C	15	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	50.000	1500 x 26 x 35	301,200	☒	☐
			Osram							

*** Sơ đồ lắp đặt**


Bước 1. Dùng đầu nối để liên kết các bóng VT5C kết nối liền mạch với nhau.



Bước 2. Kết nối nguồn điện thông qua dây cáp nguồn.

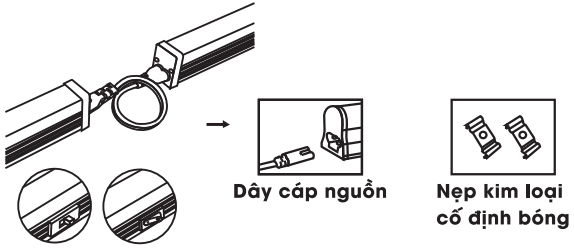

Đèn LED Panel

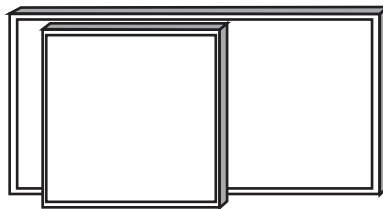

Đèn LED Panel là dòng sản phẩm LED dạng tấm, bề mặt đèn làm bằng nhựa PMMA chuyên dụng phẳng đẹp, có tính mỹ thuật cao. Sử dụng tấm tán quang cao cấp để truyền dẫn và khúc xạ ánh sáng, đèn LED Panel cho ánh sáng phân bố đều, có chiều sâu, góc tán xạ rộng, không gây chói. Đèn LED Panel được thiết kế với nhiều hình dạng khác nhau như hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật.

Đặc điểm

- ☑ Là đèn gắn nổi hoặc âm trần dạng tấm mỏng được dùng thay thế cho bộ đèn máng sử dụng T8/T5 LED hoặc huỳnh quang thông thường.
- ☑ Hiệu năng chiếu sáng cao.
- ☑ Cho cảm giác chân thực như ánh sáng tự nhiên (Độ chói thấp).
- ☑ Có nhiều phương thức lắp đặt, ứng dụng phong phú cho thiết kế nội thất.
- ☑ Bề mặt phẳng đẹp, sang trọng, tính thẩm mỹ cao.

Ứng dụng

Sử dụng chiếu sáng nội thất cho các không gian kiến trúc sang trọng, hiện đại như khách sạn, phòng họp, hội nghị, văn phòng và nhà ở cao cấp...





* Đặc điểm :

Sản phẩm LED Panel VPS là dòng sản phẩm LED dạng tấm vuông hoặc chữ nhật với bề mặt phẳng đẹp, tấm nhựa tán quang cao cấp cho ánh sáng dịu, sang trọng, hiệu quả mỹ thuật cao. Đèn LED Panel Việt Vương tự hào là dòng sản phẩm có hiệu năng sáng cao nhất thị trường.

* Ứng dụng :

Sử dụng trong chiếu sáng khách sạn, văn phòng, nhà ở cao cấp...





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VPS/N	140 lumens/W	135 lumens/W	120 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 18/28/50 W

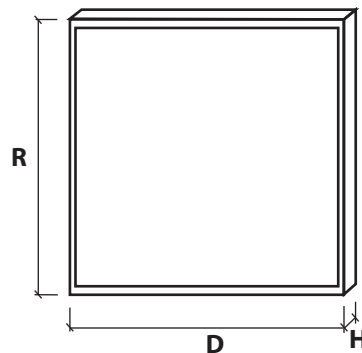

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VPS3030/N - 18 W/C	18	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 80	120°	40.000	300 x 300 x 10	983,200	☒	☐
VPS3060/N - 28 W/C	28	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 80	120°	40.000	300 x 600 x 10	1,988,000	☐	☒
VPS30120/N - 50 W/C	50	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 80	120°	40.000	300 x 1200 x 10	3,783,000	☒	☐
VPS15120/N - 50 W/C	50	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 80	120°	40.000	150 x 1200 x 10	3,783,000	☒	☐
VPS6060/N - 50 W/C	50	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 80	120°	40.000	600 x 600 x 10	3,783,000	☒	☐

*(Giá trên không bao gồm khung giá)


* **Lựa chọn thêm** : - Lựa chọn thay đổi cường độ sáng bằng điều khiển từ xa.

- Liên hệ nhân viên kinh doanh để được hỗ trợ thêm giải pháp.


*** Một số phương pháp lắp đặt thông thường của đèn LED Panel**




1. LẮP ĐẶT ÂM TRẦN

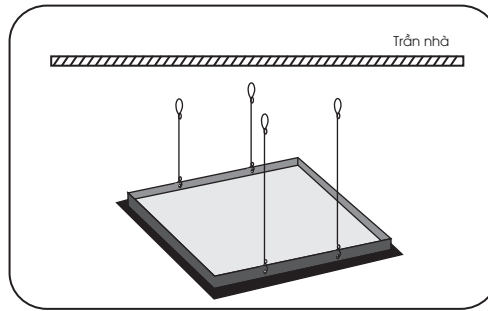

2. LẮP ĐẶT THẢ TREO TRẦN

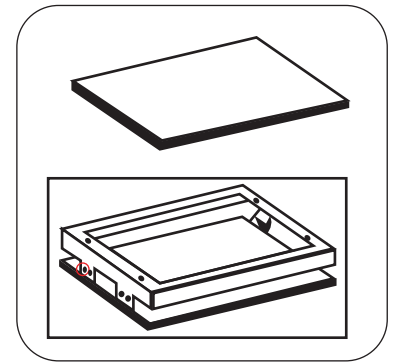


3. LẮP ĐẶT BẰNG KHUNG PHỤ



Bước 1: lắp khung trên trần bằng vít, tháo ra một cạnh của khung treo.




Bước 2: kết nối dây điện từ đường dây vào bộ nguồn và đẩy tấm đèn panel vào khung.



Bước 3: lắp cạnh còn lại của khung đèn vào đúng vị trí.

4. LẮP NỔI TRÊN TRẦN

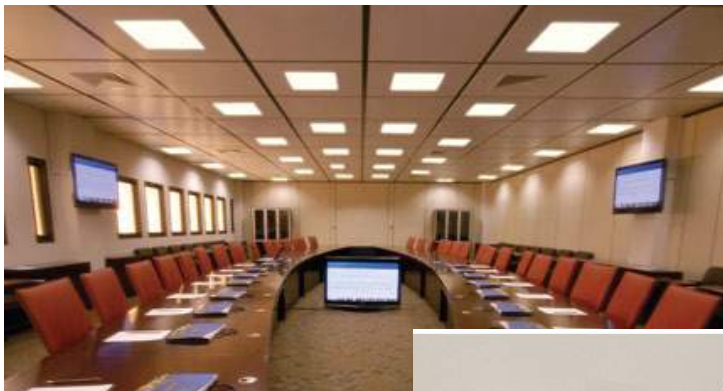

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

*** VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước**



* Đặc điểm :

Đèn LED panel backlit (VPSB) là dòng panel được phát triển với nguồn phát sáng đặt sau lưng đèn, cường độ sáng cao hơn 30% so với các đèn panel thông thường có cùng công suất. Đặc điểm sản phẩm là cho ánh sáng thật hơn, khắc phục hiện tượng võng mặt của các đèn panel thông thường.

* Ứng dụng :

Dùng cho chiếu sáng văn phòng, phòng sạch...





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng- Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VPSB/N	115 lumens/W	110 lumens/W	100 lumens/W



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VPSB6060/N - 30 W/C	30	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 80	120°	40.000	600 x 600 x 30	2,840,000	☒	☐
VPSB30120/N - 30 W/C	30	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 80	120°	40.000	300 x 1200 x 30	2,912,000	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn LED panel điều khiển từ xa (VPSRM) là dòng sản phẩm được thiết kế với tính năng linh hoạt có thể thay đổi cường độ sáng và màu sắc ánh sáng đồng loạt trên 1 dải nhiều đèn. Giúp người dùng có thể cá nhân hóa không gian ánh sáng theo yêu cầu sử dụng tại từng thời điểm.

* Ứng dụng

Dùng trong chiếu sáng văn phòng, khách sạn, nhà riêng, phòng họp nghị với yêu cầu cao về chất lượng ánh sáng và không gian thường xuyên cần được làm mới.





Bảng điều khiển cảm ứng

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VPSRM/N	140 lumens/W	135 lumens/W	120 lumens/W

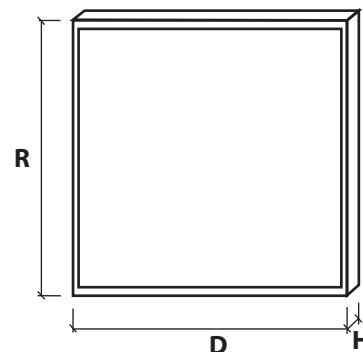

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VPSRM6060/N - 40 W/C	40	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 80	120°	40.000	600 x 600 x 10	4,539,600	☒	☐
VPSRM30120/N - 40 W/C	40	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 80	120°	40.000	300 x 1200 x 10	4,539,600	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.


- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

Đèn LED Bàn

CRI > 90

GÌN GIỮ
ĐÔI MẮT *Việt*



Đèn LED Bàn do Việt Vương cung cấp là dòng sản phẩm được ứng dụng công nghệ LED hiện đại nhất của Nhật với chỉ số hoàn màu lên đến 90 (CRI ≥ 90), giúp tạo ra ánh sáng chân thực. Việt Vương lựa chọn một nhiệt độ màu duy nhất (5000K) cho dòng sản phẩm đèn bàn nhằm mục đích tạo ra màu sắc ánh sáng gần nhất với ánh sáng mặt trời tự nhiên, giúp cho học tập, quan sát chân thực, giảm thiểu tối đa các bệnh về thị giác.

Đặc điểm

CRI > 90 là chỉ số chất lượng ánh sáng rất cao được sử dụng trong chiếu sáng y tế như phòng mổ, hoặc các ứng dụng chiếu sáng cao cấp như khu trưng bày các sản phẩm hàng hiệu, các viện bảo tàng. Chỉ số này đảm bảo chất lượng ánh sáng tạo ra tương đương với chất lượng ánh sáng mặt trời vào ban ngày.



Kiểu dáng

Sang trọng, hiện đại với vỏ đèn sơn trắng và mặt đèn làm bằng nhựa PMMA chống bụi, dễ lau chùi.



Thân đèn

Được thiết kế có khả năng uốn cong giúp điều chỉnh hướng ánh sáng phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau và có thể điều chỉnh linh hoạt.



Độ sáng

Có thể điều chỉnh tăng/giảm cường độ dễ dàng nhờ nút bấm cảm ứng tại chân đế đèn. Bạn chỉ cần chạm nhẹ để có được ánh sáng mong muốn.



Góc chiếu

Góc chiếu sáng rộng đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng cho hoạt động làm việc, học tập mà không cần thêm bất kỳ thiết bị chiếu sáng hỗ trợ nào. Hướng ánh sáng thay đổi dễ dàng nhờ xoay mặt đèn hoặc chỉnh độ cong của thân đèn.



Màu sắc ánh sáng

Màu sắc ánh sáng 5000K giúp người sử dụng luôn tươi tỉnh dưới ánh sáng của đèn và không bị mỏi mắt khi làm việc trong thời gian dài.



Bộ chuyển nguồn dòng

Ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất, giúp nguồn sáng tức thì, ổn định, không nhấp nháy.


Ứng dụng

Sử dụng cho học tập, làm việc, nghiên cứu,...



* Bảo hành **36 tháng** với đèn, **12 tháng** với adapter

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

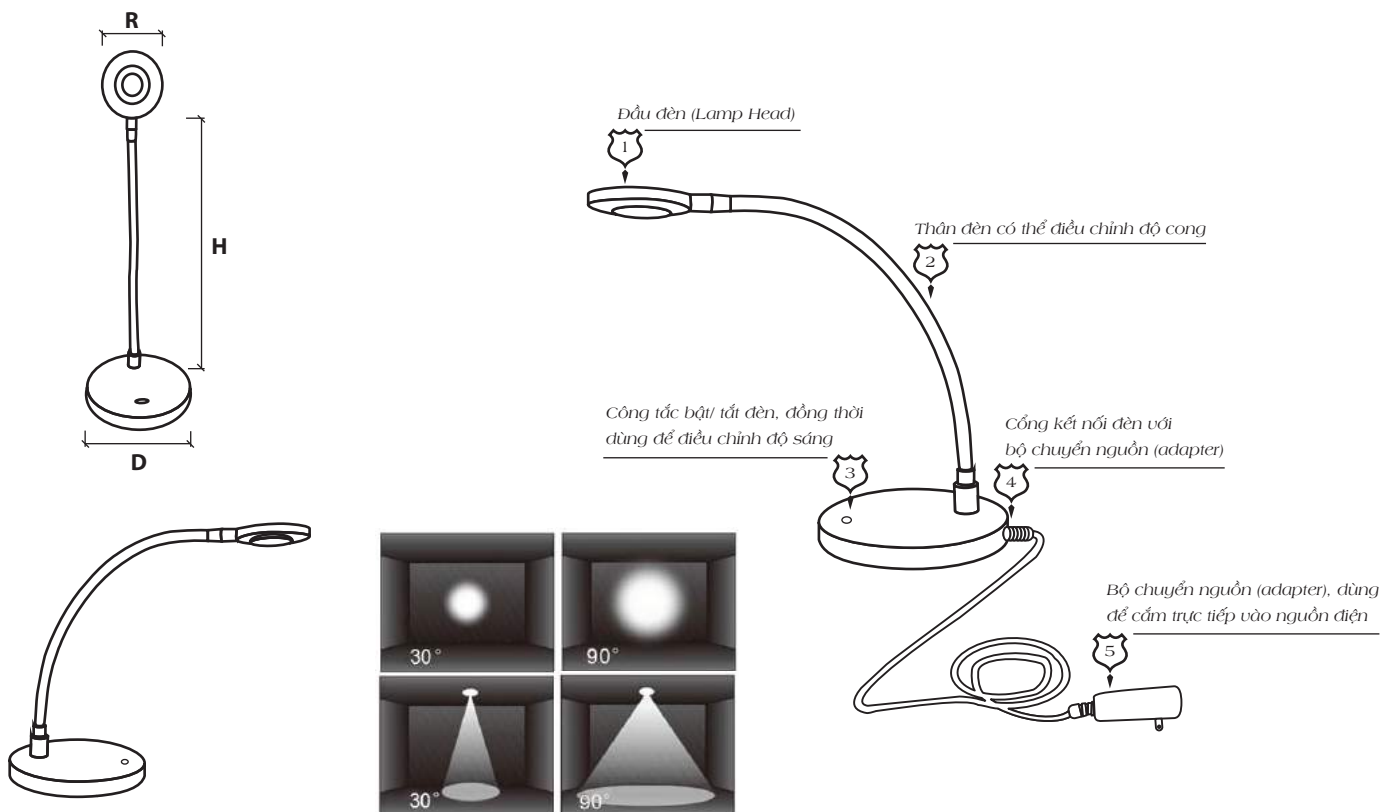

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VLtA/N - 5 W	5	100 - 265 VAC, 50 - 60 Hz	Nichia	> 90	30° - 90° (Tùy chỉnh)	Trắng ấm (5000K)	650 lumens	50.000	145 x 75 x 520	761,200	☐	☒

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* Điều chỉnh góc chiếu của đèn



* Điều chỉnh cường độ ánh sáng phù hợp

1. Phòng ngủ

Đèn được sử dụng ở mức cường độ ánh sáng thấp nhất, dịu nhẹ, phù hợp với không gian phòng ngủ.



2. Làm việc với máy tính

Đèn được sử dụng ở mức trung bình, ánh sáng tối ưu để hỗ trợ cho hoạt động làm việc với máy tính hoặc các thiết bị điện tử như máy tính bảng, điện thoại...



3. Học tập

Đèn được sử dụng ở mức cao nhất, ánh sáng ổn định, không nháy, hỗ trợ hiệu quả cho học tập.



* Đặc điểm

Đèn LED bàn VLta2 là dòng đèn học phổ thông dùng để đọc sách, học tập và làm việc. Thân đèn làm bằng nhựa chuyên dụng có độ cứng cáp và thẩm mỹ cao.



* Ứng dụng

Dùng để chiếu sáng học tập và làm việc...



* Bảo hành **36 tháng** với đèn, **12 tháng** với adapter

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

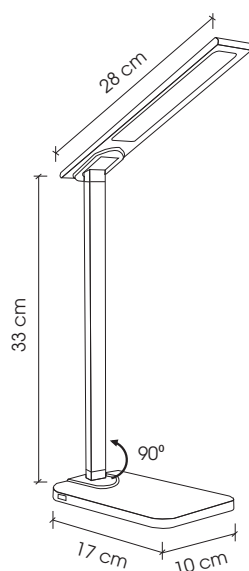

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VLta2/N - 7 W	7	100 - 265 VAC, 50 - 60 Hz	Nichia	> 90	90°	Trung tính (4000K)	650 lumens	50.000	280 x 100 x 330	1,080,372	☐	☒


* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

Đèn LED trang trí trong nhà

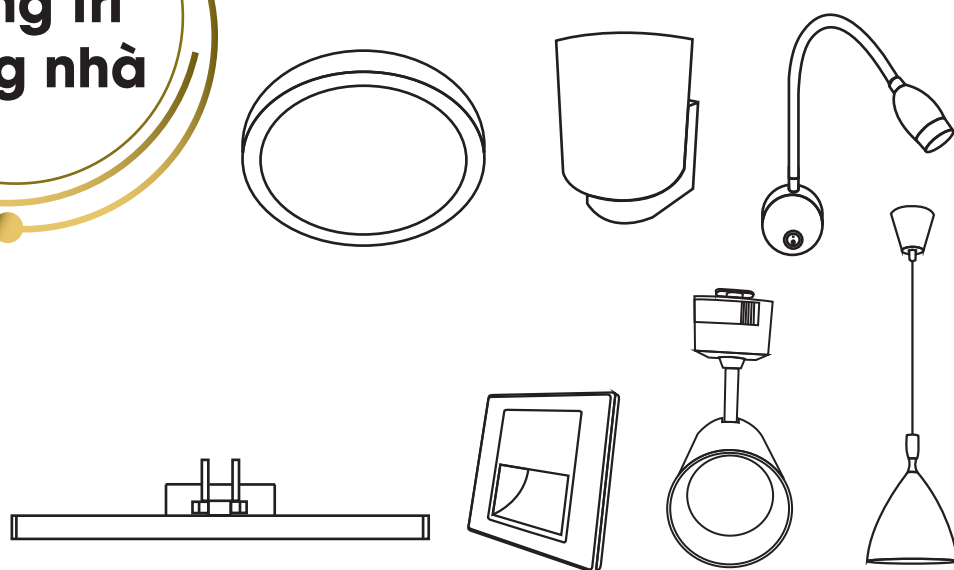

Các sản phẩm đèn LED sử dụng chiếu sáng trang trí trong nhà được LED VIỆT Vương thiết kế với các tiêu chuẩn riêng, phù hợp với từng ứng dụng khác nhau song vẫn đảm bảo tối ưu hóa các tính năng của các sản phẩm đèn LED :

- ☑ Màu sắc ánh sáng nhẹ dịu, phù hợp sử dụng trong nhà.
- ☑ Thiết kế vỏ đơn giản, tinh tế, sang trọng.
- ☑ Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ.



* Đặc điểm

Đèn LED ốp trần vuông (VCS/B) là dòng đèn được thiết kế để lắp đặt nổi trên các bề mặt trần với nhiều hình dáng khác nhau như : hình vuông, hình tròn, hình bầu dục.

Là dòng đèn có góc chiếu sáng rộng, chứa tán quang chống chói mắt và có khả năng chống bụi và côn trùng xâm nhập.

Bề mặt đèn được thiết kế lại với các đường nét sang trọng, sắc sảo.

* Ứng dụng

Đèn được lắp đặt tại các lối đi, hành lang cầu thang, ban công, nhà vệ sinh...





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VCS/B	120 lumens/W	115 lumens/W	105 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 12/18/24 W



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VCS/B - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	40.000	170 x 170 x 30	431,200	☐	☒
			Osram							
VCS/B - 18 W/C	18	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	40.000	220 x 220 x 30	533,900	☐	☒
			Osram							
VCS/B - 24 W/C	24	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux	> 80	120°	40.000	300 x 300 x 30	784,200	☐	☒
			Osram							

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.


* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED ỚP TRẦN VUÔNG VCS/C

NEW

TUỔI THỌ
50.000 Giờ

5 NĂM
VÀ ĐÈN
BẢO HÀNH
3 NĂM
VÀ DRIVER

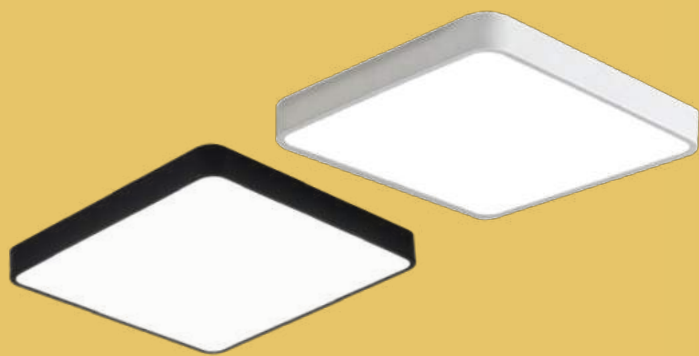

VCSB/C (Đen)

VCSW/C (Trắng)

* Đặc điểm :

Đèn LED ốp trần vuông (VCS/C) là dòng sản phẩm ốp trần được thiết kế với phần diện tích sáng trần viền mang lại vẻ đẹp hiện đại năng động cho không gian nội thất, thân đèn kết cấu từ nhôm và mặt đèn bằng nhựa PMMA bền với thời gian.

* Ứng dụng :

Dùng lắp đặt với không gian nội thất như hành lang, ban công, phòng ăn, phòng họp.





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VCS/C	120 lumens/W	115 lumens/W	105 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 24/36/45/48/120 W

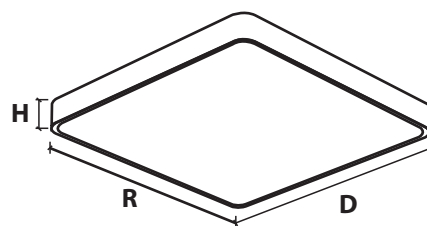

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VCS/C - 24 W/C	24	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	300 x 300 x 50	792,500	☐	☒
VCS/C - 36 W/C	36	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	400 x 400 x 50	932,000	☐	☒
VCS/C - 45 W/C	45	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	500 x 500 x 50	1,667,000	☒	☐
VCS/C - 48 W/C	48	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	600 x 400 x 50	1,852,000	☒	☐
VCS/C - 120 W/C	120	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	900 x 500 x 50	2,350,000	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn LED ốp trần tròn (VCR/B) là dòng đèn được thiết kế để lắp đặt nổi trên các bề mặt trần với nhiều hình dáng khác nhau như : hình vuông, hình tròn, hình bầu dục.
Là dòng đèn có góc chiếu sáng rộng, chứa tán quang chống chói mắt và có khả năng chống bụi và côn trùng xâm nhập.
Bề mặt đèn được thiết kế lại với các đường nét sang trọng, sắc sảo.

* Ứng dụng

Đèn được lắp đặt tại các lối đi, hành lang cầu thang, ban công, nhà bếp, nhà vệ sinh...





* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VCR/B	120 lumens/W	115 lumens/W	105 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 12/18/24 W

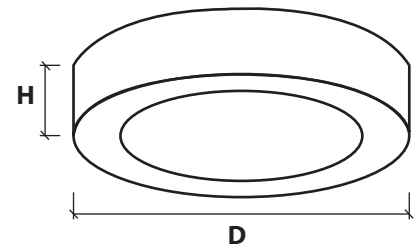

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VCR/B - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	175 x 38	395,700	☐	☒
VCR/B - 18W/C	18	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	220 x 38	522,400	☐	☒
VCR/B - 24 W/C	24	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	300 x 38	767,500	☐	☒

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



ĐÈN LED ỐP TRẦN TRÒN VCR/C

NEW

TUỔI THỌ
50.000 Giờ

5 NĂM
VÀ ĐÈN
BẢO HÀNH
3 NĂM
VÀ DRIVER

Wincelent Cert
10/11/2017



VCRW/C (Trắng)



VCRB/C (Đen)

* Bảo hành **5 năm** với đèn, **3 năm** với chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Đặc điểm :

Đèn LED ốp trần tròn (VCR/C) là dòng sản phẩm ốp trần được thiết kế với phần diện tích sáng trần viền mang lại vẻ đẹp hiện đại năng động cho không gian nội thất, thân đèn kết cấu từ nhôm và mặt đèn bằng nhựa PMMA bền với thời gian.

* Ứng dụng :



Dùng lắp đặt với không gian nội thất như hành lang, ban công, phòng ăn, phòng họp.



* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VCR/C	120lumens/W	115 lumens/W	105 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 12/24/30/39/60 W

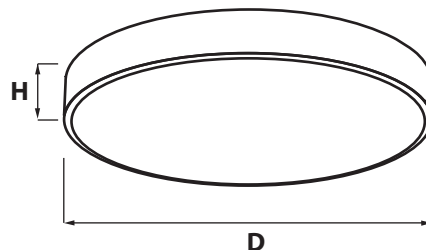

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VCR/C - 12 W/C	12	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	230 x 50	481,500	☐	☒
VCR/C - 24 W/C	24	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	300 x 50	786,300	☐	☒
VCR/C - 30 W/C	30	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	400 x 50	905,200	☒	☐
VCR/C - 39 W/C	39	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	500 x 50	1,820,000	☒	☐
VCR/C - 60 W/C	60	100 - 265 VAC, 50 Hz	Bridgelux Osram	> 80	120°	40.000	600 x 50	1,915,000	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn LED tường là dạng đèn được thiết kế với kiểu dáng hiện đại, sang trọng, không chỉ giúp tăng hiệu năng chiếu sáng mà còn tăng tính thẩm mỹ phù hợp cho những không gian nội thất.

Vật liệu chủ yếu được sử dụng trong sản xuất là thép không gỉ và chóa thủy tinh, làm tăng độ bền, tuổi thọ cho sản phẩm.

Đèn được tích hợp bóng LED đuôi E27, dễ dàng trong việc thay đổi nguồn sáng và sửa chữa trong quá trình sử dụng.

* Ứng dụng

Dùng nhiều cho chiếu sáng hành lang, phòng ngủ, cột trang trí nội thất...



* Bảo hành **3 năm** (không áp dụng với bóng đèn tặng kèm)

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W) (gợi ý sử dụng)	ĐIỆN ÁP	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VWL7	4/7	180 - 240 VAC	112 x 105 x 147	726,000	☒	☐


*Giá bao gồm 1 đèn đi kèm

* Đặc điểm


Đèn LED tường VWL8 là dòng đèn tường trong nhà với 2 đầu chiếu sáng. Thân đèn được thiết kế dẹt, ôm mặt tường, cho bề mặt chiếu sáng tỏa, chiếu sáng đẹp.

* Ứng dụng


Dùng cho chiếu sáng tường, cầu thang bộ, sảnh khách sạn...



VWL8B (Đen)



VWL8W (Trắng)



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VWL8 - 2 x 6 W/C	12	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	120°	25.000	175 x 28 x 90	892,500	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



ĐÈN LED TƯỜNG TRONG NHÀ VWL9

NEW

TUỔI THỌ
50.000 Giờ

5 NĂM
VÀ ĐÈN
BẢO HÀNH
3 NĂM
VÀ DRIVER


Wincor Cert
102N 6791.2017



VWL9W (Trắng)



VWL9B (Đen)

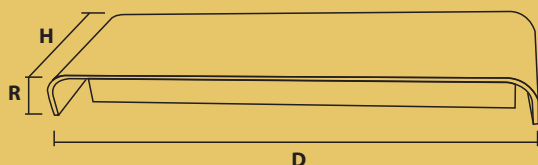

* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn




* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VWL9 - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	N/A	25.000	410 x 30 x 85	972,000	☒	☐

VWL10


NEW

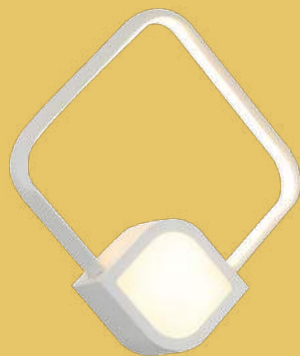

VWL10W (Trắng)



VWL10B (Đen)



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VWL10 - 18 W/C	18	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	N/A	25.000	270 x 270 x 65	1,212,000	☒	☐



VWL11BE (Xanh dương)

VWL11P (Hồng)

VWL11G (Vàng)

VWL11B (Đen)

VWL11W (Trắng)



* Bảo hành 3 năm



* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VWL11 - 7 W/C	7	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	N/A	25.000	140 x 360	792,500	☒	☐

VWL12

NEW

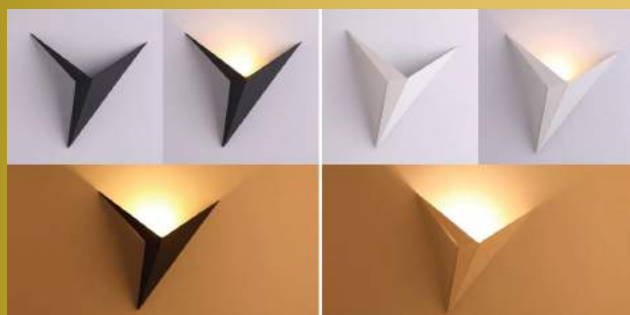

VWL12B (Đen)

VWL12W (Trắng)

* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D1 x D2 x D3 x D4 x D5 (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VWL12 - 7 W/C	7	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	N/A	25.000	250 x 180 x 150 x 120 x 120	905,300	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.


* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

* Đặc điểm :

Đèn LED gương VML3 được thiết kế với thân đèn bằng nhôm mạ màu, mặt đèn bằng nhựa PMMA chống biến đổi màu.

* Ứng dụng :

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng tắm, phòng vệ sinh, chiếu tranh, chiếu ảnh.....

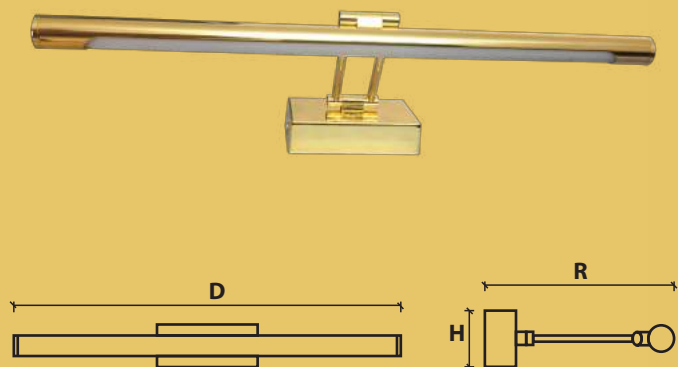

* Bảo hành **3 năm**


* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VML3 - 8 W/C	8	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	20	120°	25.000	495 x 185 x 55	952.000	☒	☐

VML4

NEW

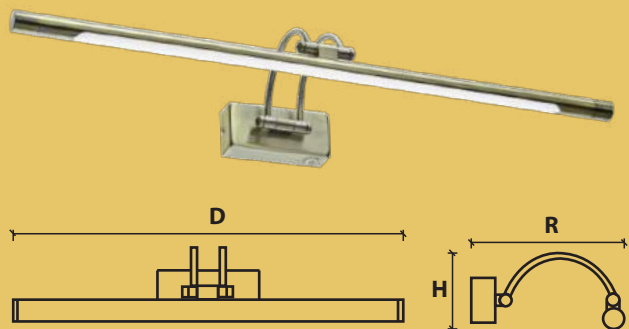


* Đặc điểm :

Đèn LED gương VML4 được thiết kế với thân đèn bằng nhôm mạ màu, mặt đèn bằng nhựa PMMA chống biến đổi màu.

* Ứng dụng :

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng tắm, phòng vệ sinh, chiếu tranh, chiếu ảnh.....



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VML4 - 8 W/C	8	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	20	120°	25.000	495 x 190 x 100	1.050.000	☒	☐

* Đặc điểm :

Đèn LED gương VML5 là dòng đèn chiếu sáng gương phòng tắm, vệ sinh với thân đèn bằng nhôm mạ màu crom, mặt đèn là nhựa PMMA.

* Ứng dụng :

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng tắm, bàn trang điểm, chiếu tranh, ...

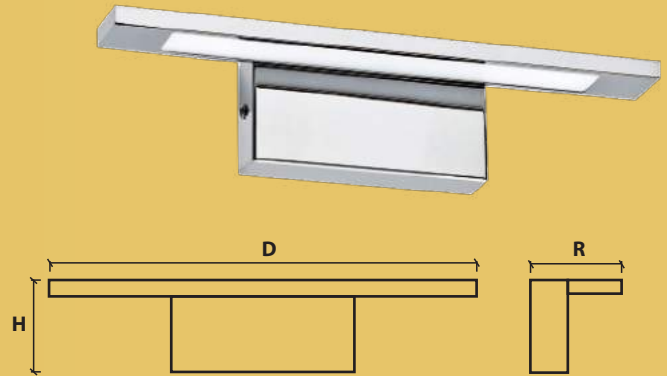

* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CỘNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VML5 - 4.8 W/C	4.8	180 - 240 VAC	Bridgelux	> 80	44	120°	25.000	280 x 75 x 60	792,500	☒	☐
			Osram								
VML5 - 7.2 W/C	7.2	180 - 240 VAC	Bridgelux	> 80	44	120°	25.000	480 x 75 x 60	981,600	☒	☐
			Osram								
VML5 - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Bridgelux	> 80	44	120°	25.000	600 x 75 x 60	1,125,000	☒	☐
			Osram								

* Đặc điểm :

Đèn LED gương VML6 là dòng đèn chiếu sáng gương phục vụ sinh hoạt với thiết kế 4 đèn phát sáng, tạo điểm nhấn tô điểm nội thất phòng tắm sang trọng.

* Ứng dụng :

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng tắm, bàn trang điểm, chiếu tranh, ...



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CỘNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VML6 - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Bridgelux	> 80	44	120°	25.000	375 x 100 x 45	895,000	☒	☐
			Osram								
VML6 - 18 W/C	18	180 - 240 VAC	Bridgelux	> 80	44	120°	25.000	575 x 100 x 45	1,132,000	☒	☐
			Osram								

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED GƯƠNG

VML7

NEW



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Đặc điểm :

Đèn LED gương VML7 là dòng chiếu sáng gương phòng tắm với thiết kế nhôm sơn tĩnh điện màu đen. Mặt đèn nhựa PMMA tạo điểm nhấn cho thiết kế nội thất hiện đại.

* Ứng dụng :

Đây là dòng đèn trang trí phù hợp chiếu sáng gương phòng tắm, bàn trang điểm, chiếu tranh, ...



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VML7 - 12 W/C	12	180 - 240 VAC	Bridgelux	> 80	44	120°	25.000	400 x 90 x 50	891,000	☒	☐
			Osram								
VML7 - 16 W/C	16	180 - 240 VAC	Bridgelux	> 80	44	120°	25.000	600 x 90 x 50	1,250,000	☒	☐
			Osram								

ĐÈN LED ĐỌC SÁCH

VRL1



* Đặc điểm :

Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, dễ lắp đặt tại đầu giường ngủ. Ứng dụng công nghệ LED giúp quan sát chân thực, không hại mắt. Ánh sáng tập trung không ảnh hưởng tới các không gian khác. Thân đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện, cần đèn bằng nhôm anodized.

* Ứng dụng :


Dùng để đọc sách, làm việc với máy tính thông thường lắp đặt tại đầu giường phòng ngủ...

* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VRL1	120 lumens/W	115 lumens/W	105 lumens/W



* Thông số kỹ thuật



MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x L x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VRL1 - 1,5 W/C	1,5	100 - 265VAC, 50Hz	Bridgelux	> 90	30°	25.000	79 x 36 x 530	288,700	☐	☒
			Osram							

* Đặc điểm :

Thiết kế nhỏ gọn, hiện đại, tích hợp pin dự phòng dùng đeo cổ, đi du lịch. Ứng dụng công nghệ LED giúp quan sát chân thực, không hại mắt. Ánh sáng tập trung không ảnh hưởng tới các không gian khác. Thân đèn bằng nhôm sơn tĩnh điện, cần đèn bằng nhôm và nhựa.

* Ứng dụng :

Dùng để đọc sách, làm việc với máy tính thông thường hoặc đeo cổ khi đi du lịch.

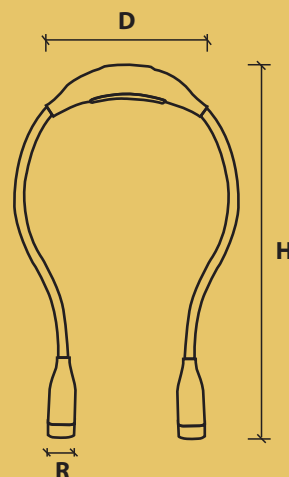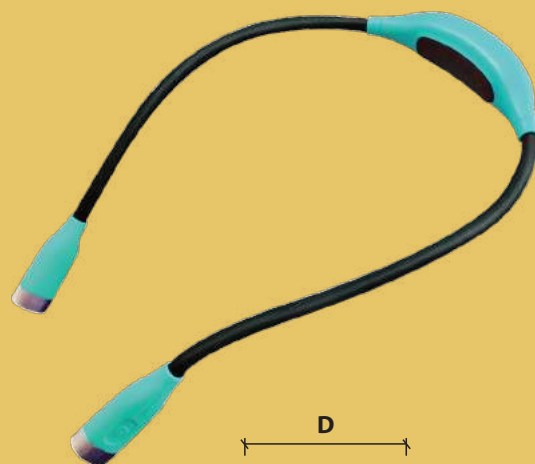

Đang sạc



Sạc đầy



Cáp USB

* Bảo hành 12 tháng

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn


* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CRI	QUANG THÔNG (Lm)	CẤP BẢO VỆ (IP)	LOẠI PIN	THỜI GIAN SẠC (Giờ)	THỜI GIAN SỬ DỤNG (Phút)	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VRL2 - 1 W/C	1	5V	> 90	80	42	Pin lithium 1000mAh	4	60	15.000	108 x 20 x 265	382.000	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Đặc điểm :

VRL3 là dòng đèn đọc sách gắn tường với công tắc cảm biến 1 chạm bật, tắt, cho tính thẩm mỹ cao phù hợp với không gian nội thất cao cấp.

* Ứng dụng :

Dùng cho sinh hoạt gia đình, khách sạn, resort...



* Bảo hành **3 năm**


* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VRL3/N - 3 W/C	3	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	30°	25.000	79 x 34 x 600	452,300	☒	☐
VRL3 - 3 W/C			Osram							

VRL4

NEW



* Đặc điểm :

VRL4 là dòng đèn đọc sách gắn tường, với góc quay linh hoạt và khả năng tăng giảm độ sáng phù hợp với không gian đọc sách.

* Ứng dụng :

Dùng để đọc sách, phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn, ban công, hành lang,...



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật



MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC Ø x D1 x D2 x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VRL4/N - 5 W/C	5	180 - 240 VAC	Nichia	> 90	30°	25.000	30 x 98 x 65 x 60 x 155	1,213,000	☒	☐
VRL4 - 5 W/C			Osram							

*** Đặc điểm :**

Đèn LED thả bàn ăn dùng để thả treo với khoảng cách tầng linh hoạt tùy theo sáng tạo của bạn.

*** Ứng dụng :**

Đèn được dùng chiếu sáng bàn ăn, không gian nội thất...

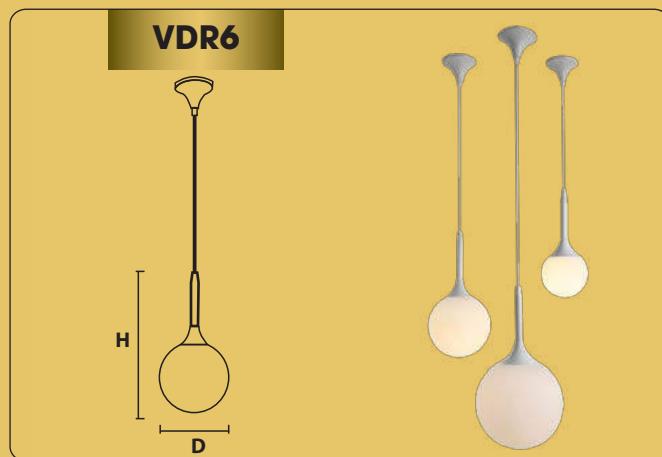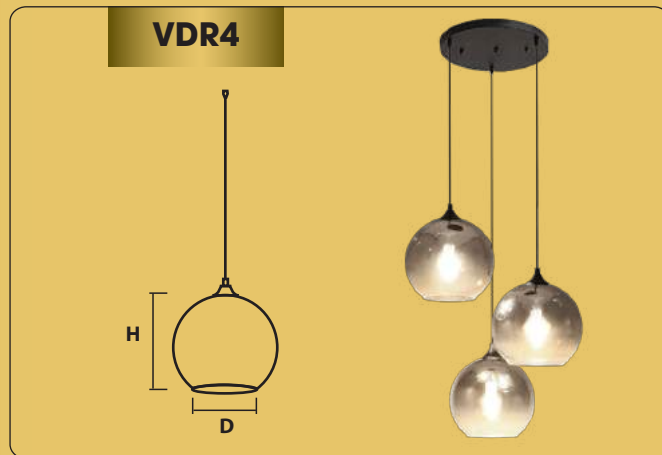

* Bảo hành **3 năm** (không áp dụng với bóng bulb tặng kèm)

* Download IES file tại Web: www.denledvietuong.vn

*** Thông số kỹ thuật**

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CRI	QUANG THÔNG (lm)	LOẠI ĐUI	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VDR3 - 3 x 7 W/C	3 x 7	180 - 240 VAC	> 80	N/A	E27	24°	25.000	100 x 350	1,025,000	☒	☐
VDR4 - 3 x 7 W/C	3 x 7	180 - 240 VAC	> 80	N/A	E27	24°	25.000	230 x 215	1,238,000	☒	☐
VDR5 - 3 x 7 W/C	3 x 7	180 - 240 VAC	> 80	N/A	E27	24°	25.000	180 x 170	1,135,000	☒	☐
VDR6 - 5 + 7 + 9 W/C	5 + 7 + 9	180 - 240 VAC	> 80	N/A	E27	360°	25.000	150 x 350	482,000	☒	☐
								200 x 420	568,000	☒	☐
								250 x 480	692,000	☒	☐

*Giá bao gồm 1 đèn đi kèm

*** CHÚ Ý :**

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.


* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED BẬC THANG TRONG NHÀ
VSL



* Đặc điểm
Đây là dòng đèn trang trí cầu thang chân tường trong nhà với tác dụng trang trí dẫn hướng.
Đèn được thiết kế với công suất nhỏ cho độ bền tốt và mức tiêu hao điện năng thấp.

* Ứng dụng
Chiếu sáng trang trí cầu thang chân tường, tiểu cảnh trong nhà.



VSL1



VSL2B (Đen) VSL2G (Vàng)

VSL2



VSL3



VSL4

* Bảo hành 3 năm

* Thông số kỹ thuật

Table with 12 columns: Mã Đèn, Công Suất (W), Điện Áp, Chip LED, CRI, Màu Sắc Ánh Sáng, Tuổi Thọ (giờ), Kích Thước (mm), Lỗ Khoét (mm), Giá Bán Niêm Yết (VNĐ), Đặt Hàng, Có Sẵn. It lists specifications for VSL1, VSL2, VSL3, and VSL4 models.




* Giá không bao gồm thuế

* Đặc điểm

Đèn LED bậc thang trong nhà là dòng sản phẩm chiếu sáng bậc cầu thang với chùm sáng nhỏ, tròn tạo ra sự năng động cho không gian chiếu sáng.

* Ứng dụng

Chiếu sáng trang trí cầu thang, chân tường, tiểu cảnh trong nhà.

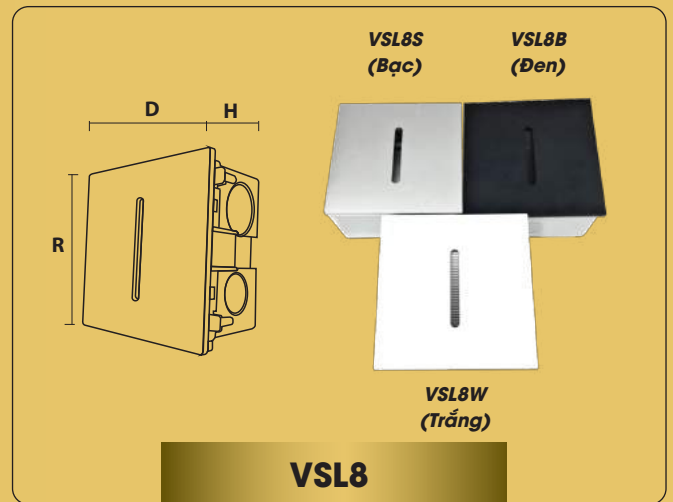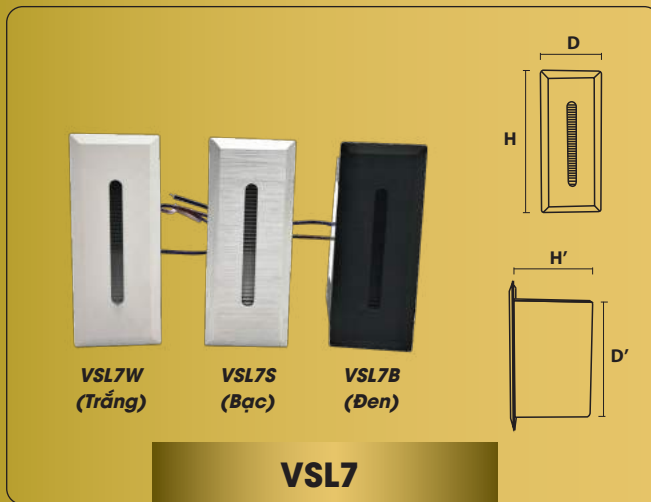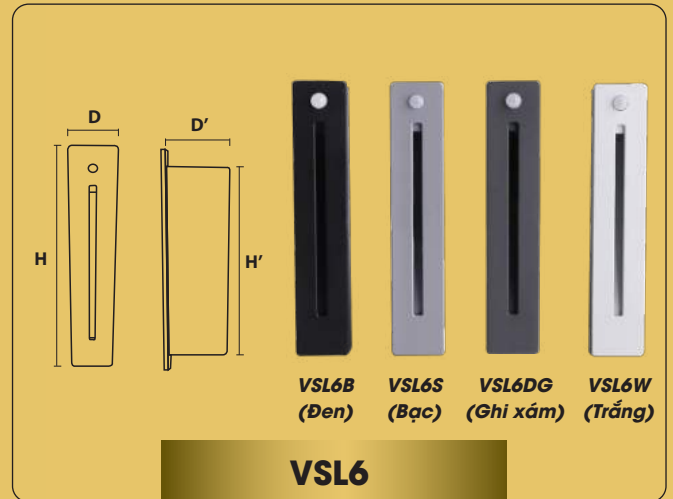

* Bảo hành 3 năm

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CỘNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' x H' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VSL5 - 1 W/C	1	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	Vàng (3000K ± 500K)	25.000	65 x 65 x 24	Ø 57	391,200	☒	☐
VSL6 - 1 W/C	3	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	Vàng (3000K ± 500K)	25.000	35 x 185	45 x 180	687,500	☒	☐
VSL7 - 1 W/C	3	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	Vàng (3000K ± 500K)	25.000	35 x 87	45 x 70	502,300	☒	☐
VSL8 - 1 W/C	3	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	Vàng (3000K ± 500K)	25.000	86 x 86 x 45	65 x 65 x 45	481,300	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



ĐÈN LED BẬC THANG CẢM BIẾN HỒNG NGOẠI VLSIR

NEW




VLSIRG
(Vàng)

VLSIRS
(Bạc)

VLSIRW
(Trắng)

VLSIRB
(Đen)



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Đặc điểm :

Đây là dòng đèn được trang bị cảm biến hồng ngoại với khả năng tắt mở tự động theo nhu cầu sử dụng tức thời khi có người đi qua.

* Ứng dụng :

Dùng lắp đặt tại chân cầu thang, hành lang.



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' x H' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VLSIR - 1,5 W/C	1,5	180 - 240 VAC	Bridgelux	> 80	Vàng (3000K ± 500K)	25.000	95 x 95 x 32	83 x 83 x 24	514,300	☒	☐

ĐÈN LED BẬC THANG CẢM BIẾN ÂM THANH VLSO

NEW




VLSOOW
(Trắng)

VLSOOG
(Vàng)

VLSOSS
(Bạc)

VLSOBB
(Đen)



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Đặc điểm :

Đây là dòng đèn được trang bị cảm biến âm thanh với khả năng tắt mở tự động theo nhu cầu sử dụng tức thời khi có người đi qua.

* Ứng dụng :


Dùng lắp đặt tại chân cầu thang, hành lang.




* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' x H' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VLSO - 1,5 W/C	1,5	180 - 240 VAC	Bridgelux	> 80	Vàng (3000K ± 500K)	25.000	95 x 95 x 32	83 x 83 x 24	521,100	☒	☐

Đèn LED sân vườn tiểu cảnh

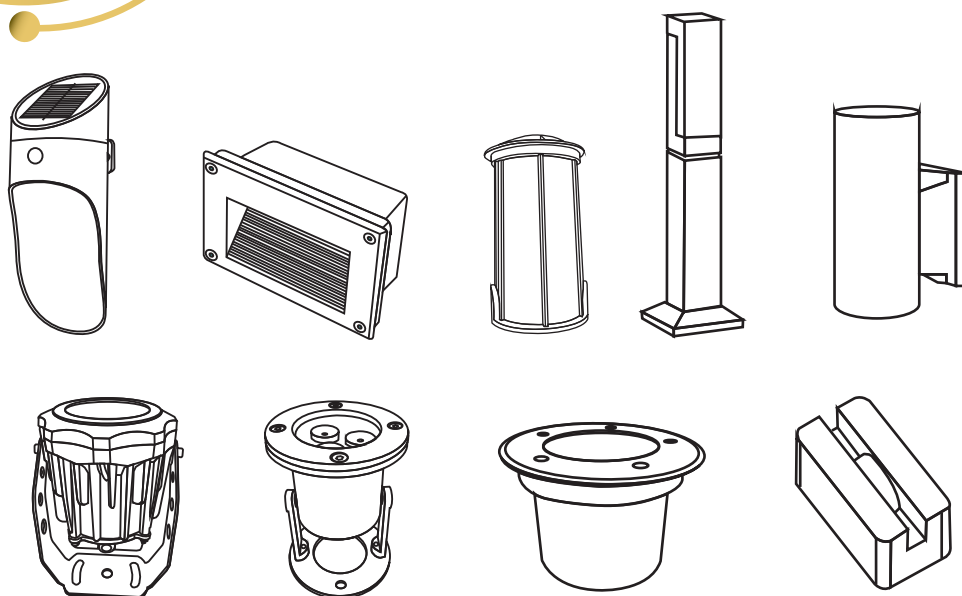

Các sản phẩm chiếu sáng ngoài trời đang được LED Việt Vương ngày càng hoàn thiện (đèn bậc thang, tường, hắt...) với mong muốn đem đến nhiều sự lựa chọn hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng với các sản phẩm bền bỉ với thời gian. Góp phần giúp cảnh quan sân vườn, kiến trúc ngoại thất thêm sinh động, nổi bật, tăng hiệu quả mỹ thuật.

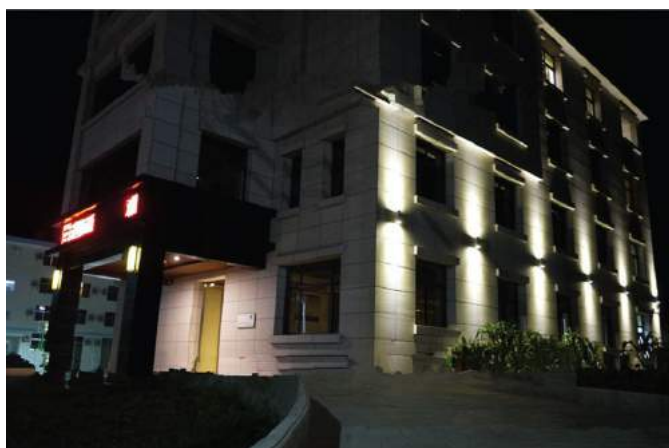


ĐÈN LED TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VSLOWL1

NEW



VSLOWL1W (Trắng) VSLOWL1DG (Ghí Xám) VSLOWL1B (Đen)

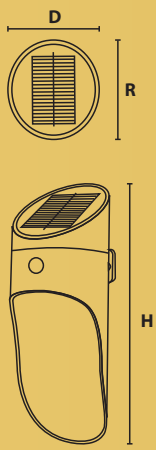

- * Đặc điểm**
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL1 là dòng sản phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích điện vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng phí điện.
- * Ứng dụng**
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như ban công, sân vườn, tiểu cảnh, hành lang, khu resort...



* Bảo hành 3 năm với đèn, 1 năm với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	THÔNG SỐ PIN	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VSLOWL1 - 1 W/C	1	DC5-7V	Osram	> 80	65	N/A	1500mA 3.7V x 2pcs	15.000	86 x 91 x 235	736,700	☒	☐

VSLOWL2

NEW



VSLOWL2W (Trắng) VSLOWL2B (Đen)

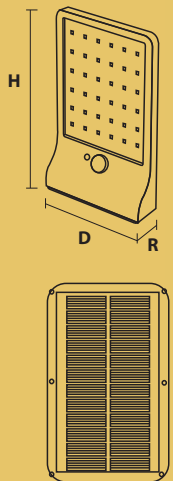

- * Đặc điểm**
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL2 là dòng đèn chiếu sáng buổi tối với khả năng tích điện vào ban ngày và ánh sáng tắt mở bằng cảm biến hồng ngoại. Không cần kéo dây nên không lo rườm rà, đứt dây, hỏng, chập cháy, mất an toàn cho người sử dụng.
- * Ứng dụng**
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như ban công, sân vườn, tiểu cảnh, hành lang, khu resort...



* Bảo hành 3 năm với đèn, 1 năm với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	THÔNG SỐ PIN	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VSLOWL2 - 20 W/C	20	5.5V	Osram	> 80	44	N/A	Pin Lithium 3.7V 1200mAh	15.000	110 x 30 x 180	981,500	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn LED tường năng lượng mặt trời tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích điện vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng phí điện.

* Ứng dụng

Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như : ban công, sân vườn, tiểu cảnh, hành lang, khu resort...

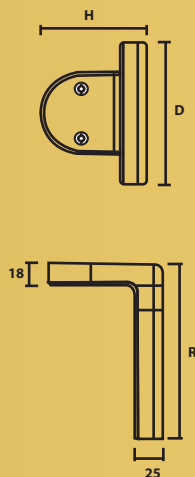

* Bảo hành **3 năm** với đèn, **1 năm** với pin năng lượng mặt trời

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	THÔNG SỐ PIN	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VSLOWL3 - 1 W/C	1	DC5-7V	Osram	> 80	65	N/A	Pin Lithium 3.7V/2.6AH	15.000	152 x 134 x 100	952.300	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL4 là dòng sản phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích điện vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm. Không cần kéo dây nên không lo rườm rà, đứt dây, hỏng, chập cháy, mất an toàn cho người sử dụng.

* Ứng dụng

Dễ dàng lắp đặt trên các trụ cột, tường rào, cổng nhà...

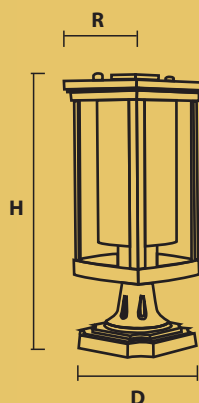

* Bảo hành **3 năm** với đèn, **1 năm** với pin năng lượng mặt trời

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VSLOWL4 - 9 W/C	9	Osram	> 80	65	N/A	15.000	145 x 145 x 215	865.300	☒	☐

* CHÚ Ý :


- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED TƯỜNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VSLOWL5

NEW



*** Đặc điểm**
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL5 là dòng sản phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích điện vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng phí điện. Đèn được thiết kế khép kín hoàn toàn, đạt cấp bảo vệ IP65(khả năng chống bụi bẩn, chống thấm nước hoàn toàn từ mọi phía), giúp đèn hoạt động ổn định và có độ bền cao. Thân đèn làm bằng nhôm và nhựa PMMA.

*** Ứng dụng**
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như : ban công, cổng nhà, sân vườn, tường nhà, hành lang...




* Bảo hành **3 năm** với đèn, **1 năm** với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Thông số kỹ thuật**

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	THÔNG SỐ PIN	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VSLOWL5 - 9 W/C	9	DC5-7V	Osram	> 80	65	N/A	Pin Lithium	15.000	220 x 220 x 270	1,050,200	☒	☐

VSLOWL6

NEW



*** Đặc điểm**
Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL6 là dòng sản phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích điện vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng phí điện. Thân đèn làm bằng thép không gỉ và nhựa PMMA.

*** Ứng dụng**
Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như : cổng nhà, sân vườn, biệt thự, hành lang...



* Bảo hành **3 năm** với đèn, **1 năm** với pin năng lượng mặt trời
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

*** Thông số kỹ thuật**

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	THÔNG SỐ PIN	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VSLOWL6 - 9 W/C	9	DC5-7V	Osram	> 80	65	N/A	Pin Lithium	15.000	200 x 250	952,000	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn LED tường năng lượng mặt trời VSLOWL7 là dòng sản phẩm tích hợp pin năng lượng mặt trời với khả năng tích điện vào ban ngày và phát sáng vào ban đêm, tránh lãng phí điện. Thân đèn làm bằng nhôm và nhựa PMMA.


* Ứng dụng

Dễ dàng lắp đặt và phù hợp với nhiều không gian sống như : cổng nhà, sân vườn, biệt thự, hành lang...



* Bảo hành **3 năm** với đèn, **1 năm** với pin năng lượng mặt trời

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

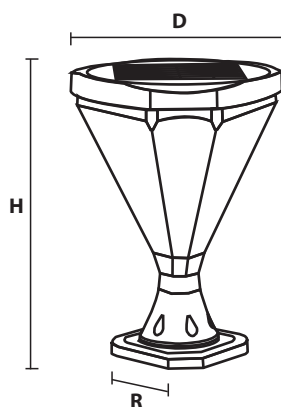

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	THÔNG SỐ PIN	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VSLOWL7 - 9 W/C	9	DC5-7V	Osram	> 80	65	120°	Pin Lithium	15.000	260 x 150 x 370	1,350,000	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



*** Đặc điểm :**

Đèn LED bậc thang ngoài trời (Đèn steep light) là sản phẩm được thiết kế để chiếu sáng dẫn hướng, chiếu sáng điểm cho chân tường, bậc thang, tạo điểm nhấn kiến trúc, mỹ thuật sang trọng và đẳng cấp cho công trình. Chip LED SMD và vỏ đèn nhôm nguyên chất giúp đèn hoạt động bền bỉ lâu dài. Đèn tích hợp lắp đặt với các cầu thang rộng kích thước lớn, các sảnh tòa nhà, hội nghị.

*** Ứng dụng :**

Đèn được sử dụng chiếu sáng chân tường, bậc thang cho khách sạn, biệt thự, resort, nhà hàng...





VOSL1



VOSL2

* Bảo hành **3 năm**
* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

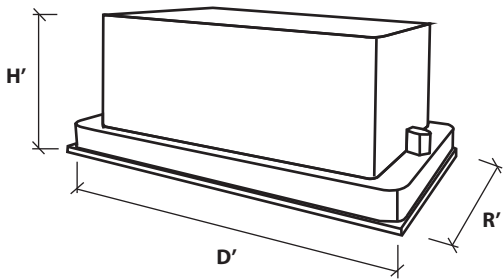

*** Thông số kỹ thuật**

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x R' x H' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VOSL1 - 5 W/C	5	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	15.000	160 x 65 x 97	155 x 65 x 97	1,155,000	☐	☒
VOSL2 - 3 W/C	3	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	15.000	90 x 110 x 77	75 x 97 x 72	500,600	☐	☒

* Đặc điểm

Đèn âm đất dẫn hướng xe là dòng đèn được thiết kế để trang trí và dẫn hướng sân đỗ xe, sảnh chờ, sảnh vui chơi trẻ em. Đèn được thiết kế với kích thước hình trụ nhỏ gọn, lắp đặt dễ dàng, vật liệu sử dụng nhôm phay cứng, bền vững với các tác động ngoại lực tác động lên bề mặt như vết bánh xe, chân người đi bộ giẫm lên.

* Ứng dụng


Đèn được lắp đặt tại các sân đỗ, sảnh chờ khách sạn, chung cư cao cấp, resort.v.v



(Lắp đặt âm đất)

* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

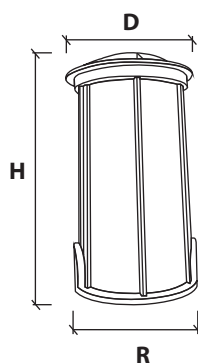

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VUGL - 1 W/C	1	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	15.000	52 x 47 x 92	516,000	☒	☐
VUGL - 3 W/C	3	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	15.000	63 x 42 x 52	604,300	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



* Đặc điểm :

Đèn nắm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

* Ứng dụng :

Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công viên, tiểu cảnh.



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	MÀU SẮC	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VBL1 - 5 W/C	5	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	67	N/A	15.000	Vàng (3000K) Trắng (6000K)	100 x 50 x 500	2,461,200	☒	☐

VBL2



* Đặc điểm :

Đèn nắm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây. Dùng để chiếu sáng lối đi và trang trí cho khu vườn.

* Ứng dụng :

Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công viên, tiểu cảnh.



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	MÀU SẮC	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VBL2 - 3 W/C	3	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	67	N/A	15.000	Vàng (3000K) Trắng (6000K)	120 x 73 x 205	2,306,900	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn nắm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

* Ứng dụng

Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công viên, tiểu cảnh.

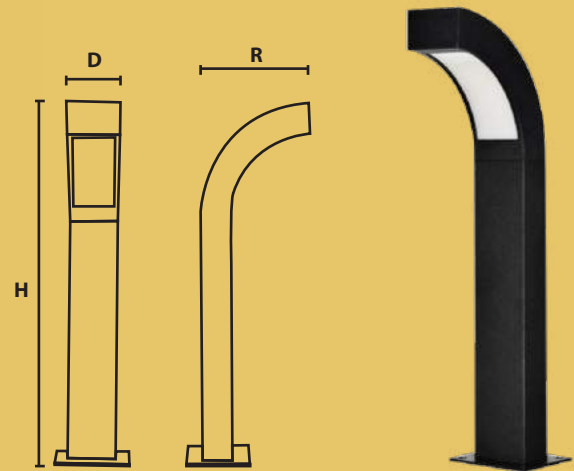

* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	MÀU SẮC	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VBL3 - 40 W/C	40	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	120°	15.000	Vàng (3000K) Trắng (6000K)	85 x 170 x 600	2,452,000	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn nắm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

* Ứng dụng

Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công viên, tiểu cảnh.



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	MÀU SẮC	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VBL4A - 6 W/C	6	180 - 240 VAC	Osram	> 80	65	N/A	15.000	Vàng (3000K) Trắng (6000K)	150 x 635	2,346,000	☒	☐
VBL4B - 6 W/C	6	180 - 240 VAC	Osram	> 80	65	N/A	15.000	Vàng (3000K) Trắng (6000K)	150 x 935	2,678,000	☒	☐
VBL4C - 6 W/C	6	180 - 240 VAC	Osram	> 80	65	N/A	15.000	Vàng (3000K) Trắng (6000K)	150 x 355	2,115,000	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.

- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED NẮM VBL5

NEW



* Đặc điểm

Đèn nắm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

* Ứng dụng

Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công viên, tiểu cảnh.



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	MÀU SẮC	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VBL5 - 10 W/C	10	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	N/A	15.000	Vàng (3000K) Trắng (6000K)	70 x 120 x 600	2,452,000	☒	☐

VBL6

NEW



* Đặc điểm

Đèn nắm là dòng đèn được thiết kế với mục đích trang trí dẫn hướng lối đi trong sân vườn, biệt thự công viên, vườn cây.

* Ứng dụng

Đèn được trang trí chiếu sáng lối đi sân vườn biệt thự, công viên, tiểu cảnh.



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	MÀU SẮC	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VBL6A - 6 W/C	6	180 - 240 VAC	Osram	> 80	65	N/A	15.000	Vàng (3000K)	120 x 300	2,268,000	☒	☐
VBL6B - 6 W/C	6	180 - 240 VAC	Osram	> 80	65	N/A	15.000	Vàng (3000K)	120 x 600	2,542,000	☒	☐
VBL6C - 6 W/C	6	180 - 240 VAC	Osram	> 80	65	N/A	15.000	Vàng (3000K)	120 x 900	2,893,000	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn LED hắt ngoài trời dân dụng là sản phẩm được thiết kế riêng cho nhu cầu chiếu sáng trang trí ngoài trời, chiếu điểm, góp phần tăng tính thẩm mỹ, sang trọng, đẳng cấp cho kiến trúc công trình. Sản phẩm có nhiều màu sắc đẹp và có thể kết hợp với bộ điều khiển giúp đáp ứng tất cả các yêu cầu chiếu sáng cao nhất. Thân đèn nhôm đúc áp lực tiêu chuẩn hoạt động ngoài trời từ IP65.

* Ứng dụng

Đèn được sử dụng chiếu hắt tường, cột, trụ, phù điêu, cây xanh của các công trình, khách sạn,...



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC Ø x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VSPB/N - 10 W/C	10	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	30°	25.000	92 x 125	982,430	☐	☒
VSPB/N - 20 W/C	20	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	30°	25.000	115 x 151	1,651,300	☐	☒


ĐÈN LED ÂM NƯỚC VUW2

* Đặc điểm

Đèn LED âm nước là đèn được thiết kế để lắp đặt và sử dụng dưới nước. Thân đèn bằng thép không gỉ, mặt đèn sử dụng kính cường lực.

* Ứng dụng

Đèn được dùng để chiếu sáng bể bơi, bể cảnh, hồ nước, đài phun...



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	DÂY CHỖ (m)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VUW2/N - 7 W/C	7	DC 24V	Nichia	> 80	68	60°	15.000	Vàng	1,5	90 x 84 x 118	1,338,000	☒	☐
VUW2 - 7 W/C			Osram										


* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED ÂM NƯỚC FOUNTAIN VUW3

NEW



* Đặc điểm

Đèn LED âm nước Fountain là dòng đèn âm nước tích hợp đầu phun. Thân đèn bằng thép không gỉ, mặt đèn sử dụng kính cường lực.

* Ứng dụng

Đèn được dùng để chiếu sáng bể bơi, bể cảnh, hồ nước, đài phun nước, dự án chiếu sáng dưới nước...





* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	DÂY CHỜ (m)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VUW3 - 27 W/C	27	DC 24V	Bridgelux	> 80	68	30°	15.000	RGB/ vàng	1,5	210 x 76	2,852,000	☒	☐

ĐÈN LED ÂM ĐẤT VUDR1



* Đặc điểm :

Đèn LED âm đất là loại đèn được thiết kế để lắp đặt âm dưới mặt đất chịu được độ ẩm cao với bề mặt đèn bằng thép không gỉ, chống mài mòn và kính cường lực cho phép người đi bộ có thể dẫm chân lên mặt đèn. Đèn âm đất tạo ra chùm sáng gọn và tập trung hiệu năng sáng cao có thể tích hợp bộ điều khiển.

* Ứng dụng :

Đèn được dùng để chiếu sáng trang trí sân vườn, chiếu điểm cho tường cột, phù điêu, trụ các công trình như : khách sạn, biệt thự, resort...



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	LỖ KHOÉT D' x H' (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VUDR1 - 9 W/C	9	DC 24V	Bridgelux	> 80	65	30°	15.000	150 x 93	125 x 90	1,118,500	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn LED âm đất là loại đèn được thiết kế để lắp đặt âm dưới một đất chịu được độ ẩm cao với bề mặt đèn bằng thép không gỉ, chống mài mòn và kính cường lực cho phép người đi bộ có thể dẫm chân lên một đèn. Đèn âm đất tạo ra chùm sáng gọn và tập trung hiệu năng sáng cao có thể tích hợp bộ điều khiển.

* Ứng dụng

Đèn được dùng để chiếu sáng trang trí sân vườn, chiếu điểm cho tường cột, phù điêu, trụ các công trình như : khách sạn,

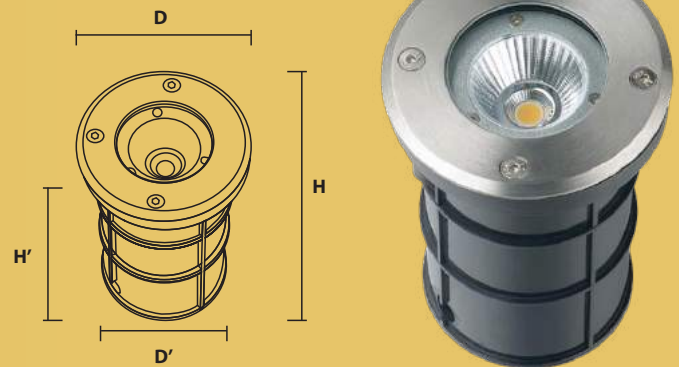

* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VUDR2/N - 9 W/C	9	DC 24V	Nichia	> 80	68	30°	15.000	150 x 130	1,250,000	☒	☐
VUDR2/N - 18 W/C	18	DC 24V	Nichia	> 80	68	30°	15.000	180 x 270	1,982,000	☒	☐

ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI VOWL1

* Đặc điểm :

Đèn LED tường ngoài trời mẫu 1 là dòng sản phẩm LED được thiết kế chuyên biệt, sáng hai đầu, chất lượng ánh sáng cao, tiêu chuẩn chống thấm IP65, thích hợp cho chiếu sáng trang trí, chiếu điểm cho tường, cột, trụ công trình, tạo hiệu ứng cao về thẩm mỹ và hiệu quả sử dụng sang trọng, đẳng cấp cho công trình.

* Ứng dụng :

Đèn được dùng cho chiếu sáng tường, cột, trụ cổng cho khách sạn, biệt thự, nhà hàng, tòa nhà...



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VOWL1/N - 2 x 7 W/C	2 x 7	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	30°	25.000	90 x 260	1,446,300	☐	☒

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI VOWL2



* Đặc điểm

Đèn LED tường ngoài trời mẫu 2 là dòng sản phẩm LED được thiết kế có chùm sáng hướng lên trên, chất lượng ánh sáng cao, thích hợp cho chiếu sáng trang trí, chiếu điểm cho tường, cột, trụ công trình, tạo điểm nhấn cho kiến trúc và mỹ thuật.

* Ứng dụng

Đèn được dùng cho chiếu sáng tường, cột, trụ cổng cho khách sạn, biệt thự, nhà hàng, tòa nhà...



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VOWL2/N - 1 x 7 W/C	1 x 7	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	45°	25.000	90 x 178	1,090,000	☐	☒

VOWL3



* Đặc điểm :

Đèn LED tường ngoài trời mẫu 3 là đèn trang trí gắn tường ngoài trời với 2 chùm sáng tán xạ góc 360° bên trên và bên dưới thân đèn.

* Ứng dụng :

Đèn được dùng cho chiếu sáng tại các tòa nhà công trình kiến trúc mang phong cách cổ điển truyền thống.

* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VOWL3/N - 2 x 7 W/C	2 x 7	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	120°	25.000	110 x 320	761,200	☒	☐

* Đặc điểm

VOWL4 là dòng đèn được gắn trên tường, chân các biệt thự, lối đi, khu nhà, sảnh chung cư, đường hầm với mục đích trang trí và chiếu sáng lối đi với chùm sáng tỏa rộng.

* Ứng dụng

Đèn được lắp đặt tại các chân tòa nhà, đường hầm, lối đi để chiếu sáng và trang trí...



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VOWL4/N - 10 W/C	10	180 - 240 VAC	Nichia	Vàng 3000K	> 80	65	120°	25.000	95 x 70 x 190	1,250,000	☐	☒


VOWL6

* Đặc điểm

VOWL6 là dòng đèn được thiết kế với khả năng chống nước, chùm sáng hắt hai đầu tạo hình chữ X.

* Ứng dụng

Đèn được lắp trang trí tường, cột ngoài trời của các tòa nhà, biệt thự, công trình kiến trúc...



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VOWL6/N - 2 x 3 W/C	2 x 3	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	45°	25.000	142 x 80 x 62	1,411,600	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* **VIỆT VƯƠNG** giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước


ĐÈN LED TƯỜNG NGOÀI TRỜI VOWL7

NEW

TUỔI THỌ
50.000 Giờ

5 NĂM
VÀ ĐÈN
BẢO HÀNH
3 NĂM
VỚI DRIVER

Wincor Cert
TQVN 6762.2017



* Đặc điểm

VOWL7 là dòng đèn được thiết kế với khả năng chống nước. Thân đèn sử dụng nhôm và nhựa PMMA.

* Ứng dụng

Đèn được lắp trụ cổng, trụ tường rào ngoài trời cho biệt thự, biệt thự liền kề,...



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VOWL7 - 10 W/C	10	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	25.000	203 x 210	1,050,000	☒	☐

VOWL8

NEW



* Đặc điểm

VOWL8 là dòng đèn được thiết kế với khả năng chống nước. Thân đèn sử dụng nhôm và nhựa PMMA.

* Ứng dụng

Đèn được lắp trang trí tường, cột ngoài trời của các tòa nhà, biệt thự, công trình kiến trúc...



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VOWL8 - 7 W/C	7	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	25.000	110 x 320	1,215,000	☒	☐

* Đặc điểm

VOWL9 là dòng đèn được thiết kế với khả năng chống nước.
Thân đèn sử dụng nhôm và nhựa PMMA.

* Ứng dụng

Đèn được lắp trang trí tường, cột ngoài trời của các tòa nhà, biệt thự, công trình kiến trúc...



* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VOWL9 - 2 x 7 W/C	2 x 7	180 - 240 VAC	Bridgelux Osram	> 80	65	25.000	95 x 70 x 190	1,020,000	☒	☐

ĐÈN LED TRANG TRÍ KHUNG CỬA SỔ

VWD


NEW

* Đặc điểm

Đèn LED trang trí khung cửa sổ là dòng đèn được thiết kế để chiếu sáng các khung cửa sổ của tòa nhà cao tầng như chung cư, khách sạn với hiệu ứng 7 màu hoặc đơn màu, cho hiệu ứng ánh sáng rực rỡ trong khi tiết kiệm năng lượng tiêu thụ.

* Ứng dụng

Dùng cho chiếu sáng khung cửa sổ tòa nhà cao tầng như chung cư, khách sạn..



* Bảo hành 24 tháng

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VWD - 6 W/C	6	6 - 12V	Bridgelux Osram	> 80	55	15.000	120 x 63 x 65	Liên hệ	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP

Đèn LED công nghiệp được sản xuất bởi Việt Vương gồm nhiều chủng loại đèn được sử dụng cho chiếu sáng trong sản xuất, chiếu sáng đường phố, đô thị ... với nhiều dải công suất lớn nhằm đảm bảo đáp ứng yêu cầu hiệu năng sử dụng cao, chịu được sự môi trường hoạt động khắc nghiệt (bụi bẩn, độ ẩm cao.....)

» ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP TRONG NHÀ



Đèn LED High Bay trong nhà

» ĐÈN LED CÔNG NGHIỆP NGOÀI TRỜI




Đèn LED đường phố thông minh



Đèn LED hắt




Đèn LED Rọi công suất cao



Đèn LED Pha chiếu sâu

Đèn LED công nghiệp trong nhà



Đặc điểm

Đèn LED công nghiệp trong nhà được ứng dụng cho chiếu sáng trong các không gian sản xuất, lắp ráp, kho hàng như : tại nhà máy, nhà kho, hội trường...

- ☒ Hiệu năng chiếu sáng cao lên đến 150 Lm/W.
Đảm bảo cung cấp đủ ánh sáng phục vụ sản xuất hoặc không gian chiếu sáng lớn.
- ☒ Độ bền cao (tuổi thọ trên 25.000 giờ), chi phí bảo hành bảo trì thấp, tiết kiệm điện năng tiêu thụ
Tiết kiệm chi phí sản xuất.
- ☒ Tỏa nhiệt ít, không chứa tia UV, không chứa thủy ngân
Thân thiện với môi trường.
- ☒ Ánh sáng không nhấp, trung thực, đồng đều
Không ảnh hưởng thị lực, quan sát dễ dàng, tăng hiệu năng sản xuất.
- ☒ Tích hợp các tiêu chuẩn chiếu sáng công nghiệp
Đui xoay E40, hoặc giá treo móc.
- ☒ Tích hợp tính năng thông minh
Tự động giảm cường độ ánh sáng theo thời gian định trước (lựa chọn thêm.)



ĐÈN LED HIGHBAY TRONG NHÀ VHB1A



* Đặc điểm :

Đèn LED High Bay là dòng đèn công nghiệp được thiết kế để tạo nguồn sáng tập trung, sử dụng chip LED SMD tích hợp cho hiệu năng cao với các góc chiếu đa dạng (45°, 60°, 90°, 120°), chất lượng ánh sáng tốt, tuổi thọ cao, hoạt động bền bỉ, thích hợp cho môi trường hoạt động của xưởng sản xuất.

* Ứng dụng :

Được sử dụng trong chiếu sáng kho hàng, khu vực sản xuất, dây chuyền máy móc, và thay thế cho các đèn halogen, thủy ngân thông thường với ánh sáng tương đương nhưng tiết kiệm được 2/3 năng lượng điện tiêu thụ.





* Bảo hành **3 năm** cả đèn và chấn lưu

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)
VHB1A/N	130 lumens/W	125 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 50/100/150/200W

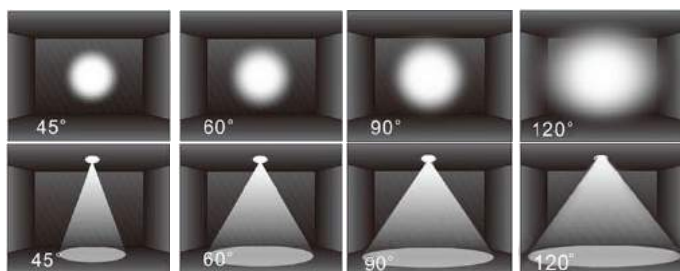

* Thông số kỹ thuật





MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC Ø x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VHB1A/N - 50 W/C	50	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	44	45°, 60°, 90°, 120°	25.000	155 x 70	2,481,900	☒	☐
VHB1A/N - 100 W/C	100	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	44	45°, 60°, 90°, 120°	25.000	185 x 73,5	3,947,900	☒	☐
VHB1A/N - 150 W/C	150	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	44	45°, 60°, 90°, 120°	25.000	240 x 68,5	6,092,800	☒	☐
VHB1A/N - 200 W/C	200	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	44	45°, 60°, 90°, 120°	25.000	280 x 68,5	6,417,200	☒	☐

* **Lựa chọn thêm :** Khách hàng có thể lựa chọn góc chiếu của đèn khi đặt hàng.

Tự giảm công suất hoạt động khi nhiệt độ vượt quá mức cho phép.

Tự động giảm cường độ sáng (tiết kiệm điện) sau khoảng thời gian được cài đặt (phù hợp chiếu sáng kho xưởng, trung bày)

Đèn LED công nghiệp ngoài trời



Đặc điểm

Đèn LED công nghiệp sử dụng ngoài trời được dùng chủ yếu cho chiếu sáng ngoài trời với những không gian chiếu sáng lớn, yêu cầu hiệu suất ánh sáng cao, môi trường hoạt động khắc nghiệt (như chiếu sáng đường phố, chiếu sáng trang trí cảnh quan đô thị, cầu cảng, bến xe...) nhưng hạn chế tối đa chi phí sử dụng.

- ☑ Hiệu năng chiếu sáng cao (quang thông từ 105 lumens/w trở lên).
- ☑ Nhiều dải màu sắc ánh sáng có thể lựa chọn (từ 3000 đến 5500K).
- ☑ Góc chiếu đa dạng, có thể lựa chọn (45 độ, 90 độ, 120 độ ...).
- ☑ Cấp bảo vệ cao, chịu đựng môi trường làm việc khắc nghiệt (IP54/IP65).
- ☑ Tuổi thọ cao, tiết kiệm điện năng tiêu thụ đến 70% so với các sản phẩm chiếu sáng truyền thống như cao áp Halogen, Metal Halide, Sodium...



QUÝ KHÁCH VUI LÒNG TRUY CẬP ĐƯỜNG LINK :
<https://denledvietvuong.vn/blogs/tai-lieu-download/catalogue-den-duong-thong-minh-2021>
CATALOGUE TỪ WEBSITE : WWW.DENLEDVIETVUONG.VN
HOẶC LIÊN HỆ HOTLINE : 0982.786.689 ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ CHI TIẾT.



QR Web

ĐÈN LED HẮT

VFL2

NEW



* Đặc điểm :

Đèn LED hắt VFL1 là dòng đèn được Việt Vương thiết kế lại với kiểu dáng hiện đại chuyên dụng cho mục đích tạo ra chùm sáng tỏa để chiếu sáng trên diện tích rộng với ứng dụng đa dạng với chi phí thấp, phù hợp với nhiều công trình kiến trúc. Sản phẩm sử dụng chip LED SMD và bộ tản nhiệt Nhôm đúc áp lực giúp bóng hoạt động bền bỉ, hiệu năng chiếu sáng cao, chất lượng ánh sáng tốt.

* Ứng dụng :

Được sử dụng trong chiếu hắt trang trí ngoài nhà, chiếu biển, chiếu banner, tường, cột...





* Bảo hành 3 năm

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VFL2/N	130 lumens/W	125 lumens/W

* Áp dụng cho mọi công suất 30/50/80/120/150W



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	GÓC CHIẾU	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VFL2/N - 20 W/C	20	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	120°	25.000	167 x 40 x 226	850,300	☐	☒
VFL2/N - 30 W/C	30	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	120°	25.000	167 x 40 x 226	1,150,300	☐	☒
VFL2/N - 50 W/C	50	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	120°	25.000	220 x 48 x 311	1,769,000	☐	☒
VFL2/N - 80 W/C	80	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	120°	25.000	245 x 50 x 355	2,456,000	☒	☐
VFL2/N - 200 W/C	100	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	120°	25.000	295 x 54 x 403	3,024,000	☒	☐
VFL2/N - 150 W/C	150	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	120°	25.000	330 x 54 x 431	4,892,000	☒	☐
VFL2/N - 200 W/C	200	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	120°	25.000	360 x 54 x 471	5,997,000	☒	☐
VFL2/N - 240 W/C	240	180 - 240 VAC	Nichia	> 80	65	120°	25.000	360 x 54 x 471	7,425,000	☒	☐

* Đặc điểm :

Đèn được thiết kế với mặt đèn bằng kính cường lực (có gioăng chống nước, thấu kính trong). Công nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng giúp tăng hiệu năng chiếu sáng cao hơn 30%, tuổi thọ tăng 40% so với đèn thông thường, tiết kiệm điện tới 50%. Đèn được thiết kế với những góc mở hẹp giúp tăng khoảng cách chiếu xa lên gấp nhiều lần, có thể đạt tới 120m.


* Ứng dụng :

Dùng chiếu sáng cho các công trình vật thể có kích thước lớn, khoảng chiếu sáng xa như sân golf, các tòa nhà, công trình kiến trúc. Dùng thay thế cho các đèn rọi halogen hoặc thủy ngân từ 1000-2000W.



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn

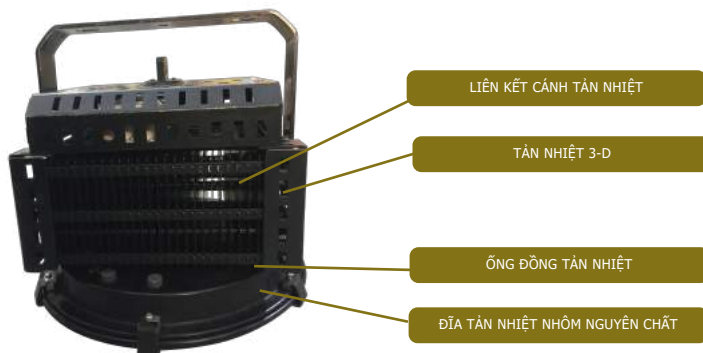

Góc chiếu sáng đa dạng với những góc điều chỉnh siêu hẹp: 5°, 10°, 20°, 30°, 60°, và khả năng phản xạ tới 92% giúp đèn đạt được những khoảng cách chiếu sáng tới trên 100m.



CÔNG NGHỆ LÀM MÁT BẰNG CHẤT LỎNG

Công nghệ làm mát bằng chất lỏng giúp tốc độ giải nhiệt tăng gấp đôi





ỐNG ĐỒNG TẢN NHIỆT

Ống đồng tản nhiệt dùng dẫn nhiệt từ chip LED phát sáng tới cánh tản nhiệt



* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC	TRẮNG
MÃ ĐÈN	(6000K ± 500K)
VHBOP/N	110 lumens/W



* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CẤP BẢO VỆ (IP)	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VHBOP/N - 300 W/C	300	100 - 265VAC, 50Hz	Nichia	65	25.000	365 x 270 x 330	Liên hệ	☒	☐
VHBOP/N - 500 W/C	500	100 - 265VAC, 50Hz	Nichia	65	25.000	365 x 270 x 330	Liên hệ	☒	☐
VHBOP/N - 700 W/C	700	100 - 265VAC, 50Hz	Nichia	65	25.000	460 x 410 x 485	Liên hệ	☒	☐
VHBOP/N - 1000 W/C	1000	100 - 265VAC, 50Hz	Nichia	65	25.000	463 x 412 x 490	Liên hệ	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước



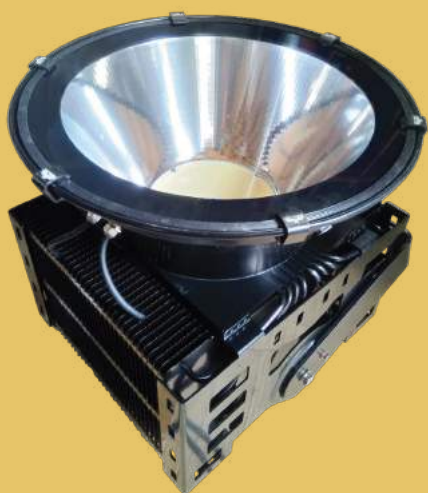

* Đặc điểm :

Đèn LED pha chiếu sâu là dòng đèn được thiết kế với hệ khung vỏ chống thấm chuyên dụng cho mục đích chiếu sáng ngoài trời công suất cao, khoảng cách chiếu xa và diện tích chiếu sáng lớn. Đèn phổ biến với các công suất lớn từ 250 W trở lên, có thể hoạt động tốt trong những môi trường khắc nghiệt.

Thân đèn sử dụng công nghệ tản nhiệt chất lỏng giúp nhiệt giải tỏa nhanh và tăng hiệu năng chiếu sáng cũng như tuổi thọ của đèn.

* Ứng dụng :

Được sử dụng trong chiếu sáng không gian cực rộng, yêu cầu chống thấm như cảng, bến bãi, nhà ga, sân vận động...



* Bảo hành **3 năm**

* Download IES file tại Web: www.denledvietvuong.vn



➢ Lắp đặt dễ dàng, góc quay linh hoạt: giá treo đèn quay được góc 210° với 13 nấc điều chỉnh giúp đèn có thể quay mọi góc cả trong điều kiện không gian lắp đặt chật hẹp đặc biệt với cột đèn sân golf có lồng treo đèn hạn chế về kích thước.

➢ Góc chiếu sáng đa dạng: 30°, 45°, 60°, 90°, 100° và khả năng phản xạ tới 92% giúp đèn đáp ứng nhu cầu chiếu sáng đa dạng.



Tản nhiệt nhanh nâng cao tuổi thọ và cường độ sáng của đèn



Trọng lượng đèn nhẹ hơn dễ dàng cho thiết kế các kết cấu chịu lực



Sử dụng vật liệu cao cấp : Vỏ đèn bằng nhôm đúc. Bề mặt đèn bằng kính cường lực có gioăng chống nước





Cấp bảo vệ hoạt động của đèn là IP67 giúp chống nước tuyệt đối

* Hiệu năng phát sáng - Màu sắc ánh sáng

MÀU SẮC MÃ ĐÈN	TRẮNG (6000K ± 500K)	TRUNG TÍNH (4000K ± 500K)	VÀNG (3000K ± 500K)
VHBO/N	120 lumens/W	115 lumens/W	105 lumens/W


* Áp dụng cho mọi công suất 200/300/400/500/700/1000 W



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	DIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	CẤP BẢO VỆ (IP)	TUỔI THỌ (giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VHBO/N - 200 W/C	200	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	65	25.000	285 x 267 x 449	Liên hệ	☒	☐
VHBO/N - 300 W/C	300	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	65	25.000	285 x 267 x 449	Liên hệ	☒	☐
VHBO/N - 400 W/C	400	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	65	25.000	285 x 267 x 449	Liên hệ	☒	☐
VHBO/N - 500 W/C	500	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	65	25.000	330 x 328 x 403	Liên hệ	☒	☐
VHBO/N - 700 W/C	700	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	65	25.000	330 x 434 x 405	Liên hệ	☒	☐
VHBO/N - 1000 W/C	1000	100 - 265 VAC, 50 Hz	Nichia	> 70	65	25.000	365 x 410 x 485	Liên hệ	☒	☐

Đèn LED sự cố dẫn hướng



Đặc điểm

- ☑ Công suất nhỏ từ 1-3W giúp hạn chế tối đa điện năng tiêu thụ.
- ☑ Có thể tự bật sáng khi mất điện (đèn sự cố).
- ☑ Một số kiểu dáng đèn, hình ảnh ký tự trên đèn (với đèn dẫn hướng) có thể đặt hàng riêng theo yêu cầu.


Ứng dụng

Đèn LED sự cố, dẫn hướng được ứng dụng ở những khu vực chuyên biệt về công năng tại nhà cao tầng, khu chung cư, khu vực tầng hầm, nhà để xe, nhà máy, xưởng sản xuất, khu công nghiệp... nhằm mục đích dẫn hướng cho người sử dụng mà không cần hỗ trợ của bảo vệ, giám sát tòa nhà...

Giải pháp

Giải pháp đèn sự cố, dẫn hướng với bộ nguồn tập trung để dành cho việc thay thế và bảo trì.

SƠ ĐỒ ĐÈN EXIT DÙNG BỘ LƯU ĐIỆN TẬP TRUNG

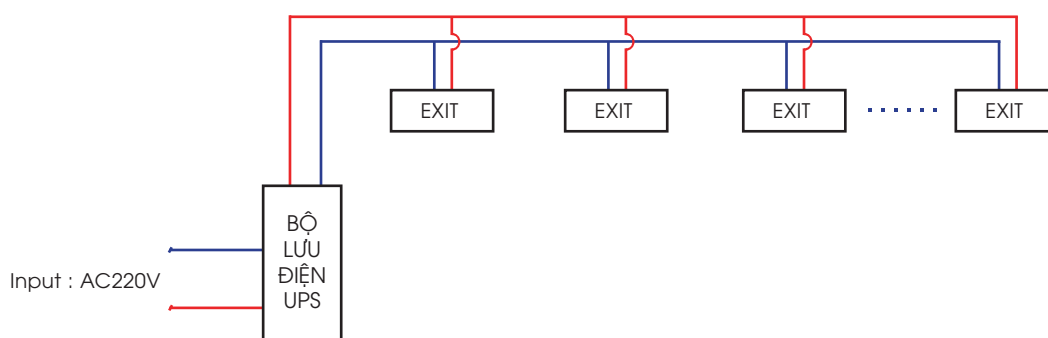


ĐÈN LED THOÁT HIỂM VEX3

TUỔI THỌ
50.000 Giờ

5 NĂM
VÀ ĐÈN
BẢO HÀNH
3 NĂM
VỚI DRIVER

Winacert Cert
TQVN 8792.2017



* Đặc điểm :

Đèn được lắp tại các khu vực lối thoát hành lang, ra vào...
Có nguồn dự phòng tích hợp.


* Ứng dụng :

Lắp đặt tại các cửa thoát hiểm của văn phòng, trung tâm
thương mại, nhà hàng, bệnh viện, tầng hầm....



VEX4

NEW

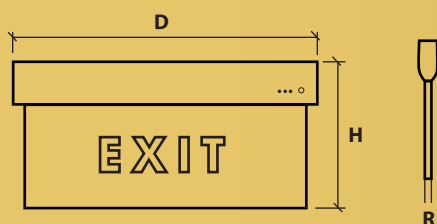

VEX5

NEW



* Bảo hành 2 năm

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	ẮC QUY	THỜI GIAN SỬ DỤNG (Giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	NGUỒN	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VEX3 - 3 W	3	180 - 240VAC	Osram	Trắng (6000K ± 500K)	Ni-Ce	2	360 x 23 x 162	Tích hợp	661,900	☒	☐
VEX4 - 6 W	6	180 - 240VAC	Osram	Trắng (6000K ± 500K)	NI-MH 1.2V 600mAh	2	330 x 45 x 247	Tích hợp	792,500	☒	☐
VEX5 - 6 W	6	180 - 240VAC	Osram	Trắng (6000K ± 500K)	Lithium battery 3.7V 2400mAh	2	270 x 52 x 125	Tích hợp	816,300	☒	☐

* Đặc điểm

Đèn được lắp tại các khu vực lối thoát hành lang, ra vào...

* Ứng dụng

Lắp đặt tại các cửa thoát hiểm của văn phòng, trung tâm thương mại, nhà hàng, bệnh viện, tầng hầm....

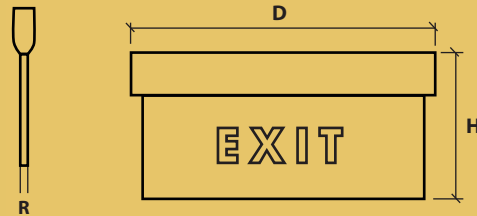

* Bảo hành **2 năm**

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	THỜI GIAN SỬ DỤNG (Giờ)	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VGL/N - 2 W	2	180 - 240VAC	Nichia	Trắng lạnh (6000K ± 500K)	70 lumens/W	2	300 x 5 x 200	960,000	☒	☐


ĐÈN LED SỰ CỐ GẮN TƯỜNG VEM1

* Đặc điểm

Chất liệu vỏ thép mặt nhựa trong. Đèn tự bật sáng khi mất điện cho người lưu thoát. Đèn có thể hoạt động 2h sau khi mất điện.

* Ứng dụng

Sử dụng tại hành lang, cầu thang các phòng làm việc yêu cầu lưu thoát ngay sau khi mất điện.

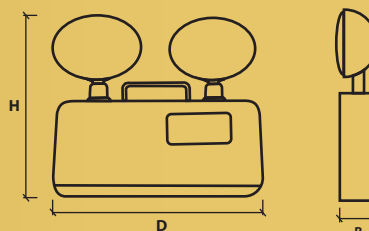

* Bảo hành **2 năm**

* Thông số kỹ thuật



MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	THỜI GIAN SỬ DỤNG (Giờ)	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VEM1 - 2 W	2	180 - 240VAC	Bridgelux	Trắng lạnh (6000K ± 500K)	70 lumens/W	2	120°	270 x 105 x 290	1,086,800	☒	☐

* CHÚ Ý :

- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED SỰ CỐ ÂM TRẦN VEM2



* Đặc điểm :

Chất liệu vỏ thép mặt nhựa trong. Đèn tự bật sáng khi mất điện cho người lưu thoát. Đèn có thể hoạt động 2h sau khi mất điện.

* Ứng dụng :



Sử dụng tại hành lang, cầu thang các phòng làm việc yêu cầu lưu thoát ngay sau khi mất điện.

* Bảo hành 2 năm

* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	THỜI GIAN SỬ DỤNG (Giờ)	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VEM2 - 3 W	3	180 - 240VAC	Bridgelux	Trắng lạnh (6000K ± 500K)	100 lumens/W	2	120°	140 x 22 (đèn)	1,464,700	☒	☐
								191 x 38 x 33 (bộ tích điện)			

ĐÈN LED SỰ CỐ ÂM TRẦN VEM3



* Đặc điểm

Chất liệu mặt đèn bằng nhôm. Đèn tự bật sáng khi mất điện cho người lưu thoát. Đèn có thể hoạt động 2h sau khi mất điện.

* Ứng dụng

Sử dụng tại hành lang, cầu thang các phòng làm việc yêu cầu lưu thoát ngay sau khi mất điện.

* Bảo hành 2 năm

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	THỜI GIAN SỬ DỤNG (Giờ)	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VEM3 - 3 W	3	180 - 240VAC	Bridgelux	Trắng lạnh (6000K ± 500K)	100 lumens/W	2	120°	110 x 22 (đèn)	1,243,000	☒	☐
								158 x 55 x 37 (bộ tích điện)			

* Đặc điểm

Dòng đèn sự cố gắn tường siêu mỏng với kiểu dáng hiện đại, thích hợp với nhiều không gian nội thất hiện đại, với khả năng tích điện và xả tối đa hoạt động bền bỉ.

* Ứng dụng

Đây là đèn sự cố tại hành lang văn phòng, chung cư, sảnh khách sạn...



* Bảo hành 2 năm

* Thông số kỹ thuật


MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	ẮC QUY	THỜI GIAN SỬ DỤNG (Giờ)	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC D x R x H (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VEM4 - 6 W	2 x 3	180 - 240VAC	Bridgelux	Trắng lạnh (6000K ± 500K)	NI-CD 1.2V 600mAh	2	120°	275 x 40 x 140	1,652,000	☒	☐

MODULE CHIẾU SÁNG VUÔNG VMDS

* Đặc điểm

Module chiếu sáng vuông và module chiếu sáng chữ nhật là sản phẩm thiết kế chuyên biệt cho yêu cầu chiếu sáng trang trí tại các khu vực nhỏ hẹp, hình dạng đồ vật chiếu sáng góc cạnh phức tạp: hốc tường, khe trần, cây, ban công, mép tường...


- Chip LED lắp trên module bằng nhôm giúp tản nhiệt tốt, độ bền đảm bảo.
- Các module nhỏ nối nhau bằng dây điện giúp linh hoạt trong mục đích sử dụng, tối đa 50 module trên 1 dây đèn.
- Công suất nhỏ giúp tiết kiệm năng lượng.
- Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc.



MODULE CHIẾU SÁNG CHỮ NHẬT VMDL

* Ứng dụng

Đèn được sử dụng chiếu sáng chân tường, bậc thang cho khách sạn, biệt thự, resort, nhà hàng...



* Thông số kỹ thuật

MÃ ĐÈN	CÔNG SUẤT (W)	ĐIỆN ÁP	CHIP LED	CRI	MÀU SẮC ÁNH SÁNG	QUANG THÔNG	GÓC CHIẾU	KÍCH THƯỚC D x R (mm)	GIÁ BÁN NIÊM YẾT (VNĐ)	ĐẶT HÀNG	CÓ SẴN
VMDS - 1.4 W	1.4	12 V, 190 LM	Samsung	> 80	Trắng (6000K ± 500K)	110 lumens/W	160°	44 x 44	29,000	☐	☒
VMDL - 1.07 W	1.07	12 V, 190 LM	Samsung	> 80	Trắng (6000K ± 500K)	110 lumens/W	160°	66 x 15	21,000	☐	☒

* CHÚ Ý:


- Giá bán là giá chưa bao gồm thuế VAT 10%.
- Giá bán không bao gồm chi phí lắp đặt.

* VIỆT VƯƠNG giữ quyền thay đổi kiểu dáng và thông số kỹ thuật các sản phẩm mà không cần báo trước

ĐÈN LED VIỆT VƯƠNG

Địa chỉ : T4 - C8TT1 - KĐT Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội

Điện thoại : 02433.120.954 Email : vietvuonglighting@gmail.com



QR web



CE  RoHS
- Forwarding