



ĐÈN SÂN VƯỜN

≥0.5	70Ra	IP54	25000 giờ	AC220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi Thọ	Điện áp	Tần số



Mã số: **OLC140E27**
20W ≥ 1400lm
Điện áp: 220-240V
PF ≥ 0.5
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Cree/Epistar

IP54

Giá bán: **3.677.000**



Mã số: **OLD140E27**
20W ≥ 1400m
Điện áp: 220-240V
PF ≥ 0.5
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar

IP54

Giá bán: **5.455.000**



Mã số: **OLE140E27**
20W ≥ 1400lm
Điện áp: 220-240V
PF ≥ 0.5
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Cree/Epistar

IP54

Giá bán: **4.420.000**



Mã số: **OLR140E27**
20W ≥ 1400m
Điện áp: 220-240V
PF ≥ 0.5
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar

IP54

Giá bán: **4.105.000**



Mã số: **OLU140E27**
20W ≥ 1400lm
Điện áp: 220-240V
PF ≥ 0.5
Ánh sáng: 3000K
Tuổi thọ: 25.000 giờ
Chip led: Cree/Epistar

IP54

Giá bán: **4.105.000**



(Đơn giá trên đã bao gồm thân đèn và đầu đèn. Tổng chiều cao 2,66m)

Ghi chú:

- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.




Đèn đường năng lượng mặt trời với tiêu chuẩn IP65. Được thiết kế với pin Lithium với độ bền lâu dài để duy trì nguồn năng lượng cho bộ đèn. Nhiệt độ để nạp điện vào ban ngày là từ 0°C đến 60°C. Khi nhiệt độ xuống thấp hơn 0°C, hệ thống kiểm soát sẽ tự động ngừng nạp điện để bảo vệ pin và sẽ nạp điện trở lại bất kỳ lúc nào khi nhiệt độ cao hơn 0°C. Nhiệt độ phóng điện vào ban đêm từ -20°C đến 60°C. Bất kỳ

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

(Thời gian hoạt động từ 8-10 giờ)

Mã số	PSOWA565
Chip led	Bridgelux/Epistar
Công suất (w)	5w
Quang thông (lm)	450
Tấm pin năng lượng	5.4V, 6W, Polycrystalline
Pin:	Lithium-Ion 3.7V 7.2Ah
Thời gian sạc (giờ)	6-8
Nhiệt độ màu (k)	6000~6500
Đơn giá (đồng)	1.114.000

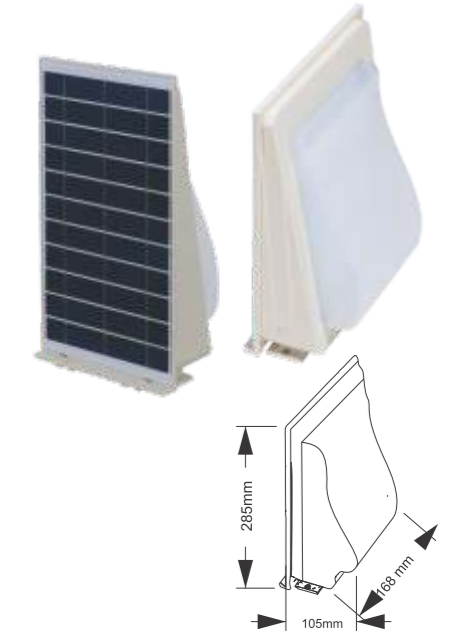

ĐÈN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

(Thời gian hoạt động từ 8-10 giờ)

Mã số	PSOWB1065
Chip led	Bridgelux/Epistar
Công suất (w)	10w
Quang thông (lm)	900
Tấm pin năng lượng	5.4V, 18W, Polycrystalline
Pin:	Lithium-Ion 11.1V 20.8Ah
Thời gian sạc (giờ)	6-8
Nhiệt độ màu (k)	6000~6500
Đơn giá (đồng)	4.221.000



Ghi chú:

- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.





≥0.9	70Ra	IP65/66	50000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi Thọ	Điện áp	Tần số

ĐÈN ĐƯỜNG IP66

Mã số	PSTN80L	PSTN120L	PSTN160L	PSTN200L
Chip led	Nichia/Osram			
Công suất (w)	80w	120w	160w	200w
Hiệu suất (lm/w)	105	105	105	105
Quang thông (lm)	8400	12600	16800	21000
Nhiệt độ màu (k)	4500~5500			
Kích thước (mm) (LxWxH)	526x273x58	620x273x58	716x273x58	811x273x58
Nhiệt độ làm việc	-30~50°C			
Đơn giá (đồng)	4.465.000	5.586.000	6.906.000	8.192.000

ĐÈN ĐƯỜNG IP65

Mã số	PSTL100L	PSTL120L
Chip led	Bridgelux/Epistar	
Công suất (w)	100w	120w
Hiệu suất (lm/w)	94	94
Quang thông (lm)	9400	11280
Nhiệt độ màu (k)	4500~5500	
Kích thước (mm) (LxWxH)	725x298x80	820x325x86
Nhiệt độ làm việc	-30~50°C	
Đơn giá (đồng)	4.233.000	5.118.000

Ghi chú:
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



≥0.9	70Ra	IP65/66	50000 giờ	AC100 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi Thọ	Điện áp	Tần số

ĐÈN ĐƯỜNG IP66

Mã số	PSTO100L	PSTO120L	PSTO150L	PSTO180L
Chip led	Nichia/Osram			
Công suất (w)	100w	120w	150w	180w
Hiệu suất (lm/w)	120	120	120	120
Quang thông (lm)	12000	14400	18000	21600
Nhiệt độ màu (k)	4000			
Kích thước (mm) (LxWxH)	600x290x90	700x335x100	700x335x100	700x335x100
Nhiệt độ làm việc	-30~50°C			
Đơn giá (đồng)	9.750.000	10.469.000	13.476.000	14.330.000

ĐÈN ĐƯỜNG IP65

Mã số	PSTM100L	PSTM120L	PSTM150L	PSTM240L
Chip led	Nichia/Osram			
Công suất (w)	100w	120w	150w	240w
Hiệu suất (lm/w)	105	105	105	105
Quang thông (lm)	10500	12600	15750	25200
Nhiệt độ màu (k)	4000			
Kích thước (mm) (LxWxH)	600x290x90	700x335x100	600x318x136	853x335x100
Nhiệt độ làm việc	-30~50°C			
Đơn giá (đồng)	5.235.000	6.216.000	8.938.000	13.021.000

Ghi chú:
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

