




PLCA

ĐÈN ÓP TRẦN ĐỔI MÀU

≥0.5	80Ra	IP20	25000 giờ	AC 220 240V	50-60Hz
Hệ số công suất	CRI	Cấp bảo vệ	Tuổi Thọ	Điện áp	Tần số

Mã số	PLCA295L12/CCT	PLCA355L18/CCT
Chip led	Bridgelux/Epistar	
Công suất (w)	12w	18w
Hiệu suất (lm/w)	75	75
Quang thông (lm)	900	1350
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K	
Kích thước (mm)	295	355
Lắp đặt	gắn nổi	
Đơn giá (đồng)	392.000	477.000

Tắt bật công tắc nguồn điện để thay đổi màu ánh sáng. Khoảng thời gian giữa 2 lần bật/tắt ≤ 3s.

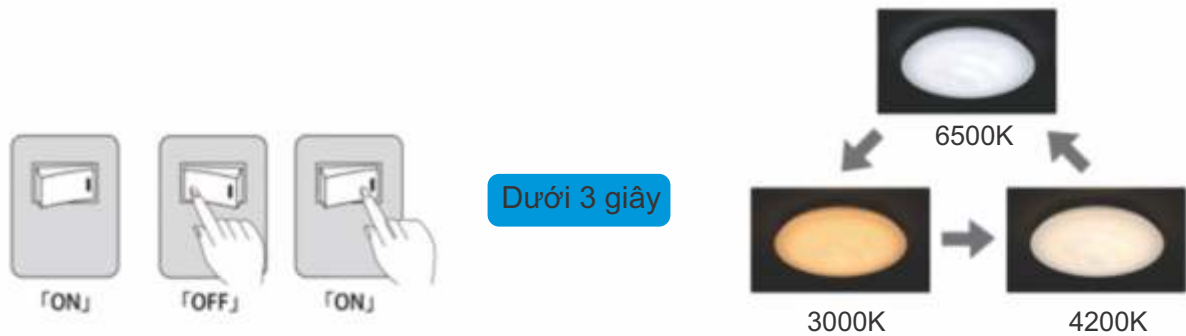

Ghi chú:
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



Bộ máng đèn chất lượng cao, hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống. Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
Led tube Paragon có hiệu suất phát quang từ 100-190lm/w.



MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN

Mã số	PRFB218L20	PRFB318L30	PRFB418L40	PRFB236L36	PRFB336L54	PRFB436L72
Loại bóng	2x10w	3x10w	4x10w	2x20w	3x20w	4x20w
Hiệu suất (lm/w)	80	80	80	80	80	80
Quang thông (lm)	1600	2400	3200	3200	4800	6400
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K					
Công suất (w)	20w±2	30w±3	40w±4	40w±4	60w±6	80w±8
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C					
Kích thước (mm)	606x302x88	606x606x88	606x606x88	1216x302x88	1216x606x88	1216x606x88
Vật liệu	Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm pre-anodize					
Lắp đặt	Lắp đặt âm trần					
Đơn giá (đồng)	691.000	1.060.000	1.317.000	976.000	1.554.000	1.927.000

Máng đèn lắp âm trần khung T-bar (khung trần nổi)

Vật liệu làm máng:

- Thân máng được làm bằng thép sơn tĩnh điện (độ dày 0.5mm)
 - Chóa tán quang được làm bằng nhôm chất lượng cao nhập khẩu từ Châu Âu (pre-anodize; độ dày: 0.4mm). Hàm lượng nhôm nguyên chất: 99.85%. Hiệu suất phản quang: 86%.
 - Chân đèn và cầu đấu nối được làm bằng PC chất lượng cao
 - Dây dẫn chịu nhiệt cao 105°C (tiết diện: 0.5mm)
 - Loại bóng sử dụng: T8 led
 - Tất cả chóa tán quang và phụ kiện đều rất dễ tháo lắp và bảo trì
- Ứng dụng:** chiếu sáng văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm triển lãm,...



Ghi chú:

- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



Bộ máng đèn chất lượng cao, hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống. Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
Led tube Paragon có hiệu suất phát quang từ 100-190lm/w.

LED



MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN

Mã số	PRFF218L20	PRFF318L30	PRFF418L40	PRFF236L36	PRFF336L54	PRFF436L72
Loại bóng	2x10w	3x10w	4x10w	2x20w	3x20w	4x20w
Hiệu suất (lm/w)	80	80	80	80	80	80
Quang thông (lm)	1600	2400	3200	3200	4800	6400
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K					
Công suất (w)	20w±2	30w±3	40w±4	40w±4	60w±6	80w±8
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C					
Kích thước (mm)	640x314x90	640x634x90	640x634x90	1260x334x90	1260x634x90	1260x634x90
Vật liệu	Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm pre-anodize					
Lắp đặt	Lắp đặt âm trần					
Đơn giá (đồng)	737.000	1.101.000	1.364.000	1.123.000	1.662.000	2.133.000


Khoét trần 615x280 615x580 615x580 1225x280 1225x580 1225x580

Máng đèn lắp âm trần khung trần thạch cao chìm hoặc trần gỗ.

Vật liệu làm máng:

- Thân máng được làm bằng thép sơn tĩnh điện (độ dày 0.5mm)
- Chóa tán quang được làm bằng nhôm chất lượng cao nhập khẩu từ châu Âu (pre-anodize; độ dày: 0.4mm). Hàm lượng nhôm nguyên chất: 99.85%. Hiệu suất phản quang: 86%.
- Chân đèn và cầu đầu nối được làm bằng PC chất lượng cao
- Dây dẫn chịu nhiệt cao 105°C (tiết diện: 0.5mm)
- Loại bóng sử dụng: T8 led
- Tất cả chóa tán quang và phụ kiện đều rất dễ tháo lắp và bảo trì

Ứng dụng: chiếu sáng văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm triển lãm,...

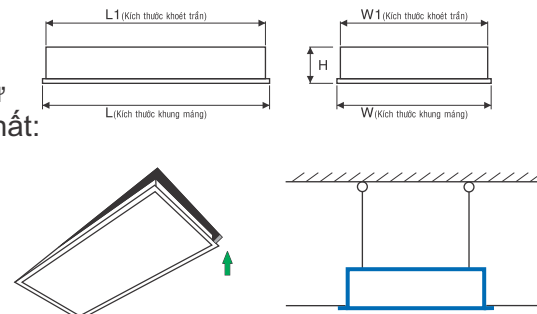

Ghi chú:

- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bộ máng đèn chất lượng cao, hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống. Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
Led tube Paragon có hiệu suất phát quang từ 100-190lm/w.

LED



MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN

Mã số	PRFJ218L20	PRFJ318L30	PRFJ418L40	PRFJ236L36	PRFJ336L54	PRFJ436L72
Loại bóng	2x10w	3x10w	4x10w	2x20w	3x20w	4x20w
Hiệu suất (lm/w)	60	60	60	60	60	60
Quang thông (lm)	1200	1800	2400	2400	3600	4800
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K					
Công suất (w)	20w±2	30w±3	40w±4	40w±4	60w±6	80w±8
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C					
Kích thước (mm)	606x302x88	606x606x88	606x606x88	1216x302x88	1216x606x88	1216x606x88
Vật liệu	Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện, chóa tán quang bằng Inox + nhôm					
Lắp đặt	Lắp đặt âm trần					
Đơn giá (đồng)	579.000	870.000	1.104.000	798.000	1.257.000	1.526.000

Máng đèn lắp âm trần khung T-bar (khung trần nổi)

Vật liệu làm máng:

- Thân máng được làm bằng thép sơn tĩnh điện (độ dày 0.4mm)
- Chóa tán quang được làm bằng Inox và nhôm sọc.
- Chân đèn và cầu đầu nối được làm bằng PC chất lượng cao
- Dây dẫn chịu nhiệt cao 105°C (tiết diện: 0.5mm)
- Loại bóng sử dụng: T8 led

Tất cả chóa tán quang và phụ kiện đều rất dễ tháo lắp và bảo trì
Ứng dụng: chiếu sáng văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm triển lãm,...



Ghi chú:

- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bộ máng đèn chất lượng cao, hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống. Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
Led tube Paragon có hiệu suất phát quang từ 100-190lm/w.



Bộ máng đèn chất lượng cao, hiệu suất cao với khả năng tiết kiệm điện năng so với các bộ đèn T8 truyền thống. Có thể thay thế loại bóng có công suất và hiệu suất phát quang phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.
Led tube Paragon có hiệu suất phát quang từ 100-190lm/w.



MÁNG ĐÈN TÁN QUANG GẮN NỔI

Mã số	PSFB218L20	PSFB318L30	PSFB418L40	PSFB236L36	PSFB336L54	PSFB436L72
Loại bóng	2x10w	3x10w	4x10w	2x20w	3x20w	4x20w
Hiệu suất (lm/w)	80	80	80	80	80	80
Quang thông (lm)	1600	2400	3200	3200	4800	6400
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K					
Công suất (w)	20w±2	30w±3	40w±4	40w±4	60w±6	80w±8
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C					
Kích thước (mm)	612x312x90	612x612x90	612x612x90	1226x312x90	1226x612x90	1226x612x90
Vật liệu	Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện, chóa nhôm pre-anodize					
Lắp đặt	Lắp đặt âm trần					
Đơn giá (đồng)	691.000	1.060.000	1.317.000	976.000	1.554.000	1.927.000

Máng đèn lắp nổi trần bê tông hoặc trần thạch cao.

Vật liệu làm máng:

- Thân máng được làm bằng thép sơn tĩnh điện (độ dày 0.5mm)
- Chóa tán quang được làm bằng nhôm chất lượng cao nhập khẩu từ châu âu (pre-anodize; độ dày: 0.4mm). Hàm lượng nhôm nguyên chất: 99.85%. Hiệu suất phản quang: 86%.
- Chân đèn và cầu đầu nối được làm bằng PC chất lượng cao
- Dây dẫn chịu nhiệt cao 105°C(tiết diện: 0.5mm)
- Loại bóng sử dụng: T8 led
- Tất cả chóa tán quang và phụ kiện đều rất dễ tháo lắp và bảo trì

Ứng dụng: chiếu sáng văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm triển lãm,...

Ghi chú:

- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



MÁNG ĐÈN TÁN QUANG GẮN NỔI

Mã số	PSFD218L20	PSFD318L30	PSFD418L40	PSFD236L36	PSFD336L54	PSFD436L72
Loại bóng	2x10w	3x10w	4x10w	2x20w	3x20w	4x20w
Hiệu suất (lm/w)	60	60	60	60	60	60
Quang thông (lm)	1200	1800	2400	2400	3600	4800
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K					
Công suất (w)	20w±2	30w±3	40w±4	40w±4	60w±6	80w±8
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C					
Kích thước (mm)	612x312x90	612x612x90	612x612x90	1226x312x88	1226x612x90	1226x612x90
Vật liệu	Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện, chóa tán quang bằng Inox + nhôm					
Lắp đặt	Lắp đặt âm trần					
Đơn giá (đồng)	579.000	870.000	1.104.000	798.000	1.257.000	1.526.000

Máng đèn lắp nổi trần bê tông hoặc trần thạch cao.

Vật liệu làm máng:

- Thân máng được làm bằng thép sơn tĩnh điện (độ dày 0.4mm)
- Chóa tán quang được làm bằng Inox và nhôm sọc.
- Chân đèn và cầu đầu nối được làm bằng PC chất lượng cao
- Dây dẫn chịu nhiệt cao 105°C(tiết diện: 0.5mm)
- Loại bóng sử dụng: T8 led

Ứng dụng: chiếu sáng văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm triển lãm,...

Ghi chú:

- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



T5





MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ÂM TRẦN

Mã số	PRFI214	PRFI314	PRFI414	PRFI228	PRFI328	PRFI428
Loại bóng	2x14w	3x14w	4x14w	2x28w	3x28w	4x28w
Hiệu suất (lm/w)	50	50	50	50	50	50
Quang thông (lm)	1400	2100	2800	2800	4200	5600
Nhiệt độ màu (k)	3000/6500K					
Công suất (w)	24w±2	42w±4	56w±5	56w±5	84w±8	112w±10
Nhiệt độ làm việc	-10~40°C					
Kích thước (mm)	606x302x60	606x606x60	606x606x60	1216x302x60	1216x606x60	1216x606x60
Vật liệu	Thân máng bằng thép sơn tĩnh điện, chóa tán quang bằng nhôm					
Lắp đặt	Lắp đặt âm trần					
Đơn giá (đồng)	625.000	972.000	1.206.000	836.000	1.274.000	1.544.000

Máng đèn lắp âm trần khung T-bar (khung trần nổi)

Vật liệu làm máng:


- Thân máng được làm bằng thép sơn tĩnh điện (độ dày 0.5mm)
 - Chóa tán quang được làm bằng nhôm chất lượng cao nhập khẩu từ châu âu (pre-anodize; độ dày: 0.4mm). Hàm lượng nhôm nguyên chất: 99.85%. Hiệu suất phản quang: 86%.
 - Chân đèn và cầu đấu nối được làm bằng PC chất lượng cao
 - Dây dẫn chịu nhiệt cao 105°C (tiết diện: 0.5mm)
 - Loại bóng sử dụng: T5
 - Tất cả chóa tán quang và phụ kiện đều rất dễ tháo lắp và bảo trì
- Ứng dụng:** chiếu sáng văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm triển lãm,...



Ghi chú:

- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Đơn giá trên bao gồm bóng, chấn lưu điện tử, PF>0.9.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Bộ đèn led panel Sử dụng Chip LED chất lượng cao. Chất lượng ánh sáng cao (CRI>= 80) tăng khả năng nhận diện màu sắc của vật được chiếu sáng. Tiết kiệm điện năng, tuổi thọ cao và thân thiện với môi trường.

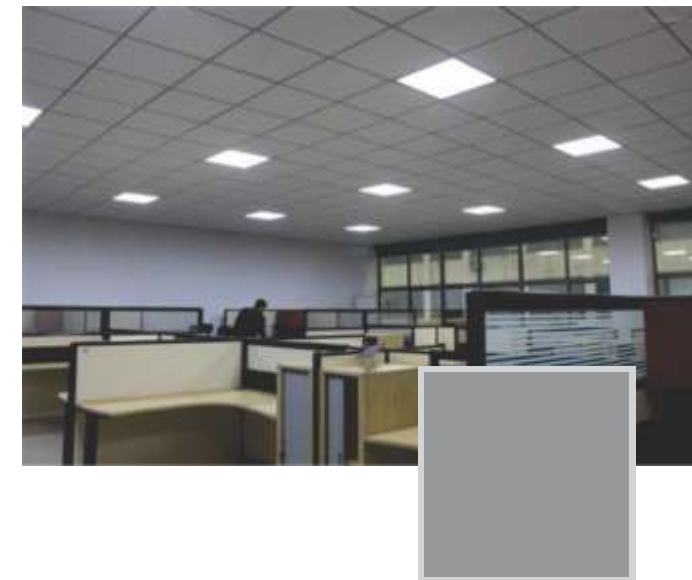

ĐÈN LED PANEL

Mã số	PLPA20L	PLPA24L	PLPA40L-G2	PLPA60L-G2	PLPB40L-G2
Tuổi Thọ (giờ)	50.000				
Hiệu suất (lm/w)	100	100	110	110	110
Quang thông (lm)	2000	2400	4400	5500	4400
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K				
Công suất (w)	20w±2	24w±2	40w±4	50w±5	40w±4
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C				
Kích thước (mm)	300x300x10	600x300x10	602x602x10	1209x602x10	1209x298x10
Vật liệu	Thân máng bằng nhôm, tấm dẫn quang của Nhật				
Lắp đặt	Lắp đặt âm trần, treo trần hoặc gắn nổi				
Đơn giá (đồng)	772.000	962.000	1.625.000	3.113.000	1.706.000
Phụ kiện gắn nổi	Mã số	PALP001	PALP002	PALP003	PALP004
	Đơn giá	240.000	300.000	512.000	719.000
Phụ kiện gắn âm (trần chìm)	Mã số	PALP006	PALP007	PALP008	PALP009
	Đơn giá	260.000	320.000	536.000	655.000
Phụ kiện treo	Mã số	PALP011			
	Đơn giá	272.000			

- Máng đèn lắp âm trần khung T-bar, khung trần chìm hoặc lắp nổi.
 - Đèn Led dạng tấm được thiết kế hoàn hảo với mặt đèn bằng tấm nhựa Prismatic nhằm tạo ánh sáng dịu hơn, chống gây chói mắt,
 - Thay thế cho bóng đèn huỳnh quang thông thường.
 - Tuổi thọ cao: 50.000 giờ.
 - Không có tia UV và bức xạ hồng ngoại.
- Ứng dụng:** chiếu sáng văn phòng, siêu thị, bệnh viện, trường học, trung tâm triển lãm,...

Ghi chú:

- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Quý khách có thể lựa chọn đèn có thể điều chỉnh ánh sáng vui lòng liên hệ chúng tôi.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.





MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN

Mã số	PCFG118L10	PCFG218L20	PCFG136L18	PCFG236L36
Loại bóng	1x10w	2x10w	1x20w	2x20w
Hiệu suất (lm/w)	125	125	125	125
Quang thông (lm)	1250	2500	2500	5000
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K			
Công suất (w)	10w±2	20w±2	20w±2	40w±4
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C			
Kích thước (mm)	622x55x62	622x99x62	1230x55x62	1230x99x62
Đơn giá (đồng)	235.000	376.000	307.000	502.000



MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN


Mã số	PCFH118L10	PCFH136L18
Loại bóng	1x10w	1x20w
Hiệu suất (lm/w)	125	125
Quang thông (lm)	1250	2500
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K	
Công suất (w)	10w±2	20w±2
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C	
Kích thước (mm)	622x55x62	1230x55x62
Đơn giá (đồng)	235.000	307.000



Ghi chú:
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN

Mã số	PIFB118L10	PIFB218L20	PIFB136L18	PIFB236L36
Loại bóng	1x10w	2x10w	1x20w	2x20w
Hiệu suất (lm/w)	125	125	125	125
Quang thông (lm)	1250	2500	2500	5000
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K			
Công suất (w)	10w±2	20w±2	20w±2	40w±4
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C			
Kích thước (mm)	622x55x62	622x99x62	1230x55x62	1230x99x62
Đơn giá (đồng)	239.000	426.000	319.000	546.000

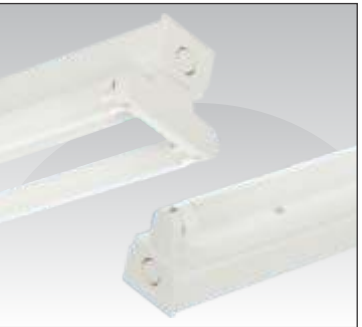


Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).



MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN

Mã số	PCFMM118L10	PCFMM218L20	PCFMM136L18	PCFMM236L36
Loại bóng	1x10w	2x10w	1x20w	2x20w
Hiệu suất (lm/w)	125	125	125	125
Quang thông (lm)	1250	2500	2500	5000
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K			
Công suất (w)	10w±2	20w±2	20w±2	40w±4
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C			
Kích thước (mm)	622x55x62	622x99x62	1230x55x62	1230x99x62
Đơn giá (đồng)	189.000	350.000	244.000	449.000

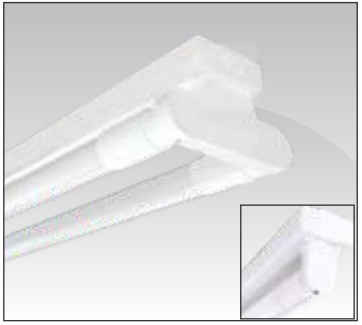

Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.5, tuổi thọ 25.000 giờ).



Ghi chú:
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

LED


Máng đèn siêu mỏng
Ánh sáng tốt hơn, không chói mắt.
Thích hợp lắp đặt cho phòng làm việc,
nhà ở, hành lang, cửa hàng, v.v...
Loại bóng được lắp đặt: bóng đèn Led T8.

Tiêu chuẩn sản xuất:
Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn **EN 60598**



MÁNG ĐÈN LẮP NỔI CHÓA NHỰA

Mã số	PCFA118L10	PCFA218L20	PCFA136L18	PCFA236L36
Loại bóng	1x10w	2x10w	1x20w	2x20w
Hiệu suất (lm/w)	85	85	85	85
Quang thông (lm)	850	1700	1700	3400
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K			
Công suất (w)	10w±2	20w±2	20w±2	40w±4
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C			
Kích thước (mm)	725x114x45	725x163x54	1337x114x45	1337x163x54
Đơn giá (đồng)	275.000	479.000	368.000	624.000

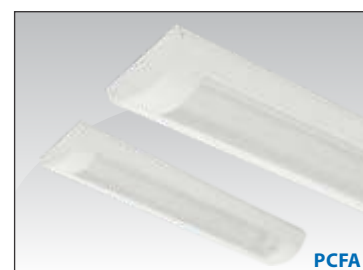

Tuổi thọ
50.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng
Không tia UV, IR

MÁNG ĐÈN LẮP NỔI CHÓA NHỰA

Mã số	PCFB118L10	PCFB218L20	PCFB136L18	PCFB236L36
Loại bóng	1x10w	2x10w	1x20w	2x20w
Hiệu suất (lm/w)	85	85	85	85
Quang thông (lm)	850	1700	1700	3400
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K			
Công suất (w)	10w±2	20w±2	20w±2	40w±4
Nhiệt độ làm việc	-20~40°C			
Kích thước (mm)	725x114x45	725x163x54	1337x114x45	1337x163x54
Đơn giá (đồng)	275.000	479.000	368.000	624.000



Đơn giá trên bao gồm bóng led tube
(10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.9,
tuổi thọ 50.000 giờ).



Ghi chú:
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.


LED

T5 batten



MÁNG ĐÈN KIỂU BATTEN

Mã số	PSLA20L	PSLA40L
Chip Led	Bridgelux/Epistar	
Hiệu suất (lm/w)	85	85
Quang thông (lm)	1700	3400
Nhiệt độ màu (k)	5700K	
Công suất (w)	20w±2	40w±4
Tuổi thọ (giờ)	50.000	
Kích thước (mm)	575x35x40	1160x35x40
Đơn giá (đồng)	1.001.000	1.944.000

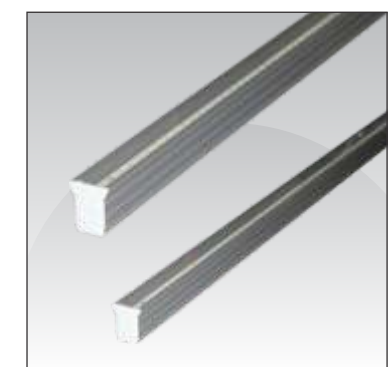

MÁNG ĐÈN T5 KIỂU BATTEN

Mã số	PLT58	PLT516
Chip Led	Bridgelux/Epistar	
Hiệu suất (lm/w)	90	90
Quang thông (lm)	720	1440
Nhiệt độ màu (k)	300/4200/6500K	
Công suất (w)	8w±1	16w±1
Tuổi thọ (giờ)	25.000	
Kích thước (mm)	572x35x22	1172x35x22
Đơn giá (đồng)	157.000	233.000



Ghi chú:
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

T5



MÁNG ĐÈN T5 BATTEN


Mã số	PCFX18	PCFX114	PCFX121	PCFX128
Loại bóng	1x8w	1x14w	1x21w	1x28w
Hiệu suất (lm/w)	60	60	60	60
Quang thông (lm)	480	840	1260	1680
Nhiệt độ màu (k)	2700/6500K			
Công suất (w)	8w±1	14w±1	21w±2	28w±2
Nhiệt độ làm việc	-10~40°C			
Kích thước (mm)	340x20x40	605x20x40	900x20x40	1205x20x40
Đơn giá (đồng)	157.000	220.000	278.000	321.000



Đơn giá trên bao gồm bóng T5, chấn lưu điện tử PF>0.9.

MÁNG ĐÈN T5 KIỂU BATTEN

Mã số	PCFY114	PCFY214	PCFY128	PCFY228
Loại bóng	1x14w	2x14w	1x28w	2x28w
Hiệu suất (lm/w)	75	75	75	75
Quang thông (lm)	1050	2100	2100	4200
Nhiệt độ màu (k)	2700/6500K			
Công suất (w)	14w±1	28w±2	28w±2	56w±5
Nhiệt độ làm việc	-10~40°C			
Kích thước (mm)	575x32x56	575x50x56	1173x32x56	1173x50x56
Đơn giá (đồng)	189.000	268.000	245.000	352.000

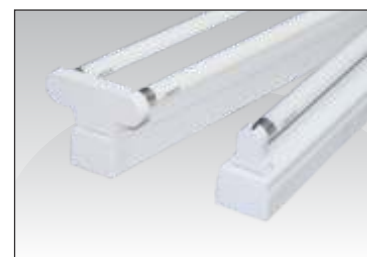

Đơn giá trên bao gồm bóng T5, chấn lưu điện tử PF>0.9.



Ghi chú:

- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

LED

Tuổi thọ
50.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng
Không tia UV, IR

BỘ ĐÈN LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN



PALA21L/30/40

25W ≥ 2000lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1242x152x62mm


Giá bán: **6.540.000**



PALC6L/30/40

7W ≥ 560lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 454x152x62mm


Giá bán: **3.877.000**

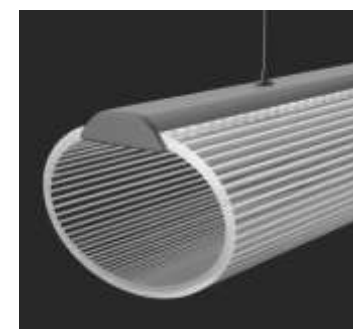

PALB21L/30/40

25W ≥ 2000lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1216x120x85mm

Giá bán: **7.595.000**

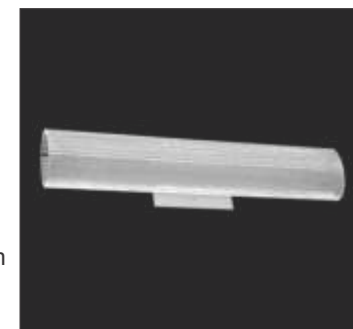

PALD6L/30/40

7W ≥ 560lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 360x150x97mm

Giá bán: **4.223.000**



Ghi chú:

- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



LED

Tuổi thọ
50.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng
Không tia UV, IR

BỘ ĐÈN LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN



PALE220L/30/40

49W ≥ 3800lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1216x149x135mm

Giá bán: **7.987.000**



PALF20L/30/40

24W ≥ 1920lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1216x50x71mm

Giá bán: **4.678.000**



PALG220L/30/40

49W ≥ 3800lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1216x50x90mm

Giá bán: **7.484.000**

(Chiếu sáng hướng lên và xuống)



PALH220L/30/40

49W ≥ 3800lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1265xØ30mm

Giá bán: **6.630.000**



Ghi chú:

- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



LED

Tuổi thọ
50.000 giờ
Tiết kiệm năng lượng
Không tia UV, IR

BỘ ĐÈN LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN



PALI625L/30/40

29W ≥ 2900lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1215xØ80mm

Giá bán: **7.621.000**



PALJ320L/30/40

75W ≥ 5000lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1215x149x55mm

Giá bán: **9.696.000**

Chiếu sáng hướng lên và xuống



PALK20L/30/40

24W ≥ 1800lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1226x63x80mm

Giá bán: **5.433.000**



PALL220L/30/40

49W ≥ 3800lm
PF ≥ 0.9
CRI ≥ 80
Ánh sáng: 3000/4000K
Tuổi thọ: 50.000 giờ
Chip led: Bridgelux/Epistar
Kích thước: 1226x63x85mm

Giá bán: **8.316.000**

Chiếu sáng hướng lên và xuống



Ghi chú:


- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

T5




BỘ ĐÈN LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN

Mã số	PCFN228	PCFO228
Loại bóng	2x28w	2x28w
Hiệu suất (lm/w)	60	60
Quang thông (lm)	3360	3360
Nhiệt độ màu (k)	2700/6500K	
Công suất (w)	56w±5	56w±5
Nhiệt độ làm việc	-10~40°C	
Kích thước (mm)	1680x90x53	1680x90x53
Đơn giá (đồng)	1.383.000	1.383.000

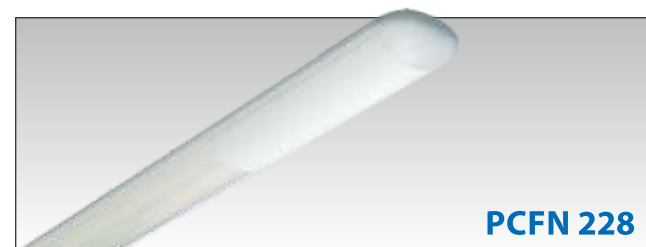

Đơn giá trên bao gồm bóng T5,
chấn lưu điện tử PF>0.9.

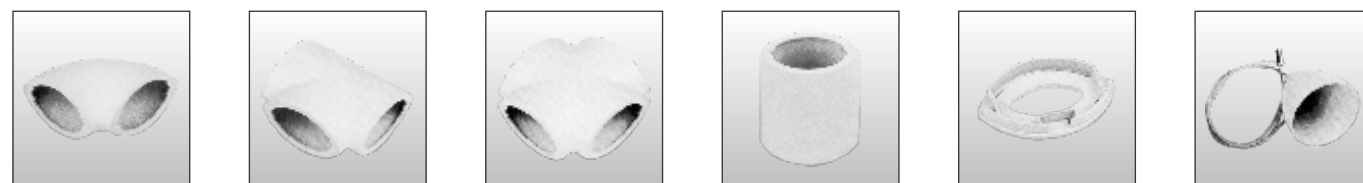

M14

M15

M16

M17

M18

M19

M14

Giá bán: **81.000**

M15

Giá bán: **81.000**

M16

Giá bán: **97.000**

M17

Giá bán: **81.000**

M18

Giá bán: **81.000**

M19

Giá bán: **51.000**

Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những
mô hình phù hợp.



Ghi chú:

- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

T5




BỘ ĐÈN LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN

Mã số	PCFP128	PCFU128
Loại bóng	1x28w	1x28w
Hiệu suất (lm/w)	55	55
Quang thông (lm)	1540	1540
Nhiệt độ màu (k)	2700/6500K	
Công suất (w)	28w±2	28w±2
Nhiệt độ làm việc	-10~40°C	
Kích thước (mm)	1615x40x40	1615x40x40
Đơn giá (đồng)	793.800	793.800



Đơn giá trên bao gồm bóng T5,
chấn lưu điện tử PF>0.9.

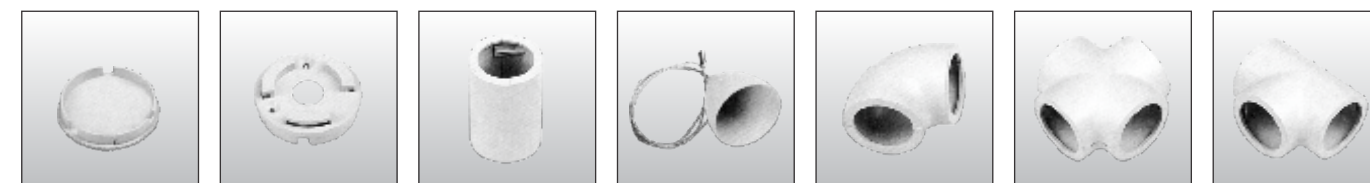

M7

M8

M9

M10

M11

M12

M13

M7

Giá bán: **51.000**

M8

Giá bán: **51.000**

M9

Giá bán: **75.000**

M10

Giá bán: **75.000**

M11

Giá bán: **75.000**

M12

Giá bán: **81.000**

M13

Giá bán: **81.000**

Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những
mô hình phù hợp.



Ghi chú:

- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

T5



BỘ ĐÈN LẮP NỐI HOẶC TREO TRẦN

Mã số	PCFJ228
Loại bóng	2x28w
Hiệu suất (lm/w)	50
Quang thông (lm)	2800
Nhiệt độ màu (k)	2700/6500K
Công suất (w)	56w±5
Nhiệt độ làm việc	-10~40°C
Kích thước (mm)	1193x120x40
Đơn giá (đồng)	1.424.000



Ghi chú:
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Đơn giá trên bao gồm bóng T5, chấn lưu điện tử PF>0.9.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.



BỘ ĐÈN LẮP NỐI HOẶC TREO TRẦN


Mã số	PCFE218L20	PCFE236L36
Chip Led	Bridgelux/Epistar	
Hiệu suất (lm/w)	75	75
Quang thông (lm)	1500	3000
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K	
Công suất (w)	20w±2	40w±4
Tuổi thọ (giờ)	50.000	
Kích thước (mm)	984x120x55	1580x120x55
Đơn giá (đồng)	1.563.000	1.895.000




M1



M2



M3



M4



M5



M6

LED



M1

Giá bán: **65.000**

M2

Giá bán: **150.000**

M3

Giá bán: **160.000**

M4

Giá bán: **160.000**


M5

Giá bán: **160.000**

M6

Giá bán: **160.000**

Loại đèn này có thể lắp sát trần hoặc thả treo.
Ngoài ra còn có thể lắp kết nối nhau theo những
mô hình phù hợp.

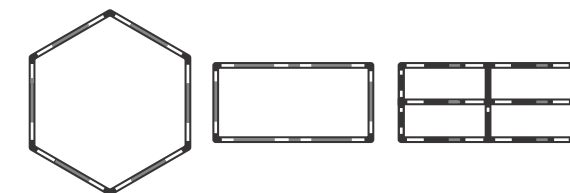

Ghi chú:

- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Đơn giá trên bao gồm bóng led tube (10w-1250lm, 20w-2500lm, PF>0.9, tuổi thọ 50.000 giờ).
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.





BỘ ĐÈN LẮP NỔI HOẶC TREO TRẦN

Mã số	PHLN10L	PHLN20L
Chip Led	Bridgelux/Epistar	
Hiệu suất (lm/w)	80	80
Quang thông (lm)	800	1600
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K	
Công suất (w)	10w±1	20w±2
Tuổi thọ (giờ)	25.000	
Kích thước (mm)	580x75x74.5	1234x75x74.5
Đơn giá (đồng)	935.000	1.795.000



PHLN001: 50.000



PHLN002: 50.000



PHLN003: 50.000



PHLN004: 50.000

BỘ ĐÈN LẮP ÂM TRẦN

Mã số	PHLM10L	PHLM36L
Chip Led	Bridgelux/Epistar	
Hiệu suất (lm/w)	80	80
Quang thông (lm)	800	1600
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K	
Công suất (w)	10w±1	20w±2
Tuổi thọ (giờ)	25.000	
Kích thước (mm)	580x50x75	1180x50x75
Đơn giá (đồng)	486.000	950.000



PHLM001: 50.000



PHLM002: 50.000



PHLM003: 50.000



Ghi chú:
- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

BỘ ĐÈN TREO TRẦN

Mã số	PPBA24L6015
Chip Led	Bridgelux/Epistar
Hiệu suất (lm/w)	80
Quang thông (lm)	1920
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K
Công suất (w)	24w±2
Tuổi thọ (giờ)	25.000
Kích thước (mm)	600x150x55
Đơn giá (đồng)	850.000



Mã số	PPBA24L6030
Chip Led	Bridgelux/Epistar
Hiệu suất (lm/w)	80
Quang thông (lm)	1920
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K
Công suất (w)	24w±2
Tuổi thọ (giờ)	25.000
Kích thước (mm)	600x300x55
Đơn giá (đồng)	940.000



Ghi chú:
- Có thể thay đổi kích thước theo yêu cầu.
- Đơn giá bán đã bao gồm VAT.
- Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Mã số	PPBA48L6060
Chip Led	Bridgelux/Epistar
Hiệu suất (lm/w)	80
Quang thông (lm)	3840
Nhiệt độ màu (k)	3000/4200/6500K
Công suất (w)	48w±4
Tuổi thọ (giờ)	25.000
Kích thước (mm)	600x600x55
Đơn giá (đồng)	1.543.000

