

Cảm biến nhiệt độ bề mặt núi

Giám sát mỗi nguy, mọi lúc, mọi nơi.

Maxi-Tronic dẫn đầu ngành trong việc cung cấp nhiều loại cảm biến nhiệt độ hiện đại và chi phí thấp đáng tin cậy cho nhu cầu giám sát mỗi nguy của bạn.

Cảm biến gắn trên bề mặt FlatPack 21TM theo dõi nhiệt độ bề mặt của thiết bị không thể theo dõi bằng các cảm biến khác. Lý tưởng cho vòng bi, hộp số, động cơ, nhà máy, hoặc bất kỳ thiết bị cơ khí.

Sử dụng các cảm biến này với bộ điều khiển nhiệt độ Maxi-Tronic, hệ thống dựa trên PC và PLC. Kết hợp với Bộ điều khiển nhiệt độ và phát hiện nhiệt độ tối đa Maxi-Tronic MaxiScan 12M để theo dõi và bảo vệ nguy hiểm hoàn toàn.

Cảm biến FlatPack 21TM đang hoạt động



- Cảm biến kiểu Lug rất dễ cài đặt. Bulông hoặc dây đeo trên bất kỳ bề mặt hoặc đặt dưới một khớp nối mỡ Zerk.
- 3/8" lỗ lắp, kích thước lỗ khác có sẵn.
- Tích hợp ống luồn dây 1/2" NPT.
- Cấp điện áp thấp có sẵn với bọc sắt tích hợp. Cấp điện áp cao có sẵn dưới dạng PLTC-ER được liệt kê trong danh sách UL (Tiếp xúc) đánh giá. Kẹp dây có sẵn để cài đặt không ống dẫn.

- CSA được chứng nhận Class II, Div. 1, nhóm E, F, G
- Thiết kế cực kỳ chắc chắn.
- Bộ dụng cụ đơn giản cung cấp cho các cài đặt an toàn nội tại với một rào cản được phê duyệt.



US

CSA Certified
Class 2, Div. 1
Groups E, F, G

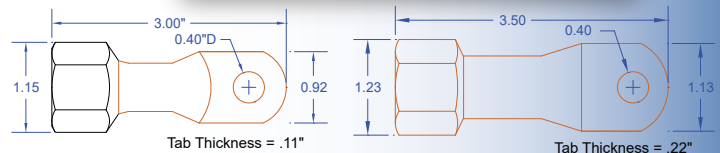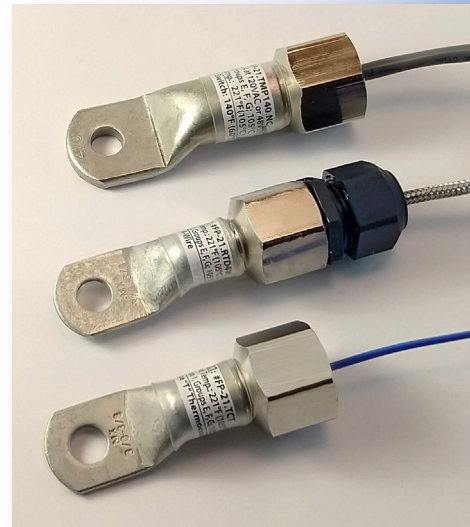

Mô hình điện áp thấp

Mô hình điện áp cao

Tùy chọn loại cảm biến:

- Cặp nhiệt điện: Loại T tiêu chuẩn, loại khác có sẵn.
 - RTD: Loại PT100 tiêu chuẩn công nghiệp, cáp 4 dây dẫn (tương thích 2, 3 và 4 dây).
 - Nhiệt điện trở PTC: Tương thích HBRB và MaxiScan.
 - DigiMax™ Digital: kỹ thuật số 1 dây điện tử dành cho phần mềm DigiMax PC.
- Công tắc nhiệt độ: Các tiếp điểm định mức 120VAC 1A, tiêu chuẩn N / C; 105 ° F đến 248 ° F điểm đặt có sẵn. Cáp định mức UL: 20 AWG, PLTC-ER, CMG, 221°F (105°C).

- Cảm biến phản ứng nhanh để theo dõi liên tục.
- Dễ dàng cài đặt và hầu như không cần bảo trì.
- Các cảm biến kỹ thuật số TC, RTD, PTC, Công tắc nhiệt độ và cảm biến kỹ thuật số 1 dây cho khả năng tương thích trên toàn ngành.
- Hoàn toàn tương thích với các bộ điều khiển PLC, DigiMax, MaxiScan 12/24 và phần mềm PC giám sát từ xa MaxiTrack.

1-Wire® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn bán dẫn Dallas

MT-1020-202002

SĐT: 0979.137.132 (Tân) - 0982.788.368 (Huy) - 0967.725.925 (Thinh) - 0969.725.103 (Tur)

Email: cdbinhminh0905@gmail.com - Website: codien-binhminh.com