

Giám sát và kiểm soát mọi nguy

Giám sát thiết bị của bạn, mọi lúc, mọi nơi

Bộ điều khiển Maxi-Tronic MaxiScan™ 24+ cung cấp sự bảo vệ thiết yếu cho thang máy, băng tải và các thiết bị xử lý vật liệu hạt và khối khác trong một thiết bị nhỏ gọn và dễ sử dụng. Giám sát và kiểm soát mọi nguy cho:


- Nhiệt độ vòng bi
- Căn chỉnh vành đai
- Nhiệt độ bề mặt
- Điều kiện dòng chảy / không lưu lượng
- Cảm biến chuyển động (tốc độ)

MaxiScan24 + đang hoạt động

- Hiện thị tối đa 6 trang của 24 cảm biến mỗi = tổng 144.
- 48 đầu vào kín đáo (24 TC và 24 BeltTracker / Switch) cộng với hỗ trợ cho các cảm biến kỹ thuật số DigiMax™.
- Chấp nhận hầu hết các cảm biến tiêu chuẩn công nghiệp:
- Cặp nhiệt điện
- Sắp xếp vành đai BeltTracker™
- Nhiệt điện trở PTC
- Công tắc nhiệt độ
- Chuyển động (Tốc độ)
- DigiMax Digital (1-Dây®)
- Báo động chính, Cảnh báo và 6 rơle đầu ra có thể gán.
- Hầu hết các cảm biến Maxi-Tronic đều được chứng nhận CSA Class II, Div 1 Nhóm E, F, G chống bụi.

Đặc trưng

- Chi tiết cảm biến và báo động được hiển thị trong thời gian thực trên màn hình cảm ứng đủ màu 7.7.
- Vẽ đồ thị thời gian thực cho từng cảm biến với hoạt động toàn diện và ghi nhật ký báo động.
- Giám sát từ xa trên Android, iPhone và mọi thiết bị hỗ trợ web. Không có máy chủ bên ngoài hoặc dịch vụ đám mây được yêu cầu.
- Tích hợp tin nhắn văn bản và thông báo qua email.

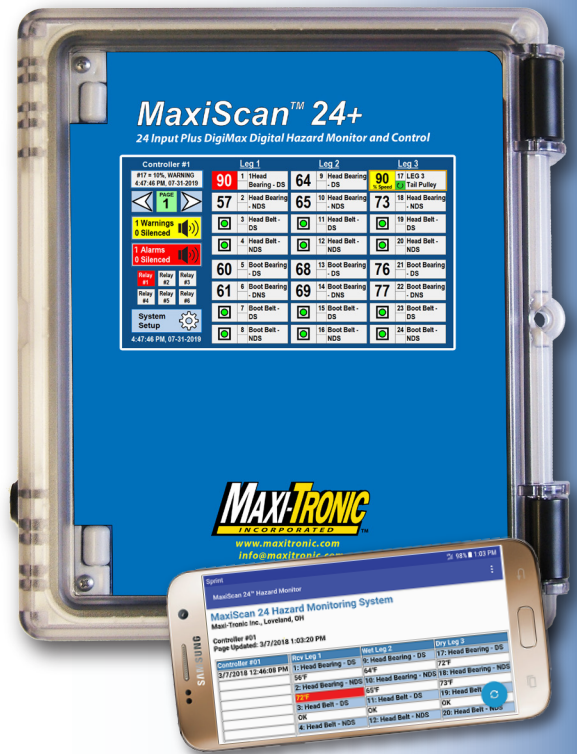

- Giao diện trực quan và thân thiện với người dùng
- Mật khẩu được kích hoạt để truy cập và bảo mật
- Phần mềm giám sát MaxiTrack™ tương thích
- Tất cả các kết nối là thiết bị đầu cuối vít cắm
- Kết nối Dual-RS485, Ethernet và WiFi
- Hoàn toàn tương thích với radio Maxi-Tronic
- Modbus ASCII cho kết nối PLC
- Đầu vào nguồn toàn cầu: 100-240VAC, 12-24VDC

1-Wire® là nhãn hiệu đã đăng ký của Tập đoàn bán dẫn Dallas