

HỆ THỐNG LƯU TRỮ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

3 kWh



Thông số kỹ thuật hệ thống :

Model	OL – 3 kWh		
Dải Điện Áp	25.6 V	Tần số AC đầu ra	50 Hz
Dung lượng	150 Ah	Tự động xả (25°C)	< 3%/tháng
Dòng lười Sạc	5 A	Độ xả sâu (DOD)	Trên 95%
Điện Áp lười Sạc	220V ~ 50 Hz	Phương pháp sạc (CC/CV)	-20°C - 70°C
Điện Áp Sạc	28.8 V – 30 V		10°C - 45°C
Điện Áp ngắt	2.5V từng Cell	Bảo Hành	2 Năm
Điện áp đầu ra	220V/1.5 kW	Kích Thước	600 ± 2 x 257 ± 2 x 189 ± 2 mm

Hệ thống ứng dụng cho :



Shop Bán Hàng



Gia Đình



Cắm Trại




Trang Trại




ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM

Tất cả nằm trong một sản phẩm được thiết kế dễ dàng lắp đặt. Pin Lithium iron phosphate, độ sâu xả đạt 95%. Dưới tỷ lệ phóng điện nhỏ hơn 0,5C, tuổi thọ sử dụng lên đến **15 năm**, với hệ số an toàn cao. Với cấu trúc thiết kế chống bụi, đầu ra DC, an toàn và đáng tin cậy. Đóng gói tích hợp, an toàn và thuận tiện để vận chuyển.


ỨNG DỤNG SẢN PHẨM


Đối với các khu vực không có điện, bộ pin có thể được sạc bằng các tấm pin mặt trời và được sử dụng để chiếu sáng vào ban đêm. Đối với những khu vực có nguồn điện lưới (EVN) đắt đỏ, bộ pin có thể được sạc trong khoảng thời gian thấp điểm và được sử dụng vào thời kỳ công suất cao nhất; Đối với những khu vực thỉnh thoảng có điện, bộ pin có thể được sử dụng làm UPS, để tránh mất thông tin do mất điện đột ngột. Bộ pin có thể áp dụng cho chiếu sáng thương mại, chiếu sáng công nghiệp, chiếu sáng gia đình, chiếu sáng ngoài trời, du lịch cắm trại, trồng trọt, quầy hàng ở chợ đêm, v.v.v.

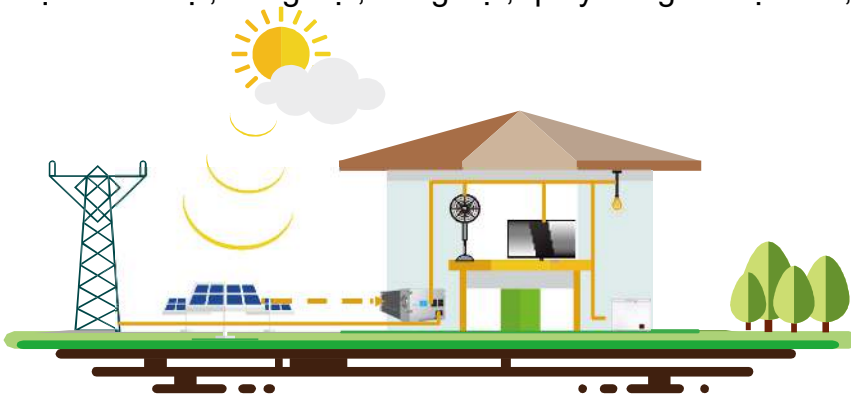

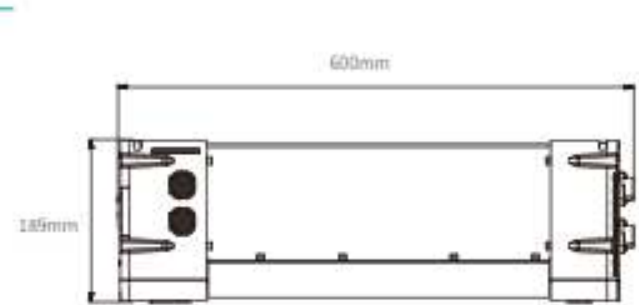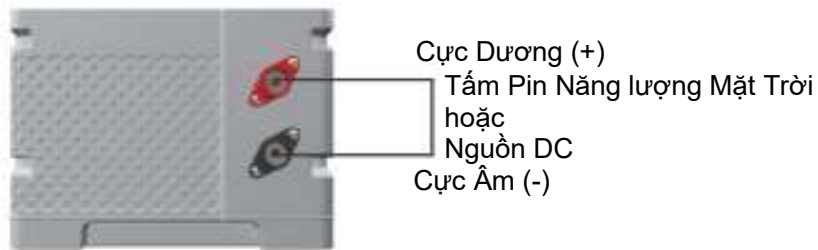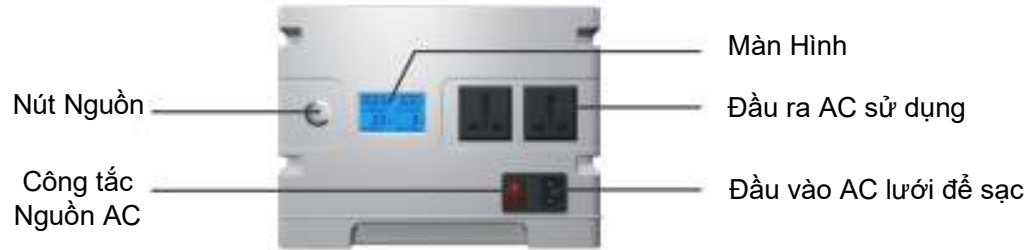

(Unit: mm)

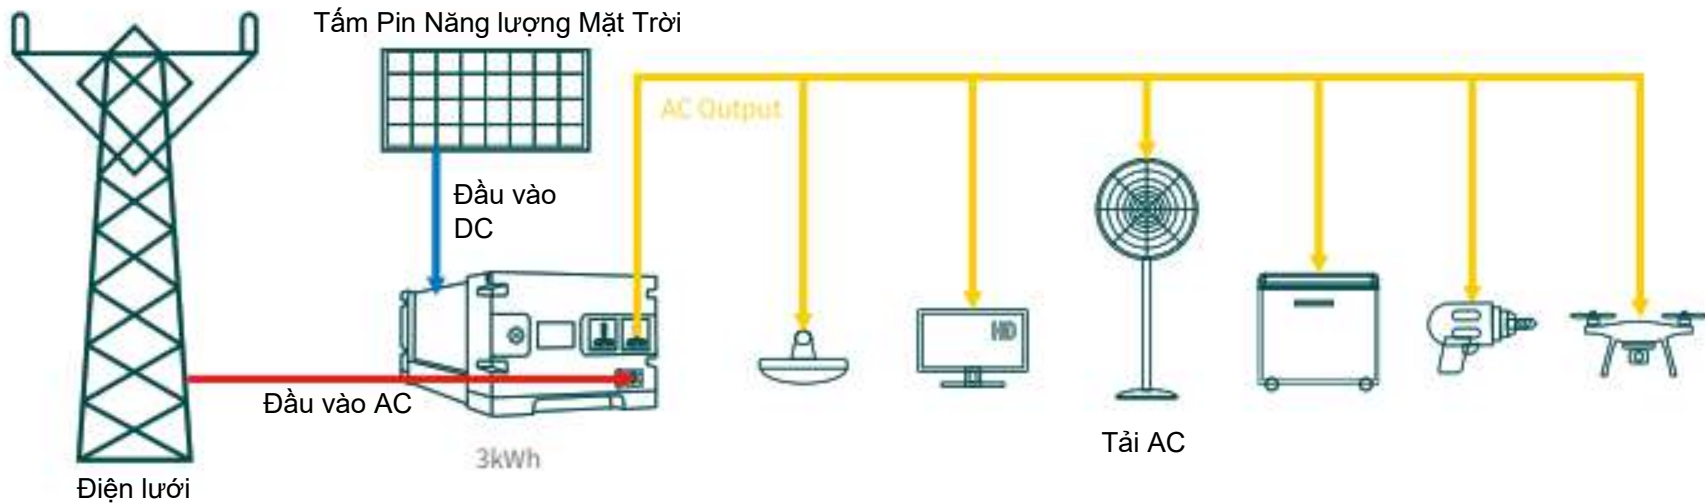

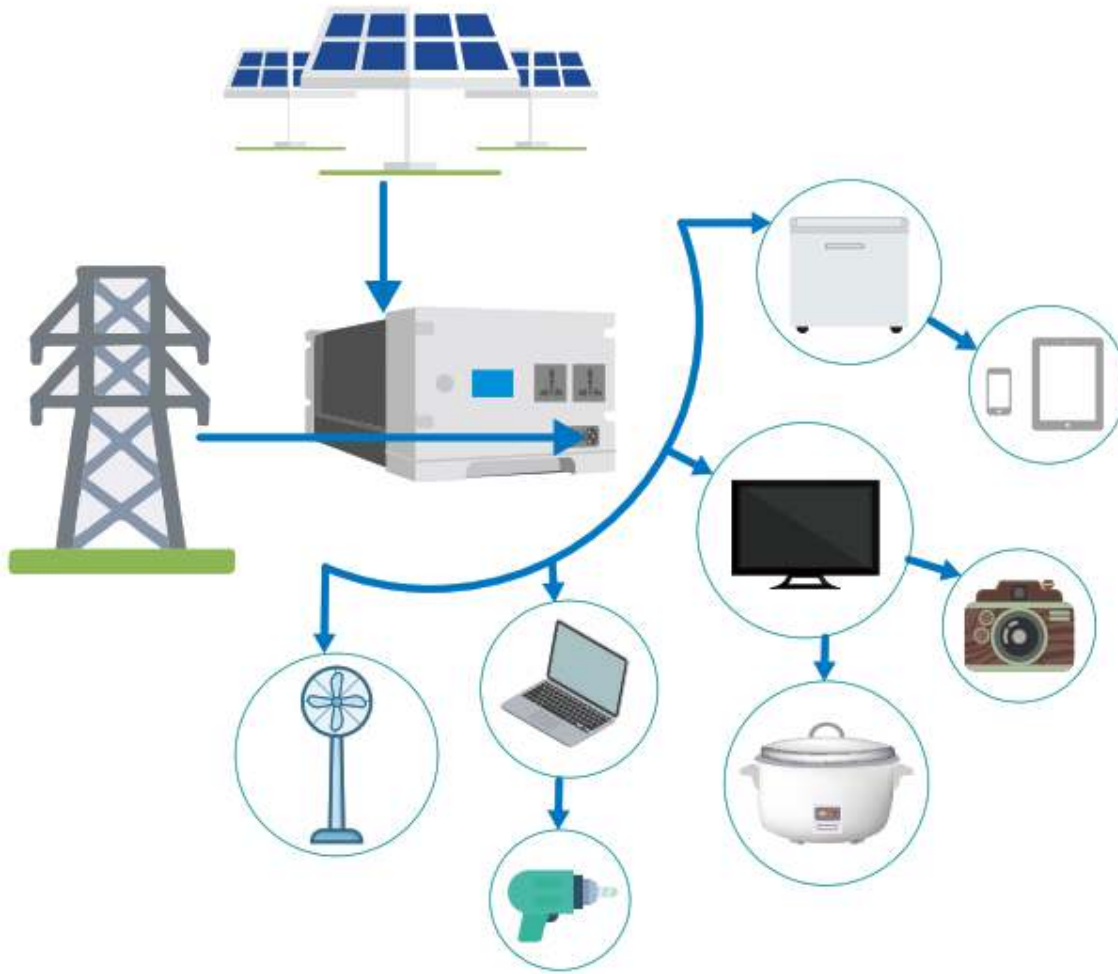

SỬ DỤNG CÁC TẢI GIA ĐÌNH CÙNG LÚC

Tối đa không quá 1.5 kW

Sạc Bằng Điện Mặt Trời



Sạc Bằng Điện Lưới



ĐIỂM ỨNG DỤNG

