

# INAX



CATALOGUE | 2023  
GẠCH LÁT SÀN INAX



## VỀ INAX

INAX là thương hiệu gạch kiến trúc và thiết bị phòng tắm hàng đầu Nhật Bản.

Lịch sử INAX bắt nguồn từ 100 năm trước, khi người sáng lập tạo nên những viên gạch ốp cao cấp cho khách sạn Hoàng Gia Tokyo, công trình biểu tượng do kiến trúc sư lừng danh Frank Lloyd Wright thiết kế. Nhờ sự thấu hiểu sâu sắc đặc tính của đất sét và tác động của lửa, cùng rất nhiều lần thử nghiệm, INAX đã sản xuất thành công hàng loạt mẫu gạch trang trí. Kể từ đó, INAX liên tục theo đuổi mục tiêu tạo ra những sản phẩm giúp cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Chúng tôi đã phát triển các sản phẩm cao cấp phục vụ tốt nhất cho trải nghiệm sống hàng ngày như bàn cầu thông minh đầu tiên ở Nhật Bản, vòi nước tự tái tạo năng lượng hay gạch nội thất có khả năng điều hòa không khí trong phòng. Đồng thời, INAX cũng lấy cảm hứng từ vẻ đẹp bốn mùa và văn hóa truyền thống Nhật Bản để tạo nên những dòng gạch tinh tế với kết cấu và màu sắc trang nhã.



**VESPA**

IPF-300/VSP-SA3


## CHẤT LƯỢNG TẠO NÊN TỪ ĐẤT, NƯỚC VÀ LỬA

Trong suốt lịch sử hơn 100 năm, INAX luôn nỗ lực mang đến chất lượng hàng đầu của một thương hiệu Nhật Bản.

Nhà máy với lò nung lớn được xây dựng từ những năm 1920 hiện vẫn được lưu giữ tại BẢO TÀNG INAX ở Tokoname. Khu nhà này được UNESCO công nhận là "Di sản văn hóa vật thể" và "Di sản của thời kỳ Công nghiệp hóa Hiện đại hóa".

Trong suốt lịch sử 100 năm, INAX luôn nỗ lực mang đến chất lượng hàng đầu của một thương hiệu Nhật Bản.

Ở nhà máy INAX tại Nhật, quy trình sản xuất được tự động hóa nhờ kế thừa kỹ nghệ thủ công của những người thợ lành nghề, giúp tăng độ chính xác và năng suất lao động.

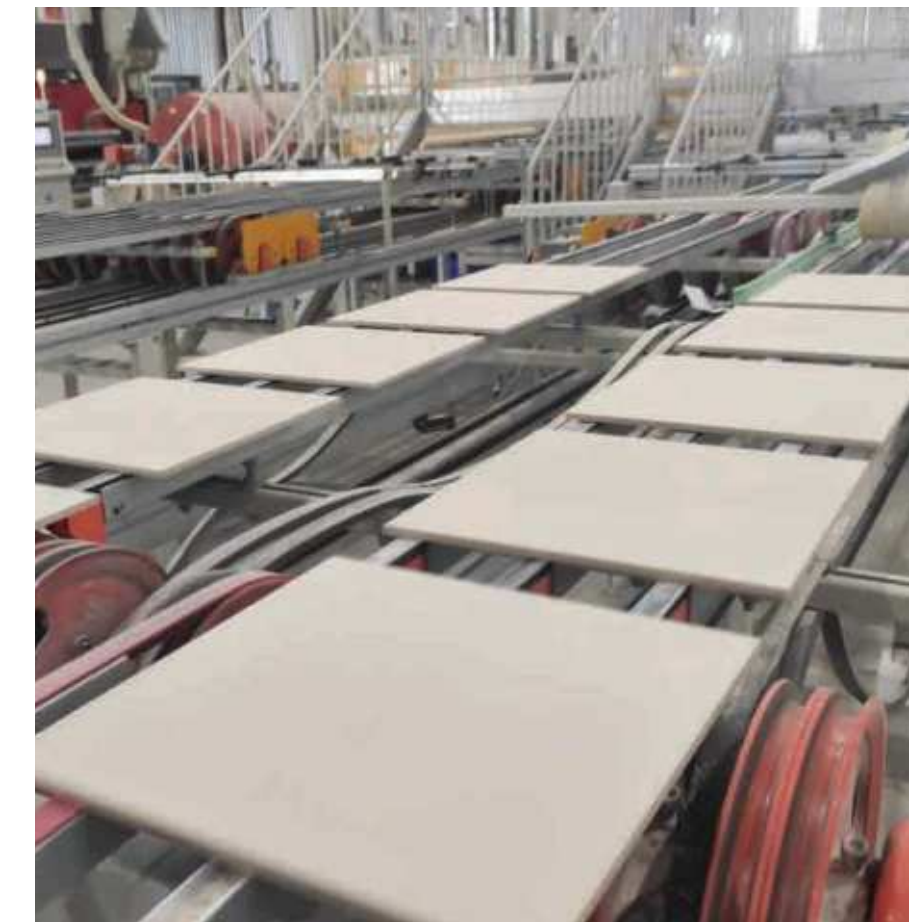

INAX tiếp nối cuộc cách mạng của sản phẩm gạch bằng việc phát triển ra nguyên liệu "đất sét mới".



Mỗi sản phẩm đều được nung một cách đồng nhất nhờ sự điều khiển chính xác bằng máy tính.



Để đảm bảo độ chính xác và tốc độ, INAX sử dụng công nghệ robot hỗ trợ cho mắt và tay của các kỹ sư lành nghề.



Cánh cổng Torii dẫn đến mảnh đất thiêng đứng trên mặt biển, mang cấu trúc truyền thống Nhật Bản với đường cong nhẹ nhàng mà vô cùng ấn tượng.

## CẢM HỨNG TỪ VỀ ĐẸP VÀ CÔNG NGHỆ NHẬT BẢN

Vẻ đẹp Nhật Bản là sự kết hợp từ nhiều yếu tố. Nét mảnh tuyệt mỹ của đường chân trời. Sắc màu huyền ảo khi hoàng hôn buông xuống. Độ chính xác khó tin của sản phẩm thủ công do những bàn tay nghệ nhân khéo léo tạo nên.

Kỹ thuật tân tiến và vẻ đẹp trường tồn của Nhật Bản đem lại thẩm mỹ cao, tôn lên vẻ đẹp của không gian và mang đến sự thư giãn lạ kỳ.



# TRIẾT LÝ THIẾT KẾ WABI-SABI

## NGHỆ THUẬT CỦA SỰ KHÔNG HOÀN HẢO

### WABI-SABI TRONG TIẾNG NHẬT

“Wabi” có nghĩa là sự tĩnh lặng, điềm tĩnh, tinh tế nhưng không quá phô trương.  
“Sabi” được hiểu là nét đẹp của sự vô thường, trường tồn cùng thời gian.

### TRIẾT LÝ CỦA WABI-SABI

Wabi-sabi một nét đẹp đề cao sự giản đơn, không nguyên tắc đối xứng, dung dị về thiết kế, giảm nhẹ và quan tâm nhiều đến những tiểu tiết.

### NGHỆ THUẬT CỦA SỰ KHÔNG HOÀN HẢO

Wabi-sabi là đại diện cho mọi vẻ đẹp thuần khiết đúc rút từ ba sự thật hiển nhiên của tự nhiên: không gì vĩnh hằng, bất biến; không gì trọn vẹn và không có gì hoàn hảo.





## GẠCH LÁT SÀN NỘI THẤT

Nổi tiếng với việc định hình phong cách và tạo nên những thiết kế thẩm mỹ có tính ứng dụng cao, INAX mang đến các dòng sản phẩm cao cấp đa dạng về màu sắc, tính năng và chất liệu.

Những mẫu gạch vân đá, vân gỗ hay vân xi măng của INAX là điểm nhấn sang trọng nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã, hòa hợp với nhiều phong cách thiết kế khác nhau.



**CONTE II**  
IPF-300/CON-7






## GẠCH LÁT SÀN NGOẠI THẤT

INAX là nhà sản xuất và phân phối gạch kiến trúc và gạch lát sàn hàng đầu đất nước mặt trời mọc. Các bộ sưu tập gạch của chúng tôi được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng khắt khe của thị trường Nhật Bản.


Chúng tôi tập trung phát triển những công nghệ chuyên biệt dành cho dòng gạch sàn ngoài trời như chống trơn trượt, chống thấm nước, chống bám bẩn hiệu quả.

# KHU VỰC SỬ DỤNG



## Sàn nội thất (Khu vực mang giày dép trong nhà)

Có thể sử dụng tại các khu vực sàn trong nhà hay tiếp xúc với chất bẩn (Sảnh, khu vực sàn bên trong cửa hàng, khu vực sàn hay tiếp xúc với chân bẩn nhưng không tiếp xúc với nước mưa vv.)




## Sàn nội thất (Khu vực không mang giày dép trong phòng)

Các khu vực ít tiếp xúc với nước (sàn phòng khách, sàn bếp, các loại sàn không tiếp xúc với chân bẩn mà thường tiếp xúc với tất hoặc dép đi trong nhà ví dụ như là khu vực khô của nhà tắm).



## Sàn phòng tắm, khu vực hồ bơi

Sử dụng tại các khu vực sàn dễ bị ướt do hay tiếp xúc trực tiếp với nước.




## Sàn ngoài trời / sàn lối vào

(Khu vực hành lang, hiên nhà, khu vực sàn hồ bơi...)



## Tường nội thất

Có thể sử dụng tại các khu vực tường nội thất có chiều cao dưới 3m như tường phòng khách, tường phòng bếp, tường nhà vệ sinh, tường kho...)



## Tường phòng tắm

Khu vực tường phòng tắm, tường hồ bơi...



## Tường ngoại thất





## STONE LOOK

Công nghệ hiện đại cùng thiết kế lấy cảm hứng từ các loại đá tự nhiên đã tạo nên bộ sưu tập GẠCH INAX VÂN ĐÁ.

GẠCH INAX VÂN ĐÁ được sử dụng linh hoạt ở nhiều khu vực khác nhau, cả nội thất và ngoại thất. Những họa tiết mang phong cách đá cẩm thạch, đá thạch anh, đá sa thạch, đá phiến... đem lại sự thư thái, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn vô cùng sang trọng.



# GRAVINA NX

Gạch lát nền Gravina NX II với tông màu bề mặt của đá tự nhiên. Mỗi màu sắc đều mang đến vẻ đẹp riêng với những đường vân không trùng lặp.

Màu sắc



IPF - 630/GVN - 1



IPF - 630/GVN - 2



IPF - 630/GVN - 3



IPF - 630/GVN - 4

Hình dáng



IPF - 630/GVN - 3




IPF - 300/GVN - 3



KHU VỰC SỬ DỤNG: NGOẠI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF - 630/GVN - 1~GVN - 4	600x300	595x295	9.5	5.7 viên/m <sup>2</sup>	5 viên/thùng • 18.5kg
IPF - 300/GVN - 1~GVN - 4	300x300	295x295	9.5	11.5 viên/m <sup>2</sup>	10 viên/thùng • 18.5kg

Bản vẽ hình dáng ① IPF - 630 ② IPF - 300

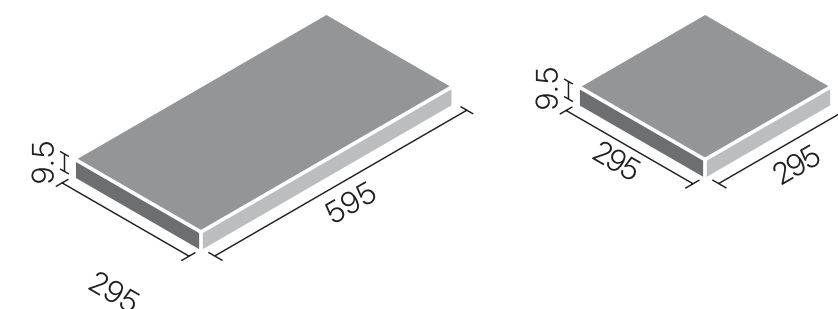

## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG

- Công nghệ chống trơn trượt, hạn chế bám bẩn và dễ dàng vệ sinh. [Micro Guard Floor](#)
- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ -cao Digital Print



**GRAVINA NX**  
IPF-630/GVN-1



# GLAMSTONE II

Sản phẩm Glamstone II Lấy cảm hứng thiết kế từ bề mặt hoa văn của đá cẩm thạch

Màu sắc



IPF - 630/GSN - 1 IPF - 300/GSN - 1



IPF - 630/GSN - 2 IPF - 300/GSN - 2




IPF - 630/GSN - 3 IPF - 300/GSN - 3




IPF - 630/GSN - 4 IPF - 300/GSN - 4

Hình dáng

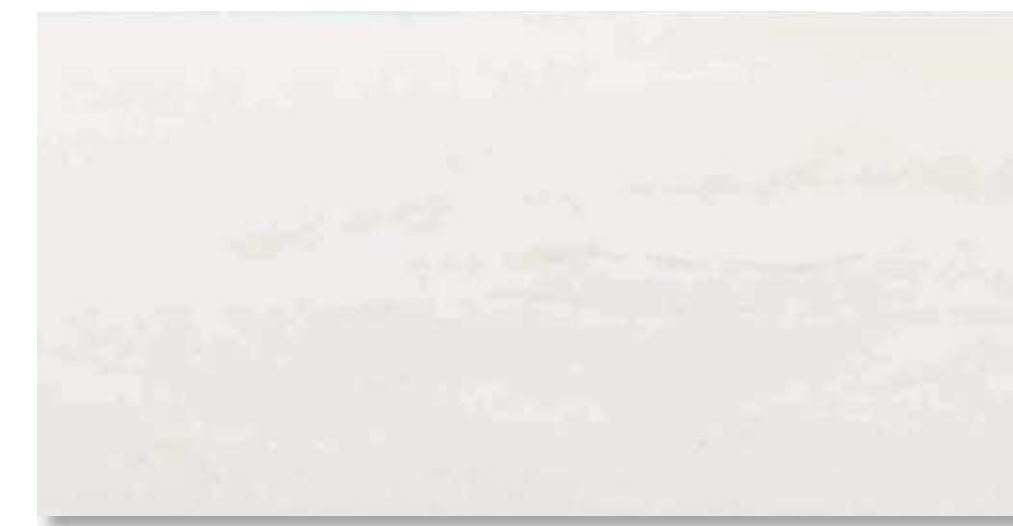

IPF - 630/GSN - 1

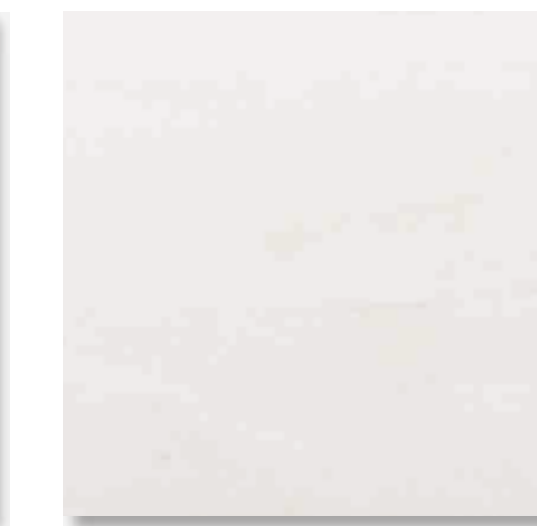


IPF - 300/GSN - 1




KHU VỰC SỬ DỤNG: NỘI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-630/GSN-1~GSN-4	600x300	595x295	9.5	5.7 viên/m <sup>2</sup>	5 viên/thùng • 18.5kg
IPF-300/GSN-1~GSN-4	300x300	295x295	9.5	11.5 viên/m <sup>2</sup>	10 viên/thùng • 18.5kg

Bản vẽ hình dáng ① IPF - 630

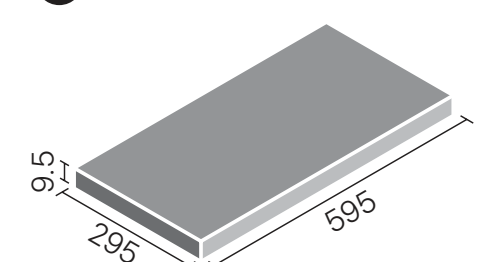

② IPF - 300

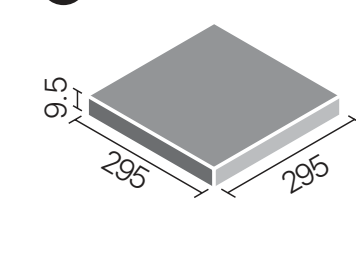

## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG

- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ cao Digital Print
- An toàn cho vật nuôi Pet Floor



**GLAMSTONE II**

IPF-630/GSN-4



# GIOIASTONE

Lấy cảm hứng thiết kế từ vẻ đẹp thanh lịch của đá thạch anh, GIOIASTONE mang đến sự sang trọng, hài hòa, phù hợp cho cả không gian nội thất và ngoại thất.

## Màu sắc



IPF-630/GIO-21

IPF-300/GIO-21



IPF-630/GIO-22



IPF-630/GIO-23



IPF-630/GIO-24

IPF-300/GIO-24



IPF-630/GIO-25

## Hình dáng



GIO - 21



GIO - 21





KHU VỰC SỬ DỤNG: NỘI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/ m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-630/GIO-21~GIO-25	600x300	595x295	9.0	5.7 viên/m <sup>2</sup>	5 viên/thùng • 18kg
IPF-300/GIO-21~GIO-25	300x300	295x295	9.0	11.5 viên/m <sup>2</sup>	10 viên/thùng • 18kg

Bản vẽ hình dáng

① IPF - 630

② IPF - 300

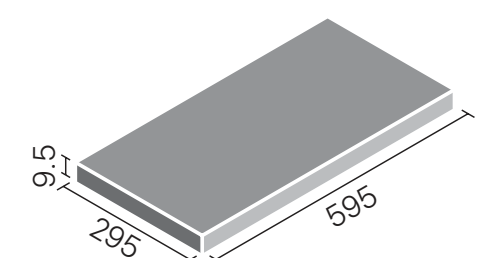

## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG

- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ cao Digital Print
- An toàn cho vật nuôi Pet Floor





**GIOIASTONE**  
IPF-630/GIO-22



# RESTOOLKILAMIC

Lấy hình ảnh chủ đạo là sự mộc mạc thuần khiết của đá trong thiết kế, cùng với công năng kháng khuẩn tiêu chuẩn quốc tế KOHKIN SIAA bảo vệ sức khỏe người sử dụng.

Màu sắc & hình dáng



IPF-300/RSK-21D



IPF-300/RSK-22D

## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG


- Kháng khuẩn
- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ cao Digital Print
- An toàn cho vật nuôi Pet Floor



KHU VỰC SỬ DỤNG: NỘI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-300/RSK-21D~RSK-22D	300x300	295x295	9.0	11.5 viên/m <sup>2</sup>	10 viên/thùng • 18.0kg

Bản vẽ hình dáng 1 IPF - 300





**RESTOOKILAMIC**

IPF-300/RSK-22D



# ARDISA

Sản phẩm ARDISA mang phong cách cổ điển với các tông màu trầm, sắc màu tự nhiên.

Màu sắc



IPF-630/ADI-21



IPF-630/ADI-23

Hình dáng



IPF-630/ADI-23

## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG


- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ cao Digital Print
- An toàn cho vật nuôi Pet Floor



KHU VỰC SỬ DỤNG: NỘI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-630/ADI-21~ADI-23	600x300	595x295	9.0	5.7 viên/m <sup>2</sup>	5 viên/thùng • 18.0kg

Bản vẽ hình dáng 1 IPF - 630

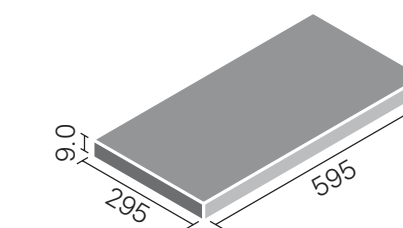



**ARDISA**

IPF-630/ADI-23




# STONE J

Lấy cảm hứng thiết kế từ vẻ đẹp của đá tự nhiên tinh xảo sắc nét, cùng với tính năng chống trơn trượt hiệu quả bảo vệ người sử dụng, STONEJ tạo sự gắn gũi giữa con người với thiên nhiên, tôn vinh nét đẳng cấp cho mọi công trình.

Màu sắc




IPF-630/SJN-1

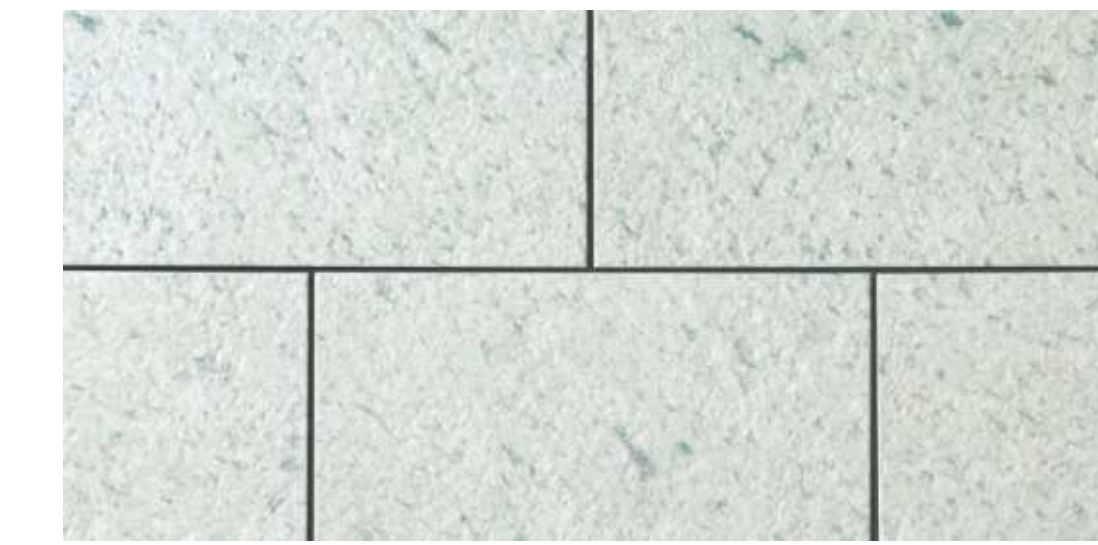

IPF-630/SJN-3

Hình dáng

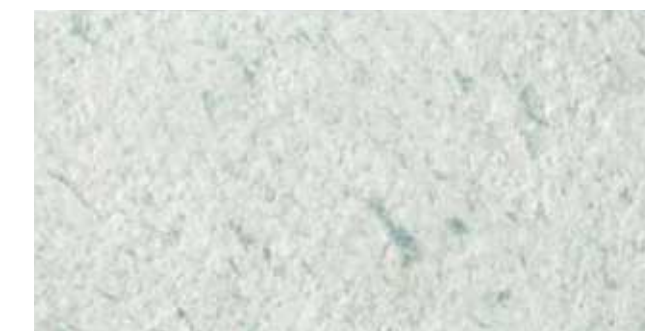

IPF-630/SJN-3

## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG


- Công nghệ chống trơn trượt vượt trội đạt cấp độ R12 theo tiêu chuẩn DIN51130. Anti-slip R12
- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- In công nghệ cao Digital Print



KHU VỰC SỬ DỤNG: NGOẠI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/ m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-630/SJN-1~SJN-3	600x300	595x295	9.5	5.7 viên/m <sup>2</sup>	5 viên/thùng • 19.0kg

Bản vẽ hình dáng 1 IPF - 630

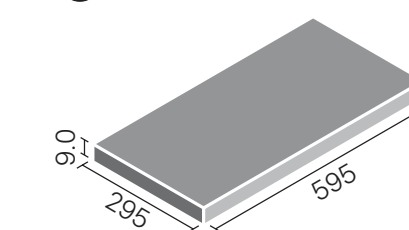



**STONE J**  
IPF-630/SJN-1



## CONTE II

Phong cách thiết kế lấy cảm hứng từ màu sắc, bề mặt và kiểu vân dạng gợn sóng nhỏ, mô phỏng chân thật lát cắt của các loại đá trong tự nhiên.

Màu sắc



IPF-300/CON-1



IPF-300/CON-2




IPF-300/CON-3



IPF-300/CON-6



IPF-300/CON-7

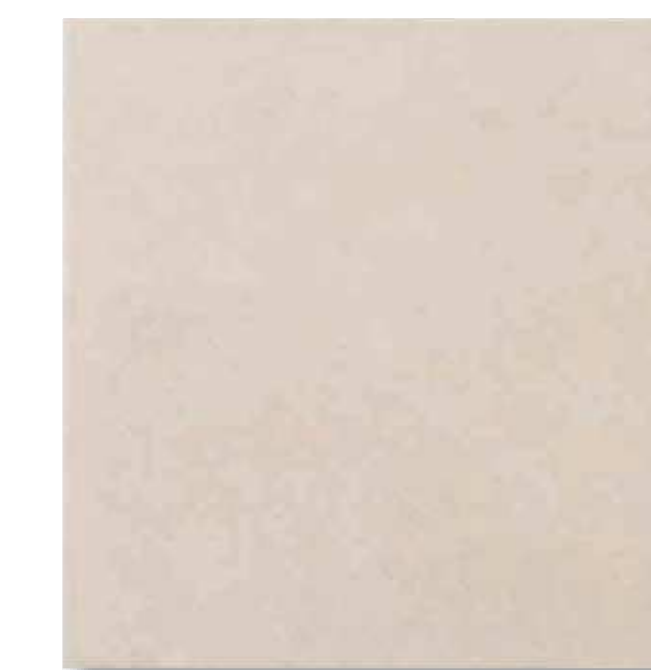

IPF-300/CON-8



IPF-300/CON-11

## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG


- Công nghệ chống trơn trượt, hạn chế bám bẩn và dễ dàng vệ sinh. [Micro Guard Floor](#)
- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ cao Digital Print



KHU VỰC SỬ DỤNG: NGOẠI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-300/CON-1~CON-11	300x300	295x295	9.0	11.5 viên/m <sup>2</sup>	11 viên/thùng • 19.8kg

Bản vẽ hình dáng 1 IPF - 300







**CONTE II**  
IPF-300/CON-2



# VESPA

Sản phẩm Vespa - Lấy cảm hứng thiết kế từ bề mặt hoa văn của đá cẩm thạch, đá thạch anh, đá sa thạch và đá phiến

Màu sắc



IPF-300/VSP-MA2



IPF-300/VSP-MA4




IPF-300/VSP-SA1



IPF-300/VSP-SA3




IPF-300/VSP-SL1

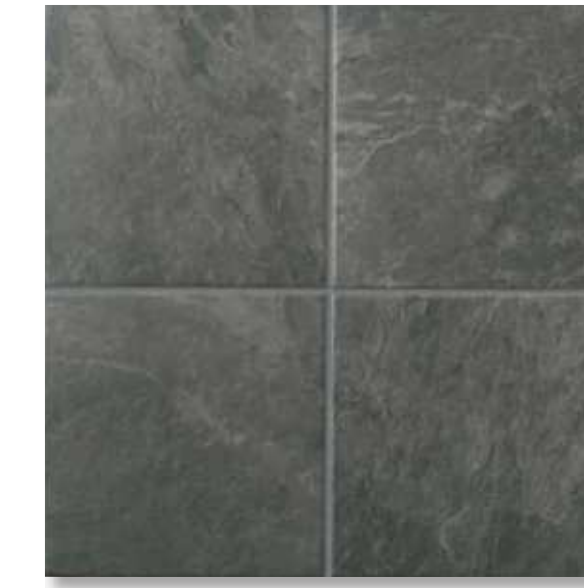

IPF-300/VSP-SL2



IPF-300/VSP-QT1

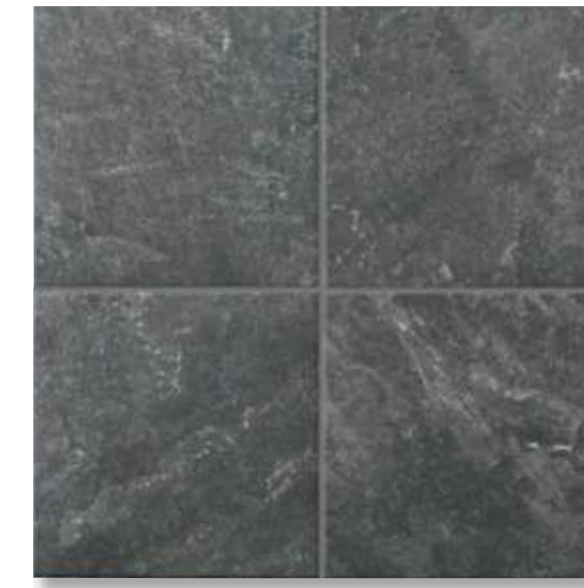

IPF-300/VSP-QT2



IPF-300/VSP-QT3




IPF-300/VSP-QT4



KHU VỰC SỬ DỤNG: NGOẠI THẤT


Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-300/VSP	300x300	295x295	9.0	11.5 viên/m <sup>2</sup>	11 viên/thùng • 19.8kg

Bản vẽ hình dáng 1 IPF - 300



## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG

- Công nghệ chống trơn trượt, hạn chế bám bẩn và dễ dàng vệ sinh. [Micro Guard Floor](#)
- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ cao Digital Print

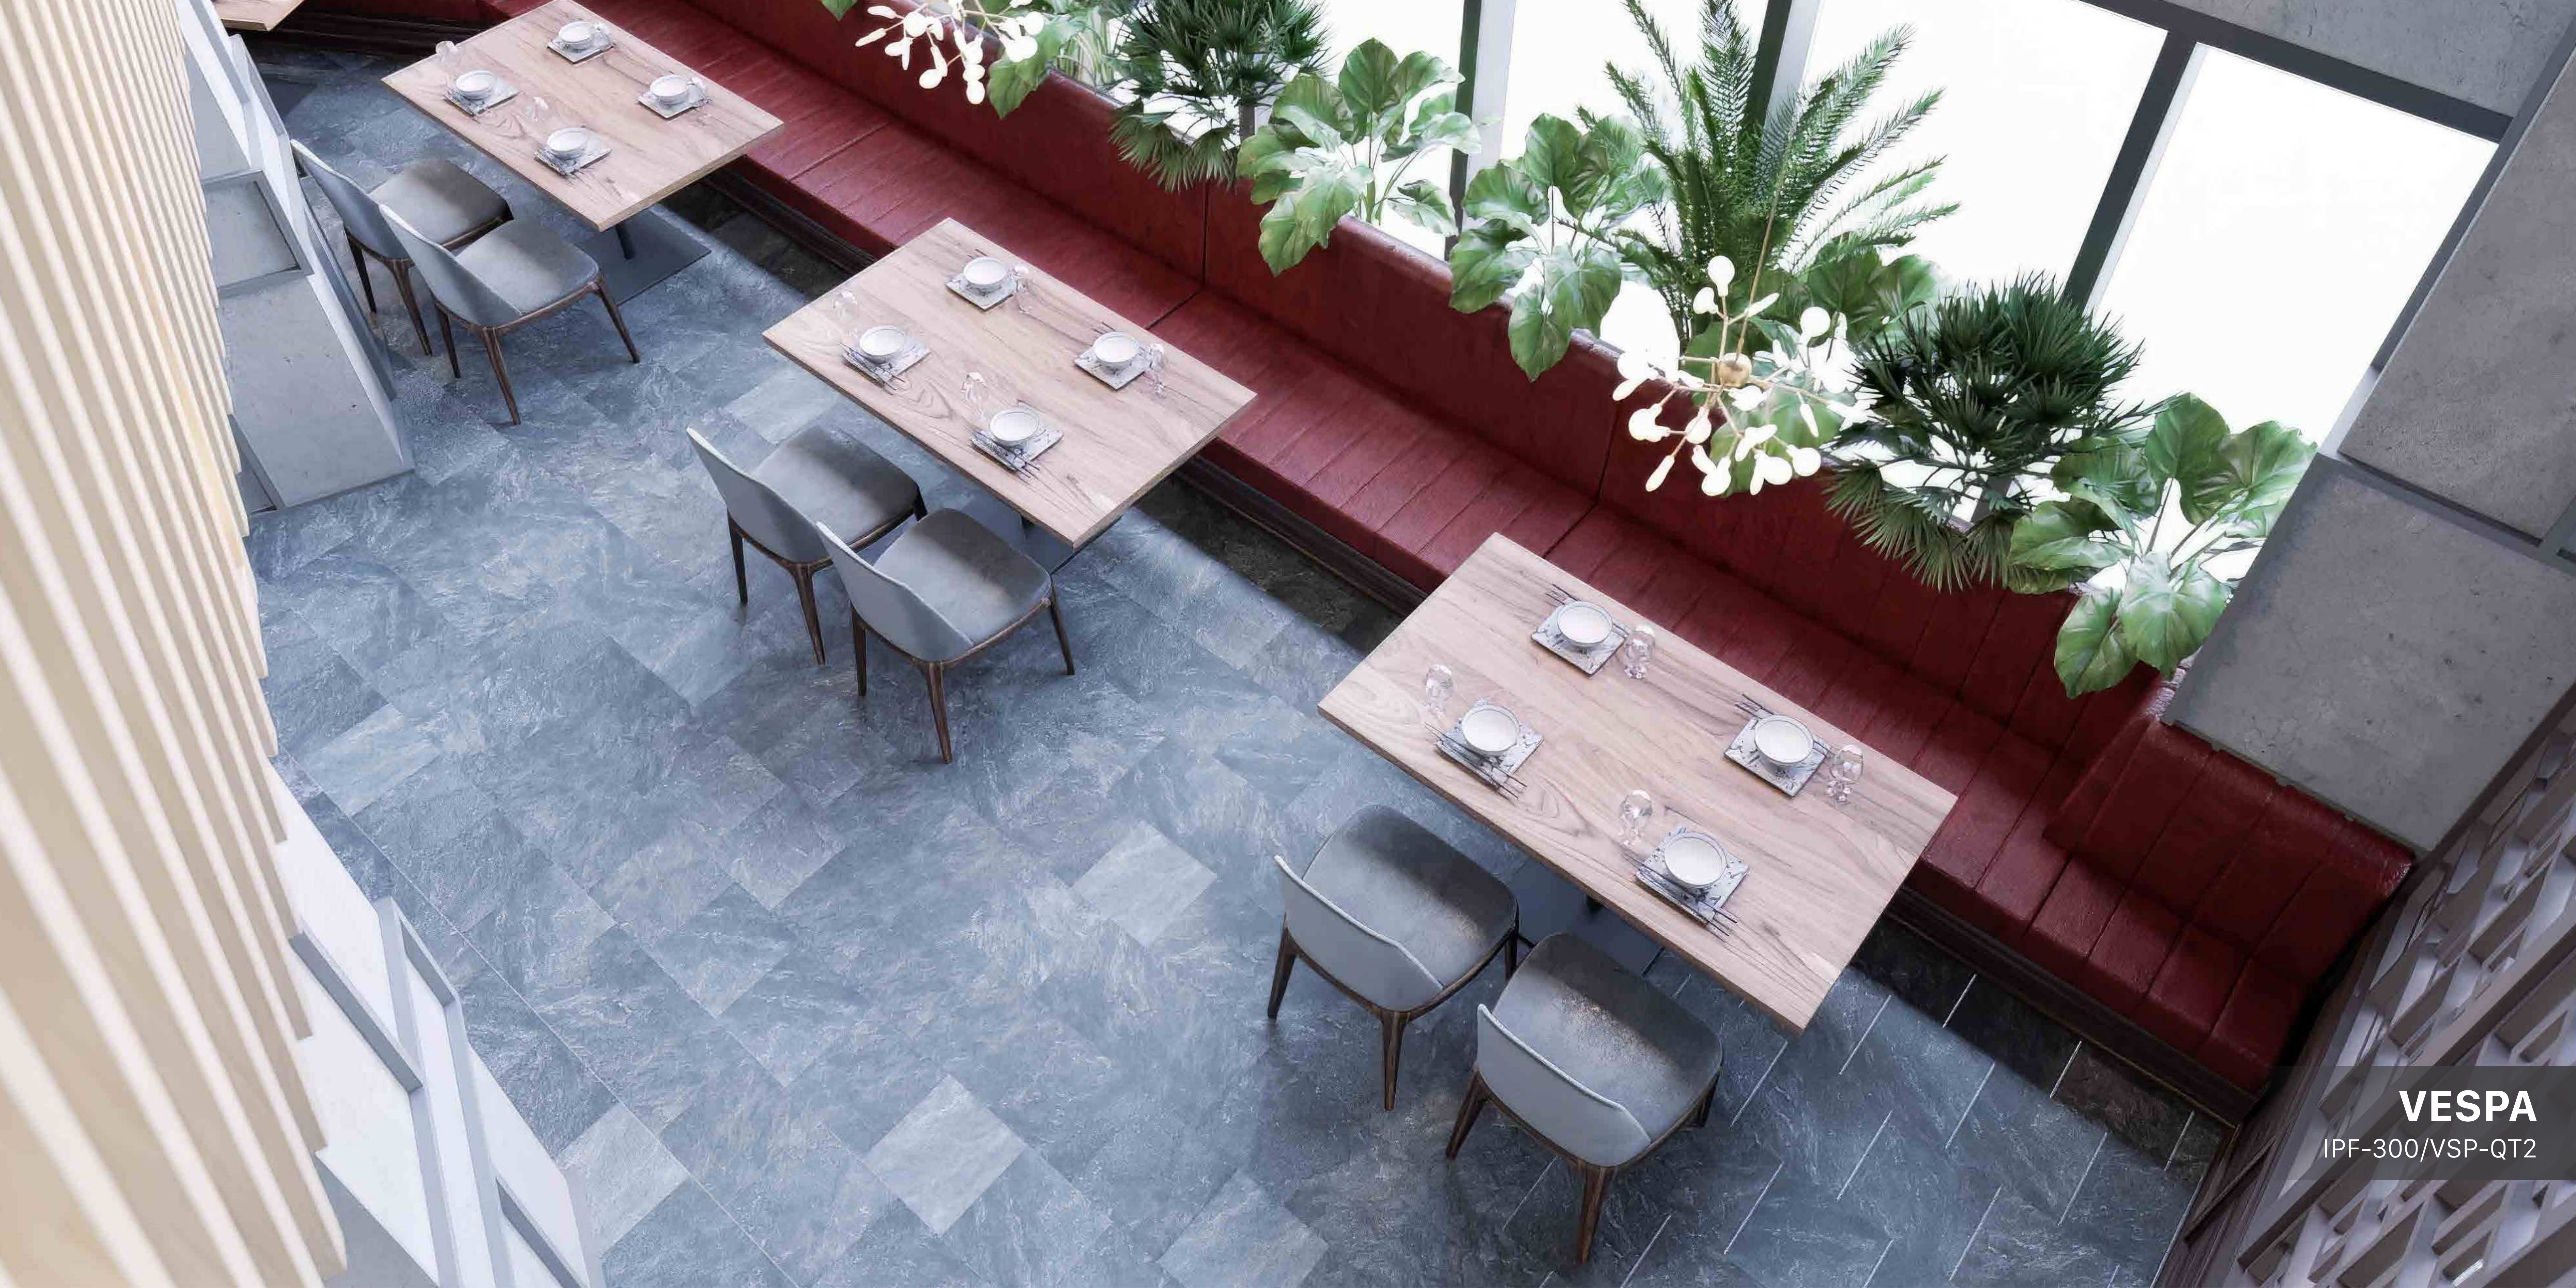

**VESPA**

IPF-300/VSP-QT2




## WOOD LOOK

Khám phá dòng GẠCH INAX VÂN GỖ với thiết kế trang nhã nhưng vẫn mang đến sự sang trọng, đẳng cấp.

GẠCH INAX VÂN GỖ mang vẻ đẹp của gỗ tự nhiên song vẫn duy trì được sự lâu bền theo thời gian, cùng kích thước đa dạng, đem đến một không gian hiện đại, ấm cúng và tinh tế.

Không giống như gỗ thật, GẠCH VÂN GỖ INAX không bị cong vênh theo thời gian, chống thấm cao, chịu lực tốt, chống trơn trượt, kết cấu gạch chắc chắn, khó vỡ.

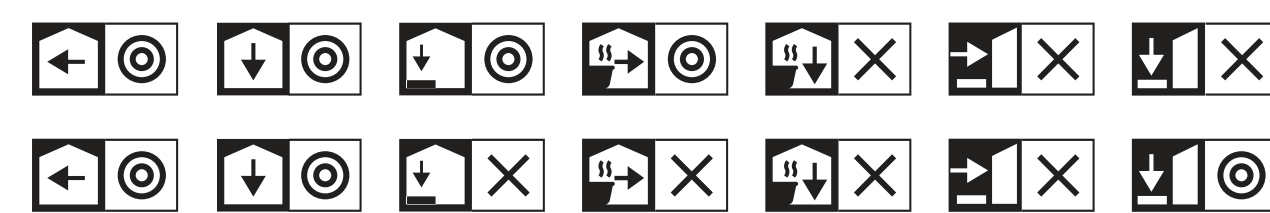


KHU VỰC SỬ DỤNG: NỘI THẤT

KHU VỰC SỬ DỤNG: NGOẠI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-820/PRN	800x200	795x195	9.5	6.3 viên/m <sup>2</sup>	6 viên/thùng • 20kg

Bản vẽ hình dáng 1 IPF - 820

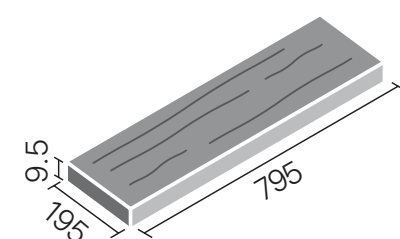

# PRIMERO NX

Gạch lát nền PRIMERO NX lấy cảm hứng thiết kế từ màu sắc và đường vân của gỗ Oak (gỗ sồi).

Màu sắc



IPF-820/PRN-11 (Ngoại thất)  
IPF-820/PRN-21 (Nội thất)



IPF-820/PRN-12 (Ngoại thất)  
IPF-820/PRN-22 (Nội thất)



IPF-820/PRN-13 (Ngoại thất)  
IPF-820/PRN-23 (Nội thất)

## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG

- Công nghệ chống trơn trượt, hạn chế bám bẩn và dễ dàng vệ sinh. [Micro Guard Floor](#)
- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ cao Digital Print



**PRIMERO NX**  
IPF-820/PRN-22



# GRANFORESTA NX

Gạch lát nền GRANFORESTA NX lấy cảm hứng thiết kế từ màu sắc và đường vân của gỗ Walnut (gỗ óc chó)

Màu sắc




IPF-1220/GFN-11 (Ngoại thất)  
IPF-1220/GFN-21 (Nội thất)



IPF-1220/GFN-12 (Ngoại thất)  
IPF-1220/GFN-22 (Nội thất)



IPF-1220/GFN-13 (Ngoại thất)  
IPF-1220/GFN-23 (Nội thất)

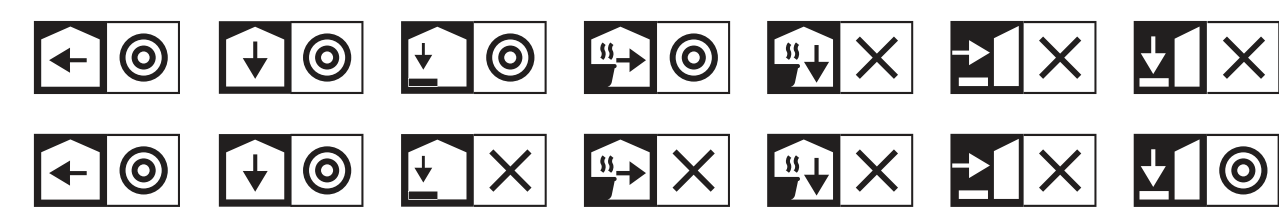


KHU VỰC SỬ DỤNG: NỘI THẤT

KHU VỰC SỬ DỤNG: NGOẠI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-1220/GFN	1200x200	1195x195	10.5	4.2 viên/m <sup>2</sup>	4 viên/thùng • 23kg

Bản vẽ hình dáng 1 IPF - 1220

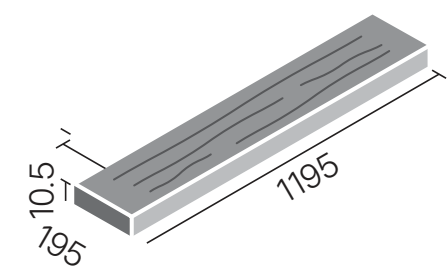

## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG

- Công nghệ chống trơn trượt, hạn chế bám bẩn và dễ dàng vệ sinh. [Micro Guard Floor](#)
- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ cao Digital Print



**GRANFORESTA NX**

IPF-1220/GFN-13





## CONCRETE LOOK

GẠCH INAX VÂN XI MẶNG tạo sự mộc mạc chân thật tự nhiên nhưng có thể biến đổi linh hoạt gam màu, mà hiếm dòng sản phẩm nào đáp ứng được.

Với nhiều gam màu đặc trưng của phong cách tối giản như: trắng ngà, trung tính, màu be, kiến trúc sư và người dùng có thể dễ dàng kết hợp cho không gian nội ngoại thất thêm tinh tế.



# METALSTUCCO II

Gạch lát nền vân xi măng METALSTUCCO II được phủ lớp ánh kim trên bề mặt, tạo điểm nhấn khác biệt cho công trình.

Màu sắc



IPF-630/MTN-1



IPF-300/MTN-1



IPF-630/MTN-2


IPF-300/MTN-2



IPF-630/MTN-3



IPF-300/MTN-3

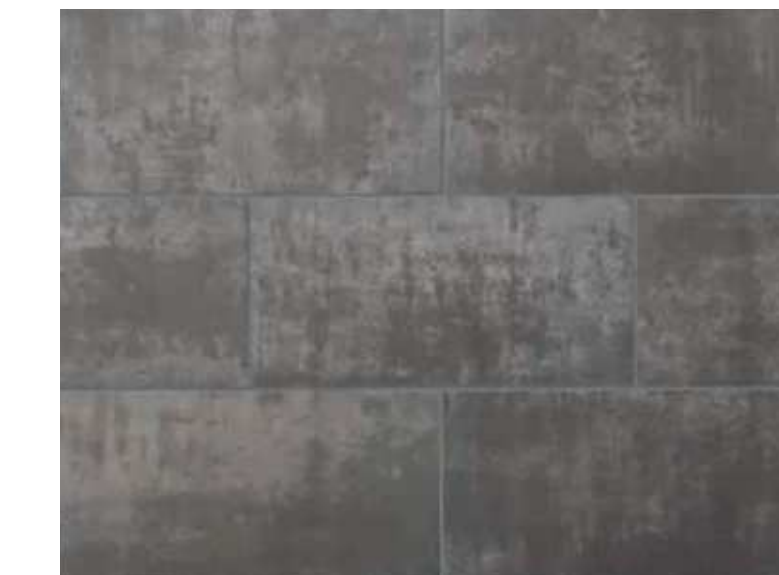


IPF-630/MTN-4

IPF-300/MTN-4

Hình dáng



IPF-630/MTN-4

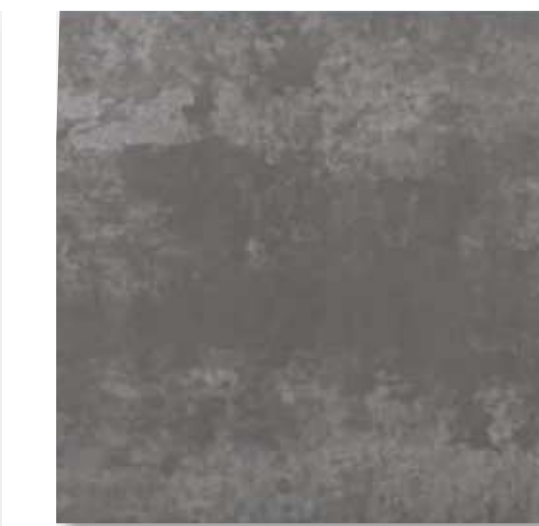


IPF-300/MTN-4




KHU VỰC SỬ DỤNG: NỘI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-630/MTN-1~MTN-4	600x300	595x295	9.5	5.7 viên/m <sup>2</sup>	5 viên/thùng • 18.5kg
IPF-300/MTN-1~MTN-4	300x300	295x295	9.5	11.5 viên/m <sup>2</sup>	10 viên/thùng • 18.5kg

Bản vẽ hình dáng ① IPF - 630

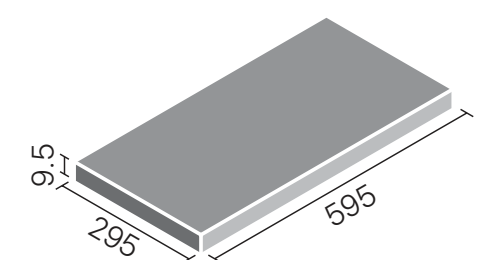

② IPF - 300



## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG

- Chống tia tử ngoại cao
- Chống xước cao
- Dễ dàng vệ sinh
- In công nghệ cao Digital Print
- An toàn cho vật nuôi Pet Floor



**METALSTUCCO II**

IPF-300/MTN-2



# PASEO

Gạch lát nền Paseo với ba tông màu sắc: xi măng, đất nung và trơn nhẵn, mang lại vẻ đẹp của sự tinh xảo cho không gian xung quanh lối vào.



IPF-300/PSO-FIO1



IPF-300/PSO-FIO2



IPF-300/PSO-FIO4



IPF-300/PSO-FIO6



IPF-300/PSO-FN1



IPF-300/PSO-BR1



IPF-300/PSO-BR2



IPF-300/PSO-BR3



IPF-300/PSO-BR4




IPF-300/PSO-BR5



KHU VỰC SỬ DỤNG: NGOẠI THẤT

Mã hàng	Kích thước (bao gồm mí gạch, mm)	Kích thước viên (mm)	Độ dày (mm)	Số viên/m <sup>2</sup>	Số viên/thùng * trọng lượng
IPF-300/PSO	300x300	295x295	9.0	11.5 viên/m <sup>2</sup>	11 viên/thùng • 19.8kg

Bản vẽ hình dáng 1 IPF - 300



## CÔNG NGHỆ VÀ TÍNH NĂNG

Công nghệ chống trơn trượt, hạn chế bám bẩn và dễ dàng vệ sinh. [Micro Guard Floor](#)

Chống tia tử ngoại cao

Chống xước cao

Dễ dàng vệ sinh

In công nghệ cao Digital Print



**PASEO**


IPF-300/PSO-FN1

# CÔNG NGHỆ MICRO GUARD FLOOR

Công nghệ chống trơn trượt, hạn chế bám bẩn, dễ dàng vệ sinh mang lại cảm giác an toàn cho người sử dụng.

## Đây là đặc điểm nhận dạng các vết bẩn trên gạch lát sàn ngoài trời

Sàn ngoài trời tiếp xúc trực tiếp với mưa gió nên những vết bẩn như bùn đất thường sẽ được nước mưa rửa sạch. Tuy nhiên, ở những phần nước mưa không đến, chất bẩn không được cuốn đi, cùng với vết bẩn từ giày dép do đi lại thường xuyên, chất bẩn càng thâm nhập sâu hơn. Chỉ với việc vệ sinh và bảo trì thông thường khó có thể làm sạch hoàn toàn các vết bẩn. Các dòng gạch có độ lồi lõm để tạo bề mặt chống trơn trượt càng khó vệ sinh khi chỉ dùng cây lau nhà.

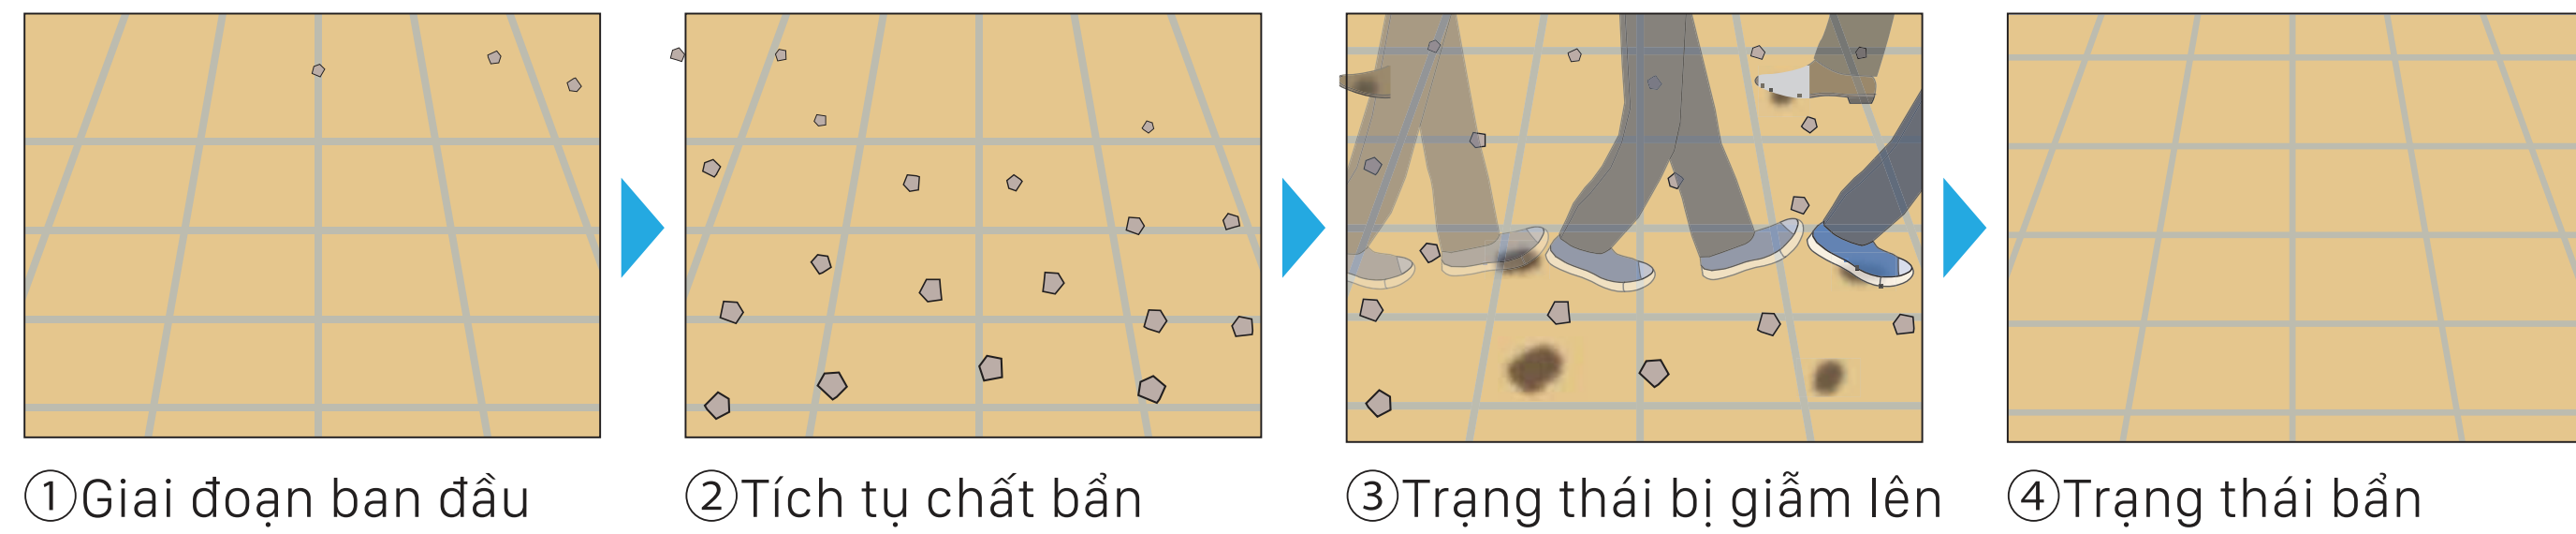


## Tính năng ưu việt giúp loại bỏ vết bẩn, dễ dàng vệ sinh của gạch INAX

### Chống trơn trượt, hạn chế bám bẩn

Gạch INAX chống trơn trượt nhưng vẫn hạn chế bám bẩn bằng cách giữ bụi bẩn ở mức tối thiểu và ngăn chúng xâm nhập nhờ công nghệ micro guard floor giúp tạo ra các lỗ siêu nhỏ trên bề mặt gạch.

#### Ảnh khuếch đại bề mặt gạch

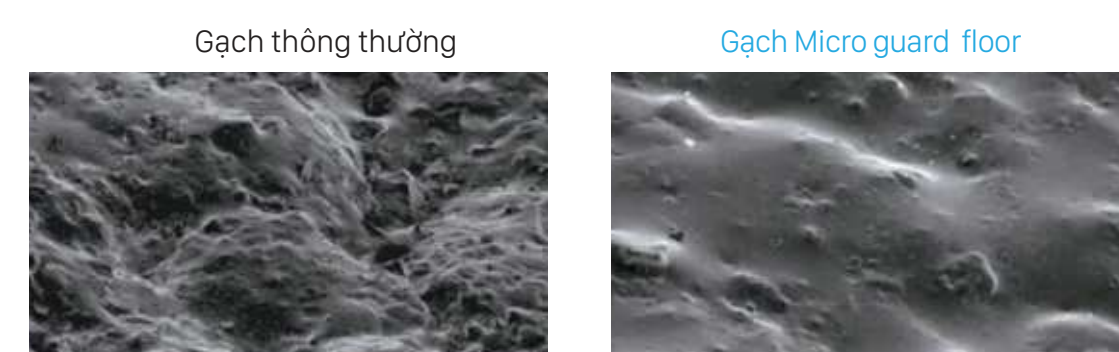


Chúng tôi đã thực hiện thí nghiệm với chất bẩn cứng đầu (thí nghiệm làm bẩn cứng chế). Có thể nhận thấy sự khác biệt về độ ít bám bẩn của gạch INAX so với các dòng gạch thông thường khác.

### Dễ dàng vệ sinh

Thiết kế bề mặt gạch INAX giảm thiểu độ lồi lõm, giúp cây lau nhà di chuyển dễ dàng khi vệ sinh hàng ngày.

#### So sánh bề mặt gạch (minh họa)

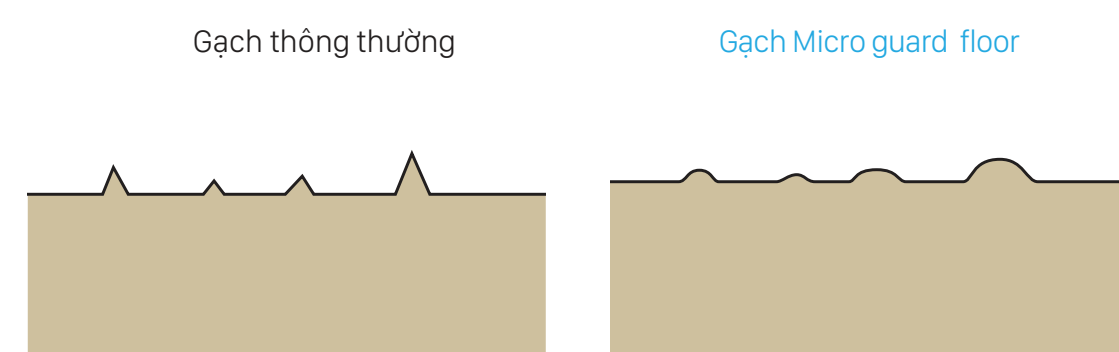


Chúng tôi đã so sánh độ vướng khi sử dụng cây lau nhà trên gạch sàn. Gạch INAX có micro guard floor giúp việc lau nhà nhanh chóng, dễ dàng hơn.

Thí nghiệm được thực hiện tại công ty LIXIL. Tùy thuộc vào các điều kiện như thời gian, nhiệt độ, độ ẩm, khả năng loại bỏ vết bẩn sẽ khác nhau.

# CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN ANTIBACTERIAL

Công nghệ kháng khuẩn Anti-bacterial giúp kìm hãm và ngăn chặn sự sinh sôi của những vi khuẩn có hại, cải thiện chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.

## CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

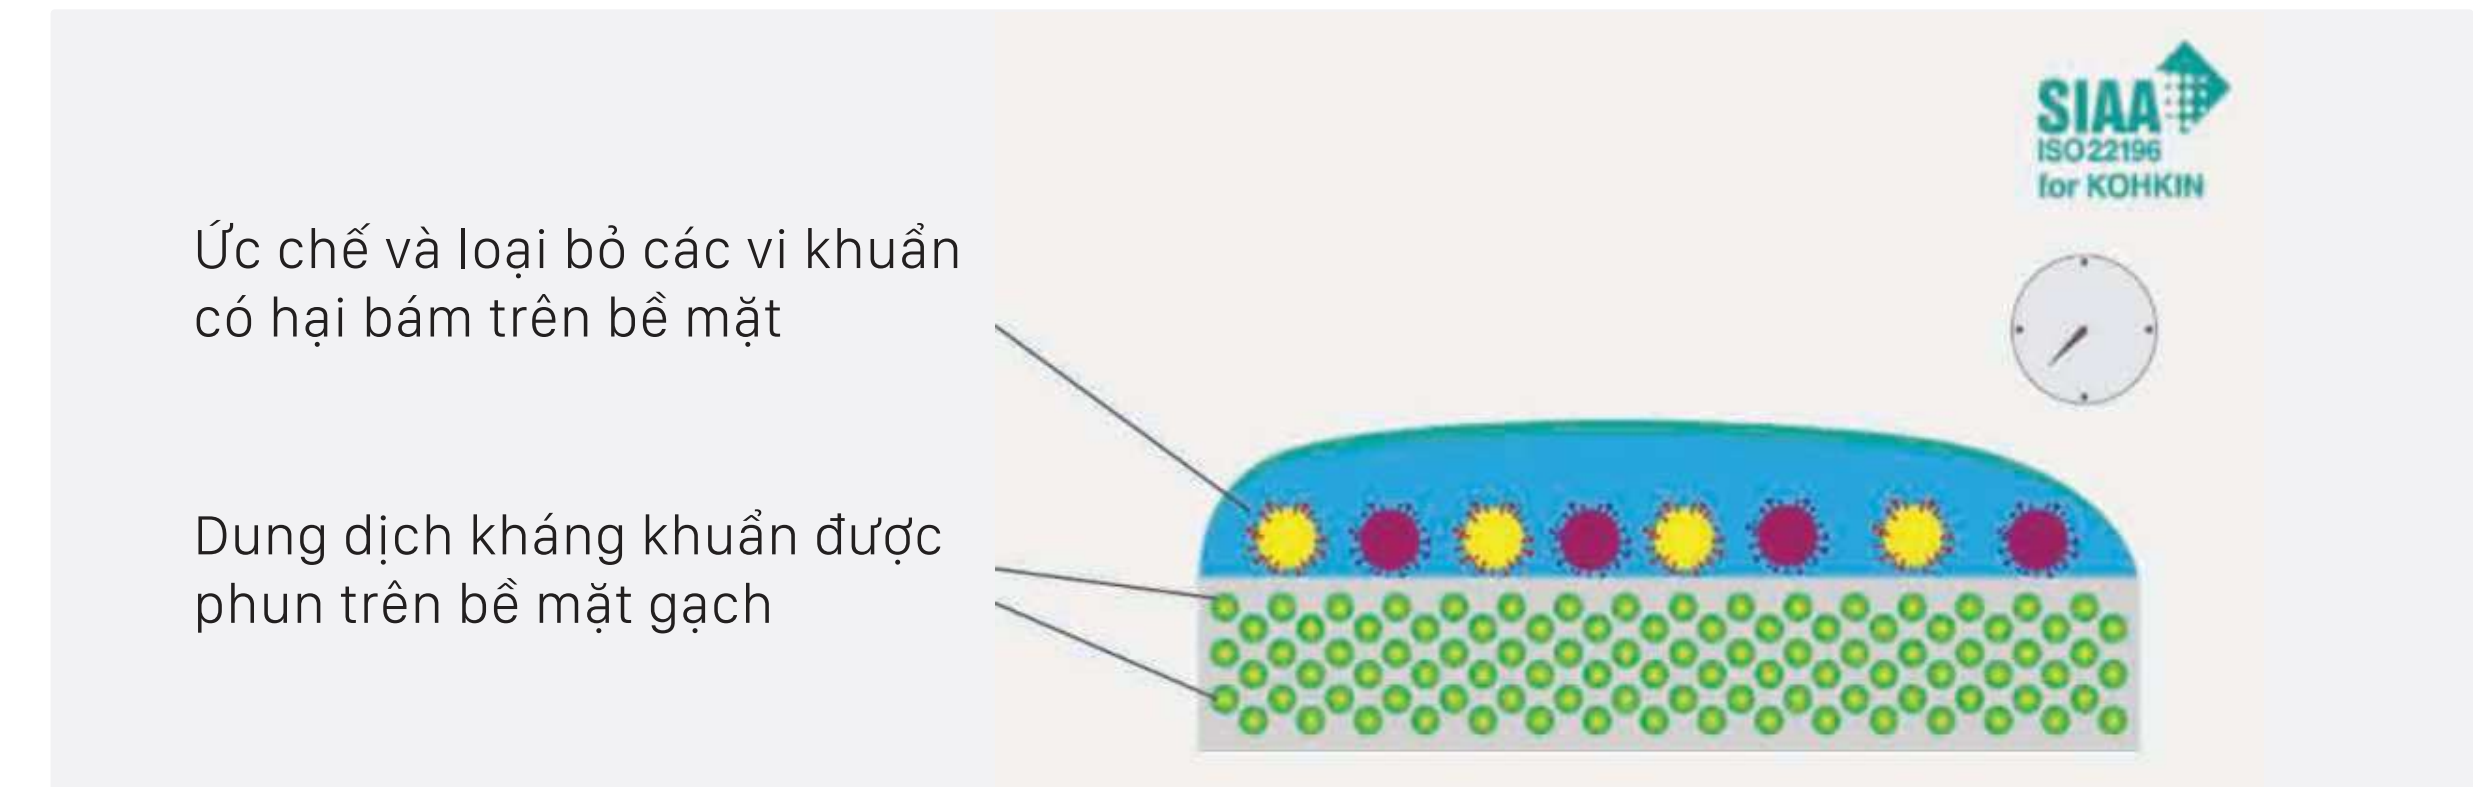

Tỷ lệ vi khuẩn bám trên bề mặt gạch lát nền INAX giảm 99% so với bề mặt gạch thông thường.

## Hiệu quả kháng khuẩn của gạch lát nền INAX được công nhận bởi tiêu chuẩn quốc tế đáng tin cậy SIAA.




Logo SIAA xuất hiện trên các sản phẩm được kiểm soát chất lượng và công bố thông tin theo hướng dẫn của Hiệp hội Công nghiệp các Sản phẩm Kháng khuẩn (SIAA), dựa trên kết quả đánh giá theo tiêu chuẩn ISO22196. IJS kháng khuẩn (IJSZ2801) đã được công nhận là tiêu chuẩn ISO 22196 nhờ sự thúc đẩy của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cùng SIAA.

# CÔNG NGHỆ CHÂN GẠCH "URA-ASHI"

Với công nghệ chân gạch "URA ASHI" độc đáo giúp làm tăng khả năng kết dính của gạch với vữa, cải thiện chất lượng xây dựng, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho công trình.

## Chân gạch "URA-ASHI"

Công nghệ chân gạch Ura-ashi độc đáo giúp tăng khả năng kết dính của gạch với vữa, cải thiện chất lượng xây dựng, mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho công trình.

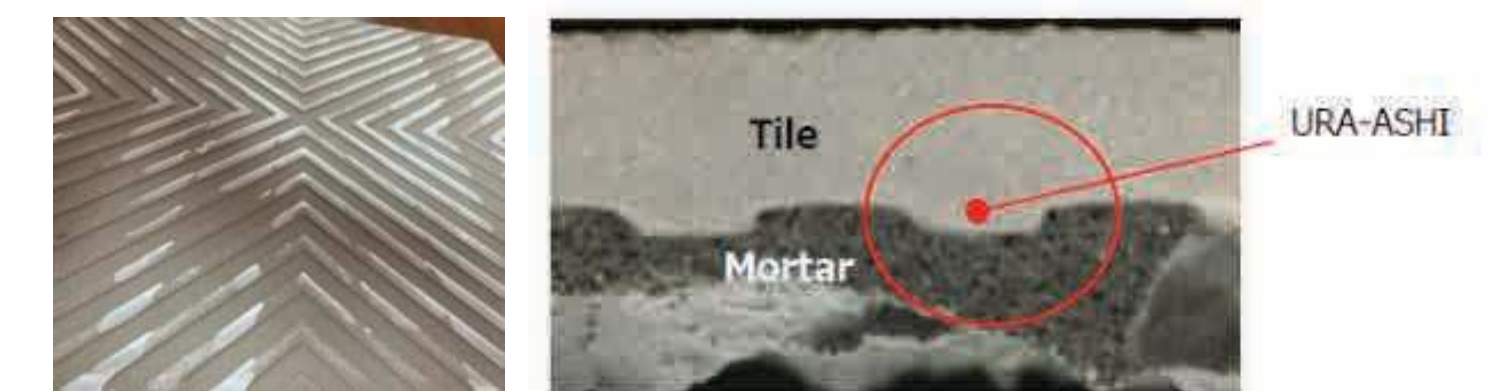

## Chân gạch thường

Diện tích tiếp xúc của gạch và vữa thấp, gạch dễ bị bong tróc sau một thời gian sử dụng



# TÍNH NĂNG NỔI BẬT

## Dễ dàng vệ sinh

Tính năng chống bám bẩn giúp gạch INAX dễ dàng vệ sinh bề mặt chỉ bằng khăn lau thông thường.



## Chống tia tử ngoại

Ngăn ngừa hư hỏng do ánh nắng mặt trời và nhiệt, duy trì vẻ đẹp lâu dài

### So sánh biến đổi chất lượng, biến màu



Ánh nắng trực tiếp có thể làm phai màu và cong vênh.

Vật liệu có khả năng chống hư hỏng và phai màu ngay cả khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

## Thiết kế có tính thẩm mỹ cao

Sở hữu thiết bị in kỹ thuật số tiên tiến, mang lại tính thẩm mỹ cao cho công trình.



## Chống xước cao

Gạch INAX có khả năng chống trầy xước và va đập, có tính năng chống mài mòn tuyệt vời

### So sánh về khả năng chống xước



Có khả năng để lại vết lõm do bánh xe, đồ dùng trong gia đình

Chịu được va đập, lớp bề mặt có khả năng chống bong tróc và trầy xước


# GẠCH SÀN CHỐNG TRƠN TRƯỢT, AN TOÀN CHO THÚ CƯNG

## Nên dùng gạch sàn chống trơn trượt khi có vật nuôi

INAX đã phát triển dòng gạch sàn chống trơn trượt thân thiện với thú cưng dựa trên kết quả đánh giá của các chuyên gia về vật nuôi, kết hợp cùng tham khảo từ các Hiệp hội bảo vệ động vật. Không chỉ chống trơn trượt tốt, gạch lát sàn INAX còn giải quyết được tình trạng bề mặt sàn bị trầy xước, phai màu do ánh nắng trực tiếp chiếu vào.



### 1 So sánh khả năng chống trượt

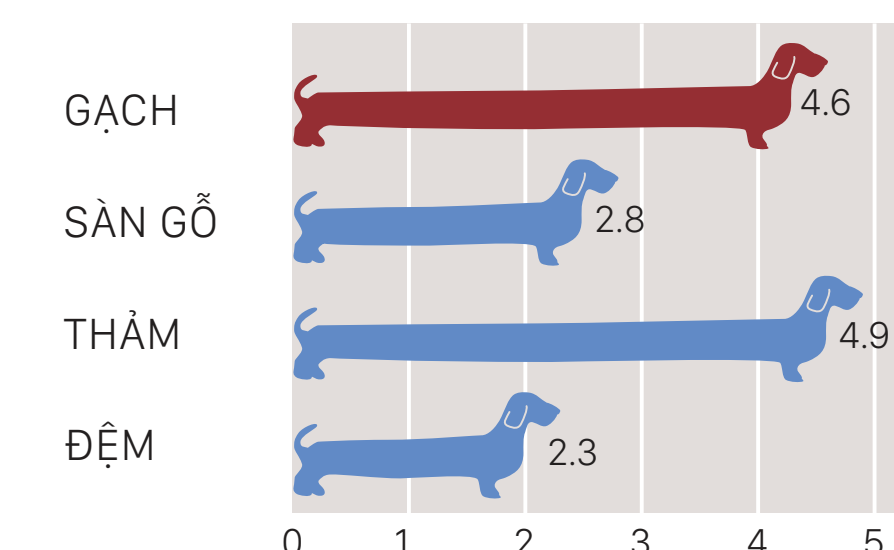


## Khả năng loại bỏ vết bẩn ưu việt

Các chất bẩn từ vật nuôi như chất thải, bã nhờn dễ dàng bám vào nền nhà. Gạch INAX với công nghệ bề mặt kháng khuẩn, khó bám bẩn cùng vật liệu trét mí Super Clean Strong giúp việc vệ sinh giữ đây vô cùng đơn giản.




### 2 So sánh khả năng loại bỏ vết bẩn

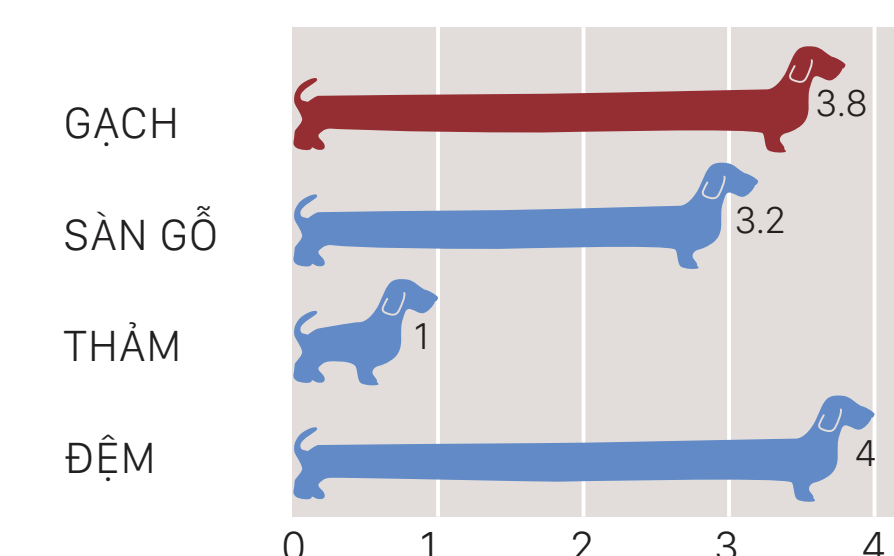


## Không còn mùi hôi

Gạch INAX được nghiên cứu để giảm thiểu mùi khó chịu trong nhà. Công nghệ Super Clean Strong khó đọng mùi hơn so với các vật liệu trét mí thông thường, giúp nhanh chóng lau sạch bề mặt gạch, bụi bẩn và mùi hôi được loại bỏ hoàn toàn.

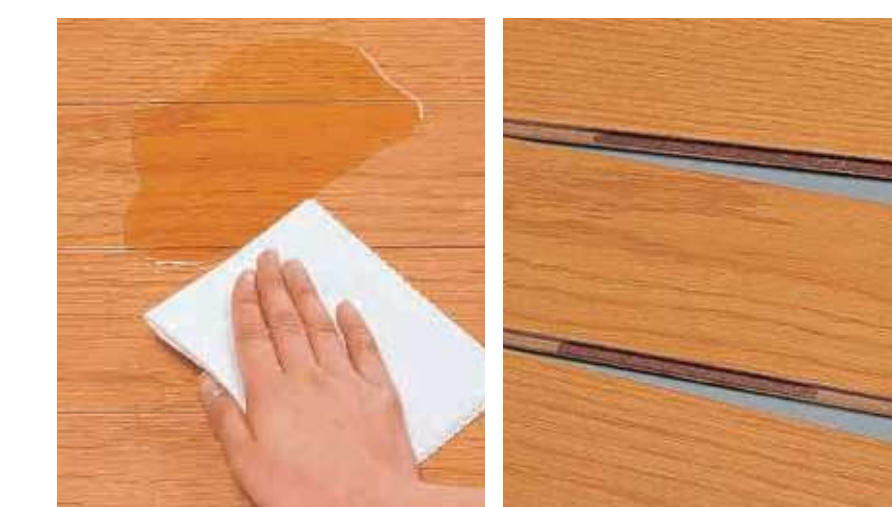

Ngay cả khi trông giống như đã được lau sạch, nhưng có thể đã ngấm vào các khớp của sàn đệm.

### 3 So sánh khả năng chống mùi

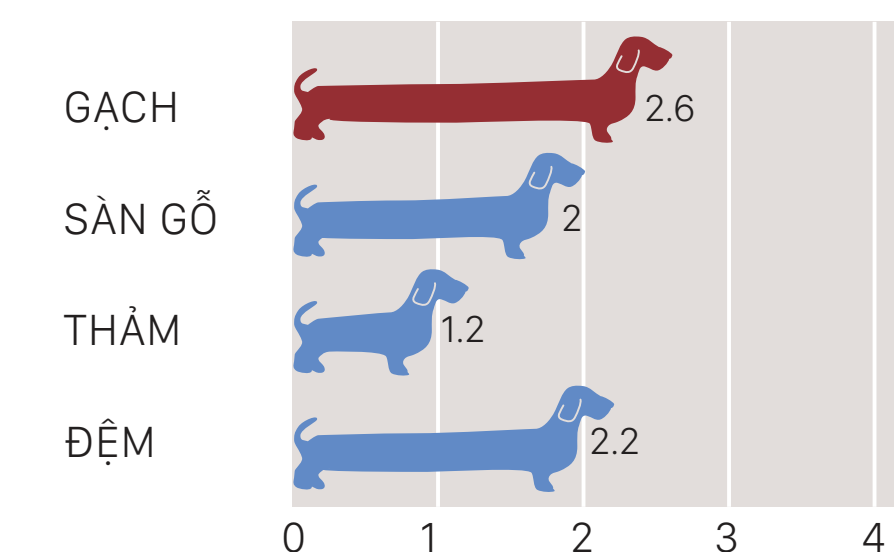

## SHOWROOM LIXIL



SHOWROOM HÀ NỘI




SHOWROOM ĐÀ NẴNG



SHOWROOM HỒ CHÍ MINH



Quét QR để tham quan Digital showroom của INAX



Mua hàng INAX chính hãng tại <https://shop.lixil.com.vn/>

## CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

Yên Bình - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội

**Hotline: 1800 6633**

### VP. Hà Nội

Tầng 3, số 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội.  
Tel: (84) 24 3556 6639/40  
Fax: (84) 24 3556 6031

### Vp. Đà Nẵng

Tầng 3, số 189 Đường Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng  
Tel: (84) 236 365 9111/113  
Fax: (84) 236 365 9115

### VP. Hải Phòng

Tầng 4, số 3 Phạm Văn Đồng, Quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng.  
Tel: (84) 225-3814638/639  
Fax: (84) 225-38146

### Vp. Hồ Chí Minh

Tầng 2, Toà nhà INTAN 97 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Q. Phú Nhuận, TP. HCM  
Tel: (84) 28 39972013/035/064  
Fax: (84)28 39972023

### VP. Nha Trang

Nha Trang building, Tầng 9, 42 Lê Thành Phương, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hoà  
Tel: (84) 258 3812 558/557  
Fax: (84) 258 3812 556

### Vp. Cần Thơ

Tầng 5, Toà nhà PVcombank, 131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ  
Tel: (84) 292 625 2246  
Fax: (84) 292 625 2202

## LIXIL SHOWROOM

### Showroom Hà Nội

Tầng 1-2-4 số 46 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Hà Nội  
Tel: (84)243 237 3068

### Showroom Đà Nẵng

Tầng 1-2 số 189 Điện Biên Phủ, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng  
Tel: (84)236 3659 459

### Showroom Hồ Chí Minh

218 Bis, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P6, Q3, TP.HCM  
Tel: (84) 283 636 9712

### Showroom Nghệ An

Lô 13-14 Khu Vinaconex 9, Đại lộ Lenin, TP. Vinh, Tỉnh Nghệ An  
Tel: (84) 238 860 5222

### Showroom Quảng Ninh

Showroom Friendship Quảng Ninh, Lô B6 KĐT M đường Tuần Châu, Hà Khẩu, TP. Hạ Long, Quảng Ninh  
Tel: (84) 203 384 0505

### Showroom Thái Nguyên

144 đường Cách Mạng Tháng 8, TP. Thái Nguyên  
Tel: (84) 208 385 8005

### Showroom Hải Phòng

Tầng 1, số 3 Phạm Văn Đồng, Dương Kinh, Hải Phòng  
Tel: (84) 225 388 0199

### Showroom Thanh Hoá

Lô NP8 khu thương mại dịch vụ và dân cư BTM-1, ĐTM Đông Hương, TP. Thanh Hoá  
Tel: (84) 237 385 9989

### Showroom Bắc Giang

Số 183 Lê Lợi, P. Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang  
Tel: (84) 204 3588 889

### Showroom Phú Thọ

Khu 12, Đường Chàng Đông, Phường Thanh Miếu, TP. Việt Trì, Phú Thọ

### Showroom Thái Bình

Số 500 phố Trần Hưng Đạo, TP. Thái Bình  
Tel: (84) 2273 841 456

### Showroom Vũng Tàu

301 Đường Thống Nhất Phường 8 Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu



# PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

**QUATEST 3** TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 0 No.7, road No.1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam 0 CS lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist 2, HCMC, Vietnam 0 64 Le Hong Phong, Dist 5, HCMC, Vietnam

KT3-01941BVS1 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** TEST REPORT 10/11/2021 Page 01/02

1. Tên mẫu : FLOOR TILE IPF-300/RSK-21D  
Name of sample : FLOOR TILE IPF-300/FS-21

2. Mô tả mẫu : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
Sample description : Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin về mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
Mẫu đựng trong bao ni lông. / As received sample contained in nylon bag

3. Số lượng mẫu : 01  
Quantity : 01  
- Mẫu đối chứng/ untreated sample: 1,1 kg/ 24 miếng/ pieces  
- Mẫu thử nghiệm/ treated sample: 550 g/12 miếng/ pieces

4. Ngày nhận mẫu : 29/10/2021  
Date of receiving

5. Thời gian thử nghiệm : 03/11/2021 - 10/11/2021  
Testing duration

6. Nơi gửi mẫu : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TOÀN CẦU LIXIL VIỆT NAM  
Customer : Đường D1, Khu Công Nghiệp Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

7. Phương pháp thử : ISO 22196: 2011  
Test method : ISO 22196: 2011  
Kích thước mẫu/ sample size: (50 x 50) mm  
Kích thước film phủ: cover film size: (40 x 40) mm  
Mẫu được lau bằng cồn 70%/ sample cleaned with 70% alcohol

8. Kết quả thử nghiệm : Xem trang/ See page 02/02  
Test results

TRƯỞNG PTN VI SINH - GMO  
HEAD OF MICROBIOLOGY - GMO TESTING LAB.

TRẦN THỊ ANH NGUYỆT

TR. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
HEAD OF TESTING LAB.

Ngô Quốc Việt

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng xin liên hệ theo địa chỉ: info@quatest3.com.vn và qa.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.  
Please contact Quatest 3 at the email addresses: info@quatest3.com.vn and qa.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

Lần sửa đổi: 1 BH15 (04/2020) M03 - TTTN09

**QUATEST 3** TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 0 No.7, road No.1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam 0 CS lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist 2, HCMC, Vietnam 0 64 Le Hong Phong, Dist 5, HCMC, Vietnam

KT3-01593BXDI/3 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** TEST REPORT 01/11/2021 Page 01/01

1. Tên mẫu : GẠCH LÁT NỀN IPF-300/GIO-21  
Name of sample

2. Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
Description : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
- 06 tấm/ tiles - (295 x 295 x 9) mm

3. Số lượng mẫu : 01  
Quantity

4. Ngày nhận mẫu : 18/10/2021  
Date of receiving

5. Nơi gửi mẫu : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
Customer : KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Thời gian thử nghiệm : 19/10/2021 - 01/11/2021  
Testing duration

7. Phương pháp thử : TCVN 6415-17 : 2016 (Phụ lục C)  
Test method

8. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu Characteristic	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Hệ số ma sát (Khả năng chống trượt) Coefficient of friction (Anti-slip property)	
• Góc tới hạn/ Acceptance angle ( $\alpha$ ).	° 18,5

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG  
HEAD OF CIVIL ENGINEERING  
TESTING LAB.

TRẦN HUỖNH CHƯƠNG

TR. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
HEAD OF TESTING LAB.

NGUYỄN TẤN TÙNG

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng xin liên hệ theo địa chỉ: info@quatest3.com.vn và qa.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.  
Please contact Quatest 3 at the email addresses: info@quatest3.com.vn and qa.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

Lần sửa đổi: 1 BH15 (04/2020) M03 - TTTN09

**QUATEST 3** TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 0 No.7, road No.1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam 0 CS lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist 2, HCMC, Vietnam 0 64 Le Hong Phong, Dist 5, HCMC, Vietnam

KT3-01593BXDI/2 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** TEST REPORT 01/11/2021 Page 01/01

1. Tên mẫu : GẠCH LÁT NỀN IPF-300/RSK-22D  
Name of sample

2. Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
Description : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
- 06 tấm/ tiles - (295 x 295 x 9) mm

3. Số lượng mẫu : 01  
Quantity

4. Ngày nhận mẫu : 18/10/2021  
Date of receiving

5. Nơi gửi mẫu : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
Customer : KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Thời gian thử nghiệm : 19/10/2021 - 01/11/2021  
Testing duration

7. Phương pháp thử : TCVN 6415-17 : 2016 (Phụ lục C)  
Test method

8. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu Characteristic	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Hệ số ma sát (Khả năng chống trượt) Coefficient of friction (Anti-slip property)	
• Góc tới hạn/ Acceptance angle ( $\alpha$ ).	° 17,5

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG  
HEAD OF CIVIL ENGINEERING  
TESTING LAB.

TRẦN HUỖNH CHƯƠNG

TR. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
HEAD OF TESTING LAB.

NGUYỄN TẤN TÙNG

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng xin liên hệ theo địa chỉ: info@quatest3.com.vn và qa.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.  
Please contact Quatest 3 at the email addresses: info@quatest3.com.vn and qa.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

Lần sửa đổi: 1 BH15 (04/2020) M03 - TTTN09

**QUATEST 3** TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3  
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Head Office: 49 Pasteur, Dist. 1, HCMC, Vietnam Tel: (84-28) 3829 4274 Fax: (84-28) 3829 3012 E-mail: info@quatest3.com.vn Website: www.quatest3.com.vn  
Testing Complex: 0 No.7, road No.1, Bien Hoa 1 LZ, Dong Nai, Vietnam 0 CS lot, K1 road, Cat Lai LZ, Dist 2, HCMC, Vietnam 0 64 Le Hong Phong, Dist 5, HCMC, Vietnam

KT3-01593BXDI/1 **PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM** TEST REPORT 01/11/2021 Page 01/01

1. Tên mẫu : GẠCH LÁT NỀN IPF-630/STJ-3  
Name of sample

2. Mô tả mẫu : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
Description : - Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.  
- 06 tấm/ tiles - (595 x 295 x 9) mm

3. Số lượng mẫu : 01  
Quantity

4. Ngày nhận mẫu : 18/10/2021  
Date of receiving

5. Nơi gửi mẫu : CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM TẠI BÀ RỊA - VŨNG TÀU  
Customer : KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

6. Thời gian thử nghiệm : 19/10/2021 - 01/11/2021  
Testing duration

7. Phương pháp thử : TCVN 6415-17 : 2016 (Phụ lục C)  
Test method

8. Kết quả thử nghiệm :

Tên chỉ tiêu Characteristic	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Hệ số ma sát (Khả năng chống trượt) Coefficient of friction (Anti-slip property)	
• Góc tới hạn/ Acceptance angle ( $\alpha$ ).	° 27,5

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG  
HEAD OF CIVIL ENGINEERING  
TESTING LAB.

TRẦN HUỖNH CHƯƠNG

TR. GIÁM ĐỐC/ PP. DIRECTOR  
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM  
HEAD OF TESTING LAB.

NGUYỄN TẤN TÙNG

1. Các kết quả thử nghiệm ghi trong phiếu này chỉ có giá trị đối với mẫu do khách hàng gửi đến và không phải là giấy chứng nhận sản phẩm.  
Test results are valid for the namely submitted sample(s) only, and this is not a certificate of product.  
2. Tên mẫu, tên khách hàng được ghi theo yêu cầu của người gửi mẫu. / Name of sample(s) and customer are written as customer's request.  
3. Độ không đảm bảo do mở rộng được tính từ độ không đảm bảo đo chuẩn nhân với hệ số phủ k = 2, phần bù chuẩn tương ứng với 95 % độ tin cậy.  
The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty multiplied by the coverage factor k = 2, at 95 % confidence level.  
4. Không được trích sao một phần phiếu kết quả thử nghiệm này nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của Trung tâm Kỹ thuật 3.  
This Test Report shall not be reproduced, except in full, without the written permission by Quatest 3.  
5. Mọi thắc mắc về kết quả khách hàng xin liên hệ theo địa chỉ: info@quatest3.com.vn và qa.tn@quatest3.com.vn để biết thêm thông tin.  
Please contact Quatest 3 at the email addresses: info@quatest3.com.vn and qa.tn@quatest3.com.vn for further information about test report.

Lần sửa đổi: 1 BH15 (04/2020) M03 - TTTN09

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2017

## CÔNG VĂN THÔNG BÁO

(v/v: Lixil Việt Nam xin công bố chính thức về màu sắc gạch INAX)

### **Kính gửi: - Quý nhà phân phối, Quý cửa hàng và Quý khách hàng**

Gạch INAX sử dụng nguyên liệu là đất đá và khoáng chất có nguồn gốc hoàn toàn thiên nhiên trong quá trình sản xuất. Trong tự nhiên, không có hạt đất, hạt cát nào hoàn toàn giống nhau nên thực tế, sẽ không thể có 2 viên gạch hoàn toàn giống nhau. Ngoài yếu tố trên thì yếu tố con người, nhiệt độ và thời tiết khi nung trong lò cũng góp phần làm cho mỗi viên có một đặc điểm riêng.

Đây chính là một trong những điều thú vị của các sản phẩm gốm sứ nói chung và gạch INAX nói riêng nhưng cũng là một trong những điểm cần chú ý khi sự khác biệt màu sắc luôn tồn tại giữa các lô hàng và thậm chí giữa các vị và các viên trong cùng một lô hàng.

INAX luôn nỗ lực giảm thiểu sự sai lệch màu sắc bằng cách ứng dụng các công nghệ hiện đại nhất và quy trình quản lý nghiêm ngặt nhất nhưng thực tế vẫn không thể tránh khỏi sự sai lệch màu sắc.

Catalogue và quyển gạch mẫu do INAX phát hành và sản phẩm mẫu chào hàng chỉ có tính chất minh họa và giúp quý khách hàng dễ dàng trong việc chọn sản phẩm chứ không nhằm mục đích căn cứ màu gạch để làm chuẩn.

**Xin Quý khách hàng vui lòng kiểm tra sản phẩm thực tế trước khi ốp gạch lên tường. Lixil Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp toàn bộ hay một phần gạch của lô hàng đã được ốp lên tường.**

Lixil Việt Nam cảm ơn Quý khách hàng luôn yêu mến và tin dùng sản phẩm gạch INAX của chúng tôi.

**Giám Đốc Kinh Doanh Gạch Toàn Việt Nam**



GIỚI THIỆU	02-13	PRIMERO NX	56-59
LỊCH SỬ INAX	14-17	GRANFORESTA NX	60-63
KHU VỰC SỬ DỤNG	18-19	CONCRETE LOOK	64-65
STONE LOOK	20-21	METALSTUCCO II	66-69
GRANVINA NX	22-25	PASEO	70-73
GLAMSTONE II	26-29	CÔNG NGHỆ MICRO GUARD FLOOR	74
GIOASTONE	30-33	CÔNG NGHỆ ANTIBACTERIAL	75
RESTOOLKILAMIC	34-37	CÔNG NGHỆ CHÂN GẠCH "URA-ASHI"	75
STONEJ	38-41	TÍNH NĂNG NỔI BẬT	76-77
CONTE II	42-45	SHOWROOM LIXIL	78-79
VESPA	46-49	PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM	80-81
ARDISA	50-53	CÔNG VĂN THÔNG BÁO	82
WOOD LOOK	54-55	MỤC LỤC	83