

# Ngói Màu SCG Dạng Sóng

Màu sắc bền đẹp từ Chuyên Gia Ngói Lợp



**MÀU SẮC  
BỀN ĐẸP, PHONG PHÚ**



**Kiểu DÁNG  
BẮT MẮT, NỔI BẬT**



**GIẢI PHÁP  
TOÀN DIỆN CHO MÁI**



**THOÁT NƯỚC NHANH,  
CHỐNG ĐỘT TỐT**



# Ngói Màu SCG

Bộ sưu tập phong phú về thiết kế và màu sắc với 5 nhóm gồm 14 màu ngói khác nhau



## Classic Collection

... Màu sắc của những lượn sóng



## Neoclass Collection

... Sự quyến rũ của gam màu nhạt



## Special Collection

... Màu sắc và cá tính



## Premium Collection

... Màu sắc quyến rũ từ thiên nhiên



## Signature Collection

... Huyền thoại biển xanh



### Lưu ý:

\*: Mẫu màu sản xuất theo đơn hàng. \*\*: Mẫu màu sản xuất theo đơn hàng tối thiểu : 5.000 viên.  
Vui lòng kiểm tra với nhà sản xuất trước khi đặt hàng.

- Do kỹ thuật in, màu sắc có thể hơi khác với thực tế. Vui lòng xem ngói mẫu tại cửa hàng trước khi đặt mua.



# VÌ SAO NÊN CHỌN NGÓI MÀU SCG

## Màu sắc bền đẹp




Công nghệ phủ màu hiện đại nhất Việt Nam hiện nay. Bột màu được trộn kỹ với hồ vữa và phun lên bề mặt viên ngói ngay trên dây chuyền sản xuất, giúp lớp màu bám chặt vào thân ngói.

Lớp Arcylic giúp bảo vệ màu sắc sáng bóng của viên ngói, chống trầy xước

Viên ngói được sản xuất trên dây chuyền hiện đại

Bột màu vô cơ được trộn với hỗn hợp xi măng và phun lên viên ngói còn ướt, giúp lớp màu bám chặt vào thân viên ngói




## Phù hợp với nhiều phong cách kiến trúc



## Thoát nước nhanh, chống dột tốt


Chống luồng nước mưa thổi ngược lên

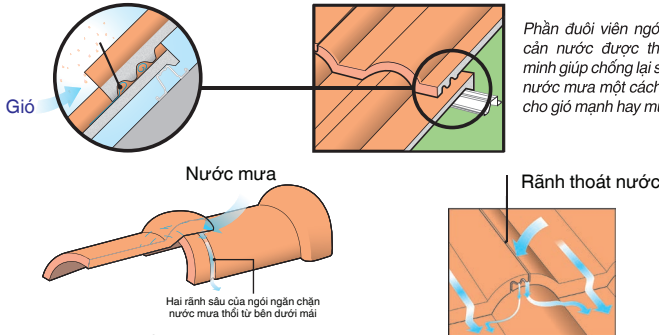

Phần đuôi viên ngói với 03 gờ cản nước được thiết kế thông minh giúp chống lại sự thâm nhập nước mưa một cách hiệu quả dù cho gió mạnh hay mưa lớn

Luồng chảy của nước mưa dưới phần phủ của viên ngói được chặn lại bởi những rãnh sâu và rơi thoát ra ngoài theo những rãnh sâu đó

## Giải pháp toàn diện

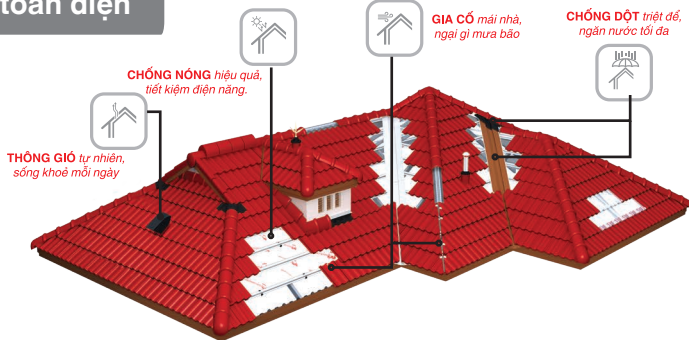


## Cách nhận biết Ngói Màu SCG chính hãng



Ngói màu SCG (ngói Thái) chính hãng sẽ có logo SCG được đúc nổi trên mặt sau viên ngói (cả ngói sóng và ngói phẳng). Logo SCG bao gồm đầy đủ cả yếu tố hình (khối lục giác chứa con voi) và yếu tố chữ (SCG được viết theo phong riêng).


## Thông số kỹ thuật



Kích thước: 33cm x 42cm.  
Số lượng viên/m<sup>2</sup>: 9,8 - 10,4 viên, tùy theo thiết kế mái và khoảng cách mè (khoảng cách cho phép là 32cm - 34cm)  
Trọng lượng khoảng :4 kg/viên.  
Độ dốc cho phép: 17° - 90°.  
Độ dốc tối ưu: 30° - 35°.  
Phần phủ chồng mè: 8cm - 10cm.  
Sản xuất theo: TC 01:2006/CRVC.

## Ngói Phụ Kiện

Hoàn thiện vẻ đẹp của mái theo mọi thiết kế kiến trúc.

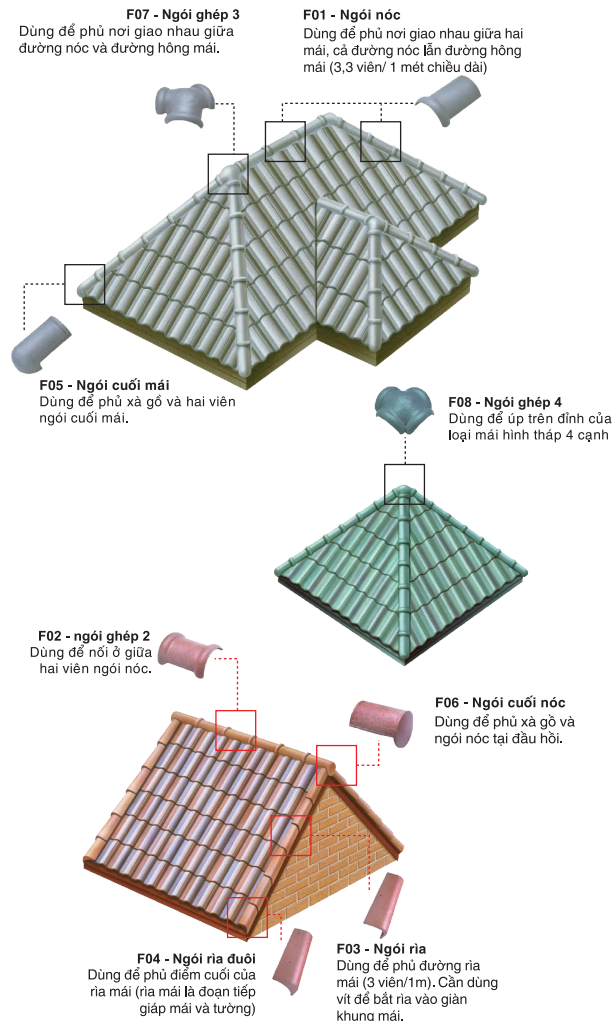

## Nhà sản xuất uy tín



Hệ thống quản lý chất lượng



Hệ thống quản lý môi trường



Hệ thống quản lý chất lượng



Thương hiệu yêu thích nhất Thái Lan 2020



Thương hiệu hàng đầu đến từ Thái Lan



# LẮP ĐẶT NGÓI MÀU SCG DẠNG SÓNG

## 1 ĐỘ ĐỐC MÁI:

- Tối thiểu: 17° có khung chế, " chiều dài rui mái tối đa cho đến khi độ dốc mái đạt  $\geq 22^\circ$
- Tối đa: 90°
- Tối ưu: 30-35°

## 2 KHOẢNG CÁCH MÈ:

- Hàng mè đầu tiên: 34.5 cm
- Hai thanh mè đỉnh mái : 4-6 cm
- Các thanh mè ở giữa: chia đều trong khoảng từ 32-34 cm nhưng không được vượt quá 34 cm. Lưu ý điểm đo như hình vẽ (H.1).

## 3 MẶT PHẪNG MÁI:




- Mái phải vuông góc và đảm bảo rằng độ chênh lệch giữa các thanh mè trên một mặt phẳng mái:  $< \pm 5$  mm.

## 4 CÁCH LỢP NGÓI CHÍNH:

- Lợp ngói chính chữ công (chéo trả), xen kẽ theo kiểu lợp ngói âm dương.
- Lợp từ phải sang trái viên ngói đầu tiên đặt cách 3 cm tính từ mép ngoài tấm ván hông (hoặc sắt hộp 3x6 cm).
- Các viên ngói phải được đảm bảo ghép sát với nhau (H.2). Cứ 10 viên ngói (3 m mái) căng một sợi dây dọc thẳng theo mái để đảm bảo các viên ngói được sắp xếp một cách thẳng hàng.
- Cố định mỗi viên ngói vào thanh mè bằng vít thép 6 cm - tối thiểu cách 1 hàng.

## 5 LẮP ĐẶT NGÓI RÌA, NGÓI NÓC:

- Lắp đặt ngói rìa sao cho 1 cạnh ngói rìa ốp sát vào tấm ván hông hoặc sắt hộp 3x6 cm, cạnh còn lại ôm sát vào sóng dương ngói chính. Đầu trên ngói rìa sát với đuôi các hàng ngói lợp bên trên.
- Cố định ngói rìa với tấm ván hông hoặc sắt hộp 3x6 cm bằng 2 vít thép 6 cm (H.3).
- Lắp đặt ngói nóc bằng hệ thống tấm lợp thay vữa SCG hoặc bằng vữa dẻo khô. Mạch hồ vữa phải đều và cao khoảng 2.5 cm tính từ sóng dương ngói. Ngói nóc phải đảm bảo lắp đặt thẳng hàng, ghép sát với nhau.

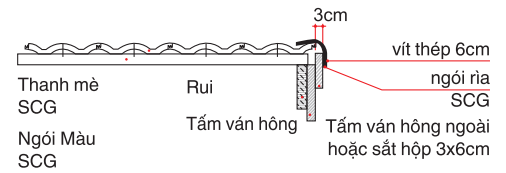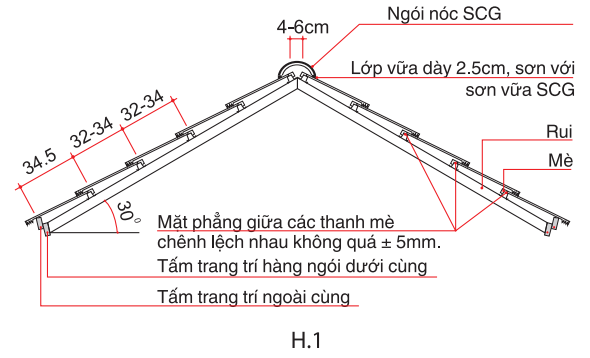

## MỘT SỐ LƯU Ý QUAN TRỌNG KHI LẮP ĐẶT NGÓI MÀU SCG DẠNG SÓNG

- Khi vữa dính trên bề mặt khô, bắt đầu có màu trắng, dùng xốp hay khăn mềm khô lau sạch. Dùng sơn vữa SCG cùng mã màu với ngói chính sơn hoàn thiện các mạch vữa cho đồng màu với mái ngói (H.4).
- Chỉ được sơn lên các mạch hồ, các vết cắt của ngói không được sơn lên bề mặt viên ngói. Trường hợp sơn trực tiếp lên bề mặt hay dùng các hoá chất tác dụng lên bề mặt ngói sẽ không được bảo hành về màu sắc.
- Tại các đường lưu thủy phải đặt máng xối đúng quy cách, lòng máng, cánh máng rộng và phải có các gờ chống tràn nước (H.5).  
Khe hở mái ngói tại đường lưu thủy từ 3-6 cm tùy vào diện tích thoát nước trên mái.  
Tuyệt đối không được dùng vữa hay các vật liệu khác trét lên rãnh lưu thủy dưới mọi hình thức.
- Để đảm bảo an toàn chống dột cho mái, chúng tôi khuyến nghị khách hàng nên sử dụng độ dốc mái  $> 22^\circ$
- Khi cần thiết phải cắt ngói, đường cắt phải nằm trên sóng dương của viên ngói. Khi gặp các trường hợp khiếu nại về thấm dột, quý khách hàng vui lòng kiểm tra độ dốc mái, khoảng cách mè, ngói có được lợp chữ công hay không, mặt phẳng mái, đường lưu thủy, cách lắp đặt ngói nóc, rìa... theo các tiêu chuẩn nêu trên. Sau đó liên hệ với nhà cung cấp để được tư vấn, hỗ trợ thêm.
- Vui lòng xem thêm chi tiết trong cuốn hướng dẫn lắp đặt Ngói Màu SCG và phụ kiện SCG



## THÔNG TIN BẢO HÀNH

### • MÀU SẮC

- Màu ngói bám chắc vào thân ngói, không bong tróc.
- Đồng đều và còn màu tối thiểu 80% trong 5 năm.

### • THÂN NGÓI

- Không xuyên nước: tối thiểu là 8 giờ.
- Độ bền thân ngói: trên 50 năm sau khi sản phẩm được lắp đặt cố định trên mái.

\*Lưu ý: Thông tin bảo hành sản phẩm Ngói Màu SCG được thể hiện chi tiết tại Phiếu bảo hành do Công ty TNHH Ngói Bê Tông SCG (Việt Nam) phát hành.



### CÔNG TY TNHH NGÓI BÊ TÔNG SCG (VIỆT NAM)

Số 9, đường số 10, KCN Việt Nam - Singapore,  
Phường Bình Hòa, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương  
ĐT: (0274) 376 7581 - 84 \* FAX: (0274) 376 7580  
Website : [scg-at-home.vn](http://scg-at-home.vn).

Phân phối bởi