


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM Á



Keep moving forward...

Tiếp tục tiến bước...

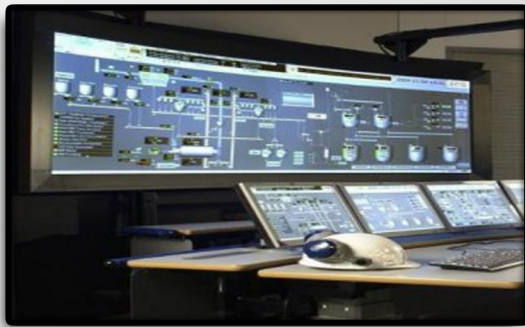

Công ty Cổ phần Thương mại Nam Á (SACOM JSC) được thành lập năm 2006, là đơn vị chuyên cung cấp vật tư thiết bị, phụ kiện cho các đơn vị sản xuất tủ bảng điện trên cả nước. Bên cạnh đó, Nam Á còn là Nhà thầu/NCC thiết bị đo lường, thiết bị bảo vệ (công tơ điện tử, transducer, đồng hồ đa năng, bộ chỉ thị vị trí, khóa đóng cắt cho máy cắt và dao cách ly...) cho các dự án, công trình điện lực của tập đoàn EVN, các dự án điện mặt trời, thủy điện và nhiệt điện. Ngoài ra, Nam Á còn là đơn vị Nhà thầu/NCC vật tư thiết bị cho các nhà máy thuộc Tổng cục công nghiệp quốc phòng như Z129, kho K602, MTV Hóa chất 21, cơ khí hóa chất 14, Viện công nghệ, OMI Việt Nam.

Các thương hiệu mà Nam Á đã và đang là Nhà phân phối, Đại lý ủy quyền tại thị trường Việt Nam:

- **CEWE**- UK: thiết bị giám sát chất lượng điện năng, thiết bị đo lường cho tủ bảng điện (bộ chỉ thị vị trí, đồng hồ đa năng, bộ chuyển đổi tín hiệu, công tơ đa giá.....);
- **SECURE**- Ấn Độ: thiết bị đo lường cho tủ bảng điện, thiết bị và giải pháp cho hệ thống điều hòa thông minh và hệ thống bơm công nghiệp;
- **COMELETRIC**-Italy: khóa điều khiển, khóa chỉ thị trạng thái khác biệt cho máy cắt và dao cách ly;
- **TELERGON**-Tây Ban Nha: khóa DC, khóa điều khiển AC, cầu chì và chống sét;
- **HENGZHU**-Trung Quốc: Khóa, bản lề, phụ kiện cơ khí các loại cho tủ bảng điện;
- **LINKWELL**- Trung Quốc: thiết bị và giải pháp về làm mát – thông gió và đấu nối thiết bị trong tủ điện, máng cáp nhựa đi dây trong tủ, máng nhựa cao cấp Non - Halogen;
- NCC chuyên dụng cho tủ bảng điện: gioăng cao su, đèn LED - **Honyar**, gói đỡ cách điện thanh cái - **Fibon**, đèn báo nút ấn – **Salzer**, phụ kiện cho tủ blokset/Schneider, Sivacon S8/Siemens, MNS/ABB, khóa điện tử cho tủ dữ liệu kết nối phần mềm ứng dụng quản lý, giám sát cho các khu vực an ninh, bảo mật.....

Slogan **“Tiếp tục tiến bước – Keep moving forward”** là đường lối xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của **Công ty Cổ phần Thương mại Nam Á**. Với quan điểm **“Khách hàng là bạn đồng hành”** Công ty Nam Á cam kết là đối tác tin cậy, là bạn đồng hành cho sự phát triển bền vững của Quý Khách hàng, Quý đối tác.

CHỨNG CHỈ ỦY QUYỀN NHÀ PHÂN PHỐI



BIÊN BẢN TEST VÀ XÁC NHẬN VẬN HÀNH



Công tơ điện tử 3 pha nhiều biểu giá Prometer100



- Cấp chính xác 0.2S, 0.5S
- Ghi dữ liệu với 2 kênh độc lập, mỗi kênh đo 22 biến năng lượng
- Giám sát chất lượng điện áp, sóng hài và tổng sóng hài,...
- Bốn cổng truyền thông độc lập: Optical, RS485, RS232, hoặc Ethernet.
- Giao thức mở: IEC62056-21, DLMS hoặc Modbus.
- Hỗ trợ hiển thị sơ đồ vector, sóng hài, và OBIS codes...
- Option truyền thông IEC61850
- Nguồn nuôi : 24-48VDC, 60-240 V AC/DC ($\pm 20\%$)

Bộ chuyển đổi tín hiệu (Transducers)




- Thời gian đáp ứng nhanh từ 100-200ms
- Cấp chính xác 0.2, 0.5, 1.0
- Hai hoặc bốn analog output
- Đèn LED cảnh báo sự cố
- Đo các đại lượng: dòng, áp, công suất tác dụng, công suất phản kháng, hệ số công suất
- Modbus RS485, kết nối truyền thông SCADA
- Lập trình giám sát bằng phần mềm thông qua cổng Micro USB

Đồng hồ đa chức năng Elite 440



- Cấp chính xác: 0.2S, 0.5S, 1.0
- Tín hiệu vào, nguồn nuôi dài rộng
- Đo và lưu trữ năng lượng 4 góc phần tư, bao gồm import và export
- Đo các thông số: U, I, F, P, Q, Cos Φ , energy, total harmonic....
- Đo các thông số chất lượng điện: THD, số lần mất điện, số giờ hoạt động, số giờ có tải, không tải...
- Truyền thông: modbus RS485, TCP/IP
- Module mở rộng: Ethernet Modbus TCP/IP, analog output 4-20mA, xung vào/ra

Đồng hồ Analog và Bộ chỉ thị trạng thái

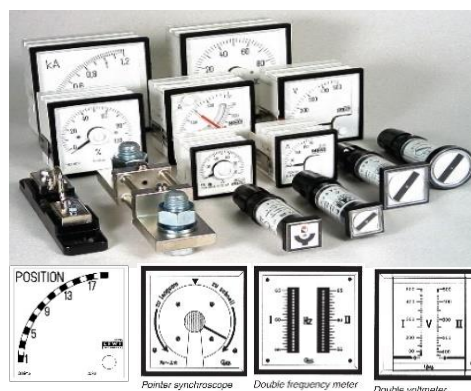

- Bộ chỉ thị dao tiếp địa PI29-1
- Bộ chỉ thị máy cắt PI36-1
- Đồng hồ dòng áp một chiều CQ96
- Đồng hồ dòng áp xoay chiều IQ96
- Đồng hồ đo nấc phân áp, công suất, volt kép, tần số kép, đồng hồ hòa đồng bộ,...

Đồng hồ đa chức năng SECURE Elite 300



- Cấp chính xác 0.5, 1.0
- Nút bấm cảm ứng, kết nối mạch dòng kín
- Nguồn nuôi dải rộng 40-300V AC/DC
- Màn hình LED/ LCD, 4/5 dòng hiển thị
- Đo các thông số: U, I, F, P, Q, CosΦ, energy, total, harmonic..., lưu giá trị Min/Max
- Truyền thông Modbus RS485 Bit None/ Even/ Old (Option)
- Thiết lập thông số cảnh báo Quá/Thấp: dòng, áp, công suất, tần số... Đưa ra cảnh báo trên màn hình

Đồng hồ đơn chức năng




- Hiển thị LED/LCD
- Hiển thị lưu các giá trị Min, Max
- Phím cài đặt cảm ứng, Kết nối mạch dòng kín
- Nguồn nuôi dải rộng, giám sát 1Phase hoặc 3Phase
- Giám sát đo đếm U, I, Cosμ, WH, Hz...; U, I/DC
- Chế độ cài đặt được bảo vệ bằng mật khẩu
- Với nhiều kích thước 72x72, 48x96, 96x96, đáp ứng các tiêu chuẩn đo đếm, an toàn và thân thiện với môi trường, có khả năng chống cháy chịu nhiệt
- Cảnh báo cho người dùng cho nhiều thông số khác nhau, thời gian cập nhật phản hồi nhanh

Thiết bị kiểm tra, giám sát hiệu suất bơm Censeo



- Đo lường chính xác, giúp thu thập dữ liệu từ đó đưa ra giải pháp vận hành tối ưu cũng như tăng hiệu suất
- Thiết kế nhỏ gọn cho tủ điều khiển
- Có khả năng ghi các thông số đo với bộ nhớ lớn (lưu trữ 40 ngày cho 15 thông số với chu kỳ 15 phút)
- Có thể cài đặt các tín hiệu analogue đầu vào và đầu ra, giao tiếp kết nối nhiều thiết bị ngoại vi
- Thiết bị đầu cuối: Modbus RS485, xung, báo động
- Đưa ra cảnh báo cho nhiều thông số bơm khác nhau
- Modbus RS485 tích hợp với Scada/PLC/ Telemetry
- Có thể tích hợp với các hệ thống Profibus

Thiết bị điều khiển giám sát thông minh cho hệ thống điều hòa

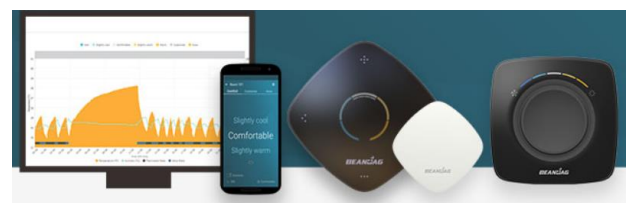

- Tích hợp điều khiển cho hệ thống FCU
- Có khả năng điều khiển từ xa hệ thống làm mát tòa nhà, trung tâm thương mại, resort...bằng hệ thống điều khiển trung tâm hoặc smartphone
- Sử dụng tối ưu tránh lãng phí, tiết kiệm chi phí vận hành cho hệ thống điều hòa
- Đem lại sự thoải mái tránh trường hợp quá tải hoặc hoạt động không phù hợp
- Tự động điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với số lượng người trong phòng

Khóa điều khiển, khóa chọn vị trí



- Kích thước mặt ngoài: 48x48mm
- Khóa điều khiển có chìa khóa kèm tay vận
- Khóa điều khiển núm vận dạng Padlock, dạng Pistol, dạng Oval....
- Tiếp điểm thiết kế với cơ chế tự làm sạch, có thể hoạt động ổn định với môi trường có các tác nhân ăn mòn, bụi, ô nhiễm
- Đáp ứng các tiêu chuẩn: IEC 60947, EN60947, VDE 0660, 2004/108/EC, 2011/65/EU

Khóa Lockout Relay 86



- Tiếp điểm với cơ chế tự làm sạch, có thể hoạt động ổn định với môi trường có các tác nhân ăn mòn, bụi, ô nhiễm
- Độ tin cậy cơ học cao, các tiếp điểm được làm bằng bạc
- Trip coil 24VDC - 220VDC (có thể lựa chọn điện áp)


Đèn LED chỉ thị, LED báo hiệu




- Đèn chỉ thị vị trí trạng thái LED với nhiều dải điện áp, nhiều Option lựa chọn
- Đèn chỉ thị báo pha với dải điện áp rộng 12V, 24V, 48V, 110V, 130V, 220VAC/DC
- Với nhiều mẫu mã kích thước $\varnothing 5$, $\varnothing 8$, $\varnothing 12$, $\varnothing 16$, $\varnothing 22$ mm

Khóa điều khiển máy cắt, dao cách ly

➤ Dòng R601

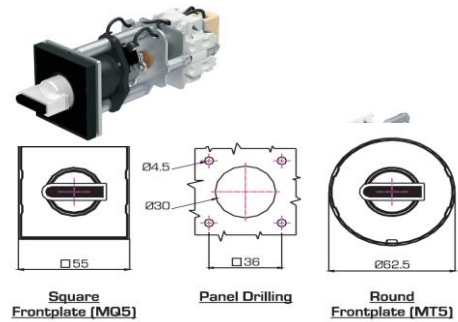

➤ Dòng DR801

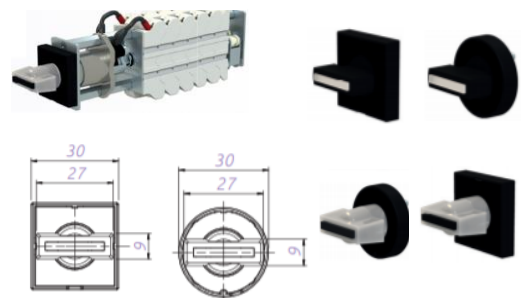

- Khóa điều khiển có đèn báo trạng thái
- Vị trí: 0°: PUSH , 30°: CLOSE , 240°: OPEN , 270°: OPEN
- Cấp bảo vệ IP20 – IEC60529
- Điện áp: 24VDC, 48VDC, 110VDC, 220VDC
- Đáp ứng với tủ có không gian hẹp
- Dễ dàng thao tác khi sửa chữa, bảo trì

Khóa Auxiliary Switch & Interlocking



Khóa Auxiliary Switch: sử dụng để chỉ vị trí của các tiếp điểm chính - mở hoặc đóng, cũng như đèn báo, rơle, ACB và các phụ kiện khác. Với cơ chế tự làm sạch, bụi hồ quang sẽ được loại bỏ, số lượng tiếp điểm được thay đổi theo nhu cầu khách hàng

Khóa Interlocking: hệ thống khóa liên động, việc ON-OFF một hoặc nhiều khóa bị hạn chế theo một số thao tác được xác định trước với các khóa khác nhằm vận hành an toàn tránh nhầm lẫn, có nhiều lựa chọn



Khóa đóng cắt DC Isolator



- Với dải sản phẩm rộng nhiều Option lựa chọn
- Dải dòng điện rộng từ 40A, 100A, 160A, 250A-3150A điện áp hoạt động 1000VDC, 1500VDC.
- Ứng dụng cho tủ Junction box, Combiner, cho các nhà máy năng lượng mặt trời...
- Có nhiều tùy biến kết nối 1Cực, 2Cực, 4Cực.
- Chứng nhận chất lượng TUV, AIT LAB
- Tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-3

Cầu chì, hộp cầu chì



Khóa điều khiển, chuyển nguồn, ATS



- Dải sản phẩm rộng có nhiều tùy chọn lắp đặt cho máy, Tòa nhà, hệ thống tủ đóng cắt nguồn
- Có nhiều tùy biến kết nối 1Cực, 2Cực, 3 Cực, 4Cực, khả năng hoạt động, cách điện cao lên đến 1000VAC
- Nhiều dòng sản phẩm tùy biến cho từng ứng dụng:
 - ✓ Khóa đóng cắt (Switch Disconnecter)
 - ✓ Khóa thay đổi nguồn (Changeover Switch)
 - ✓ khóa đóng cắt có chì bảo vệ (Enclosed with Fuses)
 - ✓ khóa thay đổi đóng cắt bằng tay hoặc có thể điều khiển tự động (ATS)..
 - ✓ Đáp ứng các tiêu chuẩn IEC, CE, TUV

Chống sét lan truyền





Quạt gió và lọc có viền FK55



- Điện áp/ pha/ tần số: 220-240/ 1/ 50-60
- Tiêu chuẩn bảo vệ IP54
- Kích thước: 109x109x59; 150x150x59; 204x204x96; 250x250x109; 325x325x140;
- Lỗ khoét: 92x92; 125x125; 177x177; 230x223; 291x291
- Nhiệt độ làm việc: -10/+70°C

Quạt gió và lọc không viền FK66



- Điện áp/ pha/ tần số: 220-240/ 1/ 50-60
- Tiêu chuẩn bảo vệ IP54
- Kích thước: 116.5x116.5; 148.5x148.5; 204x204; 255x255; 323x323.
- Lỗ khoét: 92x92; 124x124; 177x177; 224x224; 292x292.
- Nhiệt độ làm việc: -10/+70°C

Quạt hút rời F2E

92x92x25mm

Φ150x51mm



- Điện áp/ pha/ tần số: 220-230/ 1/ 50/60
- Kích thước: 80x80x38; 92x92x25; 120x120x38; 172x150x51;
- Nhiệt độ làm việc: -10/+70°C

Đèn chiếu sáng tủ điện, công tắc hành trình Cầu đấu dây, bịt cuốn cáp, đèn báo nút nhấn



- Đèn chiếu sáng tủ điện HZLJ004 Honyar 220-240VA
- Terminal đấu nối điều khiển tín hiệu, cắt mạch dòng
- Đèn báo nút nhấn Linkwell/Salzer
- Bịt cuốn cáp RCCN

Thiết bị điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm tủ điện



- Cảm biến nhiệt độ KTO, KTS
- Cảm biến độ ẩm MFR 012
- Điện trở sấy HG 140

Biến áp 3 phase



- Biến áp khô 3 phase
- Công suất định mức từ 0.16Kva-100Kva
- Kết nối Y hoặc Delta, và các lựa chọn khác
- Tiêu chuẩn VDE0550, IEC439, JB5555, GB5226

Điều hòa tủ điện công nghiệp




- Điều hòa không khí công nghiệp
- Công suất : 1000W, 1500W, 2000W
- Độ ồn thấp, kích thước nhỏ gọn tương thích với nhiều vị trí lắp đặt, sử dụng INVERTER tiết kiệm điện
- Kết nối truyền thông Modbus, chống bụi, ăn mòn
- Kiểm soát truy cập, điều khiển nhiệt độ linh hoạt 15-55°C


Hộp đấu nối cáp



UK 211



UK 411




- Hộp đấu cáp 1 pha 1 cực
- Vật liệu nhựa chống cháy
- Tiếp điểm đúc bằng đồng mạ thiếc
- Lắp đặt 35mm Din rail
- Tiêu chuẩn: IEC 60947-7-1, IP20
- 1 pha dòng điện: 80A, 160A, 250A, 400A, 500A.

- Hộp đấu cáp 1 pha 2 cực, 3 pha 4 cực
- Vật liệu nhựa chống cháy
- Tiếp điểm đúc bằng đồng
- Lắp đặt 35mm Din rail
- Tiêu chuẩn: IEC 60947-7-1, IP20
- Dòng điện: 100A, 125A, 160A.



Gioăng đứng, gioăng nằm

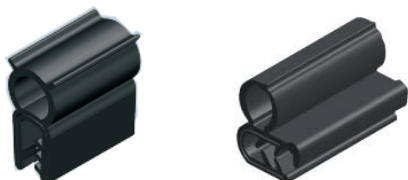

Chất liệu : cao su chuẩn EPDM


Sợi thép hoặc đai thép định hình

Gioăng chữ nhật và bán nguyệt tự dính



Chất liệu : cao su chuẩn EPDM

Gioăng nẹp mica



Chất liệu : cao su chuẩn EPDM

Gioăng nẹp cánh




Chất liệu : cao su chuẩn EPDM

Gioăng nẹp chữ U



Chất liệu : cao su chuẩn EPDM

Gioăng Vòm

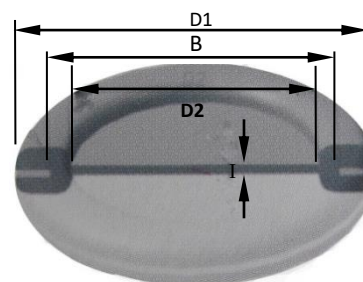

Bulong, ốc vít





Phụ kiện tủ Blokset/ Schneider




Phụ kiện tủ Sivacon S8/ Siemens



Ngăn tủ Dblockset



Tay nắm



Kẹp trên thanh cái chính



Hàm trên dòng 3P



Hàm dưới dòng 3P



Van thanh cái dọc



Cách điện xuyên



Cơ cấu dẫn động



Liên lạc phụ trợ



Hỗ trợ thanh cái



Khóa vuông



Gá kẹp theo hàng



Hàm trên và hàm dưới



Khung bao tuyến



Bản lề



Bộ lắp ráp PE




Tiếp điểm trung chuyển

Khóa, bản lề tủ điện, phụ kiện cơ khí



- Vật liệu : Hợp Kim Kẽm, Inox304, hợp kim Nhôm..
- Chuẩn IP 54, IP65 ..
- Công nghệ sơn tĩnh điện
- Mạ đen trơn, mạ sần hoặc chrome sáng
- Đa dạng chủng loại, kích thước
- Sản xuất OEM theo yêu cầu

Máng nhựa đi dây tủ điện

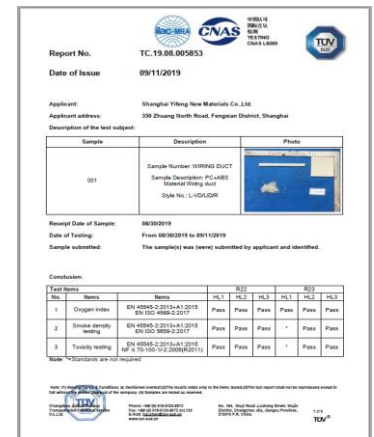

MÁNG ĐI DÂY THÔNG DỤNG

MÁNG NON – HALOGEN (HALOGEN FREE)

NGUYÊN VẬT LIỆU	PVC (Vật liệu cách điện)	PC+ABC(Vật liệu cách điện) Không chứa Halogen (hay non-halogen)
CHỊU NHIỆT	-20°C - 65°C, UL 94V-0 Không bắt lửa,	-40°C - 90°C, UL 94V-0 Chịu nhiệt cao
MÃ THÔNG DỤNG	SWD	L-U/VD/R H/W
MÀU SẮC	Xám RAL 7035 (Option Xanh, Trắng...)	Xám RAL 7035 (Option Xanh, Trắng...)

CHỨNG CHỈ CHUẨN KỸ THUẬT

- ❖ ISO 9001-2015
- ❖ CE: Standard EN50085-1: 2005+A1:2013 related to CE Directive(s): 2014/35/EU
- ❖ Chứng chỉ CE
- ❖ Chứng chỉ tương thích UL

- ❖ ISO 9001-2015
- ❖ CE: Standard EN50085-1: 2005+A1:2013 related to CE Directive(s): 2014/35/EU
- ❖ Chứng chỉ CE
- ❖ Chứng chỉ tương thích UL
- ❖ Chứng chỉ SGS-Test thành phần nguyên vật liệu
- ❖ Chỉ chỉ GST-độ chịu nhiệt
- ❖ Chứng chỉ TUV/CNAS/ilac-MRA-Biên bản test máng Non-halogen đều đạt (PASS) về các chỉ số cho vật liệu điện: Chỉ số oxy, mật độ khối, độc hại

Khóa điện tử thông minh cho tủ Viễn Thông, trung tâm dữ liệu



- Dùng cho các trung tâm dữ liệu
- Tính bảo mật cao
- Ứng dụng nền tảng IoT
- Ghi lại lịch sử hoạt động, truy cập
- Đa dạng cách truy cập
- Quản lý quyền truy cập
- Có thể tích hợp cảm biến nhiệt độ, độ ẩm
- Chuẩn IP66
- Vật liệu chính: Hợp kim Kẽm

Khóa, bản lề cho tủ trung thế, tủ Sivacon, Tủ Blockset, Tủ MNS





- Cung cấp dịch vụ vận tải như thuê container, book chỗ tàu biển, hàng không và đường bộ
- Cung cấp dịch vụ thông quan hải quan, xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác các lô hàng cho các dự án trong và ngoài nước, giao nhận vận chuyển tại chân công trình chỉ định
- Cung ứng VTTB theo yêu cầu của Khách hàng, Đối tác với giá cả cạnh tranh, giao hàng đúng hạn, đảm bảo an toàn cho VTTB đúng như cam kết

Hình ảnh một số VTTB tiêu biểu Nam Á cấp cho các dự án, công trình:



BỘ THÍ NGHIỆM BƠM CHÂN KHÔNG



THIẾT BỊ ĐO VÀ PHÂN TÍCH NHIỆT




GÀU NGOẠM THỦY LỰC



MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM PLC



MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM ĐIỆN KHÍ NÉN

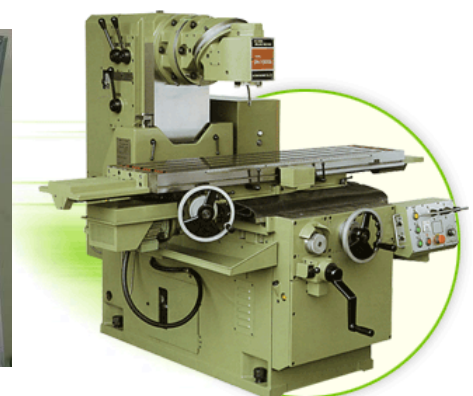

MÁY PHAY GIƯỜNG UH-1250A



MÁY TIỆN CNC FEELER FTC-20L




MÁY HÀN PANASONIC MAG



MÁY ÉP NHỰA TRỰC ĐỨNG



MÁY TIỆN MAXXTURN 45 SMY

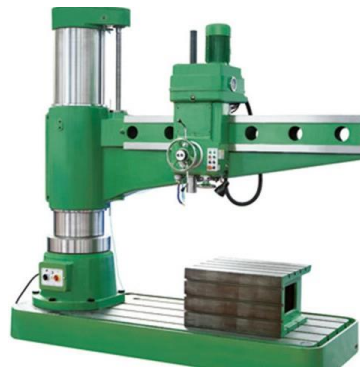

MÁY KHOAN CẦN RIC-RD1600



MÁY TIỆN CNC MINI-88



**MÁY GIA CÔNG
RĂNG HS32**



**MÁY LÀM SẠCH
RĂNG SM14**



**MÁY KIỂM TRA
QUANG PHỔ**

Khách hàng/ Đối tác



CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI NAM Á

TRỤ SỞ

344 Hùng Vương, Phường Sở Dầu
Quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng
Tel/Fax: 84-225 3823 600
Web : www.sacomjsc.com.vn
MST : 0200675433

Chi nhánh TP HCM

Số 22, đường 14E, Phường Bình Hưng
Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM
Tel/Fax : 84-28 54256 567/68
Email : nguyenhai@sacomjsc.com.vn
Hotline : 0989 251 000

Chi nhánh HN

Số 13, ngõ 43 Kim Đồng, Phường Giáp Bát
Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
Tel/Fax : 84-24 37765 341/40
Email : nguyenha@sacomjsc.com.vn
Hotline : 0973 377 111

HOTLINE 24/7: 0981 872 872