

### Features

- Acrylic
- Alcove
- All-purposed bath shelf
- Large storage and towel rail
- Grip rail to prevent slipping
- Includes pop-up drain and overflow
- K-99014X : 1300x800x650 mm
- K-99018X : 1500x800x650 mm
- K-99024X : 1700x800x650 mm

## PLAIN BATH K-99014X ALSO K-99018X, K-99024X



### Codes/Standards Applicable

Specified model meets or exceeds the following:

- TIS 2141-2546

### Installation Notes

Install this product according to the installation guide.

Floor support under bath must provide for a minimum of 390 kg/square meter loading.

This bath is designed for freestanding installation only.

### Technical Information

Fixture:			
Basin area (mm):	K-99014X	K-99018X	K-99024X
Basin area bottom	810 x 400	1000 x 440	1180 x 467
Basin area top	1186 x 560	1390 x 715	1560 x 715
Approximate measurements for comparison only.			

To over flow:	K-99014X	K-99018X	K-99024X
Water depth (mm)	440	440	440
Capacity (liters)	275	291	334
Drain hole (mm)	Ø38	Ø38	Ø38
Weight (kg)	42	45	50

### Specified Model

Model	Description	Color/Finished
K-99014X	Aleutian 1.3 plain bath with shelf and rail (right corner)	O: White
K-99014X-ZZ	Aleutian 1.3 plain bath with rail (right corner)	O: White
K-99018X	Aleutian 1.5 plain bath with shelf and rail (right corner)	O: White
K-99018X-ZZ	Aleutian 1.5 plain bath with rail (right corner)	O: White
K-99024X	Aleutian 1.7 plain bath with shelf and rail (right corner)	O: White
K-99024X-ZZ	Aleutian 1.7 plain bath with rail (right corner)	O: White

### Optional Accessories




K-99027X	Aleutian bath shelf	CGR: Cool Gray
----------	---------------------	----------------

Dimensions are approximate.

Unit: mm

● Area for flexible drain ø500 mm.

Mode	L
K-99014X	1300
K-99018X	1500
K-99024X	1700

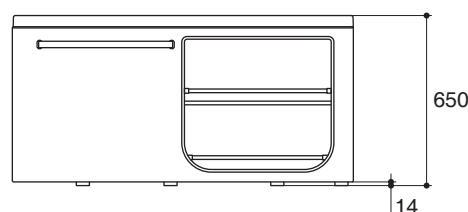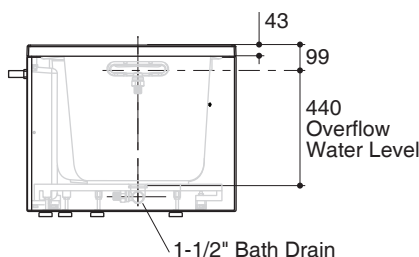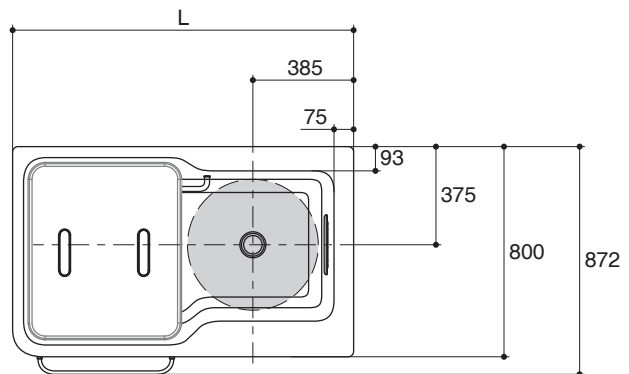

Note: The recommended dimension for installation can be adjusted according to user preferences and layout.

### Product Diagram

### คุณลักษณะ

- อะครีลิกเสริมใยแก้ว
- แบบเข้ามุม
- ชั้นวางอเนกประสงค์
- ช่องเก็บของและราวแขวนผ้า
- มือจับกันลื่น
- พร้อมตะตืออ่างแบบปีบอปท์และท่อน้ำล้น
- K-99014X : 1300 x 800 x 650 มม.
- K-99018X : 1500 x 800 x 650 มม.
- K-99024X : 1700 x 800 x 650 มม.

### มาตรฐาน

คุณสมบัติตามมาตรฐาน

- มอก. 2141-2546

### ข้อสังเกตสำหรับการติดตั้ง

ติดตั้งผลิตภัณฑ์โดยใช้คู่มือข้อแนะนำการติดตั้ง  
พื้นที่ใช้รองรับอ่างอาบน้ำต้องสามารถรับน้ำหนักอย่างน้อย 390 กก./ตร.ม.  
อ่างอาบน้ำสำหรับการติดตั้งแบบตั้งลอยเท่านั้น

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ข้อมูลอ่างอาบน้ำ			
พื้นที่อ่างอาบน้ำ (มม.)	K-99014X	K-99018X	K-99024X
พื้นที่ด้านล่าง	810 x 400	1000 x 440	1180 x 467
พื้นที่ด้านบน	1186 x 560	1390 x 715	1560 x 715

\*ระยะค่าโดยประมาณเพื่อการเปรียบเทียบเท่านั้น

ถึงระดับน้ำล้น	K-99014X	K-99018X	K-99024X
ระดับน้ำลึก (มม.)	440	440	440
ความจุน้ำ (ลิตร)	275	291	334
ขนาดรูท่อน้ำทิ้ง (มม.)	Ø38	Ø38	Ø38
น้ำหนัก (กก.)	42	45	50



### รุ่นผลิตภัณฑ์

รุ่น	ชื่อผลิตภัณฑ์	สี/วัสดุเคลือบผิว
K-99014X	อ่างอาบน้ำอะครีลิกแบบเข้ามุมขวา รุ่น อลูเซี่ยน 1300 พร้อมชั้นวางและมือจับ	0: สีขาว
K-99014X-ZZ	อ่างอาบน้ำอะครีลิกแบบเข้ามุมขวา รุ่น อลูเซี่ยน 1300 พร้อมมือจับ	0: สีขาว
K-99018X	อ่างอาบน้ำอะครีลิกแบบเข้ามุมขวา รุ่น อลูเซี่ยน 1500 พร้อมชั้นวางและมือจับ	0: สีขาว
K-99018X-ZZ	อ่างอาบน้ำอะครีลิกแบบเข้ามุมขวา รุ่น อลูเซี่ยน 1500 พร้อมมือจับ	0: สีขาว
K-99024X	อ่างอาบน้ำอะครีลิกแบบเข้ามุมขวา รุ่น อลูเซี่ยน 1700 พร้อมชั้นวางและมือจับ	0: สีขาว
K-99024X-ZZ	อ่างอาบน้ำอะครีลิกแบบเข้ามุมขวา รุ่น อลูเซี่ยน 1700 พร้อมมือจับ	0: สีขาว




### อุปกรณ์เสริม

K-99027X	ชั้นวางอเนกประสงค์	CGR: สีเทาอมฟ้า
----------	--------------------	-----------------

ขนาดระยะแสดงค่าโดยประมาณ  
หน่วย: มม.

- ระยะติดตั้งท่ออ่อนน้ำทิ้ง ๑500 มม.

รุ่น	L
K-99014X	1300
K-99018X	1500
K-99024X	1700

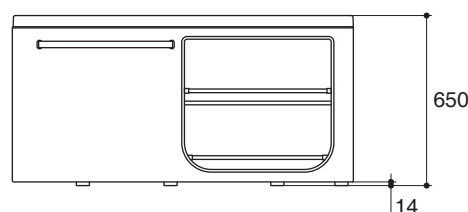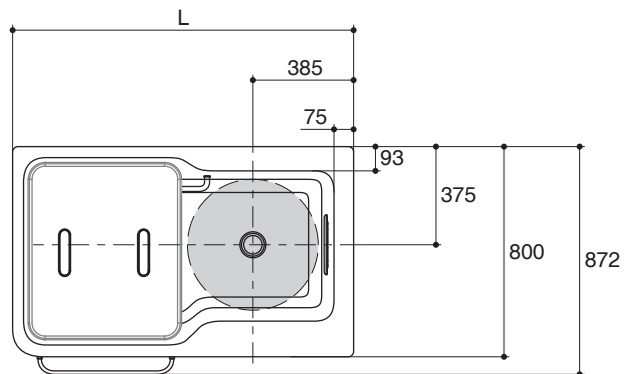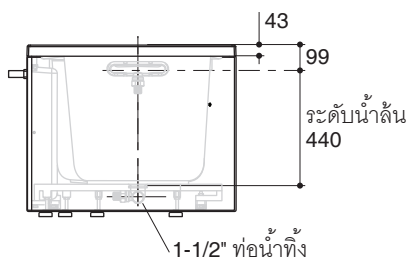

หมายเหตุ: ระยะแนะนำการติดตั้งสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของผู้ใช้งานและพื้นที่ติดตั้ง

### ภาพแสดงผลิตภัณฑ์