

PASSIVE SPEAKER SYSTEMS SPM SERIES

SPM-155H, SPM-152H, SPM-122 : 2 Way Full Range Speaker Systems.

The SPM Series molded polypropylene enclosure has sold a lot of quantity during last 10 years, and it upgraded more power now !.The updated SPM Series Active and Passive speaker system express original molded enclosure design, and engineered to offer an amazing blend user-friendly features with quality sound reproduction. Designed eye-catching cosmetic with customs high grade woofers also necessary components, compression drivers those are fixed on 80°H X 50°V constant direct loaded horn. The SPM Series offers remarkable output. As well meet to satellite mode with GD active sub woofer enclosures.


SPM 시리즈는 케비넷을 튼튼한 폴리프로필렌 재질을 사용하여 정밀한 고급사출 금형으로 제작되었습니다. 지난 10년 동안 이미 5만대 이상이 판매되었으며 새롭게 업그레이드된 SPM 액티브와 패시브 타입은 더욱 강력해진 파워로 정통 플라스틱 엔클로우저의 진수를 갖추었습니다. 전문 사운드 엔지니어의 눈높이에 맞춘 새로운 기능과 친근감을 더한 고급스런 외관, 그리고 사운드 재생 충실도는 당연히 한 층 높였습니다. 특별하게 주문 제작으로 사용된 우퍼와 필수 부품들, 몸체와 함께 구성된 수평80도와 수직 50도 앵글의 다이렉트 로딩 혼에 결합시킨 최고 음질의 컴프레션 드라이버가 있습니다. SPM 시리즈의 출력은 정말 주목할 만합니다. 그리고 STK의 GD 액티브와 함께 새틀라이트 시스템을 구성하면 더욱 효과적입니다.



SPM-152H



• SPM-155H

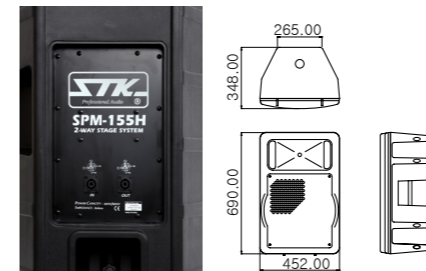

SPM-155H

Passive Single 15" 2 Way Full Range System. 8 ohm PGM 1000W Continuous/2.000W Peak. Vented trapezoidal enclosure. 45 degree angle for dual Purpose to monitor & front of house. Flying eye-bolt, pole mount socket. 2" exit compression driver on a loaded horn. High sound power and musical clarity

SPM-155H

1000와트 8옴 PGM 출력 2000와트 피크 출력, 15인치 2웨이의 패시브 시스템2인치 컴프레션드라이버 다이렉트 접속 혼에 장착, 저역 밴디드형이며 스무스한 코너처리와 좌,우측 전면모서리는 평면이면서 후측면 45°의 모니터 스테이지 각도를 갖춘 복합용도 설계의 엔클로우저, 모니터 스테이지 사용 겸용, 플라잉 아이볼트와 조임 포인트, 스탠드형 폴대용 소켓 사용. 고풍력 클린음역 재생용.

• SPM-152H




SPM-152H

Passive Single 15" 2 Way Full Range System8 ohm PGM 600W Continuous/1.200W Peak. Vented Trapezoidal Enclosure. 45 Degree Angle For Dual Purpose to Monitor & Front of House. Flying eye-bolt, pole mount socket. 2" exit compression driver on a loaded horn, remarkable output sound quality.

SPM-152H

600와트 8옴 PGM 출력 1200와트 피크출력, 15인치 2웨이의 패시브 시스템2인치 컴프레션 드라이버 다이렉트 접속 혼에 장착, 저역 밴디드형이며 스무스한 코너처리와 좌우측 평면이면서 후측면45°의 모니터 스테이지 각도를 갖춘 복합용도 설계의 엔클로우저, 모니터 스테이지 사용 겸용, 플라잉 아이볼트와 조임 포인트, 스탠드형 폴대용 소켓. 놀라운 품질의 사운드 출력.

• SPM-122

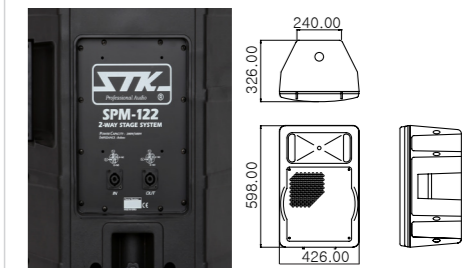

SPM-122

Passive Single12" 2 Way Full Range System8 ohm PGM 400W Continuous/800W Peak. Vented Trapezoidal Enclosure. 45 Degree Angle For Dual Purpose to Monitor & Front of House. Flying eye-bolt & insert point, pole mount socket. 1" exit compression driver on a loaded horn. Clear speech with powerful low frequency.

SPM-122

400와트 8옴 PGM 출력 800와트 피크 출력, 12인치 2웨이의 패시브 시스템1인치 컴프레션 드라이버 다이렉트 접속 혼에 장착, 저역 밴디드형이며 스무스한 코너 처리와 좌 우측 전면 모서리부는 평면이면서 후측면45°의 모니터 스테이지 각도를 갖춘 복합용도 설계의 엔클로우저. 모니터 스테이지 사용 겸용, 플라잉 아이볼트와 조임 포인트, 스탠드형 폴대용 소켓. 깨끗한 스피치 특성과 힘찬 저역 사운드 출력.

PASSIVE SPEAKER SYSTEMS SPM SERIES

Model	SPM-155H	SPM-152H	SPM-122			
PHYSICAL SPECIFICATIONS						
System configuration	2- Way Full Range	2- Way Full Range	2- Way Full Range			
LF system & Loading	One SK 15500M 15" woofer.Vented	One SK 15300M 15" woofer.Vented	One SK 12200M 12" woofer. Vented			
HF system & Loading	One 2" Voice coil compression driver on hom	One 2" Voice coil compression driver on hom	One 1" inch compression driver on hom			
Operating Mode	Passive	Passive	Passive			
Controls						
Enclosures Material	ABS Plastic Molded	ABS Plastic Molded	ABS Plastic Molded			
Connectors	Two neutrick speakon	Two neutrick speakon	Two neutrick speakon			
Grille	Powder coated perforated steel	Powder coated perforated steel	Powder coated perforated steel			
Optional accessorial	1.STK Pole SPM35130	1.STK Pole SPM35130	1.STK Pole SPM35130			
Optional accessorial	2.STK Eyebolt SEB08	2.STK Eyebolt SEB08	2.STK Eyebolt SEB08			
Trapezoid angle(degrees)	20°	20°	20°			
Weight(Net/Shipping) & Volume	20.50kg/23.50kg & 0.1377cbm	17.00kg/20.00kg & 0.1377cbm	14.50kg/17.00kg & 0.1083cbm			
TECHNICAL SPECIFICATIONS						
Frequency Response	± 3dB	55Hz ~ 19kHz	± 3dB	55Hz ~ 19kHz	± 3dB	60Hz ~ 19kHz
	-10dB	43Hz ~ 20kHz	-10dB	43Hz ~ 20kHz	-10dB	53Hz ~ 20kHz
Recommended	50Hz		50Hz		55Hz	
Axial Sensitivity (dB SPL,1Watt@1m)	Full Range Passive	102	Full Range Passive	102	Full Range Passive	100
Nominal Input Impedance (ohms)	Full Range Passive	8	Full Range Passive	8	Full Range Passive	8
	LF	8	LF	8	LF	8
	HF	8	HF	8	HF	8
Power Handling, Watts	Continuous/ Program/ Peak	500/ 1000/ 2000	Continuous/ Program/ Peak	300/ 600/ 1200	Continuous/ Program/ Peak	200/ 400/ 600
	Continuous	LF	500	Continuous	LF	300
	Continuous	HF	70	Continuous	HF	60
Max Calculated SPL (referenced to 1m)	Full Range Passive Peak	135	Full Range Passive Peak	133	Full Range Passive Peak	128
	Full Range Long Term	129	Full Range Long Term	127	Full Range Long Term	122
Nominal dispersion (degrees@-6dB)	Horizontal	80°	Horizontal	80°	Horizontal	80°
	Vertical	50°	Vertical	50°	Vertical	50°

* 0dB=0.775V * Specifications subject to change without notice.

PSM POWER MIXER SPEAKER SYSTEMS

• PSM-6150AP



PSM-6150AP (BLACK & WHITE)

DUAL 6.5" RMS 200W POWERED MIXER SPEAKER SYSTEM, AES 200W/800W PEAK 2 WAY ENCLOSURE. DIGITAL SOUND PROCESSOR, USB, SD, FM RECORDING WITH UHF MIC SYSTEM

The Product are Revolution in Digital, PSM-6150AP is the realization of a new approach towards the utilization of digital technologies in a powered mixer speaker systems, offering simple, analog style of sophisticated Digital processor functions for dual digital effects, USB play/recording, By USB connecting with a computer, SD card play/recording, MP3 play/recording and FM Radio receivers. The product designed all-in-one unit for UHF Mic input channel also have wired Mic channel.

And music channel have 1/8" LAPTOP input jack, RCA input jack and 1/4" line input jacks for CD player or Musical instruments.

Have 5 band graphic equalizers, balanced XLR main inputs and balanced XLR main outputs on the master section. The power module is designed by analog troidal type not digital that especially for powerful low frequency voice speech with real 200W RMS output. The compact, scratch proof enclosures are rugged for outdoor use. Built- in high power 2 x 6.5" Woofer with neodymium HF Driver for 2 way full range sound systems. The enclosures are suited to use on a speaker pole stand, table for up-close, or stage monitor. Can also be used main PA systems by simply add 1 kit of STK power amp and GD speaker systems.

PSM-6150AP (BLACK & WHITE)

듀얼 6.5인치 RMS 200와트 파워드 믹서 스피커 시스템 AES 200와트/800와트 피크의 2 웨이 사운드

디지털 사운드 프로세서, USB, SD, FM 레코딩과 무선 마이크 시스템 기능.

디지털 방식에 의한 혁신 제품, PSM-6150AP 는 기존의 단순한 파워드 모니터 스피커시스템을 디지털 기술을 활용하여 시도한 새로운 방향의 PA 와 엔터테인먼트 복합 컴포넌트화를 실현한 파워드 믹서 스피커시스템입니다. 본 제품은 간단하면서도 세련된 아날로그 스타일의 디지털프로세서 기능들 즉 듀얼 음장의 이펙터 사운드 컨트롤, USB 녹음 재생장치, USB 케이블 접속으로 컴퓨터 음악 전송 기능, SD 카드 녹음재생과 MP3 녹음재생 실행 그리고 FM 방송 수신기능을 제공합니다. 어떤 용도에도 불편치 않도록 모든 것을 하나로 모았습니다. 무선 마이크 입력채널과 XLR 과 1/4 인치 와이어드 마이크 입력채널 그리고 뮤직전용 채널은 랩탑 컴퓨터 입력전용 1/8인치 잭, CD 플레이어용 RCA 잭 그리고 라인레벨의 음악 소스용 1/4인치 폰 잭 입력을 갖추고 있습니다. 5 밴드 그래픽 이퀄라이저를 갖춘 마스터부는 손 쉬운 시스템 확장을 할 수 있도록 밸런스드 타입 XLR 타입 메인 입력과 메인 출력 부를 별도로 갖추고 있습니다. 파워 있는 중저역 보이스 사운드를 만들어 내기 위해 200와트 RMS 정격출력의 엠프 모듈은 디지털이 아닌 트로이달 아날로그 방식을 특별히 채택했습니다. 고효율 6.5인치 우퍼 2조와 최신 네오디움 고음 드라이버를 사용한 2 웨이 방식의 스피커시스템, 그리고 아웃도어 사용을 위해 스크래치방지 처리된 콤팩트 사이즈의 엔클로저는 스피커 폴대 사용설치 혹은 테이블 이동설치 혹은 스테이지 모니터 설치가 모두 가능합니다. 메인 PA 시스템으로 사용하는 STK 파워앰프와 스피커 1조를 추가하면 특별한 라이브 시스템이 간단히 완료됩니다.