

# HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

Trước khi lắp đặt sản phẩm, hãy đọc kỹ hướng dẫn lắp đặt này và giữ lại để sử dụng cho những lần sau.

# TOTO

# TOTO

**OIMF026902**







# Lắp đặt sản phẩm

## (3) Lắp thanh rút nhấn

I. Thanh rút nhấn của bộ thoát thải bằng nhựa



II. Thanh rút nhấn của bộ thoát thải bằng kim loại

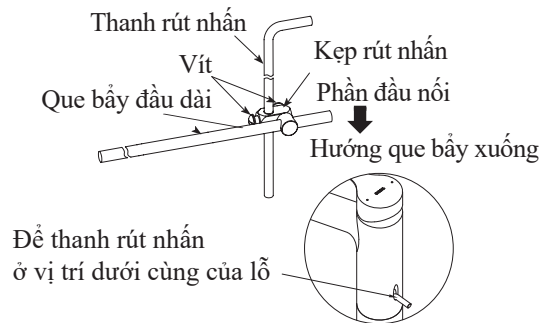

a. Như hình minh họa, trước tiên luôn que bẩy vào kẹp rút nhấn, sau đó dùng kẹp rút nhấn để cố định thanh rút nhấn và que bẩy. Điều chỉnh vị trí của kẹp rút nhấn sao cho que bẩy và nắp khóa nước ở vị trí phù hợp rồi cố định bằng bulong.

**Chú ý:** theo như hình minh họa, trước khi vặn chặt vít, để que rút nhấn ở vị trí dưới cùng của lỗ và cùng lúc ấn que bẩy xuống dưới cùng rồi vặn chặt vít để đảm bảo nắp khóa nước có thể đóng mở bình thường sau khi lắp đặt.

b. Nếu nắp khóa nước không thể bật lên và xuống bình thường được, hãy điều chỉnh vị trí của kẹp rút nhấn và thanh rút nhấn.

# Mục lục

## Mục lục

Mục lục.....	1
Danh mục phụ kiện.....	2
Điều kiện vận hành và chú ý khi lắp đặt.....	3
Chú ý khi lắp đặt và bảo dưỡng.....	4
Bản vẽ lắp đặt hoàn thiện.....	5
Lắp đặt sản phẩm.....	6-7-8

# Danh mục phụ kiện

## Danh mục phụ kiện

- Thân chính vòi chậu.....1 bộ
- Bộ thoát thải.....1 bộ
- Hướng dẫn lắp đặt.....1 bản
- Hướng dẫn sử dụng.....1 bản


Các sản phẩm dùng trong tài liệu này:

- Mã: TLS06301\*
- Mã: TLS06303\*
- Mã: TLS06305\*

# Lắp đặt sản phẩm

## 3. Lắp bộ thoát thải


### (1) Lắp đặt thân chính bộ thoát thải

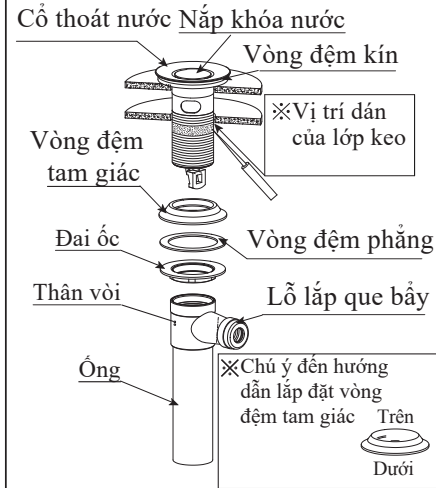


- a. Tháo cỗ thoát nước, nắp khóa nước, vòng đệm kín và ống khỏi phần thân
- b. Quấn băng tan vào phần ren của ống sau đó lắp ống vào phần thân.
- c. Lắp cỗ thoát nước và vòng đệm kín vào lỗ lắp thoát thải của chậu rửa. Đặt phần thân ở phía dưới của chậu rồi vặn cỗ thoát nước vào phần thân.
- d. Điều chỉnh hướng của lỗ lắp que bẫy sao cho nó hướng về phía tường. Để tránh làm vỡ chậu, chỉ vặn đai ốc đến vị trí phù hợp hướng theo chiều của long đên.

### (2) Lắp đặt thân chính bộ thoát thải

#### I. Bộ thoát thải bằng nhựa

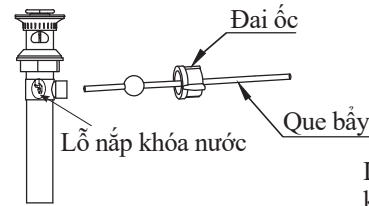

#### II. Bộ thoát thải bằng kim loại

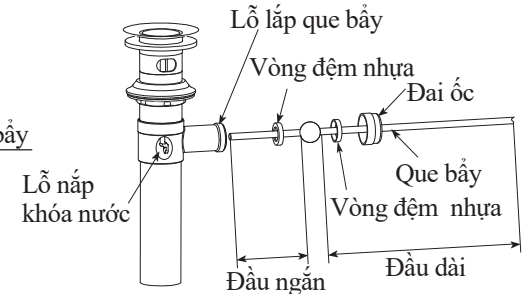

- a. Tháo đai ốc khỏi phần thân sau đó lắp que bẫy, vòng đệm nhựa theo đúng như hình vẽ trên. Sau đó, lắp que bẫy vào lỗ nhỏ của nắp khóa nước.
- b. Luồn que bẫy vào lỗ nắp khóa nước qua lỗ lắp que bẫy, sau đó vặn chặt đai ốc.  
**Chú ý: khi luồn que bẫy, phải luồn đầu ngắn của que bẫy vào lỗ nắp khóa nước.**

# Lắp đặt sản phẩm

## 1. Vệ sinh bên trong ống cấp nước

Trước khi lắp đặt phải xối rửa sạch dị vật bên trong đường ống cấp nước như bụi bẩn, sạn...

## 2. Lắp đặt thân chính vòi chậu


(1) Như hình 1, tháo đai ốc cố định, long đen lò xo, long đen móng ngựa ở phần dưới thân vòi chậu.

(2) Lắp thanh rút nhấn vào phần thân theo phương pháp thể hiện trong hình 2.

(3) Điều chỉnh hướng của thân vòi sao cho mặt chính diện quay về phía trước, sau đó cố định thân vòi với chậu rửa bằng long đen móng ngựa, đai ốc cố định và long đen lò xo từ phía dưới chậu.


(4) Nối ống mềm màu đỏ với ống cấp nước nóng và ống mềm màu xanh với ống cấp nước lạnh.

Chú ý: trước khi lắp ống mềm với ống cấp nước, phải xác nhận đã có gioăng kèm lưới lọc ở bên trong đai ốc.

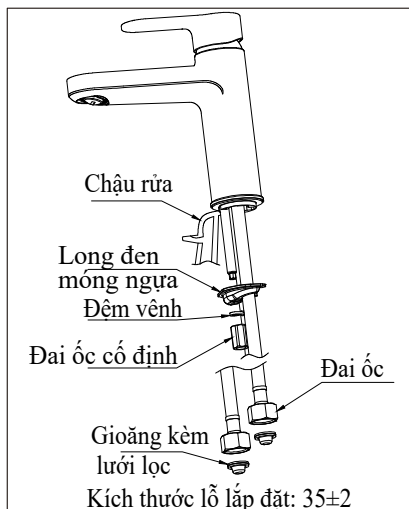

Hình 1: Lắp đặt thân vòi

Nếu thanh rút nhấn tách rời khỏi thân, hãy lắp thanh rút nhấn vào thân vòi theo hướng dẫn sau:

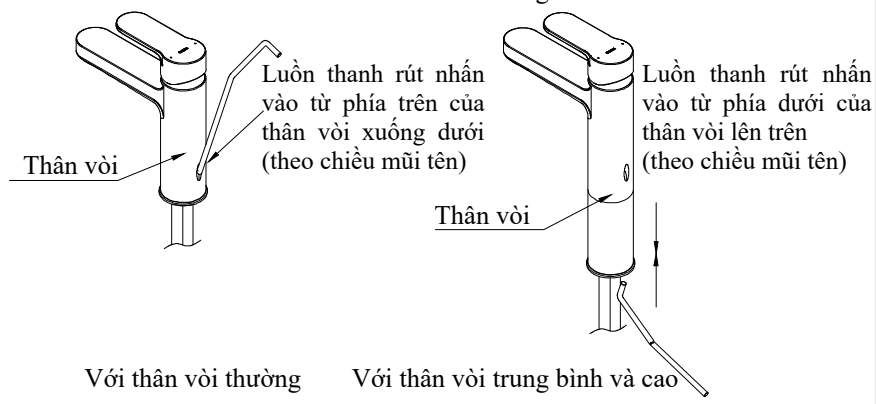

Hình 2: Lắp đặt thanh rút nhấn

# Điều kiện vận hành và chú ý lắp đặt

## Điều kiện vận hành

### 1. Áp suất cấp nước nóng-lạnh

Áp suất tối thiểu.....0.05 MPa (áp suất động)

Áp suất tối đa.....1.0 MPa (áp suất tĩnh)

Áp suất khuyến nghị.....0.1 ~ 0.5 MPa (áp suất động)

Áp suất thử nghiệm.....1.6 MPa (áp suất tĩnh)

2. Nhiệt độ cấp nước trong khoảng từ 4~90°C, nhiệt độ cấp nước nóng khuyến nghị ở mức 60°C, không được sử dụng vòi nước để cấp hơi nước nóng.

3. Nhiệt độ của môi trường sử dụng trên 0°C, nếu nhiệt độ thấp hơn 0°C, vòi nước sẽ bị biến dạng hoặc nứt hỏng.

4. Nếu không được sử dụng trong thời gian dài, sản phẩm sẽ bị han gỉ bên trong và bên ngoài dẫn đến không thể sử dụng được.

5. Khi muốn vứt bỏ sản phẩm, không được xử lý như rác sinh hoạt thông thường. Vui lòng thực hiện theo các quy định liên quan để sản phẩm được xử lý, phục chế và thu gom bởi hệ thống tái chế độc lập.

6. Sản phẩm được thể hiện trong cuốn hướng dẫn này có chức năng để vệ sinh.

## Chú ý khi lắp đặt

⚠ Cảnh báo: Có nghĩa rằng nếu phớt lò nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến tử vong hoặc bị thương nặng về người.

⚠ Chú ý: Có nghĩa rằng nếu phớt lò nội dung đã được trình bày trong cột này mà lắp đặt nhầm thì có thể dẫn đến bị thương hoặc phát sinh thiệt hại về tài sản.

### ⚠ Cảnh báo

1. Bên cấp nước nóng của vòi sen có nhiệt độ cao, chú ý không để da tay chạm trực tiếp vào bề mặt kim loại để tránh bị bỏng.
2. Không được lắp ngược đường ống nước nóng, nước lạnh với nhau. Nếu không có thể dẫn đến bị bỏng.
3. Không được sử dụng sen vòi để cấp hơi nước nóng, nếu không có thể dẫn đến bị bỏng. Khi chuyển đổi từ chế độ sen vòi sang chế độ bát sen và ngược lại, nhiệt độ nước có thể thay đổi.
4. Vì vậy phải thử nhiệt độ nước bằng tay rồi mới được sử dụng. Nếu không, có thể dẫn đến bị bỏng.

### ⚠ Chú ý

1. Không tháo rời sản phẩm. Nếu không, có thể xảy ra hỏng hóc, rò rỉ nước.
2. Nếu áp suất nước đầu ra quá cao, vui lòng điều chỉnh van nước đến lưu lượng nước bạn cần để tránh nước phun ra khỏi chậu.

