

HITACHI

ZC35c ZC50c



con lăn rung kết hợp

- Mẫu ZC35C / Công
- suất định mức của : 22,1 kW (30,0 mã lực)
- động cơ ZC50C / 2.780 kg ZC50C /
3.600 kg ZC35C / 1.200
- Chiều rộng nén mm : / ZC50C 1.300 mm

Tầm nhìn tuyệt vời mang lại sự yên tâm cho đôi tay cầm vô lăng. Một hình thức tinh vi nổi bật trên công trường và khả năng hoạt động vượt trội. Hãy tự mình trải nghiệm cảm giác lái mượt mà nhất.

Từ ghế lái, có thể dễ dàng di chuyển tang trống phía trước về gần với chiều rộng ở vị trí tự nhiên, cho phép đầm nén an toàn và chính xác hơn. Nó được trang bị nhiều chức năng nhằm nâng cao tính an toàn và khả năng làm việc, chẳng hạn như cơ cấu khởi động động cơ trung tính, hệ thống phanh kép (thủy lực và điện) và hệ thống điều khiển HST cho phép khởi động và dừng êm ái. Được thiết kế như một loại máy xây dựng có độ ồn cực thấp, thân thiện với môi trường.

(Đang chờ ứng dụng) Hơn nữa, chúng tôi đã tạo ra "Dòng ZC Con lăn rung", thậm chí còn tiên tiến hơn theo quan điểm của người vận hành, với các tính năng như máy cào lật hai giai đoạn và gương bên có thể thu vào để cất giữ thuận tiện.



ZC35C



ZC50C



Xe đặc biệt được chỉ định xe tuân thủ tiêu chuẩn khí thải




Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch chỉ định máy xây dựng có độ ồn cực thấp (đang chờ nộp đơn)

Khả năng làm việc và an toàn

Đây đủ tính năng thân thiện với người dùng dành cho người vận hành để thúc đẩy công việc hiệu quả hơn.



Tầm nhìn tốt từ ghế lái

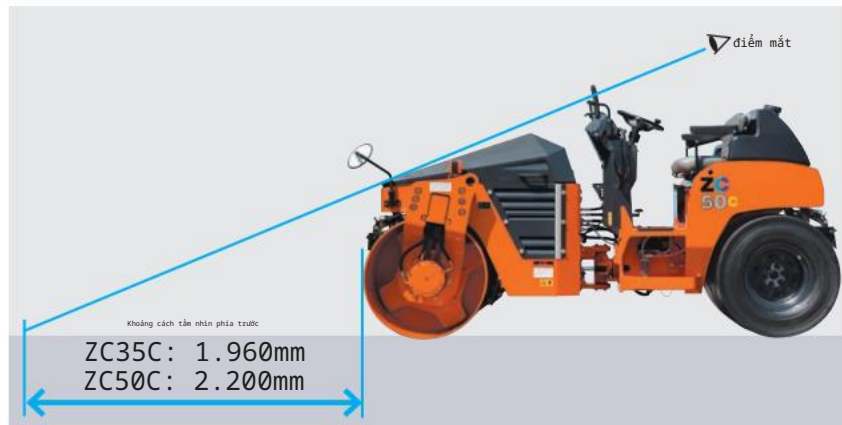


Dễ dàng điều chỉnh độ rộng của trống phía trước



Các tấm ốp bên có thể được nhìn thấy từ ghế lái ở vị trí tự nhiên, giúp dễ dàng căn chỉnh tang trống phía trước.

Khởi động và dừng êm ái với điều khiển HST

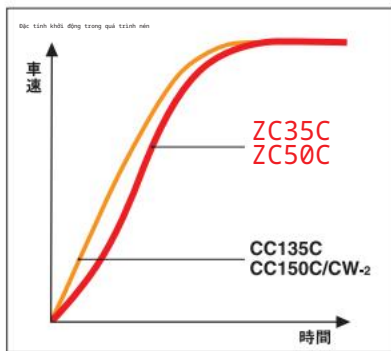

Áp dụng HST*, ít bị ảnh hưởng bởi các hoạt động đột ngột của cần tiến/lùi hoặc ảnh hưởng của mùa (nhiệt độ). Các thay đổi về lực truyền động diễn ra trơn tru, cho phép khởi động và dừng êm ái và ổn định.

*Truyền động thủy tĩnh (hệ thống truyền động kết hợp bơm thủy lực và động cơ thủy lực)

Gương bên có thể thu vào



Nó có thể được lưu trữ dễ dàng khi nén hoặc chuyển trong không gian hẹp.

Tổ chức bước con người



Sử dụng hệ thống "Bước chân con người" ở tầng thấp, giúp việc lên xuống dễ dàng. Bậc thang có độ dốc nên bạn có thể lên xuống dễ dàng. Bậc dưới chống trượt và trong suốt, giúp dễ dàng kiểm tra các bề mặt hoàn thiện và lề đường.

Cơ cấu khởi động động cơ số 0 Động cơ sẽ chỉ khởi động khi phanh đỗ điện tử ở vị trí BẬT và cần số tiến/lùi ở vị trí N (trung gian).

Hệ thống phanh tăng độ an toàn

Phanh thủy lực liên kết với cần số tiến/lùi, phanh đỗ điện và phanh dừng khẩn cấp vận hành bằng bàn đạp là trang bị tiêu chuẩn.

Giám sát vỏ bọc để ngăn ngừa giả mạo và hư hỏng




Nó ngăn chặn tình trạng giả mạo khi đỗ xe, đồng thời bảo vệ màn hình và công tắc khỏi tia UV và bụi. Vỏ màn hình có thể bị khóa.

Hệ thống khóa bàn phím số (tùy chọn)



Chặn bánh xe lớn

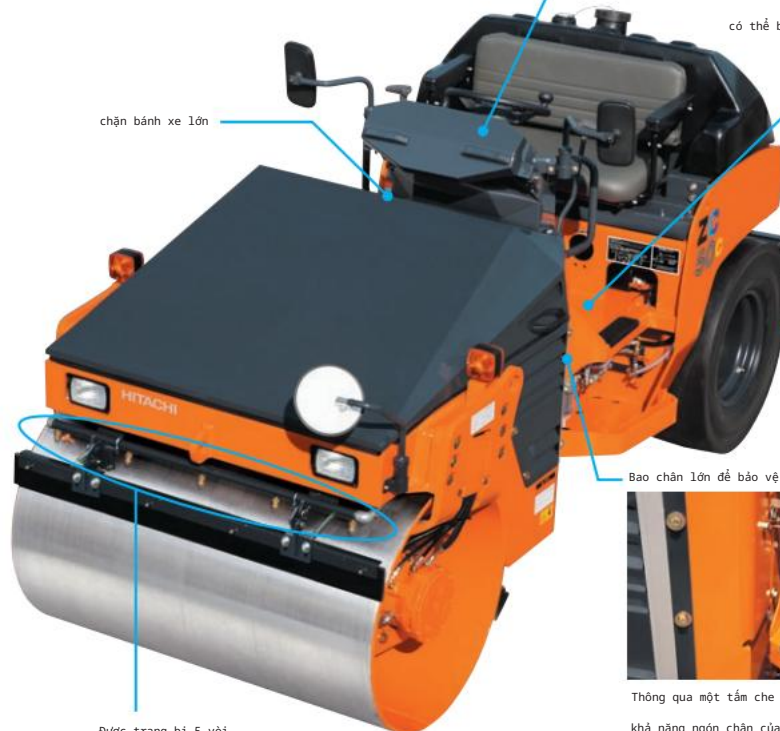

Được trang bị 5 vòi tưới nước bánh trước.

Không gian rộng rãi phía trước ghế lái



Khoảng cách giữa tay cầm và đầu gối của bạn đã được mở rộng, giúp bạn đứng dễ dàng hơn.

Cơ cấu vi sai (có khóa vi sai) giúp loại bỏ các vấn đề

do một bánh xe bị trượt trong quá trình hoàn thiện quá trình đầm và chuyển tiếp trên các sườn dốc. Nó cũng giúp bạn dễ dàng thoát khỏi trượt trên nền đất mềm.

Khả năng bảo trì/thân thiện với môi trường

Đầy đủ các cân nhắc giúp công việc bảo trì trở nên dễ dàng hơn để máy có thể hoạt động trong thời gian dài hơn.

Loại xe du lịch nắp động cơ mở hoàn toàn



Vị trí nắp động cơ thấp giúp dễ dàng thực hiện các công việc kiểm tra hàng ngày như kiểm tra dầu từ mặt đất.

• ZC35C975mm
ZC50C1.025mm

nhiên liệu thấp



Cổng nạp nhiên liệu thấp, giúp việc tiếp nhiên liệu

trở nên dễ dàng. *Chiều cao đổ nhiên liệu /
ZC35C: 700 mm (tính từ mặt đất) ZC50C: 780 mm

bể tưới nước



Vòi phun một chạm

Bể chứa nước nhựa được trang bị lưới lọc và cổng cấp thoát nước đường kính lớn. Hơn nữa, thiết bị phun nước sử dụng vòi phun một chạm thuận tiện để gắn và tháo ra, giúp công việc vệ sinh trở nên dễ dàng hơn.

Nạp bình nước một chạm



Loại một chạm để dễ dàng cài đặt và gỡ bỏ.

Hiệu suất môi trường được coi là

■Bộ Bất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch chỉ định là máy xây dựng có độ ồn cực thấp (đang chờ nộp đơn). Được trang bị động cơ ít tiếng ồn, bộ giảm âm tiếng ồn thấp và cấu trúc tiếng ồn thấp, v.v., giúp giảm đáng kể tiếng ồn trong quá trình vận hành.

■Phương tiện độc biệt được chỉ định Phương tiện đáp ứng tiêu chuẩn về khí thải Được trang bị động cơ ít ô nhiễm giúp giảm phát thải NOX (nitơ oxit) và PM (các hạt vật chất như khói đen). Nó cũng tuân thủ Luật địa hình của Nhật Bản (Luật liên quan đến quy định về khí thải từ các phương tiện cơ giới độc biệt) cũng như các quy định Cấp 3 của Châu Âu (EU) và Bắc Mỹ (EPA).

■Dễ dàng tái chế vỏ sắt



■Tên vật liệu ghi trên các bộ phận nhựa*



*Áp dụng cho các bộ phận có trang lượng từ 100 g trở lên


máy cạo lật hai giai



Máy cạo có cấu trúc lật lên theo hai giai đoạn. Bằng cách nâng nó lên vị trí làm sạch, bạn có thể thực hiện bảo trì trống và lốp. Ở vị trí chuyển tiếp, nó được nâng lên cao hơn tang trống và lốp 15 mm, giúp giảm độ mài mòn của lưới gạt. Ngoài ra, bằng cách đặt dụng cụ cạo bên trong bề mặt trống, chúng tôi đã cẩn thận để không làm hỏng dụng cụ cạo. Hơn nữa, chiều cao của dụng cụ cạo có thể được điều chỉnh lại (trong khoảng cách 25 mm) khi nó bị mòn, giúp tiết kiệm chi phí.

hộp đựng tài liệu lớn



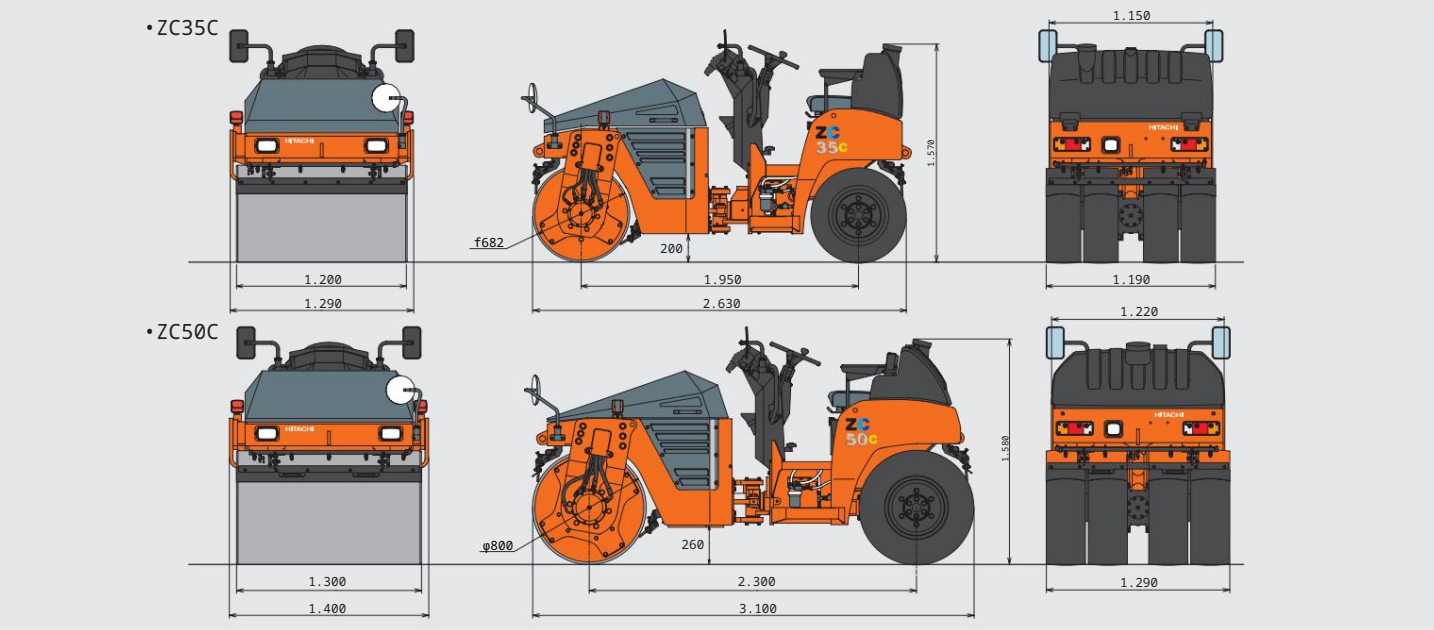

■ Thông số kỹ thuật

Người mẫu	ZC35C	ZC50C
khối lượng vận hành	kg 2.780	3.600
khối lượng máy áp	kg 2.505	3,215
suất tuyến tính (bình)	N/cm (kgf/cm) 122 (12,4)	153 (15.6)
trước) Áp suất tuyến tính đóng	N/cm (kgf/cm) 290 (29,6)	341 (34,8)
chủ (bình trước) Thiết bị rung		
số rung và	Hz(vpm) 55 (3.300)	55 (3.300)
hiệu suất	kN(kgf) 20,6 (2.100)	24,5 (2.500)
Lực rung		
Tốc độ di chuyển Tốc độ cao/thấp	km/h 12.0 / 9.0	12.0 / 9.0
Bán kính quay	tối 3.8	4.3
vòng Khả năng	% (độ) 49 (26)	42 (23)
Ieo đối Động cơ		
Tên Loại	Kubota D1703-EDM	
Tổng	Loại buồng xoay 3 ống làm mát bằng nước	
thể tích hành trình (tổng dịch chuyển)	L(cc) 1.647 (1.647)	
Công suất định	kW/phút-1 (PS/vòng/phút) 22,1 / 2.400 (30,0 / 2.400)	
Mức Dung tích bình chứa		
Bình nhiên liệu (dầu)	L 50	50
nhẹ) Bình nước	L 190	300
Bình lỏng	L 10	10
Thông tin thông báo quy định khí thải		
Tên xe và mẫu xe cơ giới đặc biệt	Hitachi ZC35C	Hitachi ZC50C
Tên và mẫu xe cơ giới cụ thể	Kubota D1703-EDM	Kubota D1703-EDM

Lưu ý: Đơn vị được biểu thị bằng Hệ đơn vị quốc tế (SI). Trong ngoặc đơn, màn hình đơn vị thông thường cũng được hiển thị dưới dạng giá trị tham chiếu.

■Vật phẩm tùy chọn•Thiết bị chống đông•Cảm biến bảo vệ•Phím cố định•Bàn phím số•Pin dung lượng lớn



Về an toàn
Xin lưu ý

Hoạt động đúng đắn và quan tâm đến những người xung quanh bạn.
Đây là bước đầu tiên để làm việc an toàn.

Trước khi sử dụng, hãy nhớ đọc kỹ "Hướng dẫn sử dụng".
Hãy sử dụng nó một cách chính xác.

Nội dung liệt kê trong danh mục có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
Các bức ảnh hiển thị có thể khác với thông số kỹ thuật bán hàng.
Để vận hành máy lu, cần phải tham gia "giáo dục đặc biệt liên quan đến công việc vận hành máy lu".
Chỉ những người có bằng "xe đặc biệt cỡ nhỏ" mới được phép lái xe trên đường.



Phòng Hệ thống Xây dựng, 2-5-1
Koraku, Bunkyo-ku, Tokyo (03) 3835-8092
Địa chỉ: <http://www.hitachi-kenki.co.jp>



Công ty TNHH Máy xây dựng Hitachi Camino

5600-1 Nanakubo, Wakagi, Thành phố Higashine, Tỉnh
Yamagata (0237) 48-2611
1-3-2 Fuzukawa, Thành phố Kazo,
Tỉnh Saitama Trụ sở kinh doanh (0480) 68-5211
Địa chỉ: <http://www.hitachi-kenki.co.jp/camino/>

Mọi thắc mắc về việc lấy bằng cấp, vui lòng liên hệ với Công ty TNHH Trung tâm Đào tạo Máy Xây dựng Hitachi.

Trung Tâm Đào Tạo (03) 3835-9241

Để được giải đáp...

KR-JA035

10.08 (SA/KA, NT3)