

Hot Stamping Foil

DMP901

BARCODING THE WORLD

DMP901 là loại foil ép nhiệt có thể in ở nhiệt độ thấp ($\geq 110^{\circ}\text{C}$), tốc độ in cao (300cycles/min).

Sản phẩm có khả năng tương thích vật liệu vượt trội cùng với ưu điểm chống nhòe và chống trầy lên đến 680g. Có thể in hoàn hảo trên nhiều loại nhãn cứng, mềm và bao bì linh hoạt.

-  Tối ưu cho in tốc độ cao
-  Tương thích đa dạng chất liệu
-  Hiệu suất in ấn vượt trội

Chất Lượng In Ấn

Độ đậm

0.5 - 2.5



Độ sắc nét

0 - 100



Mã vạch 0°

0 - 100



Mã vạch 90°

0 - 100



Font chữ nhỏ nhất

0 - 6




Đồ họa

0 - 100



Độ Nhạy

Tốc độ in




Nhiệt độ in



Khả Năng Chống Chịu

Độ Bền Vật Lí

Vật liệu 680G với X chu kỳ sẽ bắt đầu gây ra những thay đổi nhỏ đến hình ảnh in.

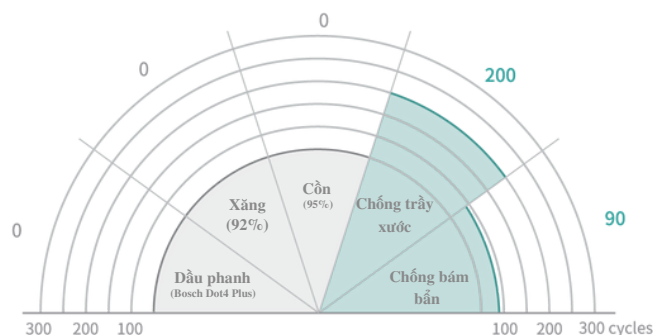

Khả Năng Kháng Nước

Nhãn in được ngâm trong nước 100°C trong 2 giờ và kiểm tra xem hình in có bị phai màu nhiều hay không



Hạn chế phai màu

Khả Năng Chịu Nhiệt

Nhãn in được đặt trong hộp lạnh kín ở -17°C trong 20 giờ, sau đó kiểm tra xem hình in có bị bong tróc không.



Chịu được thử nghiệm nhiệt độ thấp

L3-  < L2-  < L1- 

Giấy không tráng phủ

Giấy viết, da động vật

Giấy tráng phủ

Art Paper, Art Printing Paper, High Gloss Paper

Giấy tổng hợp

Synthetic Paper

Film

PP/PET/PE/BOP P/PVC ...


DMP901

Các Ứng Dụng Được Đề Xuất



Thuộc Tính Sản Phẩm

Màng PET	Ruy Băng
Độ dày: 12 μ m	Độ dày: 21 $\pm$ 1 μ m
Màu Mực	
Màu: Đen	Nhiệt độ nóng chảy: 80 $\pm$ 3 $^{\circ}$ C
Điều Kiện Lưu Trữ	
Nhiệt độ: 5~35 $^{\circ}$ C	Độ ẩm: 20~80%
Hạn sử dụng: 12 tháng	

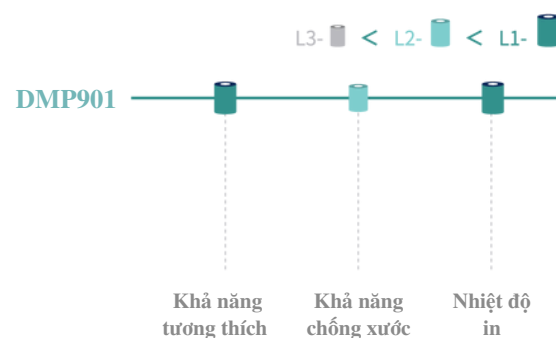

GIẤY CHỨNG NHẬN



TƯƠNG THÍCH VỚI

- Máy ép nhiệt AISET
- Các dòng máy ép nhiệt phổ biến khác

Hot Stamping Foil

DMP901

BARCODING THE WORLD



Công ty TNHH Todaytec Việt Nam
Tất cả các thông số kỹ thuật sản phẩm có thể truy cập tại trang web của chúng tôi
www.todaytec.com.vn

ĐT: 091. 71. 67. 869

Email: Marketing@todaytec.com.vn

Văn phòng & nhà máy: 199 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Quận Bình Tân