

Economical Wax/Resin Ribbon

Todaytéc

# TDM240

TDM240, là ribbon wax-resin tiêu chuẩn, mang lại khả năng tương thích tuyệt vời với nhiều loại vật liệu in và đáp ứng yêu cầu của khách hàng về việc in các ký tự mã vạch sắc nét. Bên cạnh khả năng in độ phân giải cao, TDM240 còn có khả năng chống trầy xước vượt trội. Điều này giúp TDM240 trở thành một sản phẩm cạnh tranh trên thị trường

BARCODING THE WORLD

Chi tiết in sắc nét

Khả năng chống xước vượt trội

Tương thích vật liệu xuất sắc

## Chất Lượng In Ấn

Độ đậm

0.5 - 2.5



2.05 ODR

Độ sắc nét

0 - 100



90

Mã vạch 0°

0 - 100



100

Mã vạch 90°

0 - 100



80

Font chữ nhỏ nhất

0 - 6



4pt

Độ họa


0 - 100




95

## Độ Nhạy

Tốc độ in




Nhiệt độ in



## Khả Năng Chống Chịu Độ Bền Vật Lí

Vật liệu 680G với X chu kỳ sẽ bắt đầu gây ra những thay đổi nhỏ đến hình ảnh in .

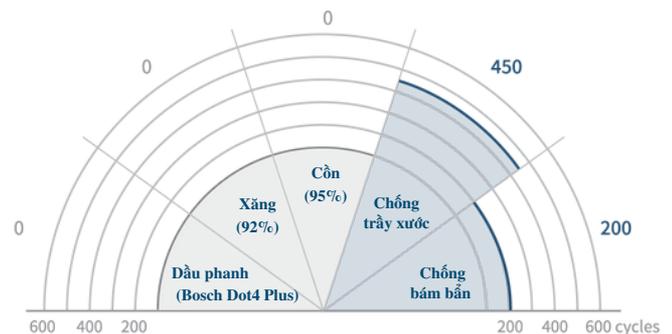

## Khả Năng Tương Thích


L3- < L2- < L1-

Giấy không tráng phủ  
Giấy viết, da động vật

Giấy tráng phủ  
Art Paper, Art Printing Paper,  
High Gloss Paper

Giấy tổng hợp  
Synthetic Paper

Film  
PP/PET/PE/BOP  
P/PVC ...

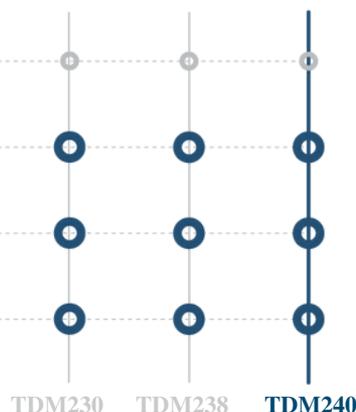

## Khả Năng Kháng Nước

Nhãn in được ngâm trong nước 100°C trong 2 giờ và kiểm tra xem hình in có bị phai màu nhiều hay không.



Hạn chế phai màu

## Khả Năng Chịu Nhiệt

Nhãn in được đặt trong hộp lạnh kín ở -17°C trong 20 giờ, sau đó kiểm tra xem hình in có bị bong tróc không.




Chịu được thử nghiệm nhiệt độ thấp

## Các Ứng Dụng Được Đề Xuất



## Thuộc Tính Sản Phẩm

<b>Màng PET</b>	<b>Ruy Băng</b>
Độ dày: 4.5μm	Độ dày: 8.3±0.3μm
<b>Màu Mực</b>	
Màu: Đen	Nhiệt độ nóng chảy: 75±3°C
<b>Điều Kiện Lưu Trữ</b>	
Nhiệt độ: 5~35°C	Độ ẩm: 20~80%
Hạn sử dụng: 12 tháng	

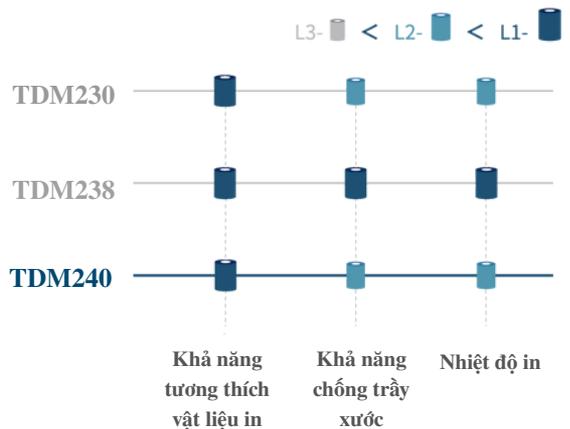

## GIẤY CHỨNG NHẬN



## Tương Thích Với Các Dòng Máy

- Zebra
- Honeywell
- Dettomat
- Avery
- Intermec
- TSC
- SATO
- Printronix
- Và các loại đầu in thẳng khác

## Economical Wax/Resin Ribbon

# TDM240

BARCODING THE WORLD



Công ty TNHH Todaytec Việt Nam  
Tất cả các thông số kỹ thuật sản phẩm có thể truy cập tại trang web của chúng tôi  
[www.todaytec.com.vn](http://www.todaytec.com.vn)

- ĐT: 091. 71. 67. 869
- Email: [Marketing@todaytec.com.vn](mailto:Marketing@todaytec.com.vn)
- Văn phòng & nhà máy: 199 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM
- Kho: Số 17, Quang Tiến, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội