

TTO Near Edge Resin

TDR342

BARCODING THE WORLD

TDR342 – Giải pháp ribbon resin cao cấp cho in truyền nhiệt TTO/Near-edge, nổi bật với khả năng chống trầy xước vượt trội và độ sắc nét tuyệt vời khi in. Sản phẩm được thiết kế để in hiệu quả trên các vật liệu màng công nghiệp như PE, PP, PET và BOPP.

Với khả năng hoạt động ổn định trong dây chuyền tốc độ cao, TDR342 là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng đóng gói trong ngành: Thực phẩm, Chăm sóc cá nhân, Thiết bị y tế

TDR342 không chỉ đảm bảo tính thẩm mỹ, mà còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và độ bền nhãn mác trong môi trường sản xuất chuyên biệt.

Chất Lượng In Ấn

Độ đậm

0.5 - 2.5



1.65 ODR

Độ sắc nét

0 - 100



95

Mã vạch 0°

0 - 100



100

Mã vạch 90°

0 - 100



88

Font chữ nhỏ nhất

0 - 6



4pt

Đồ họa


0 - 100




96

Độ Nhạy

Tốc độ in




Nhiệt độ in



Khả Năng Chống Chịu

Độ Bền Vật Liệu

Vật liệu 680G với X chu kỳ sẽ bắt đầu gây ra những thay đổi nhỏ đến hình ảnh in .

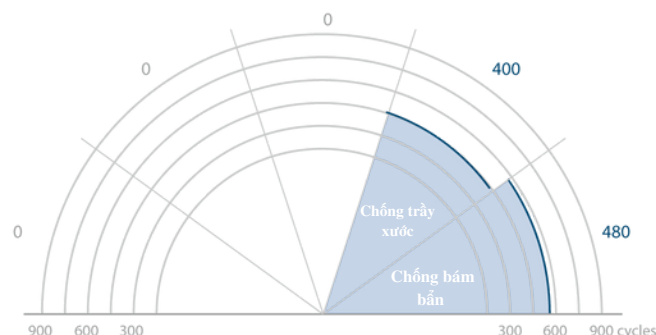

Khả Năng Tương Thích

L3- < L2- < L1-

Giấy không tráng phủ
Giấy viết, da động vật


Giấy tráng phủ

Art Paper, Art Printing Paper,
High Gloss Paper

Giấy tổng hợp
Synthetic Paper

Film

PP/PET/PE/BOP
P/PVC ...

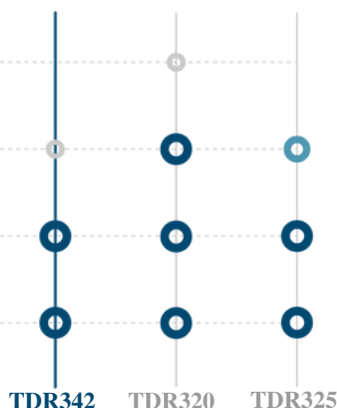

Khả Năng Kháng Nước

Nhấn in được ngâm trong nước 100°C trong 2 giờ và kiểm tra xem hình in có bị phai màu nhiều hay không.



Khả Năng Chịu Nhiệt

Nhấn in được đặt trong hộp lạnh kín ở -17°C trong 20 giờ, sau đó kiểm tra xem hình in có bị bong tróc không.



Chịu được thử nghiệm
nhiệt độ thấp


Các Ứng Dụng Được Đề Xuất



Thuộc Tính Sản Phẩm

Màng PET	Ruy Băng
Độ dày: 4.5±0.1μm	Độ dày: 6.5±0.3μm
Màu Mực	
Màu: Đen	Nhiệt độ nóng chảy: 88±3°C
Điều Kiện Lưu Trữ	
Nhiệt độ: 5~35°C	Độ ẩm: 20~80%
Hạn sử dụng: 12 tháng	

Đánh Giá Sản Phẩm

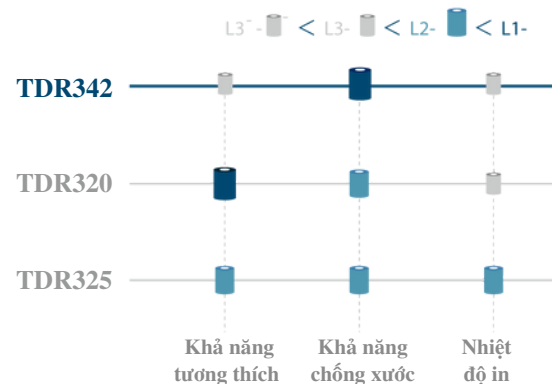

GIẤY CHỨNG NHẬN



ROHS2.0



REACH



ISO9001/14001



MSDS



HALOGEN

TTO Near Edge Resin

TDR342

BARCODING THE WORLD



Công ty TNHH Todaytec Việt Nam
Tất cả các thông số kỹ thuật sản phẩm có thể truy cập tại trang web của chúng tôi
www.todaytec.com.vn

ĐT: 091. 71. 67. 869
Email: Marketing@todaytec.com.vn
Văn phòng & nhà máy: 199 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM
Kho: Số 17, Quang Tiến, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội