


1. CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN

CÁC NÚT Ở MẶT TRƯỚC




- + Mặt trước chỉ có mắt nhận Remote Control, đèn báo nguồn
- + Sử dụng Remote Control để điều khiển các chức năng karaoke
- + Sử dụng điện thoại thông minh, vào ứng dụng Karaoke Connect để tìm kiếm bài hát và điều khiển thay cho Remote Control

CÁC NÚT Ở MẶT SAU

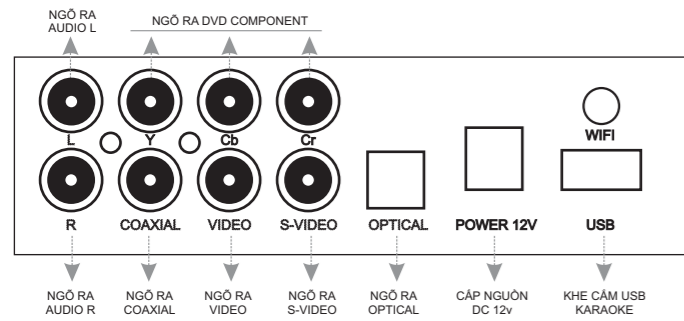

- + Mặt sau có đầy đủ các ngõ ra của đầu DVD. Thông thường chỉ dùng AUDIO OUT để đưa nhạc vào Ampli và VIDEO OUT để đưa hình vào Tivi
- + Dùng USB 8GB hoặc 16GB, tải nhạc theo Vol. mới nhất của ACNOS chép vào USB.
- + Cấp nguồn đầu máy bằng Adapter DC 12V kèm theo

CÁCH NỐI DÂY NGÕ AV VỚI AMPLI & TIVI

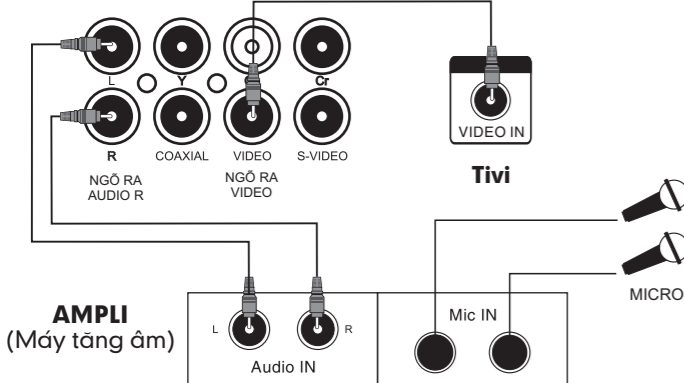

- + Cấp nguồn đầu máy bằng Adapter DC 12V kèm theo
- + Kết nối VIDEO OUT từ đầu máy lên VIDEO IN của Tivi
- + Kết nối AUDIO OUT LEFT và RIGHT từ đầu máy vào AUDIO IN của Ampli
- + Dùng Remote Control để tắt mở, chọn bài theo bấm số, theo Menu tìm kiếm hoặc theo ký tự đầu A,B,C
- + Dùng điện thoại thông minh Smart Phone, tải Ứng dụng App Karaoke Connect của Soncamedia để chọn bài qua điện thoại


CÁCH ĐIỀU KHIỂN ĐẦU MÁY (XEM THÊM PHẦN 3)

- + Có thể sử dụng bộ Điều khiển từ xa kèm theo để điều khiển đầu máy như một đầu DVD bình thường: PLAY, STOP, NEXT, MELODY tắt tiếng ca sĩ, tăng giảm tông KEY, nhanh chậm TEMPO, VOLUME to nhỏ.
- + Có thể sử dụng bộ Điều khiển từ xa để bấm số chọn bài (theo 5 số hoặc 6 số), chọn theo A,B,C viết tắt hoặc theo MENU tìm kiếm
- + Máy tự phát Wifi để có thể kết nối tối đa 8 thiết bị di động: điện thoại thông minh, máy tính bảng v.v... của các hệ điều hành Android, iOS, Windows Phone. Người dùng phải cài đặt Ứng dụng App Karaoke Connect của Soncamedia




2. CÁCH CHỌN BÀI HÁT BẰNG ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

2a. Tìm theo tên viết tắt (chữ cái đầu)

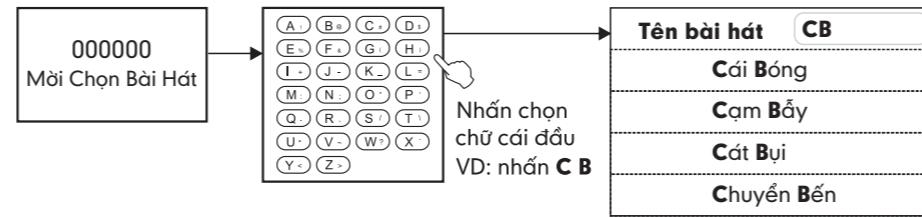


- ➡ Nhấn nút mũi tên để lựa chọn
- ➡ Nhấn nút <OK> để xác lập
- ➡ Nhấn <PG.UP/PG.DN> để chuyển trang khi chọn bài hát
- ➡ Nhấn nút <OK> để lưu bài hát vào danh sách theo thứ tự

2b. Sử dụng menu tìm kiếm ngay trên ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

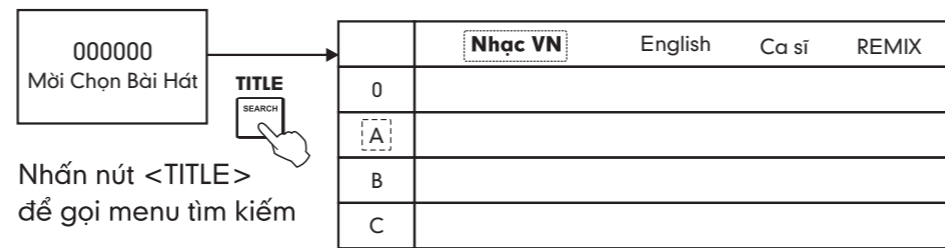


- ➡ Nhấn nút mũi tên để lựa chọn
- ➡ Nhấn nút <OK> để xác lập
- ➡ Nhấn nút <ABC-> để chuyển văn, nút <ABC+> chuyển trang khi chọn bài hát
- ➡ Nhấn nút <OK> để lưu bài hát vào danh sách theo thứ tự

ĐỂ "HÁT VỚI NGÔI SAO", "HÁT NHẠC REMIX"

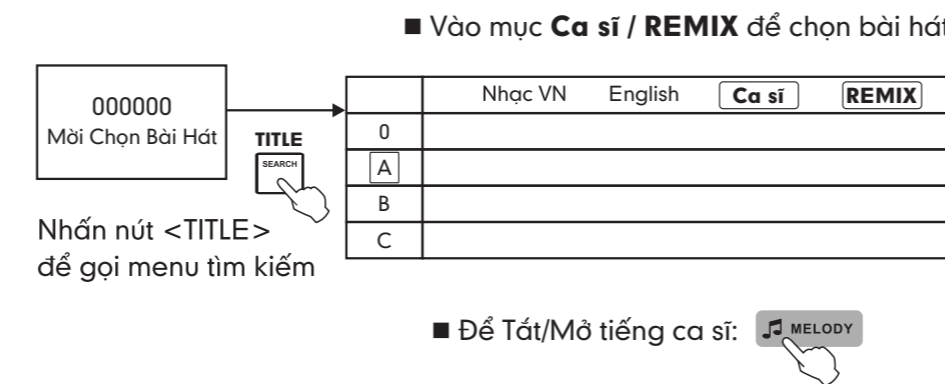

- ➡ Vào mục **Ca sĩ / REMIX** để chọn bài hát
- ➡ Để Tắt/Mở tiếng ca sĩ: MELODY

2c. Sử dụng sách bài hát (phải mua thêm)

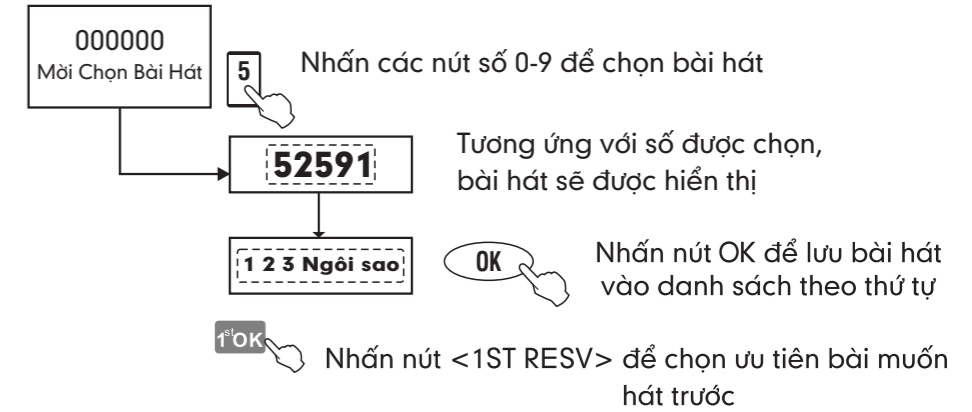

2d. Cách hủy bỏ bài hát đã chọn

1. Di chuyển nút mũi tên <Trái> <Phải> để chọn bài cần bỏ trên danh sách
2. Nhấn nút <CANCEL> để bỏ ra khỏi danh sách chọn bài.
 - ➡ Nhấn nút <STOP> để ngừng bài đang hát (tự động phát bài kế nếu có).

2e. Chỉnh tempo/key/âm lượng melody

- ➡ Nhấn nút <TEMPO> để tăng giảm nhịp điệu
- ➡ Nhấn nút <AUDIO/MELODY> để Tắt/Mở giọng ca sĩ /Chọn kênh audio/Tăng giảm âm lượng melody
- ➡ Nhấn nút <KEY> để chỉnh tone Cao/Thấp
- ➡ Nhấn nút <TONE> để chỉnh tone Nam/Nữ (chỉ có ở một số bài)

2f. Chọn phát nhạc dance

- ➡ Nhấn nút <AUTO> để bật nhạc Dance
 - ➡ Nhấn nút <STOP> để tắt nhạc Dance
- Lưu ý:** Không chọn được bài hát khi đang chơi nhạc Dance. Chỉ có từ Vol 52 trở đi

2g. Chức năng tự động phát nhạc hòa tấu

- ➡ Trong chế độ màn hình chờ, sau thời gian 30 giây tính năng nhạc hòa tấu tự động bật. **Lưu ý:** Chỉ có từ Vol 52 trở đi.

2h. Điều khiển chọn bài trên thẻ USB ISO khi nghe nhạc xem phim

- ➡ Bạn có thể thay thế thẻ USB Karaoke bằng thẻ USB bài hát Mp3 hoặc video MPEG
- ➡ Dùng điều khiển từ xa để chọn file mong muốn trong giao diện ISO
- ➡ Nhấn nút trái-phải, trên-dưới để chọn hoặc vào ra lớp giao diện
- ➡ Nhấn nút <OK> để chấp thuận

Lưu ý: - Bạn cần khởi động lại máy mỗi khi đổi USB

3. ĐIỀU KHIỂN VÀ CHỌN BÀI HÁT KARAOKE VỚI KARAOKE CONNECT

1. Ứng dụng điều khiển và chọn bài karaoke thông minh Karaoke Connect

Ứng dụng Karaoke Connect trên loạt thiết bị chọn bài karaoke thông minh: màn hình cảm ứng, máy tính bảng và điện thoại có khả năng kết nối không dây (Wi-Fi) với đầu máy để đồng bộ điều khiển và tìm/chọn nhanh bài hát karaoke

Tải ứng dụng miễn phí Karaoke Connect cho điện thoại thông minh (smartphone) trên cửa hàng Apple App Store, Google Play Store và Microsoft Windows Phone Store hoặc quét mã QR Code bên dưới để cài đặt



Thiết bị chọn bài karaoke chuyên dụng do Soncamedia cung cấp, đã tích hợp sẵn ứng dụng Karaoke Connect



2. Cách thiết lập kết nối đầu máy với ứng dụng Karaoke Connect

- Mở đầu máy & chạy karaoke -> khi thấy thông báo "Mời Bạn Chọn Bài Hát" hiện trên màn hình TV là đầu máy đã sẵn sàng để kết nối với các thiết bị chọn bài thông minh
- Bật kết nối Wi-Fi trên thiết bị chọn bài thông minh -> Chọn kết nối vào mạng Wi-Fi của đầu máy. "Tên mạng wifi" = "KM1XXX"
- Chạy ứng dụng Karaoke Connect để dò tìm đầu máy trong mạng -> Chọn đúng "Tên đầu máy" cần kết nối -> Chọn "Kết Nối" và nhập "Mật khẩu kết nối" để kết nối
- Khi thấy thông báo "Kết Nối OK" là có thể bắt đầu sử dụng ứng dụng để điều khiển đầu máy, chọn bài hát karaoke bình thường

Chú ý:

- * Các thông số được cài mặc định như sau:
 - + "Tên đầu máy" = "KM1XXX" (đây cũng chính là tên mạng Wi-Fi của đầu máy)
 - + "Mật khẩu kết nối" = "1234", "Mật khẩu quản trị" = "5168". Có thể Ứng dụng sẽ không cần hỏi mật khẩu kết nối
- * Dùng ứng dụng Karaoke Connect để thiết lập các thông số này theo ý muốn

4. CÁCH THIẾT LẬP KẾT NỐI WI-FI

- Bước 1: Dùng ứng dụng Karaoke Connect để kết nối với đầu máy đang chạy karaoke bằng "Mật khẩu quản trị" (làm như các bước hướng dẫn trong mục trên, nhưng cần nhập "Mật khẩu quản trị" khi kết nối)
- Bước 2: Khi thấy thông báo "Kết Nối OK" -> chọn ô "CÀI ĐẶT CHO ĐẦU KARAOKE" để vào menu quản trị trong ứng dụng

1. Thiết lập Wi-Fi cho đầu máy

Thay đổi thông tin:
 "Tên Đầu Máy (Tên Wi-Fi)"
 "Mật Khẩu Kết Nối"
 "Mật Khẩu Quản Trị"

Thông tin đầu máy

Tên đầu máy (Tên Wi-Fi)
 KM143D

Mật khẩu Wi-Fi (tối thiểu 8 chữ hoặc số)

Mật khẩu kết nối (4 số)
 1234

Mật khẩu quản trị (4 số)
 5168

2. Thiết lập kết nối Wi-Fi của đầu máy với mạng Wi-Fi có sẵn

- * Đặt đầu máy trong vùng phủ sóng của mạng Wi-Fi có sẵn.
- * Chọn đánh dấu bật chức năng "Cho phép mở rộng mạng Wi-Fi" và nhập vào "Tên mạng" & "Mật khẩu" của mạng Wi-Fi có sẵn

Cài đặt Wi-Fi mở rộng


Cho phép mở rộng mạng Wi-Fi (kết nối Wi-Fi đầu karaoke với mạng Wifi có sẵn)

Tên mạng Wi-Fi mở rộng

Mật khẩu mạng Wi-Fi mở rộng

Lưu ý: Khi đã thiết lập xong kết nối Wi-Fi của đầu máy với mạng Wi-Fi có sẵn thì có thể dùng ứng dụng Karaoke Connect kết nối vào mạng Wi-Fi có sẵn để điều khiển và tìm chọn bài hát karaoke bình thường.

VỊ TRÍ CÁC NÚT TRÊN HỘP ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

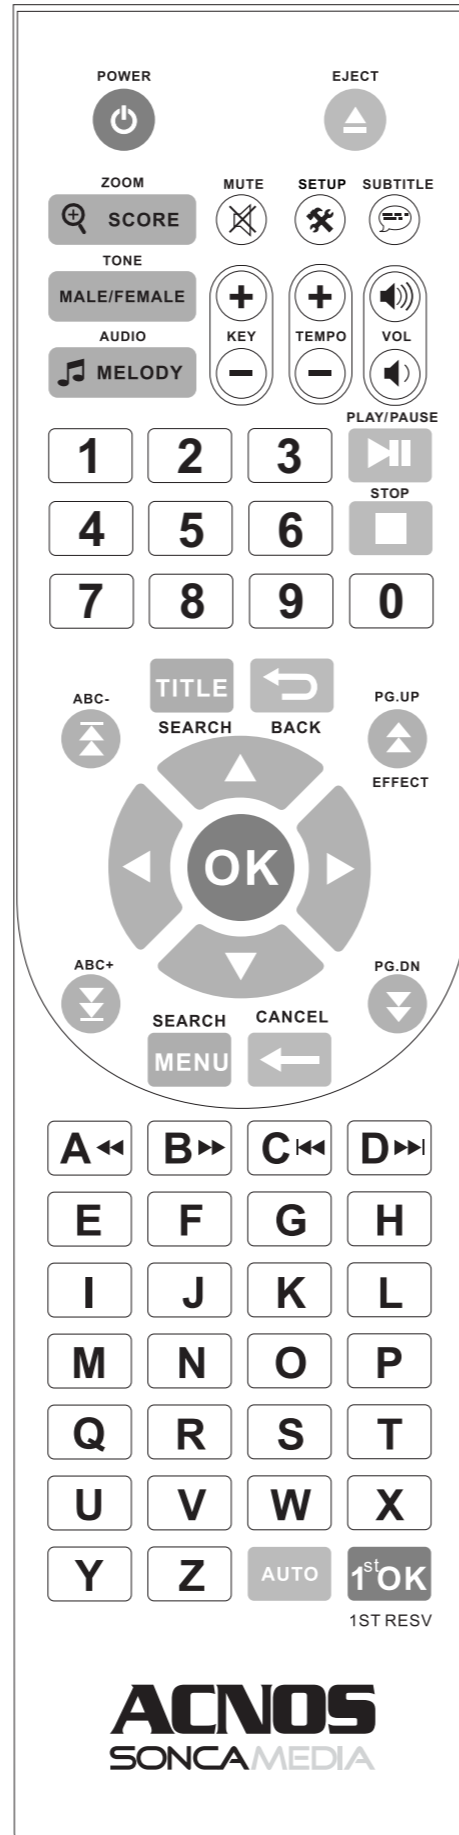

ACNOS
SONCAMEDIA

- POWER : Tắt/Mở nguồn
- SCORE : Chỉnh chấm điểm
- SCORE : Thay đổi Tone Nam hoặc Nữ
- AUDIO/MELODY : Chọn kênh Audio - Tắt/Mở tiếng ca sĩ
- MELODY : Tăng giảm âm lượng Melody
- MUTE : Ngắt tiếng
- SETUP : Cài đặt cho máy
- KEY +/- : Tăng/Giảm tone nhạc
- TEMPO +/- : Tăng/Giảm nhịp điệu
- VOL : Tăng/Giảm âm lượng
- PLAY/PAUSE : Phát/Tạm dừng
- STOP : Dừng phát
- TITLE : Tắt/Mở menu chọn bài hát
- BACK : Trở về
- ABC- : Chuyển về vắn trước
- PG.UP/EFFECT : Chuyển về trang trước
- ABC+ : Chuyển về vắn kế tiếp
- PG.DN : Chuyển về trang kế tiếp
- OK : Xác lập lựa chọn
- MENU : Tắt/Mở menu tìm bài hát theo tên viết tắt (chữ cái đầu)
- SEARCH : Vào menu chính
- CANCEL/ : Xóa
- A<< : Phát lùi nhanh/Chữ cái A
- B>> : Phát tới nhanh/Chữ cái B
- C<< : Phát track trước đó/Chữ cái C
- D>> : Phát track kế tiếp/Chữ cái D
- AUTO : Mở nhạc Dance
- 1ST RESV : Chèn bài hát lên đầu danh sách

: Phím dịch chuyển trái, phải, lên, xuống

A<< B>> C<< D>>
 E F G H
 I J K L
 M N O P
 Q R S T
 U V W X
 Y Z : Các phím chữ cái A-Z

1 2 3
 4 5 6
 7 8 9 0 : Các phím số 0-9

SONCAMEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SƠN CA
 15 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 Tel: (84-8) 3910 7612 - Fax: (84-8) 3910 7614
 www.soncamedia.com

CHI NHÁNH HÀ NỘI
 Tầng 2, Số 1, Ngõ 178 Giải Phóng, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 Tel: (84-4) 3629 0052 - Fax: (84-4) 3629 0051

TRUNG TÂM BẢO HÀNH
 15 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM
 Tel: (84-8) 3910 7612 - Fax: (84-8) 3910 7614

ACNOS
SONCAMEDIA



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MINI KARAOKE WIFI KM1



Ver 1.0 151121