Standard Wax Ribbon

TDW108

BARCODING THE WORLD

Todaytec

TDW108 không chỉ là một loại ruy băng sáp tiêu chuẩn mà còn là sự lựa chọn hàng đầu được tin dùng bởi khách hàng toàn cầu trong hơn một thập kỷ qua. Lớp phủ lưng (backcoating) được cải tiến đặc biệt giúp bảo vệ tối đa đầu in của máy, giảm thiểu hao mòn và kéo dài đáng kể tuổi thọ của thiết bị, giảm thiểu chi phí bảo trì và thay thế. Với công nghệ in ấn tiêu thụ năng lượng thấp, giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể chi phí điện năng.

- Độ nhạy ưu việt
- Độ đậm vượt trội
- Tương thích vật liệu xuất sắc

Chất Lượng In Ấn

Độ đậm

0.5 - 2.5

2.10 ODR

Độ sắc nét

0 - 100

80

Mã vạch 0°

0 - 100

100

Mã vạch 90°

0 - 100

60

Font chữ nhỏ nhất

0 - 6

4pt

Đồ họa

0 - 100

90

Độ Nhạy

Tốc độ in

Nhiệt độ in



Khả Năng Chống Chịu

Độ Bền Vật Lí

Vật liệu 680G với X chu kỳ sẽ bắt đầu gây ra những thay đổi nhỏ đến hình ảnh in .

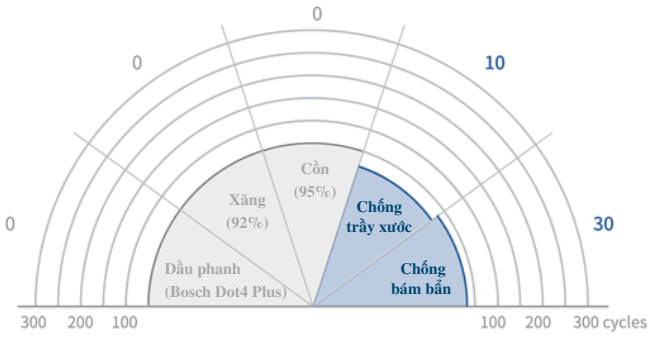

Khả Năng Tương Thích

L3- < L2- < L1-

	TDW108	TDW108G	TDW133
Giấy không tráng phủ Giấy viết, da động vật	●	○	○
Giấy tráng phủ Art Paper, Art Printing Paper, High Gloss Paper	●	●	●
Giấy tổng hợp Synthetic Paper	●	●	○
Film PP/PET/PE/BOP P/PVC ...	●	●	●

Khả Năng Kháng Nước

Nhãn in được ngâm trong nước 100°C trong 2 giờ và kiểm tra xem hình in có bị phai màu nhiều hay không.

NO

Hạn chế phai màu

Khả Năng Chịu Nhiệt

Nhãn in được đặt trong hộp lạnh kín ở -17°C trong 20 giờ, sau đó kiểm tra xem hình in có bị bong tróc không.

NO

Chịu được thử nghiệm nhiệt độ thấp

Các Ứng Dụng Được Đề Xuất

- Giao nhận hàng hóa
- Logistics
- Y tế & Dược phẩm
- Hóa chất
- Bao bì đóng gói
- Công nghiệp điện lạnh
- Gia công kim loại
- Nhãn bán lẻ
- Kỹ thuật số & điện tử
- Nhãn quần áo
- Công nghiệp ô tô
- Công nghiệp hóa chất
- Vườn ươm và hoa
- Dây chuyền sản xuất
- Gỗ thành phẩm
- Sản xuất thép & sắt
- Tài sản cố định
- Thiết bị điện
- Máy móc cơ khí
- Hành lý

Thuộc Tính Sản Phẩm

Màng PET	Ruy Băng
Độ dày: 4.5µm	Độ dày: 9.2±0.3µm
Màu Mực	
Màu: Đen	Nhiệt độ nóng chảy: 65±3°C
Điều Kiện Lưu Trữ	
Nhiệt độ: 5~35°C	Độ ẩm: 20~80%
Hạn sử dụng: 12 tháng	

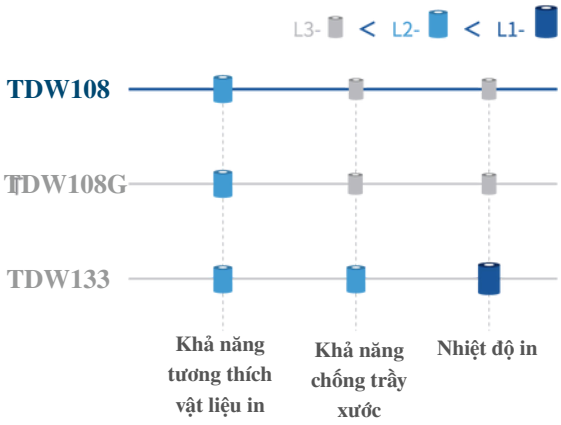

GIẤY CHỨNG NHẬN

ROHS2.0 | REACH | ISO9001/14001 | MSDS

ISEGA | HALOGEN

Tương Thích Với Các Dòng Máy

- Zebra
- Honeywell
- Dettomat
- Avery
- Intermec
- TSC
- SATO
- Printronix
- Và các loại đầu in thẳng khác

Standard Wax Ribbon
TDW108

BARCODING THE WORLD

Công ty TNHH Todaytec Việt Nam

Tất cả các thông số kĩ thuật sản phẩm có thể truy cập tại trang web của chúng tôi
www.todaytec.com.vn

ĐT: 091. 71. 67. 869

Email: Marketing@todaytec.com.vn

Văn phòng & nhà máy: 199 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM

Kho: Số 17, Quang Tiến, P. Đại Mỗ, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội